

A photograph of a modern interior space, likely a library or a public building. The space features large wooden pillars, glass railings on upper levels, and a carpeted floor with white directional arrows. A red fire alarm pull station is visible on a wall in the background.

OVERZICHT PRODUCT- INFORMATIEBLADEN VLOERTECHNIEK

the strong connection

eurocol

BETON **DESIGN**

eurocol 300

the strong connection



BASECOAT

Gebruiksklare lak voor het aanbrengen van een basislaklaag op een 305 BetonDesign-, 395 FloorDesign- en 390 FloorColouring-ondergrond als impregneerlaag en hechtingsverbeteraar voor de 310 FinishCoat. Voor gebruik de gesloten fles minimaal 1 minuut goed schudden.

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaat Copolymeer.
Kleur	Melkwit.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- Gebruiksklaar
- Eenvoudig te verwerken
- Impregnerend vermogen
- Hechtingsverbeteraar
- Oplosmiddelvrij
- Geurneutraal

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,04 kg/l.
Verbruik	100 - 120 g/m ² per laag.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het aanbrengen van een basislaklaag op een BetonDesign- FloorColouring- en FloorDesign ondergrond als impregneerlaag en hechtingsverbeteraar voor de 310 FinishCoat

VERWERKING

Gereedschap	807 Microvezelroller 9 mm.
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	Minimaal 2 uur, aflakken binnen 24 uur met 310 FinishCoat.
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

300 BASECOAT

Ondergrond:

• De 305 BetonDesign, 395 FloorDesign of 390 FloorColouring dient aangebracht te zijn conform de stappen in de betreffende gebruiksaanwijzing. De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn. Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik de verpakking (minimaal 1 minuut) goed schudden.
- Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
- 300 BaseCoat wordt aangebracht met behulp van een 807 Microvezelroller 9 mm. Deze laag heeft een impregnerend vermogen en zorgt voor een goede hechting van de 310 FinishCoat.
- De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht. Wij adviseren om de lak in willekeurige richtingen uit te rollen.
- Na een droogtijd van minimaal 2 uur maar uiterlijk binnen 24 uur dient de 310 FinishCoat, eveneens met behulp van de 807 Microvezelroller 9 mm, te worden aangebracht. De droogtijd is minimaal 12 uur.
- Na circa 8 dagen is de afwerklaag pas resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
- Verse lakvlekken direct met water verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° – max. 20 °C

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [300 BaseCoat](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
300	BaseCoat	Fles à 1 kg	8 710345 300131
300	BaseCoat	Overdoos à 12 x 1 kg fles	8 710345 300124

300 BASECOAT

eurocol 301

the strong connection



BASESEALER

1-component laksysteem voor het aanbrengen van een basislaklaag op een gekleurde (390 FloorColouring) egalisatie- of een BetonDesign-vloer als impregneerlaag en hechtingsverbeteraar voor de 311 TopCoat.

PRODUCTTYPERING

Basis	1-component polyurethaan gemodificeerde kunstharstdispersie gebaseerde lak.
Kleur	Transparant.wit
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1 (zeer emissiearm)
- VOS-emissievrij
- Watergedragen
- Eenvoudig te verwerken
- Gebruiksklaar
- Sneldrogend
- Geen vergeling
- Zeer goede hechting

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,03 kg/l.
Verbruik	Ca. 100 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.
Brandklasse	: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

TOEPASSING

Voor het aanbrengen van een basislaklaag op een gekleurde (390 FloorColouring) egalisatie- of een BetonDesign-vloer als impregneerlaag en hechtingsverbeteraar voor de 311 TopCoat.

VERWERKING

Gereedschap	Lakroller type: epoxyroller of 2-componenten 814 Nylonroller 13 mm en kwast.
Verwerkingstijd	60 minuten (bij 20 °C en een RV van 60%).
Afbindtijd	Volledig uitgehard na 7 dagen bij 20 °C (volledig mechanisch en chemisch belastbaar).
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.

301 BASESEALER

Droogtijd	Na 3-4 uur beloopbaar bij 20 °C.
Reiniger	Water.
Opmerkingen	

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

De 305 BetonDesign of gekleurde (390 FloorColouring) egalisatie vloer dient aangebracht te zijn conform de stappen in de betreffende Deze laag dient volledig te zijn gedroogd. De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn. [Gebruiksaanwijzing](#):

- Voor gebruik de 301 BaseSealer minimaal 1 minuut goed mechanisch doorroeren tot een homogene massa. De mixer moet zijn voorzien van een kunststoflaag of coating.
- Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
- Deze basislak in één volledig dekkende laag opbrengen met behulp van een epoxyroller of 814 Nylonroller 13 mm. De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht.
- Nadat de laag 301 BaseSealer is aangebracht kan, na een droogtijd van 3-4 uur maar uiterlijk binnen 48 uur, de vloer worden afgelakt met 311 TopCoat. Wij adviseren om de lak in willekeurige richting uit te rollen. Na 48 uur dient de 301 BaseSealer laag eerst geschuurd te worden met schuurpapier K180 en vervolgens goed stofvrij te worden gezogen voordat de aflak 311 TopCoat kan worden aangebracht. De droogtijd van de 311 TopCoat laag is minimaal 24 uur. De genoemde droogtijden gelden bij een temperatuur van 20 °C. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
- **Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt.** Dit betekent dat na 24 uur de vloer belopen mag worden.
- Na minimaal 7 dagen is de 311 TopCoat volledig uitgehard en dus mechanisch en chemisch resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer binnen deze 7 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
- Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 10 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 23 °C

Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 80%. (> 60% zorg voor voldoende ventilatie)

De ondergrond temperatuur dient minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur te liggen.

Meer informatie:

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Bevat 1,2 benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen (zie veiligheidsblad).

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
301	BaseSealer	Blik à 2,5 kg	8 710345 301008

301 BASESEALER

eurocol 305

the strong connection



BETONDESIGN

Gebruiksklare flexibele, pasteuze afwerklaag voor het realiseren van een decoratieve betonuitstraling op o.a. vloeren en wanden in een laagdikte van ca. 1 mm (bij twee lagen). De hardheid wordt bepaald door de ondergrond. Cementgebonden ondervloeren dienen vooraf geëgaliseerd te worden met 990 Europlan Direct en anhydrietvloeren met 924 Europlan Hybrid. Wandens egaliseren met 658 Wandoforte.

PRODUCTTYPERING

Basis	Pasteuze massa met minerale pigmenten en elastificerende kunststoffen.
Kleur	Signal Grey, Platinum Grey, Telegrau 1, Dusty Grey, Rust (special), Ash, Stone Grey, Greige, Olive, Slate en Warm White.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Gebruiksklaar
- Eenvoudig te verwerken
- Spanningsvrij
- Flexibel
- Uitstekende hechting
- Laagdikte slechts ca. 1 mm
- Geschikt voor vloer- en wandverwarming

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Eerste laag na 3 uur en de tweede laag na 6 uur.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,65 - 1,90 kg/l. (afhankelijk van kleur).
Verbruik	400 - 500 g/m ² per laag.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het realiseren van een decoratieve betonuitstraling op vloeren en wanden in een laagdikte van ca. 1 mm.

VERWERKING

Laagdikte	Ca. 1 mm (bij twee lagen).
-----------	----------------------------

305 BETONDESIGN

Gereedschap	Spackmes, Paleerijzer, Venetiaanse stucspaan, Troffel, Brandtroffel, Eurocol 855 Mengijzer, Excentrische (Rotex) Schuurmachine + schuurschijf K 150 en stofzuiger, Eënschijfsschuurmachine + multihole schuurschijf K150 i.c.m. paarse dustpad, Hand schuurblok + schuurpapier K180 en 807 Microvezelroller 9 mm.
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	Na minimaal 12 uur af te lakken en het geheel is na 8 dagen volledig uitgehard.*

*De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 305 BetonDesign dient altijd aangebracht te worden op een geëgaliseerde ondergrond. Cementgebonden ondervloeren egaliseren met 990 Europlan Direct en calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 925 Europlan Alphy Direct. In speciale situaties kan de 925 Europlan Alphy Direct geadviseerd worden op een cementgebonden ondervloer. Wanden egaliseren met 658 Wandoforte of 955 Wandostuc.
- Het verdient aanbeveling om de egalisatielaag, na droging, licht te schuren met een gaasje grofte 100 of fijner en vervolgens stofvrij te maken met behulp van een industriestofzuiger.
- 305 BetonDesign is niet geschikt om ondergronden mee uit te vlakken. Hoe vlakker de ondergrond des te mooier het eindresultaat.
- Bestaande dilataties in de ondergrond dienen gerespecteerd te worden en altijd te worden doorgezet in de 305 BetonDesign.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

Stap 1. De eerste laag:

Mix/roer BetonDesign goed machinaal door op een laag toerental met een mengijzer, gebruik hiervoor een mengijzer die circa 1/3 van het formaat van de emmer is zoals het Eurocol 855 Mengijzer. De eerste laag kan worden aangebracht met een Venetiaanse stucspaan. Langs o.a. plinten een spackmes toepassen. Verspaan het materiaal op wand of vloer al naar gelang uw wensen qua structuur en zorg dat u het totale oppervlak bedekt. Deze laag is mede bepalend voor de structuur in het product en dus voor het eindresultaat (een grotere spaan geeft een rustiger beeld in het eindresultaat). Zorg ervoor dat u niet te veel in het aangebrachte werk terug gaat, de roestvrijstalen spaan kan zwarte vlekken achterlaten in het drogende werk. Tijdens de uitvoering dient er "nat in nat" te worden verwerkt. Dit voorkomt het optrekken van eerder aangebracht/aangedroogd materiaal. Kies een hoek van de wand of vloer om te starten, werk vanuit deze hoek in een diagonale lijn zodat u makkelijk "nat in nat" blijft werken, dat geeft het beste resultaat. Na het aanbrengen van de eerste laag dient deze bij een kamertemperatuur van 20 °C circa 3 uur te drogen. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Stap 2. Het schuren van de eerste laag:

Schuur de eerste laag licht op met bij voorkeur een excentrische schuurmachine voorzien van een schuurschijf korrel 150, U dient rekening te houden met het feit dat de structuur in de eerste laag mede bepalend is voor de uitstraling in het eindresultaat. (Er kan ook handmatig geschuurd worden met behulp van een schuurklos of met een vlakschuurmachine, gebruik dan schuurpapier met korrel 180). Na het schuren dient het totale oppervlak goed stofvrij te worden gemaakt met behulp van een industriestofzuiger.

Stap 3. De tweede laag:

Mix/roer het materiaal goed door, zoals omschreven bij stap 1, tot een egale massa. Vervolgens kan de tweede laag worden aangebracht. Verspaan het materiaal al naar gelang uw wensen t.a.v. structuur. Zorg ervoor dat u een dunne laag aanbrengt. Vervolgens deze laag volledig laten drogen. De droogtijd is minimaal 6 uur.

Stap 4. Het schuren van de tweede laag:

Na voldoende droging kan de tweede laag licht worden geschuurd zoals omschreven bij stap 2. De intensiviteit van het schuren heeft direct invloed op de uitstraling van het eindresultaat. Vervolgens de ondergrond stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger. Voorkom bij deze bewerking voetafdrukken op de vloer door het dragen van schoenhoezen.

Stap 5. De afwerking:

Werk BetonDesign tot slot af met het BetonDesign-laksysteem. Bij vloertoepassing altijd eerst een laag 300 BaseCoat aanbrengen en deze volledig laten drogen. Na een droogtijd van minimaal 2 uur maar uiterlijk binnen 24 uur dient hierop de toplaag 310 FinishCoat te worden aangebracht. Deze heeft een droogtijd van minimaal 12 uur. Wanden dienen zonder een laag 300 BaseCoat, direct met 310 FinishCoat te worden afgewerkt. Dit systeem opbrengen met behulp van een 807 Microvezelroller 9 mm. De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht. Wij adviseren vervolgens om de lak in willekeurige richtingen uit te rollen. **Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt.** Na circa 8 dagen is de afwerklaag volledig uitgehard en resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer of wand binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de afwerking.

In geval van projectmatig gebruik, waarbij de vloer of wand zwaarder wordt belast adviseren wij om het BetonDesign af te werken met het 2-componenten 311 TopCoat laksysteem. Bij vloertoepassing altijd eerst een laag 301 BaseSealer aanbrengen en deze volledig laten drogen. Na een droogtijd van 2 - 4 uur maar uiterlijk binnen 48 uur dient hierop de toplaag 311 TopCoat te worden aangebracht. Na 48 uur dient de 301 BaseSealer laag vooraf geschuurd te worden met schuurpapier K180 en vervolgens goed stofvrij te worden gezogen. De droogtijd van de 311 TopCoat laag is minimaal 24 uur. Wanden dienen zonder een laag 301 BaseSealer, direct met 311 TopCoat te worden afgewerkt. Dit laksysteem mengen conform de gebruiksaanwijzing op de verpakking en opbrengen met behulp van een epoxyroller of 2-componenten 814 Nylonroller 13 mm. De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht.

305 BETONDESIGN

Wij adviseren vervolgens om de lak in willekeurige richtingen uit te rollen. Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt. Na circa 7 dagen is de toplaag pas volledig mechanisch en chemisch resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer of wand binnen deze 7 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de afwerking.

De genoemde droogtijden zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals genoemd onder verwerkingscondities.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Verbruik:

300 BaseCoat : 100 - 120 g/m²

310 FinishCoat : circa 50 g/m²

301 BaseSealer : 100 - 150 g/m²

311 Topcoat : 50 - 75 g/m²

Bevat benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken

Tips om uw BetonDesign-vloer mooi te houden:

- Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign vloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende film zorgt voor minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect). Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
- Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
- Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen.
- Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.

Vloerverwarming:

BetonDesign kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het aanbrengen de verwarming uitschakelen; minimaal 72 uur na het aflakken de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [305 BetonDesign](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN code
305	BetonDesign	Emmer à 7 kg	
	3053 signal grey		8710345 003032
	3054 platinum grey		8710345 003049

305 BETONDESIGN

3055 telegrau 1	8710345 003056
3056 dusty grey	8701345 003063
30510 rust (special)	
30511 ash	8710345 305013
30512 stone grey	8710345 305020
30513 greige	8710345 305037
30514 olive	8710345 305044
30515 slate	8710345 305051
30516 warm white	8710345 305068

Alle kleuren op order gemaakt met circa 5 werkdagen levertijd:

3054 BETONDESIGN Platinum Grey 7 KG
 30515 BETONDESIGN Slate 7 KG
 30516 BETONDESIGN Warm White 7 KG
 30512 BETONDESIGN Stone Grey 7 KG
 30514 BETONDESIGN Olive 7 KG
 30510 BETONDESIGN Rust (special) 7 KG
 30513 BETONDESIGN Greige 7 KG
 3053 BETONDESIGN Signal Grey 7 KG
 3056 BETONDESIGN Dusty Grey 7 KG
 30511 BETONDESIGN Ash 7 KG
 3055 BETONDESIGN Telegrau 1 7 KG

De 305 BetonDesign is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

3053 signal grey:




3054 platinum grey:



3055 telegrau 1:



3056 dusty grey:

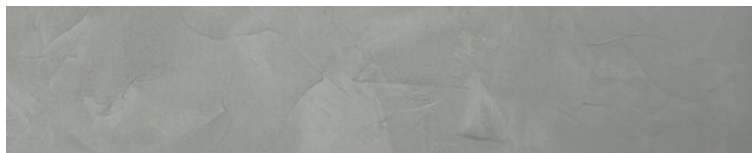


30510 rust (special):


305 BETONDESIGN




30511 ash:

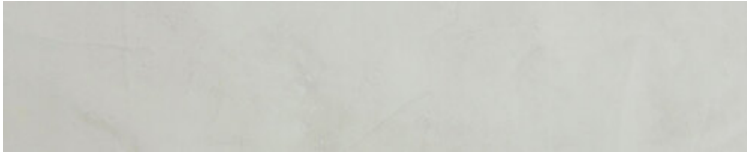


30512 stone grey:

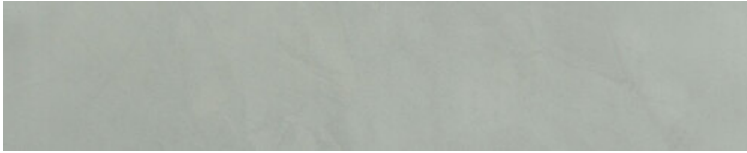


30513 greige:

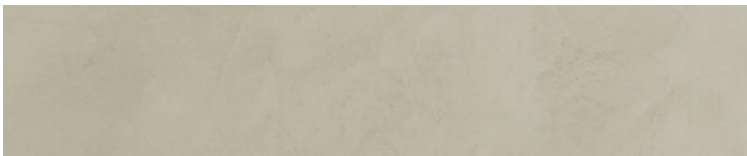

30514 olive:

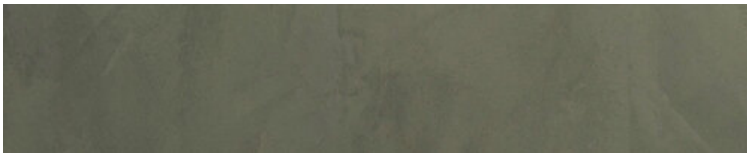

30515 slate:

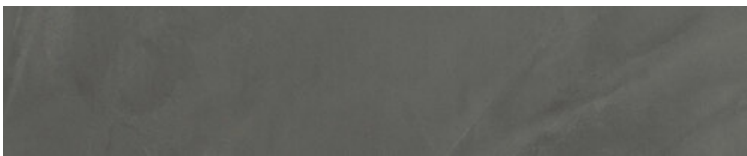

30516 warm white:



305 BETONDESIGN

eurocol

310

the strong connection



FINISHCOAT

Gebruiksklare lak voor het aanbrengen van een aflaklaag als eindafwerking op een 305 BetonDesign-vloer of -wand een FloorDesign- of FloorColouring-vloer. Voor gebruik de gesloten fles minimaal 1 minuut goed schudden.

PRODUCTTYPERING

Basis	Aliphatische PUR-dispersie.
Kleur	Melkbeige
Consistentie	Dun vloeibaar.

- Gebruiksklaar
- Eenvoudig te verwerken
- Chemicaliënbestendig
- Krasvast
- Zeer goede hechting
- Geurneutraal

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,03 kg/l.
Verbruik	Ca. 50 g/m ² per laag.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Gebruiksklaar product voor het aanbrengen van een aflaklaag als eindafwerking op BetonDesign, FloorColouring en FloorDesign.

VERWERKING

Gereedschap	807 Microvezelroller 9 mm.
Afbindtijd	Volledig uitgehard na 8 dagen
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	2 uur, beloopbaar na minimaal 12 uur (eventuele 2e laag binnen 24 uur aanbrengen). Volledig Uitgehard na 8 dagen.
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

310 FINISHCOAT

Ondergrond:

- De 305 BetonDesign, 395 FloorDesign of 390 FloorColouring dient aangebracht te zijn conform de stappen in de betreffende gebruiksaanwijzing. De vloer dient voorbehandeld te zijn met een laag 300 BaseCoat. Deze laag dient volledig te zijn gedroogd. BetonDesign-wanden kunnen direct met 310 FinishCoat worden afgewerkt.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik de verpakking (minimaal 1 minuut) goed schudden.
- Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
- Nadat de basis laklaag 300 BaseCoat op de vloer is aangebracht kan, na een droogtijd van minimaal 2 uur maar uiterlijk binnen 24 uur, de toplaag 310 FinishCoat worden aangebracht. De droogtijd is minimaal 12 uur. Dit systeem opbrengen met behulp van een 807 Microvezelroller 9 mm. De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht. Wij adviseren om de lak in willekeurige richtingen uit te rollen.
- Na circa 8 dagen is de toplaag pas resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer of wand binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
- Verse lakvlekken direct met water verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Bevat benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Tips om uw BetonDesign- en FloorDesign-vloer mooi te houden:

- Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign- FloorDesign- en FloorColouring-vloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende film zorgt voor minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect). Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
- Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
- Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen.
- Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15°- max. 20 °C
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
310	FinishCoat	Fles à 1 kg	8 710345 310130
310	FinishCoat	Overdoos à 12 x 1 kg fles	8 710345 310123

310 FINISHCOAT

eurocol

311

the strong connection



TOPCOAT

2-componenten laksysteem voor het afwerken van gekleurde (390 FloorColouring) egalisatievloeren, 305 BetonDesign op wanden en vloeren en 307 WallDesign-wanden. Dit laksysteem geeft een betere bescherming bij intensief gebruik op projecten zoals winkelvloeren e.d. Voor gebruik de componenten samenvoegen en goed mengen conform de gebruiksaanwijzing.

PRODUCTTYPERING

Basis	2 componenten isocyanaat gecrosslinked kunststofdispersie gebaseerde lak. Mengverhouding: Component A : B 83 : 17.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Mooie zijdematte uitstraling
- VOS-emissievrij
- Watergedragen
- Eenvoudig te verwerken
- Zeer goed UV-bestendig
- Zeer goed chemicaliënbestendig
- Lage krasgevoeligheid
- Zeer goede hechting
- Geurneutraal

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Component A: n.v.t., Component B: vlampunt 185 °C.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,06 kg/l.
Verbruik	75 - 100 g/m ² per laag.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het aanbrengen van een aflaklaag als eindafwerking op o.a. gekleurde (390 FloorColouring) egalisatievloeren, BetonDesign-vloeren en -wanden en 307 WallDesign-wanden. Vloeren dienen vooraf te zijn voorzien van één laag 301 BaseSealer. Indien de 390 FloorColouring wordt verwerkt met een gipsgebonden egalisatiemiddel dienen er twee lagen 301 te worden aangebracht. Op wanden is het aanbrengen van één laag 311 TopCoat voldoende.

VERWERKING

Gereedschap	Lakroller type: epoxyroller of 2-componenten 814 Nylonroller 13 mm of kwast.
-------------	--

311 TOPCOAT

Mengverhouding	Component A : B 83 : 17
Verwerkingstijd	60 minuten (bij 20 °C en een RV van 60%).
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Houdbaarheid	6 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	Na 8 uur beloopbaar, na 1 dag licht belastbaar bij 20 °C. Volledig uitgehard na 7 dagen bij 20 °C. Volledig mechanisch en chemisch belastbaar.
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De 305 BetonDesign, 307 WallDesign of gekleurde (390 FloorColouring) egalisatievloer dient aangebracht te zijn conform de stappen in de betreffende Deze laag dient volledig te zijn gedroogd. De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn.
- De vloeren dienen voorbehandeld te zijn met een laag 301 BaseSealer. Nadat de laag 301 BaseSealer is aangebracht kan, na een droogtijd van 3 - 4 uur (maar uiterlijk binnen 48 uur), de vloer worden afgelakt met 311 TopCoat. Na 48 uur dient de 301 BaseSealer laag eerst geschuurd te worden met schuurpapier K180 en vervolgens goed stofvrij te worden gezogen voordat de 311 TopCoat kan worden aangebracht.
- Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
- BetonDesign- of WallDesign wanden kunnen na droging direct met 311 TopCoat worden afgewerkt.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg de verharder (component B) volledig toe aan de basis (component A). Vervolgens het mengsel minimaal 3 minuten mechanisch mengen tot een homogene massa. Hierna overgieten in een schone lege verpakking en nogmaals goed mengen. De mixer moet zijn voorzien van een kunststoflaag of coating. Eenmaal gemengd, kan de lak na het verstrijken van de verwerkingstijd niet worden bewaard. Maak dus niet meer aan dan dat je nodig hebt! Gemengde verpakking nooit afsluiten! **Mengverhouding in gewichtsdelen:** Component A : B > 83 : 17.
- Dit laksysteem opbrengen met behulp van een epoxyroller of de 2-componenten 814 Nylonroller 13 mm. De lak dient binnen 60 minuten in willekeurige richting, gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht. Eventuele 2^e laag 311 TopCoat na minimaal 12 uur, echter binnen 24 uur) aanbrengen.
- De droogtijd van de laatste 311 TopCoat laag is minimaal 24 uur. De genoemde droogtijden gelden bij een temperatuur van 20 °C. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
- **Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt.** Dit betekent dat na 24 uur de vloer belopen mag worden. Na minimaal 7 dagen is de toplaag volledig uitgehard en dus mechanisch en chemisch resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer of wand binnen deze 7 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
- Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Bevat 1,2 benzisothiazool-3(2H)-on, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, Methyl-(1,2,2,6,6)-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Meer informatie:

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Tips om uw BetonDesign-vloer mooi te houden:

- Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign-vloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende film zorgt voor minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect). Bestel geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
- Zorg voor een goed schoonloopstelsel bij de entree.
- Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen.
- Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 10 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 23 °C

Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 80%. (> 60% zorg voor voldoende ventilatie)

311 TOPCOAT

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Component B: GHS07 waarschuwing (zie veiligheidsblad).

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
311	TopCoat	Combinatieverpakking à 2,5 kg A comp. 2,083 kg en B comp. 0,417 kg	8 710345 003124
311	TopCoat	Combinatieverpakking à 1 kg A comp. 0,83 kg en B comp. 0,17 kg	8 710345 311540

311 TOPCOAT

eurocol

312

the strong connection



CONDITIONER

Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign en LiquidDesign-vloeren. Geeft de vloer extra bescherming en vermindert de aanhechting van vuil. Bescherm laag kan bij de volgende reiniging weer verwijderd en vervangen worden. Het uiterlijk van de vloer blijft behouden zonder dat de glans verhoogt.

PRODUCTTYPERING

Kleur	Transparant.
Consistentie	Vloeibaar.

- Reiniging en onderhoud in één bewerking
- Creëert een vuilafstotende film
- Geen optische verandering van het BetonDesign
- Gunstig verbruik
- Frisse dennengeur

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Na volledige droging.
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
pH-waarde	10
Soortelijk gewicht	1,02 kg/l.
Verbruik	250 gram 312 Conditioner op 10 liter water.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het reinigen en onderhouden van surface finishing-producten zoals BetonDesign-, LiquidDesign-, FloorDesign- en FloorColouring-vloeren. De vloer wordt beschermd door een film die voor minder aanhechting van vuil zorgt. Deze film wordt verwijderd bij de volgende reiniging. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect).

VERWERKING

Gereedschap	(Microvezel) mop (bij onderhoud), zachte borstel (bij reiniging).
Mengverhouding	Voeg in alle gevallen 250 gram 312 Conditioner toe aan 10 liter water.
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,*

312 CONDITIONER

ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Gebruiksaanwijzing:

- Bij dagelijkse reiniging eerst eventueel aanwezige stof en vuil verwijderen met een stofwisser en vervolgens vlekken verwijderen met 312 Conditioner met behulp van een licht vochtige mop. Na droging kan de vloer weer belopen worden.
- Indien er periodiek gereinigd wordt, dient het losliggende stof en/of vuil eerst te worden verwijderd met een stofwisser of stofzuiger. Vervolgens de vloer reinigen en onderhouden met 312 Conditioner met behulp van een vochtige mop. Na volledige droging, kan de vloer weer belopen worden.
- In geval er incidenteel onderhoud wordt uitgevoerd, dient het losse stof en vuil eerst te worden verwijderd met behulp van een stofzuiger. Vervolgens de vloer schrobben met 312 Conditioner met behulp van een zachte borstel. Het vuile schrobwater opnemen met trekker en mop. Vervolgens de vloer nabehandelen met alleen schoon water en een mop. Na volledige droging de vloer onderhouden door het aanbrengen van een film 312 Conditioner met behulp van een mop. Na volledige droging kan de vloer weer worden belopen.
- Mop en/of borstel direct met water reinigen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).
- Het product niet onverdund in het riool, open water of bodem lozen. Spoel lege cans/flessen om met leidingwater en voer deze af (recyclebaar materiaal) volgens de plaatselijk geldende milieuregels.
- Voeg in alle gevallen 312 Conditioner toe aan 10 liter water.

Product bevat: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%, zeep < 15%, parfums.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur: 18° - 25 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15 °C - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid: 55 - 75%.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
312	Conditioner	Fles à 1 kg	8 710345 312011
312	Conditioner	Overdoos met 12 x 1 kg fles	8 710345 312110

312 CONDITIONER

VOOR- **BEHANDELING**

eurocol

043

the strong connection



EUOPRIMER ALPHY

Voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van gipsgebonden egalisatiemiddelen en het voorkomen van het olifantshuideffect in de egalisatielaag, wanneer de top van de anhydrietvloer plaatselijk of in zijn geheel zeer sterk zuigend is. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Groen.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Eenvoudige verwerking
- Gunstig verbruik

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	Ca. 1,02 kg/l.
Verbruik	100 - 200 g/m ² , bij zuigende ondervloeren.*
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van gipsgebonden egalisatiemiddelen en het voorkomen van het olifantshuideffect in de egalisatielaag, wanneer de top van een anhydrietvloer plaatselijk of in zijn geheel zeer sterk zuigend is.

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller.
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	1-2 uur.*
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

043 EUROPRIMER ALPHY

Ondergrond:

- De anhydrietvloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
- Voor de eisen over calciumsulfaatgebonden-gietvloeren verwijzen wij naar de meest recente CUR-aanbeveling.
- Niet geschikt voor vochtgevoelige ondergronden, zoals houtgraniet en wateroplosbare lijmrestanten.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik de verpakking goed schudden.
- 043 Europrimer Alphy met een vachtroller gelijkmatig opbrengen. Zorg er hierbij voor dat er voldoende primer wordt aangebracht door de roller regelmatig te voorzien van vers materiaal.
- 043 Europrimer Alphy kan desgewenst ook worden verspoten.
- Tijdens het droogproces de vloer niet belopen.
- Na droging van de primer kan de vloer verder worden afgewerkt.
- Gereedschap direct met water reinigen.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
043	Europrimer Alphy	Jerrycan à 10 kg	8 710345 043014

043 EUROPRIMER ALPHY

eurocol

044

the strong connection



EUOPRIMER MULTI

Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals zand-cementdekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en gesloten ondergronden zoals terrazzo, keramisch tegelwerk, monolietvloeren, etc. Tevens geschikt voor houten vloeren, oude, vastliggende, waterbestendige lijmrestanten, asfaltvloeren. Geschikt voor binnen en buiten. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Wit.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Universeel toepasbaar
- Gunstig verbruik
- IMO-gecertificeerd
- Voor binnen en buiten

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	Ca. 1,01 kg/l.
Verbruik	50 - 75 g/m ² bij gesloten ondervloeren. 100 - 200 g/m ² bij zuigende ondervloeren.*
Veroudering	Vertoont na droging geen veroudering.
Vorstgevoelig	Na volledige droging goed bestendig.

TOEPASSING

Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals zand-cementdekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en gesloten ondergronden zoals terrazzo, keramisch tegelwerk, monolietvloeren, etc. Tevens geschikt voor houten vloeren, oude, vastliggende, waterbestendige lijmrestanten, asfaltvloeren. Geschikt voor binnen en buiten.

VERWERKING

044 EUROPRIMER MULTI

Gereedschap	Schuimroller en/of vachtroller.
Verwerkingstemperatuur	
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	1 uur bij gesloten ondervloeren, 1 - 2 uur bij steenachtige zuigende ondervloeren, ca. 6 uur bij anhydrietvloeren.*
Vochtbestendigheid	Na droging goed (alkalisch) vochtbestendig.
Reiniger	Water.
Opmerkingen	

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- De ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
- Voor de eisen over calciumsulfaatgebonden-gietvloeren verwijzen wij naar de meest recente CUR-aanbeveling.
- Niet geschikt voor vochtgevoelige ondergronden, zoals houtgraniet en wateroplosbare lijmrestanten.
- Bij buitentoepassing de primer vóór, tijdens en na het aanbrengen beschermen tegen vochtanbod zoals regenwater.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik de verpakking goed schudden.
- Bij gladde en gesloten ondergronden de 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller gelijkmatig opbrengen. Op zuigende ondervloeren een vachtroller gebruiken.
- 044 Europrimer Multi kan desgewenst ook worden verspoten.
- Tijdens het droogproces de vloer niet belopen.
- Na volledige droging van de primer kan de vloer verder worden afgewerkt.
- Gereedschap direct met water reinigen.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.
- Indien er een tweede laag moet worden aangebracht of in combinatie met 026 Euroblock Multi, dient de 044 Europrimer Multi volledig droog en beloopbaar te zijn.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 15 - 20 °C.


Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 25 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



0736/2025



MILIEU EN GEZONDHEID

044 EUROPRIMER MULTI

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

Milieu en gezondheid

- Milieuproductverklaring/Environmental Product Declaration EPD-DBC-20220218-IBF1-EN.
- Stofarm met stoffactor < 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 µm(micrometer).



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [044 Europrimer Multi](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
044	Europrimer Multi	Can à 10 kg	8 710345 044011
044	Europrimer Multi	Fles à 1 kg	8 710345 004428
044	Europrimer Multi	Overdoos à 12 x 1 kg fles	8 710345 004411

044 EUROPRIMER MULTI

eurocol

049

the strong connection



EUROPRIMER ABS

Gebruiksklaar, sterk impregnerend voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van o.a. egalisatiemiddelen en vloerbedekkingslijmen op absorberende gips- en cementgebonden wanden en vloeren, plaatmateriaal e.d. Geschikt voor binnen en buiten. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Blauw.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Verwerkersvriendelijk
- Gunstig verbruik
- Hoog indringend vermogen
- Voor binnen en buiten

EIGENSCHAPPEN

Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,0 kg/l.
Verbruik	100 - 150 g/m ² .*
Veroudering	Vertoont na droging geen veroudering.
Vorstgevoelig	Na volledige droging goed bestendig.

TOEPASSING

Impregnerend voorstrijkmiddel voor:

- voor het verbeteren van de hechting van o.a. egalisatiemiddelen en vloerbedekkingslijmen op absorberende gips- en cementgebonden wanden en vloeren, plaatmateriaal e.d.
- het versterken van de toplaag van enigszins afzandende wanden en vloeren.
- Niet geschikt voor gesloten ondergronden. Hiervoor bijvoorbeeld de 044 Europrimer Multi toepassen.

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller, kwast of spuit.
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).

049 EUROPRIMER ABS

Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	1-2 uur.*
Vochtbestendigheid	Na droging goed (alkalisch) vochtbestendig.
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De ondervloer dient vochtabsorberend, druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer schoon, droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
- Voor de eisen over calciumsulfaatgebonden-gietvloeren verwijzen wij naar de meest recente CUR-aanbeveling.
- Bij zeer sterk zuigende anhydrietvloeren adviseren wij, om de kans op olifanten huid te verminderen, deze voor te strijken met 1 royale laag 043 Europrimer Alphy.
- Bij buitentoepassing de primer vóór, tijdens en na het aanbrengen beschermen tegen vocht aanbod zoals regenwater.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- 049 Europrimer ABS gelijkmatig en dekkend aanbrengen met een vachtroller en/of kwast.
- 049 Europrimer ABS kan desgewenst ook verspoten worden.
- Na droging kan de ondervloer verder worden afgewerkt.
- Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 15° - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 25 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

049 EUROPRIMER ABS

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
049	Europrimer ABS	Jerrycan à 10 kg	8 710345 049016

049 EUROPRIMER ABS

VOCHTISOLATIE

eurocol 021

the strong connection



EUROBLOCK RENO LE

2-componenten epoxyprimer, toepasbaar als vochtscherm op schone, watervaste, steenachtige ondergronden. Minimaal in twee lagen aanbrengen (verbruik 1^e laag min. 250 g/m² en de 2^e laag min. 150 g/m²). Voor een goede aanhechting van de egalisatie de tweede nog natte laag direct goed dekkend instrooien met 846 Quartsand (brutoverbruik 4 kg/m², netto verbruik 1,5 kg/m²) of de tweede laag goed laten drogen en voorstrijken met een hechtlaag 044 Europrimer Multi. Het restvochtpercentage in de ondervloer mag de 6,0% (CM) niet overschrijden. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Component A: Epoxyhars. Component B: Amines.
Kleur	Epoxyhars: transparant. Harder: geel.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Watervrij
- Geurneutraal
- Geschikt voor vloerverwarming
- Gunstig verbruik
- Zeer goed indringend vermogen
- Inzetbaar als vochtscherm
- Geschikt voor het injecteren van holle plekken onder parketvloeren

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,12 kg/l.
Verbruik	300 - 500 g/m ² per laagdikte, afhankelijk van het absorptievermogen en vlakheid van de ondergrond. Als toepassing bij het versterken van instabiele oppervlakken. Als vochtscherm, 1 ^e laag min. 250 g/m ² en de 2 ^e laag min. 150 g/m ² .
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

- Voor het versterken van afzandende dekvloeren, bitumineuze ondergronden, gescheurde tegels en oude, vastliggende, in water oplosbare lijmresten.
- Als hechtbrug op o.a. gietasfalt, keramische tegels of houten panelen.

021 EUROBLOCK RENO LE

- Als vochtscherm op vochtgevoelige ondervloeren zoals anhydriet (calciumsulfaat), houtgraniet etc. waardoor wordt voorkomen dat het mengwater vanuit de egalisaties in de ondervloer dringt.
- Voor het afsluiten van beton- en cementvloeren tegen optrekkend vocht of restvocht.
- Voor het versterken van instabiele oppervlakken.
- Toepasbaar op enigszins vette ondergronden, mits deze een open poriënstructuur heeft.
- Eveneens geschikt voor het afdichten van scheuren en naden in de ondervloer. Eventueel i.c.m. 808 Eurojoint Connector en/of 063 Euroband.

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller.
Mengverhouding	1,8 : 1 (l) volume, 6,6 : 3,4 (kg) gewicht.
Wachttijd	16-48 uur.*
Verwerkingstemperatuur	
Verwerkingstijd	Na het mengen binnen 30 minuten.*
Afbindtijd	Tussen 2 lagen: 16 uur (begaanbaar).*
Opslag	Koel en droog opslaan in goed gesloten verpakking bij een normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	Bij 20 °C 16 uur per laag.*
Reiniger	815 Euroclean HandClean, 358 ToolCleaner.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- De ondervloer dient druk- en trekvast en scheurvrij te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
- Eventuele vloerbedekkingslijmrestanten of andere vervuiling geheel verwijderen, zodat er een schone ondervloer ontstaat voordat de 021 Euroblock Reno LE als vochtscherm wordt aangebracht.
- Ondervloeren zoals houtgraniet, monolietbeton en zand-cement eerst kogelstralen of frezen of schuren (afhankelijk van situatie).
- Keramische tegelvloeren vooraf ontvetten met 014 Euroclean en goed laten drogen.
- 021 Euroblock Reno LE is geschikt als vochtscherm op vochtbestendige ondervloeren.
- Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen nat zijn, maar de toplaag van de vloer dient droog te zijn.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Opmerking:

- Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen van een vochtscherm niet meer dan 6% (rest)vocht bevatten.
- Als de constructie van de vloer wordt blootgesteld aan grondwaterdruk, dan is dit vochtisolatiesysteem niet geschikt.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg comp. B toe aan comp. A door met een schroevendraaier door de kunststof dop en bodem van component B te prikken. Maak hierna de ringsluiting los om te ontluichten waardoor de harder sneller in de hars terechtkomt.
- Het geheel minimaal 2 minuten mechanisch mengen tot een homogene massa. Direct hierna de massa overgieten in een schone mengemmer en het geheel nogmaals mengen gedurende 1 minuut.
- Het mengsel direct met een vachtroller verdelen. Hierbij plasvorming vermijden.
- Bij sterk zuigende ondervloeren alsmede bij verwerking als vochtscherm, na 16 uur een 2^e laag 021 Euroblock Reno LE aanbrengen.
- Om hechtingsproblemen van egalisaties te vermijden de laatste laag 021 Euroblock Reno LE altijd volledig dekkend instrooien met 846 Quartzsand. Als alternatief is het ook mogelijk om, na voldoende droging, de laatste laag 021 Euroblock Reno LE te voorzien van een laag 044 Europrimer Multi. Deze primer dun maar wel dekkend opbrengen met behulp van een schuimroller. Egaliseren in een minimale laagdikte van 2 mm.
- Na 16 uur kunnen de niet-gebonden delen 846 Quartzsand met een bezem en industriestofzuiger worden verwijderd.
- Voor het afdichten van scheuren en naden de 021 Euroblock Reno LE met 846 Quartzsand mengen totdat de gewenste dikte is bereikt. De naad of scheur met het mengsel opvullen en daarna de naden ca. 20 cm breed insmeren met pure 021 Euroblock Reno LE en vervolgens de 063 Euroband in de natte laag drukken. Deze vervolgens goed verzadigen met 021 Euroblock Reno LE en direct instrooien met 846 Quartzsand. Tevens is het mogelijk om naden/scheuren in de ondervloer vast te leggen met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
- Verwerking bij lagere temperaturen < 10 °C verlengt de afbindtijd aanzienlijk.
- Injecteren kan met een professionele, bij de vakhandel verkrijgbare, injectiespuit.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website

021 EUROBLOCK RENO LE

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Product bevat gevaarlijke stoffen in de hars en verharder.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
021	Euroblock Reno LE	Combinatieverpakking à 10 kg	4 026956 991090
021	Euroblock Reno LE	Combinatieverpakking à 3 kg	8 710345 002134

021 EUROBLOCK RENO LE

eurocol 023

the strong connection



EUROBLOCK FAST

2-componenten snelfabbindende en oplosmiddelvrije epoxyprimer, toepasbaar als vochtscherm op schone, watervaste, steenachtige ondergronden. Minimaal in twee lagen aanbrengen m.b.v. een A2 vertande lijmkam i.v.m. de relatief korte potlife van ca. 10 minuten. Voor een goede aanhechting van de egalisatie de tweede nog natte laag direct volledig dekkend instrooien met 846 Quartsand (bruto verbruik 4 kg/m², netto verbruik 1,5 kg/m²) of de tweede laag goed laten drogen en voorstrijken met een hechtlaag 044 Europrimer Multi. Het restvochtpercentage in de ondervloer mag de 6,0% (CM) niet overschrijden. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Component A: Epoxyhars. Component B: Amines.
Kleur	Transparant.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- Na 3,5 uur beloopbaar
- Geschikt voor vloerverwarming
- Gunstig verbruik
- Zeer goed indringend vermogen
- Inzetbaar als vochtscherm
- Geschikt voor het injecteren van holle plekken onder parketvloeren

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,10 kg/l.
Verbruik	Ca. 300 - 400 g/m ² per laagdikte, afhankelijk van het absorptievermogen en de vlakheid van de ondergrond.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

- Voor het versterken van afzandende dekvloeren, bitumineuze ondergronden, gescheurde tegels en oude, vastliggende, in water oplosbare lijmresten.
- Als vochtscherm, op vochtgevoelige ondergronden zoals anhydriet (calciumsulfaat), houtgraniet etc. waardoor wordt voorkomen dat het mengwater vanuit de egalisaties in de ondergrond dringt.
- Voor het afsluiten van beton- en cementvloeren tegen optrekkend vocht of restvocht.
- Voor versterken van instabiele oppervlakken.
- Toepasbaar op enigszins vette ondergronden, mits deze een open poriënstructuur heeft.
- Eveneens geschikt voor het afdichten van scheuren en naden in de ondervloer. Eventueel i.c.m. 808 Eurojoint Connector en/of 063 Euroband.

023 EUROBLOCK FAST

VERWERKING

Gereedschap	A2-vertande lijmkam.
Verwerkingstijd	Na het mengen binnen 10 minuten.
Afbindtijd	Afbindtijd tussen 2 lagen. bij 20 °C na 3,5 uur begaanbaar voor verdere afwerkingen.*
Afbindtijd tussen 2 lagen	bij 20 °C na 3,5 uur begaanbaar voor verdere afwerkingen.*
Uithardingstijd	16 - 24 uur
Opslag	Koel en droog opslaan in goed gesloten verpakking bij een normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	10 minuten (gemeten met 100 gram bij 23 °C).
Doordroging	Bij 20 °C 3,5 uur per laag*
Reiniger	815 Euroclean HandClean, 358 ToolCleaner.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- De ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
- Eventuele vloerbedekkingslijmrestanten of andere vervuiling geheel verwijderen, zodat er een schone ondervloer ontstaat voordat de 023 Euroblock Fast als vochtscherm wordt aangebracht.
- Ondervloeren zoals houtgraniet, monolietbeton en zand-cement eerst kogelstralen of frezen of schuren (afhankelijk van situatie).
- Keramische tegelvloeren vooraf ontvetten met 014 Euroclean en goed laten drogen.
- 023 Euroblock Fast is geschikt als vochtscherm op vochtbestendige ondervloeren.
- De top van de ondervloer dient droog te zijn ($\leq 6,0\%$ CM meting bij cementgebonden en $\leq 1\%$ bij gipsgebonden vloeren).
- Er mag geen sprake zijn van drukvocht.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg comp. B toe aan comp. A door met een schroevendraaier door de kunststof dop en bodem van comp. B te prikken. Maak hierna de ringsluiting los om te ontluchten, waardoor de harder sneller in de hars terechtkomt.
- Het geheel minimaal 3 minuten mechanisch mengen met een langzaam draaiend roerwerk (max. 300 toeren) tot een homogene massa.
- Na het mengen het product overgieten in een schone emmer en nogmaals 1 minuut doorroeren.
- Bij sterk zuigende ondervloeren alsmede bij verwerking als vochtscherm, na 3,5 uur maar binnen 24 uur een 2e laag 023 Euroblock Fast aanbrengen.
- Om hechttingsproblemen van egalisaties te vermijden, de laatste laag 023 Euroblock Fast altijd volledig dekkend instrooien met 846 Quartzsand. Als alternatief is het ook mogelijk om, na voldoende droging, de laatste laag 023 Euroblock Fast te voorzien van een laag 044 Europrimer Multi. Deze primer dun maar wel dekkend opbrengen met behulp van een schuimroller.
- Na 3,5 uur de niet-gebonden delen 846 Quartzsand met een bezem en industriestofzuiger verwijderen.
- Voor het aflichten van scheuren en naden de 023 Euroblock Fast met 846 Quartzsand mengen totdat de gewenste dikte is bereikt (maximale mengverhouding: 2,5 kg 846 Quartzsand op 1 kg 023 Euroblock Fast. De naad of scheur met het mengsel opvullen en daarna de naden ca. 20 cm breed insmeren met pure 023 Euroblock Fast en vervolgens de 063 Euroband in de natte laag drukken. Deze vervolgens goed verzadigen met 023 Euroblock Fast en direct instrooien met 846 Quartzsand. Tevens is het mogelijk om naden/scheuren in de ondervloer vast te leggen met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 023 Euroblock Fast.
- Verwerking bij lagere temperaturen $< 10\text{ °C}$ verlengt de afbindtijd aanzienlijk.
- Injecteren kan met een professionele, bij de vakhandel verkrijgbare, injectiespuit.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool.
- Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website eurocol.nl.

Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40-70%.

De dauwpunttemperatuur dient 3 °C hoger te zijn dan de oppervlaktetemperatuur van de vloer.

Meer informatie:

023 EUROBLOCK FAST

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700), Bisfenol-Fepoxyhars, oxiraan, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Component A: Xi (irriterend), N (milieugevaarlijk). Component B: C (bijtend), N (milieugevaarlijk).

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
023	Euroblock Fast	Combinatieverpakking (blik) à 5 kg	8 710345 002318

023 EUROBLOCK FAST

eurocol

026

the strong connection



EUROBLOCK MULTI

Universeel vochtscherm voor het afsluiten van restvocht en optrekkend vocht in zand-cementdekvloeren (monolietvloeren eerst licht laten aanstralen). Bij toepassing in 2 lagen geschikt onder bijvoorbeeld linoleum. Bij toepassing in 3 lagen geschikt onder dampdichte vloerbedekking zoals pvc en rubber. De eerste laag dient 1:1 verdund met water te worden aangebracht. Het restvochtpercentage in de ondervloer mag bij het installeren de 4,0% (CM) niet overschrijden. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Polyvinylideenchloride.
Kleur	Blauw.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Geschikt voor vloerverwarming
- Eenvoudige verwerking
- Gunstig verbruik
- Onbrandbaar
- Snelle droogtijd

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,24 kg/l.
Verbruik	1 ^e laag (1:1 verdund met water) ca. 50 g/m ² . 2 ^e en 3 ^e laag (onverdund) 50 - 75 g/m ² , per laag.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het afsluiten van restvocht in zand-cement-, monoliet-, en bestaande keramische tegelvloeren:

- bij toepassing in 2 lagen geschikt voor o.a. linoleum.
- bij toepassing in 3 lagen geschikt voor dampdichte vloerbedekking.

026 EUROBLOCK MULTI

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller en/of kwast.
Afbindtijd	Minimaal 12 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	1e laag 20 minuten.* 2e en 3e laag 60 minuten.*
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 026 Euroblock Multi is geschikt voor ondervloeren, welke druk- en trekvast en scheurvrij zijn. Tevens dient de ondervloer schoon, droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
- Eventuele vloerbedekkingslijmrestanten of andere vervuiling geheel verwijderen, zodat er een schone ondervloer ontstaat.
- Monolietvloeren vooraf schuren en stofvrij maken m.b.v. een industriestofzuiger. Vervolgens de vloer voorstrijken met 044 Europrimer Multi m.b.v. een schuimroller en voldoende laten drogen. Indien er een paraffine houdende curing compound gebruikt is, dient de monolietvloer vooraf gestraald te worden.
- Keramische tegelvloeren vooraf ontvetten met 014 Euroclean en goed laten drogen. Vervolgens de vloer dun dekkend voorstrijken met 044 Europrimer Multi m.b.v. een schuimroller. In het geval van verdiepte voegen dan de 044 Europrimer Multi aanbrengen m.b.v. een vachtroller en na rollen met een schuimroller zodat er een dun dekkende laag ontstaat op de keramische tegels en deze voldoende laten drogen.
- Vervolgens kan het 026 Euroblock Multi vochtschermbewerking worden aangebracht in één of twee onverdunde lagen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Opmerking:

- Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen van een vochtschermbewerking niet meer dan 4% (rest)vocht bevatten.
- Als de constructie van de vloer wordt blootgesteld aan grondwaterdruk, dan is dit vochtisolatiesysteem niet geschikt

Gebruiksaanwijzing:

- De eerste laag 026 Euroblock Multi 1:1 verdund met water, met een vachtroller en/of kwast gelijkmatig en dekkend op de ondervloer aanbrengen. Deze eerste laag vervalt bij keramische tegelvloeren en monolietvloeren die vooraf voorgestreekt zijn met 044 Europrimer Multi.
- Bij toepassing van linoleum na droging van de eerste laag (ca. 20 minuten, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer) een tweede, onverdunde laag 026 Euroblock Multi, haaks op de eerste laag aanbrengen.
- Bij toepassing van dampdichte vloerbedekking nog een derde, onverdunde laag 026 Euroblock Multi aanbrengen, ook weer haaks op de voorgaande laag.
- De droogtijd tussen de tweede en derde laag 026 Euroblock Multi bedraagt ca. 60 minuten (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- Alvorens de ondervloer te voorzien van een egalisatielaag dient de laatst aangebrachte 026 Euroblock Multi laag minimaal 12 uur te drogen. Egaliseren in een minimale laagdikte van 2 mm.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat: geen aanvullende gegevens van toepassing.

026 EUROBLOCK MULTI

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
---------	--------------	------------	----------

026	Euroblock Multi	Can à 12 kg	8 710345 486026
-----	-----------------	-------------	-----------------

026 EUROBLOCK MULTI

REPAREREN EN **EGALISEREN**

eurocol 905

the strong connection



EUROPLAN FILL

Zeer sneldrogende cementgebonden reparatiemortel voor het vullen kleine gaten en scheuren in steenachtige vloeren en wanden. Door de fijne poederstructuur naar praktisch nul uit te smeren. Laagdikte 0-40 mm.

PRODUCTTYPERING

Basis	Veredeld cementpoeder met toeslagstoffen
Kleur	Grijs.
Consistentie	Poeder.

- Eenvoudige verwerking
- Zeer snelle verharding
- Naar praktisch 0 mm uit te smeren
- Zeer glad af te werken
- Snel belegbaar

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Snelcement voor:

- het wegwerken van oneffenheden en hoogteverschillen in egalisaties en steenachtige vloeren
- het vullen van naden van watervast plaatmateriaal, bitumen en tegelvloeren
- het repareren van beschadigd betonwerk.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan, troffel of plamuurmes.
Mengverhouding	4 volumedelen 905 Europlan Fill toevoegen aan 1 volumedeel water.
Wachttijd	Geen.
Verwerkingstijd	Binnen 5 minuten na het mengen.
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	15-30 minuten.

905 EUROPLAN FILL

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 905 Europlan Fill kan op elke starre, druk- en trekvast, blijvend droge steenachtige ondervloer worden aangebracht. Tevens dient de ondervloer schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) dun en gelijkmatig voorstrijken met 044 Europrimer Multi
- Poreuze en/of afzandende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi of 049 Europrimer ABS
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze Afdeling Technische Adviezen

Gebruiksaanwijzing:

- Meng 4 volumedelen 905 Europlan Fill op 1 volumedeel water tot een klontvrije mortel.
- Verwerk de mortel direct met een vlakspaan, plamuurmes of troffel.
- Tot ca. 1 uur na verharding kan de aangebrachte 905 Europlan Fill nog worden gepolitoerd door de mortel iets met water te besprenkelen en met de vlakspaan te politoeren.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Xi (irriterend).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN code
905	Europlan Fill	Emmer met doos à 4 kilo	8 710345 905107

905 EUROPLAN FILL

eurocol 945

the strong connection



EUROPLAN SOLID

Deze reparatiemortel kan zowel in vloeibare als in standvaste vorm worden verwerkt. Ideaal voor het dichtgieten van bijv. leidingsleuven of het opvullen van gaten, gleuven en oneffenheden in cementgebonden en andere steenachtige vloeren. Tevens geschikt voor het uitvlakken van oneffenheden in kleine vloeroppervlakken en het repareren van traptreden. Tijdens de afbinding klinkt de mortel niet in en door de fijne structuur is deze zeer glad af te werken. Laagdikte 1-50 mm.

PRODUCTTYPERING

Basis	Cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunststof bindmiddelen.
Kleur	Grijs.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Stofarm
- Snelverhardend (waardoor vloerbedekking snel gelegd kan worden)
- Maximale laagdikte 50 mm
- Zowel vloeibaar- als standvast te verwerken
- Hoge drukvastheid
- Bureauolstoelvast vanaf 1 mm
- Zeer glad af te werken

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	1 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2: na 28 dagen $\geq 8 \text{ N/mm}^2$.
Bureauolstoelvastheid	Vanaf 1 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 30 \text{ N/mm}^2$.
Verbruik	Ca. $1,5 \text{ kg/m}^2$ per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

- Zeer geschikt voor het opvullen van diepe gleuven.
- Voor het uitvlakken en repareren van traptreden en kleine vloeroppervlakken binnen.
- Het vullen van gaten, gleuven en oneffenheden in cementgebonden en andere steenachtige vloeren.
- Niet geschikt voor natte ruimten en buitentoeepassingen.

945 EUROPLAN SOLID

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan.
Mengverhouding	23 kg 945 Europlan Solid op 5 - 7 liter water.
Wachttijd	Geen.
Verwerkingstijd	Binnen 10 minuten na het mengen.
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	9 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	24 uur*.

*De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 945 Europlan Solid kan op elke starre, druk- en trekvast, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Gladde en gesloten ondervloeren, zoals tegelvloeren, granito, terrazzo, asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden evenals geschuurde, oude (watervaste) lijmrestanten voorstrijken met 044 Europrimer Multi met een schuimroller.
- Poreuze cementvloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi of 049 Europrimer ABS.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 23kg 945 Europlan Solid toe aan 5-7 liter koel en schoon leidingwater, afhankelijk van de toepassing.
- Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
- De mortel binnen 10 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan.
- Zojuist aangebrachte reparatieplekken beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
- Na 30 - 45 minuten nabewerken met de vlakspaan tot een glad oppervlak is bereikt.
- Indien gewenst kan de 945 Europlan Solid bij toepassing in een laagdikte groter dan 50 mm, 1:3 worden versneden met 846 Quartsand (maximaal 7 kg 846 Quartsand op 23 kg 945 Europlan Solid).
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming:

945 Europlan Solid kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Xi (irriterend).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

945 EUROPLAN SOLID

945 EUROPLAN SOLID

eurocol 946

the strong connection



EUROPLAN HYBRID REPAIR

Sneldrogende, standvaste en politoerbare reparatiemortel op basis van hybride technologie. Zeer geschikt voor het opvullen van diepe gleuven. Voor het uitvlakken en repareren van zowel cement- als gipsgebonden vloerooppervlakken binnen. Het vullen van gaten, gleuven en oneffenheden in zowel cement- als gipsgebonden vloeren en wanden en andere steenachtige ondergronden. Snelverhardend, sneldrogend, waardoor de ondergrond snel kan worden afgewerkt met bijvoorbeeld een egalisatie, vloerbedekking of keramisch tegelwerk. Niet geschikt voor natte ruimten en/of buitentoepassing. Wel geschikt in natte ruimten indien de ondergrond wordt afgewerkt conform de richtlijnen van het Eurocol Waterdicht Tegelwerk Systeem.

PRODUCTTYPERING

Basis	Calciumsulfaat-hemihydraat, speciale additieven en een hoog gehalte aan kunststof bindmiddelen..
Kleur	Taupe.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Stofarm
- Snelverhardend (waardoor de ondergrond snel verder afgewerkt kan worden)
- Naar praktisch 0 mm uit te smeren
- Maximale laagdikte 50 mm
- Standvast
- Zeer hoge drukvastheid
- Zeer glad af te werken

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Na ca. 40 minuten bij 18° - 20 °C.
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen ≥ 11 N/mm ² .
Bureauolstoelvastheid	Vanaf 2 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen ≥ 38 N/mm ² .
Verbruik	Ca. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

946 EUROPLAN HYBRID REPAIR

- Zeer geschikt voor het opvullen van diepe gleuven.
- Voor het uitvlakken en repareren van zowel cement- als gipsgebonden vloeroppervlakken binnen.
- Het vullen van gaten, gleuven en oneffenheden in zowel cement- als gipsgebonden vloeren en wanden en andere steenachtige ondergronden.
- Snelverhardend, sneldrogend, waardoor de ondergrond snel kan worden afgewerkt met bijvoorbeeld een egalisatie, vloerbedekking of keramisch tegelwerk.
- Niet geschikt voor natte ruimten en/of buitentoepassing.
- Wel geschikt in natte ruimten indien de ondergrond wordt afgewerkt conform de richtlijnen van het Eurocol waterdicht tegelwerk systeem.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan, plamuurmes of troffel.
Mengverhouding	23 kg 946 Europlan Hybrid Repair op 5,5 liter water.
Wachtijd	Geen.
Verwerkingstijd	Binnen 10 -15 minuten na het mengen * en egaliseerbaar na ca. 60 minuten bij 18° - 20° C. *
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	Minimaal 6 uur. *
Egaliseerbaar	Na ca. 60 minuten bij 18° - 20 °C. *

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

(vloer en wand)

- 946 Europlan Hybrid Repair kan op elke starre, druk- en trekvast, cement- en gipsgebonden als ook andere steenachtige ondergronden worden toegepast. Tevens dient de ondergrond schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18365.
- De vloer na het schoonschuren grondig stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger. Vervolgens cementgebonden vloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi en bij gipsgebonden vloeren 043 Europrimer Alphy toepassen en voldoende laten drogen. In beide gevallen de primer opbrengen met behulp van vachtroller.
- Gladde en gesloten ondervloeren, zoals tegelvloeren, granito, terrazzo, asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden evenals geschuurde, oude (watervaste) lijmrestanten voorstrijken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller.
- Bij het uitvullen van gaten, gleuven en oneffenheden in cementgebonden vloeren en wanden, deze eerst grondig stofvrij maken en vervolgens voorstrijken met 044 Europrimer Multi en bij gipsgebonden vloeren en wanden de 043 Europrimer Alphy toepassen en voldoende laten drogen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassing kunt u contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 23 kg 946 Europlan Hybrid Repair toe aan 5,5 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
- De mortel binnen 10 - 15 minuten verwerken met behulp van een vlakspaan.
- De zojuist gerepareerde delen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
- Na circa 60 minuten kunnen de reparatieplekken geprimeerd worden en verder worden afgewerkt met bijvoorbeeld een egalisatiemiddel.
- Indien gewenst kan de 946 Europlan Hybrid Repair bij toepassing in een laagdikte groter dan 50 mm, 1:3 worden versneden met 846 Quartsand (max. 7 kg 846 Quartsand op 23 kg 946 Europlan Hybrid Repair).
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming:

946 Europlan Hybrid Repair kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag vóór de start van de werkzaamheden de verwarming laag- of uitschakelen, minimaal 24 uur na het uitvlakken van de ondervloer de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

946 EUROPLAN HYBRID REPAIR

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

GISCODE : CP3 - reparatiemortel op basis van calcijsulfaat en cement, Calciumoxide gehalte > 3%.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [946 Europlan Hybrid Repair](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
946	Europlan Hybrid Repair	Zak à 23 kg	8 710345 946001

946 EUROPLAN HYBRID REPAIR

eurocol 900

the strong connection



EUROPLAN DSP

Flexibele gebruiksklare egalisatiepasta voor het egaliseren van o.a. oude vinyl of rubber vloerbedekking, oude lijmresten en hoogteverschillen tussen plaatmaterialen. Tevens geschikt om de naden tussen plaatmaterialen dicht te zetten. De maximale laagdikte in één bewerking is 2 mm. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	SBR Kunstharersdispersie
Kleur	Gebroken wit.

- Onbrandbaar
- Verwerkersvriendelijk
- Zeer flexibel
- Bureauolstoelvast
- Gebruiksklaar
- Geschikt i.c.m. vloerverwarming

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Na 2 - 3 uur.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,65 kg/l.
Verbruik	300 - 1200 g/m ² (afhankelijk van toepassing en vlakheid ondergrond e.d.).
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 2 mm van:

- oude vinylvloeren
- oude lijmresten
- hoogteverschillen tussen plaatmaterialen
- Dichtzetten van naden tussen houtplaten en schroefgaten.
- bestaande rubber vloerbedekking, welke met een vloerbedekking moet worden belegd.

VERWERKING

Laagdikte	Maximaal 2 mm (in één beweging).
Gereedschap	Grof getande lijmkam en vlakspaan.
Afbindtijd	Volledige afbinding na minimaal 2 -3 uur afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur.

900 EUROPLAN DSP

Opslag	Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	24 uur*.
Opmerkingen	

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 900 Europlan DSP kan op oude vinyl of rubber vloerbedekking worden toegepast, mits de oude vloerbedekking grondig ontvet en gecontroleerd is op een goede hechting aan de ondervloer.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik goed doorroeren
- Oud vinyl of rubber vloerbedekking vooraf grondig ontvetten en controleren op een goede hechting aan de ondervloer.
- Oude lijmresten zoveel mogelijk verwijderen.
- Het is raadzaam de 900 Europlan DSP eerst met een grof getande lijmkam op te brengen en daarna met een vlakspaan de gemaakte rillen glad te strijken.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisielaag na 2-3 uur beloopbaar.
- Bij het aanbrengen van vloerbedekking op de 900 Europlan DSP, "NOOIT" oplosmiddelhoudende lijmen gebruiken. Wij adviseren u om één van de onderstaande dispersielijmen toe te passen:
- Vinyl : 540 Eurosafe Special + 640 Eurostar Special
- Linoleum : 514 Eurosafe Lino + 611 Eurostar Lino Plus
- Tapijt : 509 Eurosafe Tex + 609 Eurostar Tex.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming

900 Europlan DSP kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

900 Europlan DSP Emmer à 14 kg 4 026956 130888

900 EUROPLAN DSP

eurocol 920

the strong connection



EUROPLAN ALPHY

Spanningsarme afbindende en zelfuitvloeiende anhydrietegalisie. Speciaal geschikt voor gebruik op anhydriet gietvloeren maar ook toepasbaar op volledig droge, steenachtige ondervloeren (renovatieprojecten), gietasfalt (bij gietasfalt max. 5 mm laagdikte aanhouden). Geschikt voor toepassing onder parketvloeren. Deze egalisatie is verpompbaar. Laagdikte vanaf 2 mm tot maximaal 30 mm. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat.
Kleur	Crème.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Stofarm
- Gunstig verbruik
- Spanningsarm
- Zelfegaliserend
- Uitstekend vloeivermogen
- Geschikt voor vloerverwarming
- Verpompbaar
- Maximale laagdikte 30 mm*

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 9 \text{ N/mm}^2$.
Bureauvloerstoelvastheid	Vanaf 2 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 35 \text{ N/mm}^2$.
Verbruik	Ca. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het egaliseren in laagdiktes van 2 tot 30 mm van steenachtige ondervloeren, gietasfalt (bij gietasfalt max. 5 mm laagdikte aanhouden), speciaal voor calciumsulfaatgebonden ondervloeren, welke met een vloerbedekking moeten worden belegd. * Bij een laagdikte > 10 mm ca. 7 kg 846 Quartsand per 23 kg 920 Europlan Alphy toevoegen.

920 EUROPLAN ALPHY

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloeien van het egalisatiemiddel.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding	23 kg 920 Europlan Alphy op 5,5 - 6 liter water.
Wachttijd	Na het mengen 3 à 5 minuten laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 30 minuten na het mengen.*
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	24 uur*.
Opmerkingen	

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 920 Europlan Alphy kan op elke starre, druk- en trekvraste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, vrij van scheuren, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet), indien nodig, schuren en vervolgens stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen en na voldoende droging dun maar dekkend voorstrijken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller. Ook oude (watervaste) lijmrestanten dienen op deze manier te worden voorgestroken.
- Zuigende ondervloeren zoals anhydriet voorstrijken met 043 Europrimer Alphy, 044 Europrimer Multi en 099 Dispersieprimer met behulp van een vachtroller.
- Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vervuiling en losse delen verwijderen. Vervolgens de ondergrond voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Bij gietasfalt max. 5 mm laagdikte aanhouden.
- Gaten en beschadigingen vooraf vullen met 946 Europlan Hybrid Repair en minimaal 6 uur laten drogen. De gerepareerde plekken altijd eerst voorstrijken met 043 Europrimer Alphy of 044 Europrimer Multi en laten drogen, omdat de gehele vloer wordt geëgaliseerd.
- Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartsand of met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Gebruik voor het aanmaken van 920 Europlan Alphy, altijd schoon gereedschap welke vrij is van cementresten.
- Voeg bij handmatige verwerking 23 kg 920 Europlan Alphy toe aan 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer, tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 5 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental door.
- De mortel binnen 30 minuten met een vlakspaan of rakel in een laagdikte van minstens 2 mm op de vloer aanbrengen.
- Bij verpompen de mengpompunit zo instellen dat per 23 kg 920 Europlan Alphy 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisielagen beschermen tegen tocht en opwarming door directe zonlichtinval.
- Het verdient aanbeveling de droge egalisielaag niet te schuren of te primeren.
- Indien het noodzakelijk is om de aangebrachte egalisielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgaas met grote 100 of fijner. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met behulp van een schuimroller. Droogtijd 1-2 uur.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisielaag na 2-3 uur beloopbaar. Bij een laagdikte tot 5 mm is de egalisielaag na 24 uur legklaar.
- Bij grotere laagdiktes wordt geadviseerd het restvochtgehalte te controleren door een vochtmeting met een CM-Gerät (CM-meting restvocht < 1,0 respectievelijk 0,3-0,5 CM%, afhankelijk van het type vloerbedekking).
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming:

920 Europlan Alphy kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur

920 EUROPLAN ALPHY

niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

920 Europlan Alphy Zak à 23 kg 8 710345 920308

920 EUROPLAN ALPHY

eurocol 923

the strong connection



EUROPLAN EXTREME

Cementgebonden, sneldrogende, stofarme, vocht- en vorstbestendige vloeregalisatie en gietmortel voor steenachtige ondergronden. Geschikt voor gebruik in natte ruimten, zwembaden en in diverse buitentoepassingen zoals balkons en terrassen. Tevens geschikt voor het aangieten van afvoerdrains, afvoerputten, leidingsleuven en i.c.m. (elektrische) vloerverwarming. Goed vloeivermogen. Gunstig verbruik. Hoge drukvastheid. Verpompbaar. Laagdikte: vanaf 2 mm tot maximaal 20 mm. Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunststof bindmiddelen.
Kleur	Grijs.
Consistentie	Poeder.

- Vocht- en vorstbestendig
- Stofarm
- Goed vloeivermogen
- Snelafbindend
- Verpompbaar
- Hoge drukvastheid
- Geschikt voor binnen en buiten

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Na circa 3 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen ≥ 9 N/mm ² .
Bureauolstoelvastheid	Vanaf 2 mm laagdikte.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen ≥ 32 N/mm ² .
Stoffactor	< 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 µm (micrometer).
Verbruik	Ca. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

- 923 Europlan extreme is een vocht- en vorstbestendige stofarme, snelafbindende, cementgebonden vloeregalisatie en gietmortel voor steenachtige ondergronden.
- Geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en in diverse buitentoepassingen zoals balkons en terrassen.
- Tevens geschikt voor toepassing op slecht- of niet geventileerde constructie vloeren waar optrekkend vocht mogelijk is.
- De vloeregalisatie kan in een laagdikte van 2 - 20 mm in 1 bewerking worden aangebracht.

923 EUROPLAN EXTREME

- Tevens geschikt voor het aangieten (in een laagdikte tot ca. 50 mm) van afvoerdrains, afvoerputten, leidingsleuven en i.c.m. (elektrische) vloerverwarming.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding	23 kg 923 Europlan Extreme op 5,5 - 6 liter water.
Wachttijd	Het verdient aanbeveling de mortel ca. 1 à 2 minuten te laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 10 - 15 minuten na het mengen.*
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	9 maanden, in onaangetoetene verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.
Droogtijd	24 uur*.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 923 Europlan Extreme kan op elke starre, druk- en trekvast, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Absorberende ondergronden bij voorkeur voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 099 Dispersieprimer of 049 Europrimer ABS.
- In binnensituaties gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean en daarna goed laten drogen. Vervolgens deze gesloten ondervloeren dun en gelijkmatig voorstrijken met 044 Europrimer Multi of 051 Europrimer Quartz. In buitensituaties alle oude gesloten (keramische) afwerkingen verwijderen.
- Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 924 Europlan Hybrid of 920 Europlan Alphy.
- Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
- In buitentoepassingen aan de egalisatiemortel, 250 gr. 811 Europlan Fibre toevoegen. Dit ter minimalisatie van uitdrogingskrimp (scheurtjes) als gevolg van luchtstromen (wind) over de aangebrachte vloer. Hierbij dient de laagdikte minimaal 3 mm te zijn. De egalisatie verdelen met een vlakspaan. Langs de wanden en eventueel kolommen e.d. 802 Europlan Basic of 806 Eurostrip Profile plaatsen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 23 kg 923 Europlan Extreme toe aan 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer, tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 1 - 2 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door. Voeg op dit moment ook eventueel de 811 Renovezels aan de mortel toe.
- De mortel binnen 10 - 15 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan of rakel.
- Bij verpompen van de 923 Europlan Extreme, de mengunit zo instellen, dat per 23 kg 923 Europlan Extreme 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisielaagen beschermen tegen tocht en opwarming door directe zonlichtinval.
- De egalisielaag is bij een temperatuur van 18 - 20 °C na ca. 3 uur begaanbaar en geschikt voor de afwerking met keramische tegels. Bij natuursteen minimaal 12 uur droogtijd aanhouden. Bij een laagdikte tot 5 mm is de egalisielaag na 24 uur legklaar voor vloerbedekking zoals kunstgras, pvc e.d.
- Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur: 15 - 23 °C.

Temperatuur ondervloer: min. 10° - max. 25 °C.

Relatieve luchtvochtigheid: 40 - 70%.

Vloerverwarming:

923 Europlan Extreme kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE

923 EUROPLAN EXTREME



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Xi (irriterend).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

Milieu en gezondheid

- Milieuproductverklaring/Environmental Product Declaration EPD-DBC-20220218-IBF1-EN.
- Stofarm met stoffactor < 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 µm(micrometer).

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
923	Europlan Extreme	Zak à 23 kg	8 710345 923101

923 EUROPLAN EXTREME

eurocol 924

the strong connection



EUROPLAN HYBRID

Zelfuitvloeiend, spanningsarm afbindend egalisiemiddel voor het egaliseren van cement- en anhydrietgebonden ondervloeren, gietasfalt (bij gietasfalt max. 5 mm laagdikte aanhouden), magnesiet, houtgranietspaanplaat of bestaand tegelwerk. Geschikt voor toepassing onder parketvloeren, verpompbaar, al na 6 uur verder af te werken. Laagdikte: vanaf 2 tot maximaal 10 mm. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat in combinatie met speciale cementen.
Kleur	Taupe.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Snel afbindend
- Spanningsarm
- Zeer hoge druksterkte
- Uitstekend vloeivermogen
- Verpompbaar
- Stofarm
- Al na 6 uur verder af te werken
- Maximale laagdikte 10 mm*
- Geschikt voor vloerverwarming

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 10 \text{ N/mm}^2$.
Bureaulaagdikte	Vanaf 2 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 50 \text{ N/mm}^2$
Verbruik	Ca. 1,6 kg/m ² per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het egaliseren in laagdiktes van 2 tot 10 mm van cement- en anhydrietgebonden ondervloeren, gietasfalt (**bij gietasfalt max. 5 mm laagdikte aanhouden**), magnesiet, houtgranietspaanplaat of bestaand tegelwerk

924 EUROPLAN HYBRID

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloeit van het egalisatiemiddel.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding	23 kg 924 Europlan Hybrid op 5 liter water.
Wachtijd	Na het mengen 2 à 3 minuten laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 30 minuten na het mengen.*
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	6 uur*.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 924 Europlan Hybrid kan op elke starre, druk- en trekvraste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet), indien nodig, schuren en vervolgens stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
- Zuigende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Anhydriet vloeren voorstrijken met 043 Europrimer Alphy. In beide gevallen met behulp van een vachtroller.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen en na voldoende droging dun maar dekkend voorstrijken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller. Ook oude (watervaste) lijmrestanten dienen op deze manier te worden voorgestreekt.
- Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vervuiling en losse delen verwijderen. Vervolgens de ondergrond voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Bij dit soort ondervloeren een maximale egalisatielaagdikte van 5 mm aanhouden.
- Gaten en beschadigingen in zowel anhydriet- als zandcement dekvloeren vooraf vullen met 946 Europlan Hybrid Repair. Na volledige doordroging deze plekken voorstrijken met 043 Europrimer Alphy.
- In geval van een zandcement dekvloer waarop een vochtscherm aangebracht dient te worden, de gaten en beschadigingen repareren met 945 Europlan Solid. Na volledige droging kan het vochtscherm worden aangebracht.
- Scheuren en/of naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband of met 808 Eurojoint Connector eventueel met toevoeging van 846 Quartsand.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Gebruik voor het aanmaken van 924 Europlan Hybrid, altijd schoon gereedschap welke vrij is van gips/cementresten.
- Voeg bij handmatige verwerking 23 kg 924 Europlan Hybrid toe aan 5,0 ltr. koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer, tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 2-3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental door.
- De mortel binnen 30 minuten met een vlakspaan of rakel in een laagdikte van ten minste 2 mm op de vloer aanbrengen. **Vervolgens de aangebrachte laag direct ontluichten met een prikkerrol.**
- Bij verpompen de mengpompunit zo instellen dat per 23 kg 924 Europlan Hybrid 5,0 ltr. koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en opwarming door directe zonlichtinval.
- Het verdient aanbeveling de droge egalisatielaag niet te schuren of te primeren.
- Indien het noodzakelijk is de aangebrachte egalisatielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgaas met grofheid 100 of fijner. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met een schuimroller. Droogtijd ca. 1 uur.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2-3 uur beloopbaar en na 6 uur beplakbaar.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid: 40 - 70%.

Vloerverwarming:

924 Europlan Hybrid kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

924 EUROPLAN HYBRID

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

GISCODE : CP3 - Egaliseermiddelen op basis van calciumsulfaat en cement, calciumoxidegehalte >3%



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [924 Europlan Hybrid](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

924 Europlan Hybrid Zak à 23 kg 8 710345 924009

924 EUROPLAN HYBRID

eurocol 926

the strong connection



EUROPLAN ECO HYBRID

Zelfuitleiend, spanningsarm afbindend egalisatiemiddel voor het egaliseren van cement- en anhydrietgebonden ondervloeren, gietasfalt (bij gietasfalt max. 5 mm laagdikte aanhouden), magnesiet, houtgranietspaanplaat of bestaand tegelwerk. Geschikt voor toepassing onder parketvloeren, verpompbaar, Na 12 uur verder af te werken. Laagdikte: vanaf 2 tot maximaal 10 mm. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat in combinatie met speciale cementen.
Kleur	Taupe.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Snelafbindend
- Spanningsarm
- Hoge druksterkte
- Uitstekend vloeivermogen
- Verpompbaar
- Stofarmf
- Na 12 uur verder af te werken
- Maximale laagdikte 10 mm*
- Geschikt voor vloerverwarming

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 9 \text{ N/mm}^2$.
Bureauvloerstoelvastheid	Vanaf 2 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 35 \text{ N/mm}^2$
Verbruik	Ca. 1,6 kg/m ² per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het egaliseren in laagdiktes van 2 tot 10 mm van cement- en anhydrietgebonden ondervloeren, gietasfalt (**bij gietasfalt max. 5 mm laagdikte aanhouden**), magnesiet, houtgranietspaanplaat of bestaand tegelwerk

926 EUROPLAN ECO HYBRID

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloeit van het egalisiemiddel.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding	23 kg 926 Europlan Eco Hybrid op 4,75 liter water.
Wachtijd	Na het mengen 2 à 3 minuten laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 30 minuten na het mengen.*
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	12 uur*.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 926 Europlan Eco Hybrid kan op elke starre, druk- en trekvraste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet), indien nodig, schuren en vervolgens stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
- Zuigende cementgebonden ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Anhydriet vloeren voorstrijken met 043 Europrimer Alphy. In beide gevallen met behulp van een vachtroller.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen en na voldoende droging dun maar dekkend voorstrijken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller. Ook oude (watervraste) lijmrestanten dienen op deze manier te worden voorgestreekt.
- Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vervuiling en losse delen verwijderen. Vervolgens de ondergrond voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Bij dit soort ondervloeren een maximale egalisielaagdikte van 5 mm aanhouden.
- Gaten en beschadigingen in zowel anhydriet- als zandcement dekvloeren vooraf vullen met 946 Europlan Hybrid Repair. Na volledige doordroging deze plekken voorstrijken met 043 Europrimer Alphy.
- In geval van een zandcement dekvloer waarop een vochtscherm aangebracht dient te worden, de gaten en beschadigingen repareren met 945 Europlan Solid. Na volledige droging kan het vochtscherm worden aangebracht.
- Scheuren en/of naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband of met 808 Eurojoint Connector eventueel met toevoeging van 846 Quartsand.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Gebruik voor het aanmaken van 926 Europlan Eco Hybrid, altijd schoon gereedschap welke vrij is van gips/cementresten.
- Voeg bij handmatige verwerking 23 kg 926 Europlan Eco Hybrid toe aan 4,75 koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer, tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 2-3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental door.
- De mortel binnen 30 minuten met een vlakspaan of rakel in een laagdikte van ten minste 2 mm op de vloer aanbrengen. Vervolgens de aangebrachte laag direct ontluften met een prikkerrol.
- Bij verpompen de mengpompunit zo instellen dat per 23 kg 926 Europlan Eco Hybrid 4,75 koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisielagen beschermen tegen tocht en opwarming door directe zonlichtinval.
- Het verdient aanbeveling de droge egalisielaag niet te schuren of te primeren.
- Indien het noodzakelijk is de aangebrachte egalisielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgaas met grofheid 100 of fijner. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met een schuimroller. Droogtijd ca. 1 uur.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisielaag na 2-3 uur beloopbaar en na 12 uur legklaar.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid: 40 - 70%.


Vloerverwarming:

926 Europlan Eco Hybrid kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24

926 EUROPLAN ECO HYBRID

uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

GISCODE : CP3 - Egaliseermiddelen op basis van calciumsulfaat en cement, calciumoxidegehalte >3%

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
926	Europlan Eco Hybrid	Zak à 23 kg	8 710345 926003

926 EUROPLAN ECO HYBRID

eurocol 960

the strong connection



EUROPLAN SUPER

Superieur, zelfuitvloeiend egalisatiemiddel voor cementgebonden- en andere steenachtige ondervloeren. Bureaurolstoelvast. Super vloeivermogen. Geschikt voor toepassing onder parket. Verpompbaar. Laagdikte: vanaf 2 mm tot maximaal 15 mm. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunststof bindmiddelen.
Kleur	Grijs.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- IMO-gecertificeerd (toepasbaar op schepen)
- Stofarm
- Gunstig verbruik
- Zelfegaliserend
- Super vloeivermogen
- Verpompbaar
- Hoge drukvastheid
- Bureaurolstoelvastheid
- Maximale laagdikte 15 mm
- Geschikt voor toepassing onder parketvloeren.

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen ≥ 11 N/mm ² .
Bureaurolstoelvastheid	Vanaf 2 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen ≥ 38 N/mm ² .
Verbruik	Ca. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 15 mm van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren, welke met een vloerbedekking moeten worden belegd. Bij toepassing op schepen geldt een maximale laagdikte van 10 mm.

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid

960 EUROPLAN SUPER

kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloeit van het egalisatiemiddel.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding	23 kg 960 Europlan Super op 5 - 5,5 liter water.
Wachttijd	Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 30 minuten na het mengen.*
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	9 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	24 uur*.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 960 Europlan Super kan op elke starre, druk- en trekvraste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Gladde en gesloten ondervloeren, (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean en daarna de ondergrond goed laten drogen. Vervolgens evenals geschuurde, oude (watervaste) lijmrestanten voorstrijken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller.
- Gaten en diepe beschadigingen vooraf vullen met 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid. Na uitharding van de 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid deze beslist voorstrijken met een van de bovengenoemde primers.
- Poreuze cementvloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met behulp van een vachtroller.
- Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
- Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 920 Europlan Alphy, 924 Europlan Hybrid of 925 Europlan Alphy Direct.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 23 kg 960 Europlan Super toe aan 5 - 5,5 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
- De mortel binnen 30 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan of rakel.
- Bij verpompen van de 960 Europlan Super de mengunit zo instellen, dat per 23 kg 960 Europlan Super 5 - 5,5 liter koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
- Indien het noodzakelijk is de aangebrachte egalisatielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgaas met grofte 100 of fijner. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met een schuimroller. Droogtijd ca. 1 uur.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2 - 3 uur beloopbaar. Bij een laagdikte tot 5 mm is de egalisatielaag na 24 uur legklaar.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.


Relatieve luchtvochtigheid: 40 - 70%.

Vloerverwarming:

960 Europlan Super kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE

960 EUROPLAN SUPER



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Xi (irriterend).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [960 Europlan Super](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

960 Europlan Super Zak à 23 kg 8 710345 960236

960 EUROPLAN SUPER

eurocol 970

the strong connection



EUROPLAN NIVOHYBRID

Zelfuitvloeiend, zeer spanningsarm afbindend egalisatiemiddel voor het in dikkere lagen egaliseren van cement- en anhydrietgebonden ondervloeren, gietasfalt (bij gietasfalt max. 5 mm laagdikte aanhouden), magnesiet, houtgraniet spaanplaat, of bestaand tegelwerk. Na 48 uur verder af te werken. Laagdikte: vanaf 3 tot maximaal 50 mm. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat in combinatie met speciale cementen.
Kleur	Taupe.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Snelafbindend
- Zeer spanningsarm
- Goede druksterkte
- Zeer emissiearm (Emicode EC 1Plus)
- Goed vloeivermogen
- Verpompbaar
- Stofarm
- Al na 48 uur verder af te werken
- Maximale laagdikte 50 mm*
- Geschikt voor vloerverwarming

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 10 \text{ N/mm}^2$.
Bureauvloerstoelvastheid	Vanaf 3 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 35 \text{ N/mm}^2$.
Verbruik	Ca. 1,8 kg/m ² per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het egaliseren in laagdiktes van 3 tot 50 mm van cement- en anhydrietgebonden ondervloeren, gietasfalt (**bij gietasfalt max. laagdikte 5 mm aanhouden**), magnesiet, houtgraniet spaanplaat of bestaand tegelwerk in binnen situatie. Niet geschikt voor natte

970 EUROPLAN NIVOHYBRID

ruimten.

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloeien van het egalisatiemiddel.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding	23 kg 970 Europlan Nivohybrid op 4 liter water.
Wachttijd	Na het mengen 2 à 3 minuten laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 30 minuten na het mengen.*
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	48 uur*.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 970 Europlan Nivohybrid kan op elke starre, druk- en trekvraste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Cement- en calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet), indien nodig, schuren en vervolgens stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
- Zuigende cementgebonden ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Anhydriet- vloeren voorstrijken met 043 Europrimer Alphy. In beide gevallen met behulp van een vachtroller.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen en na voldoende droging dun maar dekkend voorstrijken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller. Ook oude (watervaste) lijmrestanten dienen op deze manier te worden voorgestreekt.
- Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vervuiling en losse delen verwijderen. Vervolgens de ondergrond voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Bij dit soort ondervloeren een maximale egalisatielaagdikte van 5 mm aanhouden.
- Gat en beschadigingen in anhydrietgebonden dekvloeren vooraf vullen met 946 Europlan Hybrid Repair. Na volledige doordroging deze plekken voorstrijken met 043 Europrimer Alphy. Bij cementgebonden dekvloeren de reparaties uitvoeren met 945 Europlan Solid en deze na droging voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Na droging kan de vloer worden geëgaliseerd.
- Scheuren en/of naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband of met 808 Eurojoint Connector eventueel met toevoeging van 846 Quartzsand.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Gebruik voor het aanmaken van 970 Europlan Nivohybrid, altijd schoon gereedschap welke vrij is van gips of cementresten.
- Voeg bij handmatige verwerking 23 kg 970 Europlan Nivohybrid toe aan 4,0 liter koel leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer, tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 2-3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, op een laag toerental door.
- De mortel binnen 30 minuten met een vlakspaan of rakel in een laagdikte van ten minste 3 mm op de vloer aanbrengen. Vervolgens de aangebrachte laag direct ontluichten met een prikkerrol. Bij toepassing in dikkere lagen de toplaag dobberen m.b.v. een drijfrel.
- Bij dikkere lagen dient bij de wand- vloeraansluiting een randstrook worden geplaatst.
- Indien er een tweede egalisatielaag wordt aangebracht dient de eerste laag volledig droog te zijn en dient deze eerst geprimerd te worden met 043 Europrimer Alphy. Na voldoende droging kan de tweede laag worden aangebracht en deze mag niet dikker zijn dan de eerst aangebrachte laag. Daarnaast mag de maximale aangegeven laagdikte niet worden overschreden.
- Bij verpompen de mengpompunit zo instellen dat er per 23 kg 970 Europlan Nivohybrid 4,0 liter koel leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en opwarming door directe zonlichtinval.
- Het verdient aanbeveling de droge egalisatielaag niet te schuren of te primeren.
- Indien het noodzakelijk is de aangebrachte egalisatielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgas grofte 100 of fijner. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met een schuimroller. Droogtijd minimaal 2 uur.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2-3 uur beloopbaar en na 48 uur verder af te werken met een vloerafwerking.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23° C.

970 EUROPLAN NIVOHYBRID

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20° C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40-70%.

Vloerverwarming:

970 Europlan Nivohybrid kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 48 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 ° watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

GISCODE : CP3 - Egaliseermiddelen op basis van calciumsulfaat en cement, calciumoxidegehalte >3%



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [970 Europlan Nivohybrid](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
970	Europlan Nivohybrid	Zak à 23 kg	8 710345 970709

970 EUROPLAN NIVOHYBRID

eurocol 975

the strong connection



EUROPLAN SPECIAL

Zelfuitvloeiende projectegaliseratie voor cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren welke met een vloerbedekking worden afgewerkt. Goed vloeivermogen. Verpompbaar. Laagdikte vanaf 2 mm tot maximaal 10 mm. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Cementpoeder met toeslagstoffen.
Kleur	Grijs.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Stofarm
- Gunstig verbruik
- Zelfegaliserend
- Goed vloeivermogen
- Verpompbaar
- Goede drukvastheid
- Bureauolstoelvast
- Maximale laagdikte 10 mm

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 9 \text{ N/mm}^2$.
Bureauolstoelvastheid	Vanaf 2 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 34 \text{ N/mm}^2$.
Verbruik	Ca. $1,5 \text{ kg/m}^2$ per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 10 mm van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren, welke met een vloerbedekking moeten worden belegd.

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kunnen de oorzaak zijn van onvoldoende vloeit van de egalisatiemiddelen.

975 EUROPLAN SPECIAL

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerol.
Mengverhouding	23 kg 975 Europlan Special op 5,5 - 6 liter water.
Wachtijd	Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 30 minuten na het mengen.*
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	9 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	24 uur*.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 975 Europlan Special kan op elke starre, druk- en trekvraste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen en goed laten drogen. Vervolgens evenals geschuurde oude (watervaste) lijmmrestanten voorstrijken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller.
- Poreuze cementvloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met behulp van een vachttroller.
- Gat en diepe beschadigingen vooraf vullen met 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid.
- Na uitharding van de 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid deze beslist voorstrijken met een van bovenstaande primers.
- Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
- Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen
- Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 920 Europlan Alphy, 924 Europlan Hybrid of 925 Europlan Alphy Direct.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 23 kg 975 Europlan Special toe aan 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
- De mortel binnen 30 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan of rakel.
- Bij verpompen van de 975 Europlan Special de mengunit zo instellen dat per 23 kg 975 Europlan Special 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
- Indien het noodzakelijk is de aangebrachte egalisatielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgaas met grofte 100 of fijner. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met een schuimroller Droogtijd ca. 1 uur.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2 - 3 uur beloopbaar. Bij een laagdikte van 5 mm is de egalisatielaag na 24 uur legklaar.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid: 40 - 70%.

Vloerverwarming:

975 Europlan Special kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE



975 EUROPLAN SPECIAL

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Xi (irriterend).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [975 Europlan Special](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

975 Europlan Special Zak à 23 kg 8 710345 975100

975 EUROPLAN SPECIAL

eurocol 990

the strong connection



EUROPLAN DIRECT

Zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig egalisatiemiddel met ingebouwde primer voor het rechtstreeks egaliseren van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren in de meeste gevallen zonder het gebruik van een primer. I.c.m. 811 Europlan Fibre eveneens uitstekend geschikt op houten vloeren (platen). Nagenoeg spanningsvrij. Uitmuntend vloeivermogen. Verpompbaar. Geschikt voor toepassing onder parketvloeren. Laagdikte vanaf 2 mm tot maximaal 20 mm. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Cementpoeder met een bijzonder hoog gehalte aan kunststof bindmiddelen.
Kleur	Grijs.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Stofarm
- Gunstig verbruik
- Zelfegaliserend
- Spanningsarm
- Voorstrijken is in de meeste gevallen overbodig
- Uitmuntend vloeivermogen
- Verpompbaar
- Hoge drukvastheid
- Maximale laagdikte 20 mm
- Geschikt voor toepassing onder parketvloeren

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen ≥ 11 N/mm ² .
Bureauvloestoeelvastheid	Vanaf 2 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen ≥ 35 N/mm ² .
Verbruik	Ca. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

990 EUROPLAN DIRECT

Voor het egaliseren in laagdiktes tot 20 mm van met name kritische, steenachtige ondervloeren in een binnensituatie.

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloeien van het egalisatiemiddel.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding	23 kg 990 Europlan Direct op 5,5 - 6 liter water.
Wachttijd	Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 20 minuten na het mengen.
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	9 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	24 uur*.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 990 Europlan Direct kan op elke starre, druk- en trekvruchte, steenachtige en houten ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen en de ondergrond goed laten drogen. Voorstrijken is in de meeste gevallen niet nodig.
- Absorberende ondergronden (zand/cement afwerklagen) kunnen zonder voorstrijkmiddel met 990 Europlan Direct worden geëgaliseerd.
- Zeer sterk zuigende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met behulp van een vachtroller.
- Vochtgevoelige ondervloeren (magnesium, wateroplosbare lijmrestanten e.d.) voorstrijken met 021 Euroblock Reno LE i.c.m. 044 Europrimer Multi of 026 Euroblock Multi.
- Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Gat en diepe beschadigingen vooraf vullen met 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid.
- Na uitharding van de 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid deze beslist voorstrijken met één van de bovengenoemde primers.
- Houten vloerplaten dienen van een goede watervast verlijmd kwaliteit te zijn. Bij het aanmaken van 23 kg egalisatie mortel, 250 g 811 Europlan Fibre toevoegen. De laagdikte dient minimaal 3 mm te zijn. De egalisatiemortel niet verdelen met een rakel. De plaatnaden eventueel eerst dichtzetten met 900 Europlan Reno of een daarvoor geschikte kit. Langs de wanden en eventuele kolommen e.d. dient 806 Eurostrip Profile of 802 Eurostrip Basic te worden geplaatst.
- Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 925 Europlan Alphy Direct, 924 Europlan Hbrid of 920 Europlan Alphy.
- Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand. of met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 23 kg 990 Europlan Direct toe aan 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
- De mortel binnen 20 minuten op de vloer verdelen met een vlakspaan of rakel.
- Bij verpompen van de 990 Europlan Direct de mengunit zo instellen, dat per 23 kg 990 Europlan Direct 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
- Indien het noodzakelijk is de aangebrachte egalisatielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgaas met grofte 100 of fijner. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met een schuimroller Droogtijd ca. 1 uur.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2-3 uur beloopbaar. Bij een laagdikte van 5 mm is de egalisatielaag na 24 uur legklaar.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid: 40 - 70%.

Vloerverwarming:

990 Europlan Direct kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn

990 EUROPLAN DIRECT

uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Xi (irriterend).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [990 Europlan Direct](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN code

990 Europlan direct Zak à 23 kg 8 710345 990202

990 EUROPLAN DIRECT

eurocol 991

the strong connection



EUROPLAN DIRECT RAPID

Zeer sneldrogend, zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig egalisatiemiddel met ingebouwde primer voor het rechtstreeks egaliseren van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren in de meeste gevallen zonder het gebruik van een primer. Na ca. 1 - 1,5 uur beloopbaar, na ca. 1,5 - 3 uur belegbaar met een vloerbedekking. Uitmuntend vloeivermogen. Verpompbaar. Laagdikte: vanaf 2 mm tot maximaal 20 mm. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Cementpoeder met een bijzonder hoog gehalte aan kunststof bindmiddelen.
Kleur	Grijs.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Stofarm
- Gunstig verbruik
- Zeer sneldrogend
- Na 1,5 - 3 uur belegbaar
- Zelfegaliserend
- Voorstrijken is in de meeste gevallen overbodig
- Uitmuntend vloeivermogen
- verpompbaar
- Hoge drukvastheid
- Maximale laagdikte 20 mm

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Ca. 1 - 1,5 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 12 \text{ N/mm}^2$.
Bureauvloerstoelvastheid	Vanaf 2 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 42 \text{ N/mm}^2$.
Verbruik	Ca. $1,5 \text{ kg/m}^2$ per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het egaliseren in laagdiktes tot 20 mm van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren. Bij een laagdikte tot 2 mm, een

991 EUROPLAN DIRECT RAPID

omgevingstemperatuur van 18° - 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid < 70% is de aangebrachte egalisatielaag na 1,5 - 3 uur legklaar voor linoleum, naaldvilt, tapijt, pvc- en rubber vloerbedekking. Voor linoleum, naaldvilt en tapijt geldt een maximaal restvochtpercentage in de ondervloer van 3,5 CM-%. Bij toepassing van een pvc- of rubber vloerbedekking is dit respectievelijk 2,5 en 2,0 CM-%. Parket en kurk na minimaal 12 uur aanbrengen. Hierbij mag het restvochtpercentage de 2,5 CM-% niet overschrijden.

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloeit van het egalisatiemiddel.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerol.
Mengverhouding	23 kg 991 Europlan Direct Rapid op 5 - 5,5 liter water.
Wachttijd	Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 15 minuten na het mengen.*
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	9 maanden, in onaangetoet verpakking.
Droogtijd	Bij 18° - 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid < 70% is de aangebrachte egalisatielaag na 1,5 - 3 uur legklaar voor linoleum, naaldvilt en tapijt, pvc en rubber.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 991 Europlan Direct Rapid kan op elke starre, druk- en trekvaste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen en de ondergrond goed laten drogen. Voorstrijken is in de meest gevallen niet nodig. Bij toepassing van een laagdikte vanaf 4 mm dient de ondergrond te worden voorgestreekt met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller.
- Absorberende ondergronden (zand-cement afwerklaagen) kunnen zonder voorstrijkmiddel met 991 Europlan Direct Rapid worden geëgaliseerd.
- Zeer sterk zuigende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met behulp van een vachttroller.
- Vochtgevoelige ondervloeren (magnesium, wateroplosbare lijmrestanten e.d.) voorstrijken met 021 Euroblock Reno LE of 026 Euroblock Multi.
- Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Gat en diepe beschadigingen vooraf vullen met 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid. Na uitharding van de 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid dient deze beslist voorgestreekt te worden met één van de bovenstaande primers.
- Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 920 Europlan Alphy, 924 Europlan Hybrid of 925 Europlan Alphy direct.
- Scheuren/naden in ondervloeren vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 23 kg 991 Europlan Direct Rapid toe aan 5 - 5,5 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
- De mortel binnen 15 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan of rakel.
- Bij verpompen van de 991 Europlan Direct Rapid de mengunit zo instellen, dat 23 kg 991 Europlan Direct Rapid 5 - 5,5 liter koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
- Indien het noodzakelijk is de aangebrachte egalisatielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgaas met grofte 100 of fijner. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met een schuimroller Droogtijd ca. 1 uur.
- Bij het aanbrengen van dickere lagen adviseren wij om 802 Eurostrip Basic en/of 806 Eurostrip Profile toe te passen.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na ca. 1 - 1,5 uur beloopbaar. Bij een laagdikte tot 2 mm en een temperatuur van 18 - 20 °C is de egalisatielaag na 1,5 - 3 uur legklaar mits het maximaal toegestane restvochtpercentage niet wordt overschreden (zie onder toepassing).
- Hogere temperaturen versnellen en lagere temperaturen vertragen de verwerking en droging van de 991 Europlan Direct Rapid.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

991 EUROPLAN DIRECT RAPID

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming:

991 Europlan Direct Rapid kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Xi (irriterend).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [991 Europlan Direct Rapid](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
991	Europlan Direct Rapid	Zak à 23 kg	8 710345 991117

991 EUROPLAN DIRECT RAPID

LIJMEN VOOR **TAPIJT EN NAALDVILT**

eurocol

509

the strong connection



EUROSAFE TEX

Snelhechtende lijm met een hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van naaldvilt of tapijt met een rug van synthetische weefsel of natuurlijk jute.

PRODUCTTYPERING

Basis Kunstharzdispensie.

- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangskleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid Niet brandbaar.

Soortelijk gewicht 1,55 kg/l.

Verbruik 325 - 425 g/m².

Vorstgevoelig Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- tapijt met een rug van synthetisch weefsel
- tapijt met een rug van natuurlijk jute
- naaldvilt
- vulstofvrij tapijt.

VERWERKING

Gereedschap Eurocol 850 lijmkan/vertanding B1.

Wachttijd 0-10 minuten.*

Afbindtijd 24 uur.*

Opslag Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).

Houdbaarheid 15 maanden, in onaangebroken verpakking.

Open tijd 15-30 minuten.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

509 EUROSAFE TEX

Ondergrond:

- 509 Eurosafe Tex is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Volledig gesloten ondervloeren vereisen een doorlaatbare vloerbedekking.
- Bij toepassing van vulstofvrij tapijt op een volledig gesloten ondervloer vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende of gesloten ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden (afhankelijk van absorptievermogen ondervloer, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- Bij het verlijmen van vulstofvrij tapijt, een wachttijd van ca. 20 minuten aanhouden, alvorens de vloerbedekking in het lijmbed te plaatsen. Uitsluitend toepassen op absorberende ondervloeren.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren, bij niet-absorberende rugkwaliteiten en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ondervloer en type vloerbedekking).
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:

509 Eurosafe Tex kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen, minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

509 Eurosafe Tex Emmer à 15 kg 8 710345 521406

509 EUROSAFETEX

eurocol 609

the strong connection



EUROSTAR TEX

Snelhechtende lijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van tapijt (o.a. met rug van natuurlijk jute en synthetisch weefsel) en naaldvilt op o.a. absorberende en slecht absorberende ondervloeren zoals oude, watervaste lijmrestanten, epoxyvloeren, gecoate vloeren, monolietvloeren, bestaande harde vloerbedekking (renovatieprojecten) maar ook op geëgaliseerde vloeren. Hoge afbindsnelheid. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangskleefkracht
- Gunstig verbruik
- Hoge afbindsnelheid
- Bureauolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,53 kg/l.
Verbruik	300 - 500 g/m ² , afhankelijk van de rugkwaliteit en de ondervloer.
Vorstgevoelig	Ja.

609 EUROSTAR TEX

TOEPASSING

Voor het verlijmen van tapijt (o.a. met een rug van natuurlijk jute, synthetisch weefsel) en naaldvilt op o.a. absorberende en slecht absorberende ondervloeren zoals:

- oude, watervaste lijmrestanten
- epoxyvloeren
- gecoate vloeren
- monolietvloeren
- bestaande harde vloerbedekkingen
- zand-cement dekvloer
- anhydrietvloeren
- geëgaliseerde vloeren

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1. Bij sterk gestructureerde rugkwaliteiten en/of niet geheel verwijderde lijmrillen een grovere vertanding aanhouden (vertanding B2 of B3).
Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	10-30 minuten.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 609 Eurostar Tex is geschikt voor elk type ondervloeren en op oude, geschuurde lijmrestanten, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Volledig gesloten ondervloeren vereisen een dampdoorlaatbare vloerbedekking.
- Bij toepassing van vulstofvrij tapijt en tapijt met een rug van polyolefine weefsel op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Bestaande lijmrestanten dienen watervast te zijn en vooraf grondig geschuurd te worden.
- Vervolgens de ondervloer zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger.
- De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1). Bij sterk gestructureerde rugkwaliteiten en/of niet geheel verwijderde lijmrillen een grovere vertanding gebruiken (vertanding B2 of B3).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van 10-30 minuten aanhouden (afhankelijk van absorptievermogen ondervloer, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren, bij niet-absorberende rugkwaliteiten en/of onder minder ideale verwerkingsomstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- Verse lijmvlakken direct met water verwijderen.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Het product bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

609 EUROSTARTEX

Vloerverwarming:

609 Eurostar Tex kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
---------	--------------	------------	----------

609	Eurostar Tex	Emmer à 14 kg	8 710345 609708
-----	--------------	---------------	-----------------

609 EUROSTARTEX

LIJMEN VOOR **LINOLEUM**

eurocol

414

the strong connection



EUROFLEX LINO PLUS

Snelhechtende linoleumlijm. Uitsluitend verkrijgbaar op de Belgische markt.

PRODUCTTYPERING

Basis	Kunstharsdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- Onbrandbaar
- Verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangskleeftkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,3 kg/l.
Verbruik	400 - 450 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- linoleum in banen en tegels
- colovinyl
- linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek.

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.
Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	15-20 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,

414 EUROFLEX LINO PLUS

ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 414 Euroflex Lino Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten, eventuele droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ondervloer).
- Verse lijmlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarmingsconstructies:

414 Euroflex Lino Plus kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
414	Eurosafe Lino Plus	Emmer à 14 kg	8 710345 414302

414 EUROFLEX LINO PLUS

eurocol

514

the strong connection



EUROSAFE LINO

Snelhechtende lijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van linoleum in banen, tegels, strips, stroken, decoratieve ontwerpen en mozaïek op een geëgaliseerde ondergrond. Tevens geschikt voor het verlijmen van Corkment. Goede vochtbestendigheid. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Kunstharsdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Onbrandbaar
- Goede vochtbestendigheid
- Hoge aanvangskleefkracht
- Bureauolstoevast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,46 kg/l.
Verbruik	400 - 450 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- linoleum in banen en tegels
- linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek
- Corkment.

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1.
Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	Ca. 24 uur.*

514 EUROSAFE LINO

Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	15-20 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 514 Eurosafe Lino is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met een normaal getande Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1.
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen, eerst in de breedte- en vervolgens in de lengterichting.
- Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen.
- Kopse kanten, droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:

514 Eurosafe Lino kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

514 EUROSAFE LINO

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
514	Eurosafe Lino	Emmer à 14 kg	8 710345 514101

514EUROSAFELINO

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



eurocol 611

the strong connection



EUROSTAR LINO PLUS

Snelhechtende lijm met hoge aanvangskleeftkracht voor het verlijmen van linoleum in banen, tegels, strips, stroken, decoratieve ontwerpen en mozaïek op een geëgaliseerde ondergrond. Tevens geschikt voor het verlijmen van Corkment. Door toepassing van lichtgewicht vulstoffen een zeer gunstig verbruik en licht verstrijkbaar. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Onbrandbaar
- Zeer gunstig verbruik
- Licht verstrijkbaar
- Hoge aanvangskleeftkracht
- Bureaurolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,18 kg/l.
Verbruik	280-385 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- linoleum in banen en tegels
- linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek
- Corkment.

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1..
-------------	-------------------------------------

611 EUROSTAR LINO PLUS

Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	15-30 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 611 Eurostar Lino Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen, eerst in de breedte- en vervolgens in de lengterichting.
- Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen (bij voorkeur de droogwal contramasseren).
- Kopse kanten, droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren en/of onder minder ideale omstandigheden, dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.
- Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:

611 Eurostar Lino Plus kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

611 EUROSTAR LINO PLUS

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [611 Eurostar Lino Plus](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
611	Eurostar Lino Plus	Emmer à 11 kg	8 710345 611206

611 EUROSTAR LINO PLUS

eurocol

616

the strong connection



EUROSTAR LINO GREEN

Zeer emissiearm en snelhechtende biobased lijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van linoleum in banen, tegels, strips, stroken, decoratieve ontwerpen en mozaïek op een geëgaliseerde ondergrond. Tevens geschikt voor het verlijmen van Corkment. Door toepassing van lichtgewicht vulstoffen een zeer gunstig verbruik en licht verstrijkbaar. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Minder milieubelastend door gebruik van hernieuwbare grondstoffen en minder CO₂-uitstoot.

PRODUCTTYPERING

Basis	Biobased polymeerdispersie i.c.m. grondstoffen die voldoen aan de biomass balance approach.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- Deels gebaseerd op plantaardige grondstoffen
- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Minder milieu belastend (hernieuwbare grondstoffen en minder CO₂ uitstoot)
- Onbrandbaar
- Verwerkersvriendelijk
- Zeer licht verstrijkbaar
- Zeer gunstig verbruik
- Hoge aanvangskleefkracht
- Bureauolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,28 kg/l.
Verbruik	300-400 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- linoleum in banen en tegels
- linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek
- Corkment

616 EUROSTAR LINO GREEN

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1.
Wachttijd	Geen.*
Afbindtijd	Ca. 24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	15-30 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 616 Eurostar Lino Green is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisiatielaag van minimaal 2 mm
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1.
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen, eerst in de breedte- en vervolgens in de lengterichting.
- Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen (bij voorkeur de droogwal contra masseren).
- Kopse kanten, droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.
- Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:

616 Eurostar Lino Green kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE

616 EUROSTAR LINO GREEN



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
616	Eurostar Lino Green	Emmer à 11 kg	8 710345 616003

616 EUROSTAR LINO GREEN

eurocol 646

the strong connection



EUROSTAR PREMIUM

Zeer emissiearme en vochtbestendige vloerbedekkingslijm speciaal voor het verlijmen volgens de zogenaamde 'wet-set'-methode van Natural Linoleum Tiles (bijv. Marmoleum Modular). Daarnaast bij uitstek geschikt voor het verlijmen van homogeen en heterogene pvc en cushion vinyl tegels en lamellen, rubberen vloerbedekking in banen en tegels. Door de harde lijmfilm ideaal voor bedekking met een matige dimensiestabiliteit, waardoor naadvorming wordt voorkomen. De bedekking bij voorkeur verlijmen in een nat lijmbed maar ook een half natte verlijming is mogelijk. Deze lijm is zeer licht verstrijkbaar, heeft een lange open tijd en een zeer hoge eindkleefkracht. Bestand tegen vocht bij het reinigen van de vloerbedekking. Doordat de lijm IMO-gecertificeerd is, is deze tevens toepasbaar op schepen. Kies, afhankelijk van het type vloerbedekking de juiste lijmkam voor het aanbrengen van de lijm. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- "Wet-set"-methode
- Onbrandbaar
- Zeer licht verstrijkbaar
- Korte wachttijd
- Zeer lange inlegtijd
- Hoge eindhechting
- Vochtbestendig
- Vloerbedekking kan nat gereinigd worden
- Geurneutraal
- Bureaurolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,20 kg/l.
Verbruik	240 - 340 g/m ²
Vorstgevoelig	Ja.

646 EUROSTAR PREMIUM

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- Natural Linoleum Tiles (bijv. Marmoleum Modular).
- pvc- stroken en tegels (ook materiaal dat minder dimensie stabiel is maar wel voldoet aan de norm EN 434).
- Tapijttegels met een pvc-rug.
- Rubber tegels.

VERWERKING

Gereedschap	Pajarito lijmkam TKB-A vertanding A3 voor Natural Linoleum Tiles en Pajarito Fein vertanding 61 voor pvc-stroken/-tegels en rubber tegels. Vachtroller (indien nodig bij ongunstige klimatologische omstandigheden).
Wachttijd	5-10 minuten.*
Afbindtijd	48 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	Circa 85 minuten.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 646 Eurostar Premium is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De te verwerken materialen vooraf minimaal 24 uur of volgens voorschrift van de fabrikant laten acclimatiseren.
- De lijm opbrengen met een fijngetande lijmkam (Pajarito TKB-A /vertanding A3 voor Natural Linoleum Tiles of Pajarito Fein vertanding 61 voor pvc- stroken/tegels en rubberen tegels. Het gebruik van de juiste lijmkam is zeer belangrijk voor het kunnen realiseren van een gesloten lijmbed, waardoor er geen vocht als gevolg van het nat reinigen van de tegels via de naden de ondergrond kan indringen.
- Na het aanbrengen van de lijm een wachttijd van ca. 5 - 10 minuten aanhouden afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Tip: Een goede indicatie voor het juiste inlegmoment is wanneer er na een lichte aanraking van de lijmril wat lijm op de vingertop achterblijft en door een stevigere aanraking de lijm uitsmeert.
- Indien de klimatologische omstandigheden ongunstig zijn kan ervoor gekozen worden om direct na het aanbrengen van de lijm de eerste 2 m² van de lijmrillen vlak te rollen met behulp van een verzadigde vachtroller. Hierna kunnen de tegels/stroken direct worden geplaatst en zullen op deze manier niet te veel "zwemmen" in het natte lijmbed. Een andere optie is om de eerst geplaatste tegels/stroken aan elkaar te koppelen met schilders tape haaks op de naden.
- De te verwerken vloerbedekking altijd in het natte lijmbed plaatsen. Controleer regelmatig de conditie van de aangebrachte lijm!
- Eventueel aangedroogde lijmrillen direct verwijderen met bijvoorbeeld een plamuurmes en hier opnieuw lijm aanbrengen.
- Lijm dat eventueel uit de naden komt direct verwijderen met behulp van een licht vochtige doek.
- Direct na het aanbrengen de vloerbedekking zorgvuldig en continue gedurende de eerste 30 – 45 minuten na verlijming walsen met een 60 kg vloerwals. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.
- Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming:

646 Eurostar Premium kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 72 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.

646 EUROSTAR PREMIUM

- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
646	Eurostar Premium	Emmer à 12 kg	8 710345 646109

646 EUROSTAR PREMIUM

LIJMEN VOOR **PVC EN RUBBER**

the strong connection

eurocol 140

the strong connection



EUROMIX PU PRO

2-componenten PUR universeel lijm voor o.a. het verlijmen van rubber tegels, homogene- en heterogene pvc of gerecycled pvc-bedekking in tegels of lamellen op diverse absorberende of niet absorberende ondergronden zoals: hout-, MDF-, en metaalplaten, gipsvezelplaten, cement- en gipsgebonden egalisatie, beton en keramisch tegelwerk. Bestand tegen zwaar rolverkeer. Vocht- en weerbestendig. Zeer hoge eindhechtsterkte. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Polyurethaan en hardercomponenten.
Kleur	Component A: Grijs. Component B: Bruin.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Universeel toepasbaar
- Vocht- en weerbestendig
- Bestand tegen zwaar rolverkeer
- Onbrandbaar
- Zeer hoge eindhechting
- Bestand tegen hogere temperaturen
- Vorstbestendig

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	Comp. A 1,90kg/l, Comp. B 1,24 kg/l. (mix 1,85 kg/l).
Verbruik	450 - 650 g/m ² , afhankelijk van het te verlijmen materiaal en de ondervloer.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- rubber tegels
- homogeen en heterogeen pvc-bedekking in tegels en lamellen
- gerecycled pvc in tegels en lamellen
- beton

140 EUROMIX PU PRO

VERWERKING

Gereedschap	Lijmkam TKB A1, A2, TKB B3-B11. De vertanding is afhankelijk van het te verlijmen materiaal en de ondervloer.
Mengverhouding	100 gewichtsdel component A. 15 gewichtsdel component B.
Verwerkingstijd	Ca. 70 minuten.*
Afbindtijd	8-10 uur bij 20 °C.
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	Ca. 18 maanden in onaangebroken verpakking.
Open tijd	Circa 30 minuten.*
Opmerkingen	

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 140 Euromix PU Pro is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, scheur- en stofvrij en vlak te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Hechting verminderen lagen en oude materiaalresten dienen te worden verwijderd. Indien noodzakelijk de ondergrond voorzien van een egalisatielaag.
- Oude vaste vloeren zoals keramische tegels, terrazzo, stenen vloeren, metalen ondergronden dienen professioneel te worden gereinigd en geschikt gemaakt voor verdere afwerking.
- Scheuren en/of voegen, behoudens bouwkundige dilatatievoegen, dienen te worden dichtgezet met een geschikt afdichtingsmiddel.
- Poreuze, ruwe en afzandende ondervloeren vooraf voorstrijken met 021 Euroblock Reno LE
- Bij optrekkend vocht of nog aanwezig bouwvocht en de steenachtige ondervloer ligt niet in het grondwater, de ondervloer voorzien van twee lagen 021 Euroblock Reno LE. Als 021 Euroblock Reno LE is uitgehard, kan direct met de 140 Euromix PU Pro worden verlijmd.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

De lijm zal ook bij lagere temperaturen uitharden, maar door de lage temperatuur zal de lijm zwaar te verstrijken zijn. De doorharding van de lijm wordt bovendien vertraagd en de hechting aan gladde oppervlakken, in het bijzonder metaal, zal sterk verminderen. Bij moeilijk te verlijmen en lang op voorraad gehouden rubber vloerbedekking kan de hechting aanzienlijk worden verbeterd door de rugzijde van de vloerbedekking te schuren.

Gebruiksaanwijzing:

- Laat voor gebruik het materiaal minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waar het verwerkt gaat worden.
- Voeg de totale inhoud van de kleine verpakking (component B) toe aan de inhoud van de grote verpakking (component A). Bij gedeeltelijk gebruik 15 gewichtsdel component B toevoegen aan 100 gewichtsdel component A.
- Het geheel ca. 5 minuten zorgvuldig mechanisch mengen tot een egaal en homogeen geheel.
- Slechts zoveel lijm mengen als binnen de aangegeven potlife van ca. 70 minuten kan worden verwerkt.
- Direct na het mengen van de beide componenten de lijm aanbrengen met de juiste lijmkam. De hoeveelheid aan te brengen lijm is geheel afhankelijk van het te verlijmen materiaal en de ondervloer.
- Voorkom bij het plaatsen van tegels en lamellen dat er lijm tussen de naden omhoog komt.
- Bij de toepassing van vloerbedekking met een genopte rug dient men zich ervan te overtuigen dat er voldoende lijm wordt opgebracht, zodat de holle ruimten tussen de noppen goed met lijm worden gevuld. Vanwege de grote verscheidenheid van ruguitvoeringen kan geen standaard vertanding en lijmverbruik worden opgegeven.
- Direct na het aanbrengen van de lijm de vloerbedekking in het lijmbed plaatsen. Enige wachttijd binnen de aangegeven open tijd van 30 minuten bevordert de aanvangskleefkracht enigszins. Eventuele opstaande kanten gedurende 6 uur verzwaren.
- Bij toepassing van 2-componentenlijmen kan het licht "zwemmen" van de vloerbedekking niet worden vermeden. De vloerbedekking pas belopen als er kan worden gewalst (als de lijm begint te kleven), waarbij achter de wals wordt gelopen.
- Na een afbindtijd van 1 - 2 uur, dient de vloerbedekking nogmaals zorgvuldig aangewreven en/of gewalst te worden.
- Verse lijmplekken direct met 815 Euroclean Handclean verwijderen. Gereedschap direct na gebruik met 358 ToolCleaner schoonmaken.

Vloerverwarming:

140 Euromix PU Pro kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn

140 EUROMIX PU PRO

uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de vloerverwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de vloerverwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat isocyanaten, kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Component A: geen. Component B: Zie het veiligheidsblad.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
140	Euromix PU Pro	Combinatie verpakking à 6,7 kg Component A: 5,825 kg Component B: 0,875 kg	

140 EUROMIX PU PRO

eurocol

540

the strong connection



EUROSAFE SPECIAL

Snelhechtende lijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van pvc-vloerbedekking in banen, lamellen en tegels, cushion vinyl en tapijt met een pvc-rug. Tevens geschikt voor het verlijmen van vlakke vloerbedekking, zoals rubber vloerbedekking in banen (o.a. Noraplan). 'Natte', 'halfnatte' en 'droge' verlijming is met deze lijm mogelijk, de keuze is afhankelijk van toepassing en omstandigheden. Hoge eindkleefkracht. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangs- en eindkleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,31 kg/l.
Verbruik	250 - 350 g/m ² , afhankelijk van rugzijde vloerbedekking en toestand ondervloer.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- pvc-vloerbedekking in banen en tegels
- cushion vinyl
- tapijt met pvc-rug
- rubber vloerbedekking in banen en tegels met vlakke rugzijde (o.a. Nora)
- polyolefine vloerbedekking.

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol lijnkam nr. 852/vertanding A2. Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking.
-------------	--

540 EUROSAFE SPECIAL

Wachttijd	10-20 minuten.*
Afbindtijd	48 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	60 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 540 Eurosafe Special is geschikt voor type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- In de meeste gevallen de lijm opbrengen met een fijngetande lijmkam (Eurocol 852 lijmkam/vertanding A2). Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking en de toestand van de ondervloer.
- Bij toepassing van dampdichte vloerbedekking een wachttijd van ca. 15 minuten aanhouden.
- Om doortekening van lijmrollen te voorkomen en indrukken, als gevolg van puntbelasting op de vloerbedekking, te vermijden de lijmrollen direct na het aanbrengen (A2 lijmkam) weggrollen. Hiermee wordt de inlegtijd van de vloerbedekking verkort en zal maximaal 10 minuten bedragen. Daarna de vloerbedekking zo snel mogelijk aanbrengen en walsen. Het overschrijden van de open tijd kan tot openstaande naden en onthechting leiden. Voor het toepassen van deze verwerkingsmethode eerst contact opnemen met de vloerbedekkingsfabrikant en onze afdeling Technische Adviezen.
- Bij de toepassing van polyolefine of Polyurethaan vloerbedekking wachten totdat de toppen van de lijmrollen transparant zijn aangedroogd.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopsen kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
- Er dient na ca. 30 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:

540 Eurosafe Special kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 48 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



540 EUROS SAFE SPECIAL

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
---------	--------------	------------	----------

540	Eurosafe Special	Emmer à 13 kg	8 710345 540018
-----	------------------	---------------	-----------------

540 EUROSAFE SPECIAL

eurocol

543

the strong connection



EUROSAFE DECO

Gebruiksklare dispersielijm met een hoge, blijvende kleefkracht voor het installeren van dimensiestabiele pvc- lamellen en tegels op geëgaliseerde ondervloeren. Doordat de lijm met een vachtroller wordt opgebracht, is er geen kans op het doortekenen van lijmrillen. Dit geeft tevens een gunstig verbruik en een ergonomische verwerking. Tevens geschikt als verlijming of fixering van bepaalde typen tapijttegels. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Lichtblauw.
Consistentie	Vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Onbrandbaar
- Bureauolstoelvast
- Gunstig verbruik
- Geen doortekening van lijmrillen
- Arbovriendelijke verwerking
- Hoge blijvende kleefkracht

EIGENSCHAPPEN

Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,03 kg/l.
Verbruik	Op geëgaliseerde ondervloeren: 100-150 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

De 543 Eurosafe Deco is een kant en klare oplosmiddelvrije dispersielijm voor het installeren van dimensiestabiele pvc-lamellen en tegels op geëgaliseerde ondervloeren. Tevens geschikt als verlijming of fixering van bepaalde typen tapijttegels.

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller en/of kwast.
Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).

543 EUROSAFE DECO

Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 543 Eurosafe Deco is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Anhydrietgebonden- en andere sterk absorberende ondergronden dienen eerst te worden geschuurd, stofvrij gezogen en vervolgens te worden voorgestreekt met 049 Europrimer ABS. Deze laag voldoende laten drogen.
- Voor het verkrijgen van een goed eindresultaat, dient de ondervloer te worden geëgaliseerd in een minimale laagdikte van 2 mm.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Het is belangrijk om het te verlijmen pvc-materiaal minimaal 48 uur te laten acclimatiseren in de ruimte waar het wordt verwerkt.
- 543 Eurosafe Deco met een vachtroller of kwast in de voorgeschreven hoeveelheid gelijkmatig (goed dekkend) op de ondervloer aanbrengen.
- De lamellen of tegels kunnen direct in de natte, halfnatte of droge lijm geplaatst worden.
- De droging is afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer.
- Bij gebruik als fixering de 543 Eurosafe Deco volledig (transparant) laten drogen.
- De lamellen of tegels na het aanbrengen zorgvuldig walsen en goed aanwrijven.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:

543 Eurosafe Deco kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het aanbrengen van de lijm de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Indien de pvc- lamellen of tegels warmer kunnen worden dan 30 °C (ook als gevolg van zonbelasting), dient u te kiezen voor een polyurethaan verlijming (140 Euromix PU).

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

543 EUROSAFE DECO

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
543	Eurosafe Deco	Rechthoekige emmer à 10 kg	8 710345 543002

543 EUROSAFE DECO

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



eurocol 640

the strong connection



EUROSTAR SPECIAL

Snelhechtende lijm met een langere open tijd en langere eindkleefkracht dan de 540 Eurosafe Special voor het verlijmen van pvc-vloerbedekking in banen, lamellen en tegels, cushion vinyl en tapijt met een pvc-rug. Tevens geschikt voor het verlijmen van vlakke vloerbedekking, zoals rubber vloerbedekking in banen (o.a. Noraplan). 'Natte', 'halfnatte' en 'droge' verlijming is met deze lijm mogelijk, keuze is afhankelijk van toepassing en omstandigheden. Tevens geschikt voor toepassing op schepen waar IMO vereist is. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Onbrandbaar
- Breed toepassingsgebied
- Zeer licht verstrijkbaar
- Gunstig verbruik
- Korte wachttijd
- Zeer lange inlegtijd
- Zeer hoge kleverigheid
- Lange eind kleefkracht
- Geurneutraal
- Bureauolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,25 kg/l.
Verbruik	225 - 275 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- pvc-vloerbedekking in banen en tegels

640 EUROSTAR SPECIAL

- cushion vinyl
- tapijt met pvc-rug
- rubber vloerbedekking met vlakke rugzijde, in banen en tegels
- polyolefine vloerbedekking.

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2.
Wachttijd	10-50 minuten.*
Afbindtijd	48 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	10-120 minuten.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 640 Eurostar Special is geschikt voor elk type ondervloer, welk druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- In de meeste gevallen de lijm opbrengen met een fijngetande lijmkam (Eurocol 852 Lijmkam/vertanding A2). Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking en de toestand van de ondervloer.
- De lijm kan toegepast worden voor natte, halfnatte, droge of contactverlijming.
- Bij "normale" klimatologische omstandigheden (20 °C en 65% luchtvochtigheid) een wachttijd van minimaal 10 minuten aanhouden.
- Er dient na ca. 30-45 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.
- Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:


640 Eurostar Special kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 48 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE

640 EUROSTAR SPECIAL



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [640 Eurostar Special](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

640 Eurostar Special Emmer à 12 kg 8 710345 640107

640 EUROSTAR SPECIAL

UNIVERSELE **LIJMEN**

the strong connection

eurocol 500

the strong connection



EUROSAFE MULTI

Universele en snelhechtende lijm voor het verlijmen van tapijt met een rug van synthetisch weefsel, pvc of jute. Tevens voor het verlijmen van naaldvilt, linoleum, Corkment, pvc in banen en cushion vinyl. Ideaal voor projecten met diverse kleine vloervelden waar verschillende soorten vloerbedekking geïnstalleerd dienen te worden.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- Breed toepassingsgebied
- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangs- en eindkleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,55 kg/l.
Verbruik	Vertanding B1: 325 - 425 g/m ² . Vertanding A2: 300 - 350 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- tapijt met een rug van synthetisch weefsel
- tapijt met een rug van natuurlijk jute
- tapijt met een pvc-rug
- pvc in banen
- naaldvilt
- linoleum
- Corkment
- cushion vinyl

VERWERKING

500 EUROSAFE MULTI

Gereedschap	Eurocol 850 Lijmkam/vertanding B1 bij het verlijmen van tapijt, naalddvilt, linoleum en Corkment. Eurocol 852 Lijmkam/vertanding A2 bij het verlijmen van tapijt met een pvc-rug, pvc in banen en cushion vinyl.
Wachttijd	0-10 minuten.*
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	15 - 30 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 500 Eurosafe Multi is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Volledig gesloten ondervloeren vereisen een dampdoorlaatbare vloerbedekking.
- Bij toepassing van cushion vinyl of een vloerbedekking met een gesloten rug op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisiatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met de aanbevolen lijmkam:
 - Eurocol 850 lijmkam B1 bij het verlijmen van tapijt, naalddvilt, linoleum en kurkment;
 - Eurocol 852 lijmkam A2 bij het verlijmen van tapijt met een pvc-rug, pvc in banen en cushion vinyl.
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking binnen 10 minuten in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van 10 - 30 minuten aanhouden (afhankelijk van absorptievermogen ondervloer, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- Bij het verlijmen van tapijt met een pvc-rug, pvc in banen en cushion vinyl dient de ondervloer altijd vochtabsorberend te zijn en dient de vloerbedekking altijd in het natte lijmbed geplaatst te worden.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten, lengtenaden en eventuele droogwallen, stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren, bij niet-absorberende rugkwaliteiten en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur relatieve luchtvochtigheid, ondervloer en vloerbedekking).
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:

500 Eurosafe Multi kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

500 EUROS SAFE MULTI

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
---------	--------------	------------	----------

500	Eurosafe Multi	Emmer à 15 kg	8 710345 515009
-----	----------------	---------------	-----------------

500 EUROSAFE MULTI

eurocol 530

the strong connection



EUROSAFE CORK

Snelhechtende vloerbedekkingslijm met een korte wachttijd voor het verlijmen van tapijt, wandtapijt, linoleum, bulletinboard en kurktegels op wanden en vloeren. De ondergrond dient absoluut blijvend droog te zijn. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Sulfietloog met vulstoffen in water.
Kleur	Bruin.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Korte wachttijd

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,67 kg/l.
Verbruik	555-655 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen op absoluut blijvend droge ondergronden van:

- linoleum
- tapijt
- wandtapijt
- kurktegels voor wand en vloer
- bulletinboard.

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.
Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	24 uur.*

530 EUROSAFE CORK

Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	10-15 minuten.*
Vochtbestendigheid	Na afbinding is 530 Eurosafe Cork niet vochtbestendig.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 530 Eurosafe Cork is geschikt voor elk type ondervloer welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Geheel gesloten ondervloeren vereisen een absorberende vloerbedekking.
- Bij toepassing van een niet-absorberende vloerbedekking op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1).
- Het te verlijmen materiaal direct in het natte lijmbed plaatsen en zorgvuldig walsen en/of aandrukken.
- Verse lijmlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website eurocol.nl.
- Het product bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

530 Eurosafe Cork Emmer à 13,5 kg 8 710345 483506

530 EUROSAFE CORK

FIXERINGEN EN CONTACTLIJMEN

FIXERINGEN EN CONTACTLIJMEN

eurocol

542

the strong connection



EUROFIX TACK PLUS

Zeer emissiearme fixering met blijvende kleefkracht voor het opneembaar slipvast installeren van tapijttegels en loose-lay pvc-vloeren of andere vloerbedekkingen met een pvc-backing op vlakke absorberende- en niet absorberende ondervloeren. Tevens geschikt voor het verlijmen van 820 DIM Floor. Makkelijk verrolbaar en hierdoor een ergonomische verwerking. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Wit.
Consistentie	Liquid.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Ergonomische verwerking
- Onbrandbaar
- Gemakkelijk opneembaar
- Gunstig verbruik
- Blijvende tack

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,03 kg/l.
Verbruik	Op gesloten ondervloeren: 50-100 g/m ² . Op poreuze ondervloeren: 100-150 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het opneembaar slipvast installeren van tapijttegels en loose-lay pvc-vloeren of andere vloerbedekkingen met een pvc-backing op vlakke absorberende- en niet absorberende ondervloeren. Tevens geschikt voor het verlijmen van 820 DIM Floor (een geluidsisolerende ontkoppelingsmat).

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller of kwast. Ook verspuitbaar.
Wachttijd	60 minuten*. Na het aanbrengen van de 542 Eurofix Tack Plus wachten tot deze geheel "transparant" is aangedroogd.

542 EUROFIX TACK PLUS

Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 542 Eurofix Tack Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Toepassing is eveneens mogelijk op reeds bestaande vlakke vloerbedekking, zoals linoleum. Bestaande vloerbedekking vooraf grondig ontvetten.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- 542 Eurofix Tack Plus met een vachtroller of kwast in de voorgeschreven hoeveelheid gelijkmatig op de ondervloer aanbrengen. Tevens is dit product verspuitbaar aan te brengen.
- De tapijttegels of loose-lay vloersysteem plaatsen zodra de 542 Eurofix Tack Plus geheel "transparant" is aangedroogd. De wachttijd is ca. 60 minuten, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer.
- 820 Eurocol DIM Floor matten na 20-30 minuten wachttijd plaatsen. Vervolgens zorgvuldig walsen en goed aanwrijven.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid: 40-80%.


Vloerverwarming:

542 Eurofix Tack Plus kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het fixeren de verwarming laag of uitschakelen; minimaal 24 uur na het fixeren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



0736/2025



542 EUROFIX TACK PLUS

MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
---------	--------------	------------	----------

542	Eurofix Tack Plus	Can à 10 kg	8 710345 542104
-----	-------------------	-------------	-----------------

542 EUROFIX TACK PLUS

eurocol

546

the strong connection



EUROFIX TACKIFIER

Universele fixering voor het opneembaar installeren van cushion vinyl, tapijttegels of vloerbedekking in banen met een vlakke pvc-, schuim- of vlies rug op bij voorkeur een geëgaliseerde ondergrond. Tevens is het mogelijk om een nieuwe bedekking op houten platen of een vlakke, gereinigde, bestaande vloerafwerking; zoals linoleum, cushion, vinyl, PVC te fixeren. Makkelijk verrolbaar en hierdoor een ergonomische verwerking. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Wit.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Ergonomische verwerking
- Onbrandbaar
- Blijvend tack
- Gemakkelijk opneembaar
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,20 kg/l.
Verbruik	100 – 130 g/m ² afhankelijk van het type ondervloeren.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het opneembaar installeren op vlakke ondervloeren van:

- cushion vinyl
- Vloerbedekking in banen met een pvc-, schuim-, of vlies rug.
- tapijttegels met pvc-, schuim-, of vlies

VERWERKING

546 EUROFIX TACKIFIER

Gereedschap	Vachtroller of fijnvertande A1 lijkam.
Wachttijd	Ca. 40 minuten.* (fixering dient transparant gedroogd te zijn).
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Bij toepassing van cushion vinyl of andere dampdichte bedekking dienen niet-vrijdragende of vrijdragende, niet/onvoldoende geventileerde vloeren boven het maaiveld en niet-vrijdragende vloeren beneden het maaiveld, van een waterdampdicht vochtschermb (bijv. 3 lagen 026 Euroblock Multi) te worden voorzien.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- 546 Eurofix Tackifier met een vachtroller of fijnvertande lijkam (A1) in de voorgeschreven hoeveelheid op de ondervloer aanbrengen.
- Vervolgens de aangebrachte 546 Eurofix Tackifier geheel transparant laten drogen, alvorens de vloerbedekking in het fixeerbed te plaatsen.
- Daarna de vloerbedekking zorgvuldig walsen en stevig aanwrijven.
- Bij bestaande vlakke vloerbedekkingen allereerst de hechting van de bestaande vloerbedekking aan de ondervloer beoordelen voordat de 546 Eurofix Tackifier kan worden aangebracht. Daarna de bestaande vlakke vloerbedekking grondig ontvetten met bijvoorbeeld 014 Euroclean.
- Bij toepassing van 546 Eurofix Tackifier op anhydriet, de anhydrietvloer 24 uur van te voren voorzien van een laag 049 Europrimer ABS, aangebracht met een vachtroller.
- In het algemeen kan naderhand de vloerbedekking gemakkelijk van de ondervloer worden verwijderd.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming:

546 Eurofix Tackifier kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag of uitschakelen; minimaal 48 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

546 EUROFIX TACKIFIER

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
546	Eurofix Tackifier	Emmer à 13 kg	4 026956 162605

546 EUROFIX TACKIFIER

eurocol 650

the strong connection



EUROSTAR FASTCOL

Zeer emissiearme, sterk hechtende dispersiecontactlijm voor het tweezijdig verlijmen van o.a. tapijt op trappen, pvc- trapneuzen en plakplinten, rubber trapneuzen, kurk vloerbedekking e.d. Tevens geschikt voor het verlijmen van diverse type wandtapijt of bijvoorbeeld leer op de wand.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige polymeer dispersie.
Kleur	Crème.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1 PLUS (zeer emissiearm)
- Krachtig genoeg om hoge spanningen te kunnen opvangen
- Zeer hoge aanvangskleefkracht
- Door warmte reactiveerbaar
- Structuurroller + houder meegeleverd

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,38 kg/l.
Verbruik	255 g/m ² per laag.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het o.a. tweezijdig verlijmen van:

- tapijt op trappen
- pvc trapneuzen
- pvc plakplinten
- rubber trapneuzen
- holplinten van harde vloerbedekking
- kurkvloerbedekking
- wandtapijt met een geschuimde rug voor sporthallen.
- Leer op de wand

VERWERKING

Gereedschap	Structuurroller (ingesloten).
-------------	-------------------------------

650 EUROSTAR FASTCOL

Wachttijd	De aangebrachte lijm na totale droging met elkaar in contact brengen.
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	Na droging van de lijm ca. 4 uur.*
Droogtijd	Afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. De droogtijd bij een luchtstroom van 20 °C is ca. 20 minuten. Droogtijd zonder hulpmiddel 1 tot 2 uur.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 650 Eurostar Fastcol is geschikt voor elk type ondergrond, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondergrond vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij en vrij van andere verontreinigingen te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Zowel het te verlijmen materiaal als de ondergrond (bijv. trappen, pvc, rubber) met de ingesloten structuurroller inrollen en geheel laten doordrogen.
- De droogtijd van de aangebrachte lijm kan aanzienlijk worden verkort met een ventilator met een luchtstroom van ca. 20 °C, waardoor de droogtijd ca. 20 minuten zal bedragen. Indien geen hulpmiddel wordt ingezet, is de droogtijd bij 20 °C 1 à 2 uur.
- Na droging van de lijm (als de lijm kleverig aanvoelt en niet meer afgeeft) is de open tijd nog ca. 4 uur.
- Het te verlijmen materiaal kan ca. 4 dagen voor de verlijming worden ingerold. Op de dag van de verlijming de ondergrond met 650 Eurostar Fastcol inrollen en laten drogen.
- In geval beide lijmlagen zijn gedroogd en de open tijd is verstreken, kan een optimale hechting worden verkregen door deze lijmlagen kortstondig te verwarmen met bijv. een lasföhn of infraroodstraler.
- De beide opgewarmde lijmlakken tegen elkaar plaatsen en goed aandrukken.
- Achteraf is het mogelijk correcties uit te voeren door het materiaal opnieuw te verwarmen en daarna zorgvuldig aan te drukken.
- De hechting van de verlijming valt of staat met de toepassing van voldoende lijm (structuurroller).
- Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming:

650 Eurostar Fastcol kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE

650 EUROSTAR FASTCOL



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Ingesloten een structuurroller met kunststof houder.

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
650	Eurostar Fastcol	Rechthoekige emmer à 7,5 kg Ingesloten een structuurroller met kunststof houder	8 710345 650106

650 EUROSTAR FASTCOL

ELEKTRISCH GELEIDENDE **SYSTEMEN**

the strong connection

eurocol 041

the strong connection



EUROPRIMER EC

Stroomgeleidend, gebruiksklare voorstrijkmiddel ter vervanging van een zeer uitgebreid koperbandsysteem op een geëgaliseerde ondergrond. In de regel zal het niet nodig zijn om meer dan 1 meter 801 Eurostrip EC per 30 m² toe te passen en te laten aarden. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Polyacrylaatdispersie.
Kleur	Zwart.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- Onbrandbaar
- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Geschikt c.m. vloerverwarming
- Gunstig verbruik
- Geleidingsweerstand < 3.10⁵ Ohm (EN 13 415)

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Geleidingsweerstand	< 3.105 Ohm , gemeten volgens EN 13 415.
Soortelijk gewicht	1,0 kg/l.
Verbruik	120 - 150 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

- Voorstrijkmiddel ter vervanging van het koperbandsysteem bij het verlijmen van stroomgeleidende vloerbedekking op een geëgaliseerde ondergrond.
- In combinatie met de stroomgeleidende vloerbedekking en de stroomgeleidende vloerbedekkingslijmen wordt een goede geleidingsweerstand bereikt.
- In de regel zal het niet nodig zijn om meer dan 1 m¹ 801 Eurostrip EC per 30 m² toe te passen en te laten aarden. - Grotere oppervlakken dienen van een ringleiding voorzien te worden, waarbij de vakken niet groter zijn dan 30 m².
- 041 Europrimer EC mag niet onder Nora rubber worden toegepast.

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller en/of kwast.
-------------	--------------------------

041 EUROPRIMER EC

Verwerkingstemperatuur	
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	3-5 uur.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 041 Europrimer EC is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365. De ondervloer dient geëgaliseerd te zijn met één van de Eurocol egalisatiemiddelen.
- Anhydrietvloeren vooraf met 049 Europrimer ABS voorstrijken, daarna 041 Europrimer EC aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De inhoud van de verpakking voor gebruik goed schudden.
- Het voorstrijkmiddel met een vachtroller en/of kwast gelijkmatig en dekkend over het gehele oppervlak van de geëgaliseerde vloer aanbrengen (plasvorming dient te worden voorkomen).
- De aangebrachte 041 Europrimer EC dient altijd met 801 Koperband te worden geaard. Op iedere 30 m² 1 meter 801 Eurostrip EC aanbrengen. Bij grotere oppervlakken dient overeenkomstig meer koperband als ringleiding te worden aangebracht. Het koperband door een erkend elektricien laten aansluiten op de aardleiding.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

041 EUROPRIMER EC

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

041 Europrimer EC Can à 10 kg 8 710345 041010

041 EUROPRIMER EC

eurocol

615

the strong connection



EUROSTAR LINO EC

Zeer emissiearme, snelhechtende, stroomgeleidende linoleumlijm voor het installeren van stroomgeleidend linoleum (o.a. Ohmex) op een geëgaliseerde ondervloer in combinatie met 801 Eurostrip EC en 041 Europrimer EC.

Geleidingsweerstand: $< 3.10^5 \Omega$. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Grijs.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangsleeftijd
- Gunstig verbruik
- Bureauvloerstoelvast
- Geleidingsweerstand $< 3.10^5 \Omega$ (EN 13 415)

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Geleidingsweerstand	$< 3.10^5 \Omega$, gemeten volgens EN 13 415.
Soortelijk gewicht	1,13 kg/l.
Verbruik	260 - 300 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het stroomgeleidend verlijmen van:

- stroomgeleidend linoleum op een geëgaliseerde ondervloer.

Voor een optimale geleiding de 615 Eurostar Lino EC toepassen in combinatie met 041 Europrimer EC en 801 Eurostrip EC. Raadpleeg vooraf eveneens de technische productinformatiebladen van de 041 Europrimer EC en 801 Eurostrip EC.

VERWERKING

615 EUROSTAR LINO EC

Gereedschap	Lijmkam met vertanding TKB S2 (wordt meegeleverd).
Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	10-20 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 615 Eurostar Lino EC is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365. De ondervloer dient bij voorkeur geëgaliseerd te zijn met één van de Eurocol egalisatiemiddelen.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik de lijm goed doorroeren.
- De lijm opbrengen met de meegeleverde getande lijmkam (grove vertanding TKB S2).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van 10 - 30 minuten aanhouden (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen. Daarna zorgvuldig walsen, eerst in de breedterichting en daarna in de lengterichting.
- Kopse kanten, eventuele droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C .

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%

Vloerverwarming:

615 Eurostar Lino EC kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

615 EUROSTAR LINO EC

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
615	Eurostar Lino EC	Emmer à 11 kg	8 710345 615204

615 EUROSTAR LINO EC

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



eurocol

641

the strong connection



EUROSTAR SPECIAL EC

Zeer emissiearme, snelhechtende, stroomgeleidende lijm voor het installeren van stroomgeleidend tapijt en pvc-vloerbedekking in banen en tegels en stroomgeleidende rubberen vloerbedekking in banen en tegels met een vlakke rug. Geleidingsweerstand: $< 3.10^5 \Omega$. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Lichtgrijs.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Breed toepassingsgebied
- Hoge aanvangskleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast
- Geleidingsweerstand $< 3.10^5 \text{ Ohm}$ (EN 13 415)

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Geleidingsweerstand	$< 3.10^5 \text{ Ohm}$, gemeten volgens EN 13 415.
Soortelijk gewicht	1,3 kg/l.
Verbruik	TKB S1 260 - 300 g/m ² . TKB S2 400 - 500 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

641 EUROSTAR SPECIAL EC

TOEPASSING

Voor het stroomgeleidend verlijmen van:

- stroomgeleidende pvc-vloerbedekking in banen en tegels;
- stroomgeleidende rubberen vloerbedekking in banen en tegels met een vlakke rug (o.a. Noraplan ED of Norament ED)
- stroomgeleidend tapijt.

Voor een optimale geleiding 641 Eurostar Special EC toepassen in combinatie met een rasterwerk van 801 Eurostrip EC of in combinatie met 041 Europrimer EC. Vooraf het technische productinformatieblad 041 Europrimer EC en/of de voorschriften van de vloerbedekkingsfabrikant raadplegen, want het toepassen van de 041 Europrimer EC is niet bij elke geleidende vloerbedekking noodzakelijk.

VERWERKING

Gereedschap	Voor rubber en pvc-vloerbedekking: op zuigende ondergronden lijmkam TKB S1 (wordt meegeleverd). Voor tapijt: een lijmkam met vertanding TKB S2.
Wachttijd	Ca. 10 minuten.*
Afbindtijd	48 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	15-20 minuten.*

**De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 641 Eurostar Special EC is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365. De ondervloer dient bij voorkeur geëgaliseerd te zijn met één van de Eurocol egalisatiemiddelen.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik de lijm goed doorroeren.
- De lijm opbrengen met de gekozen lijmkam (TKB S1 voor rubber en pvc-vloerbedekking en voor tapijt een lijmkam met vertanding B2). De lijmkam TKB S1 wordt meegeleverd.
- Op vochtabsorberende ondervloeren de vloerbedekking na ca. 10 minuten in het natte lijmbed plaatsen.
- Regelmatig controleren of er een goede lijmoeverdracht op de rugzijde van de vloerbedekking plaatsvindt.
- De vloerbedekking dient na ca. 30 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Vloerbedekkingstemperatuur : is afhankelijk van het type vloerbedekking, informeer hiervoor bij de fabrikant.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarmings:

641 Eurostar Special EC kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:


- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website

641 EUROSTAR SPECIAL EC

www.eurocol.nl.

- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
641	Eurostar Special EC	Emmer à 12 kg	8 710345 486415

641 EUROSTAR SPECIAL EC

eurocol

801

the strong connection



EUROSTRIP EC

Zelfklevend koperband voor het realiseren van de aarding bij het installeren van een stroomgeleidende vloerdekking op bij voorkeur een geëgaliseerde ondervloer. Eventueel i.c.m. 041Europrimer EC. Echter, dit is niet bij elk type geleidende vloerbedekking noodzakelijk.

PRODUCTTYPERING

Basis	Electrolytkoperband.
Formaat	Rollengte : 20 m. Breedte : 10 mm. Dikte : 0,1 mm.

- Gemakkelijk verwerking
- Zelfklevend

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSING

Zelfklevend koperband voor het realiseren van de aarding bij geleidende verlijmingen van vloerbedekkingen. De aansluiting op het aardnet dient door een erkent installateur te worden uitgevoerd.

VERWERKING

Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	Ca. 36 maanden in gesloten originele verpakking

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 801 Eurostrip EC is geschikt voor elk type ondergrond, welke schoon, droog, stof- en vetvrij is. Bij voorkeur toepassen op een geëgaliseerde ondergrond.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Op de met 041 Europrimer EC behandelde ondervloer per 30 m² vloeroppervlak minimaal 1 meter 801 Eurostrip EC aanbrengen (041 Europrimer EC alleen toepassen als de vloerbedekkingsfabrikant dit voorschrijft).
- Bij grotere oppervlakken dient overeenkomstig meer 801 Eurostrip EC te worden aangebracht.
- Het 801 Eurostrip EC door een erkent elektricien laten aansluiten op de aardleiding.
- Het verlijmen van geleidende vloerbedekking geschiedt met de daarvoor geadviseerde, geleidende vloerbedekkingslijmen, namelijk: 615 Eurostar Lino EC voor geleidend linoleum en 641 Eurostar Special EC voor geleidend vinyl, pvc, rubber, polyolefine en tapijt.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website

801 EUROSTRIP EC

MILIEU EN GEZONDHEID

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
801	Eurostrip EC	Rol à 20 m ¹	8 710345 801010

801 EUROSTRIP EC



HULPMIDDELEN

eurocol

014

the strong connection



EUROCLEAN

Gebruiksklaar reinigings- en ontvettingsmiddel voor het ontvetten en reinigen van o.a. keramische tegels, marmer, terrazzo, betonemaille, linoleum en vinyl. Tevens te gebruiken als snelreiniger bij het verwijderen van vuil, vet-, (diesel)olie-, en inktrestanten, nicotineaanslag. Biologisch afbreekbaar en naspoelen met water is in de meeste gevallen niet noodzakelijk.

PRODUCTTYPERING

Basis	Detergent en ontharder opgelost in water.
Kleur	Heldere vloeistof.
Consistentie	Vloeibaar.

- Gebruiksklaar
- Volledig biologisch afbreekbaar
- Ammonia-vrij
- Verwerkersvriendelijk
- Naspoelen niet nodig
- Laat geen residu achter

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Verbruik	Ca. 100 g/m ² .

Door de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en de porositeit van de te behandelen ondergrond, moet het exacte verbruik op het te behandelen object worden vastgesteld.

TOEPASSING

Voor het reinigen en ontvetten van o.a.:

- keramische tegels
- marmer
- terrazzo en houten vloeren
- linoleum
- zwembaden
- betonemaille enz.
- als snelreiniger voor het verwijderen van vuil, vet, (diesel)olie, inkt en nicotineaanslag.

VERWERKING

014 EUROCLEAN

Verwerkingstemperatuur	Boven 0 °C.
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (15° - 25 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

- De ondergrond vuil- en stofvrij maken met behulp van een bezem, stoffer of industriestofzuiger,
- 014 Euroclean onverdund op de ondergrond aanbrengen en korte periode laten inwerken (de inwerktijd is afhankelijk van de omgevings- en ondergrondtemperatuur). Vervolgens het vuil en/of vet met een harde of halfharde borstel (borstelmaschine) losschrobben van de ondergrond.
- Hierna de vervuiling opnemen m.b.v. een waterzuiger of handmatig met bijv. een katoenen doek (deze dient wel na elke opname gespoeld en uitgewrongen te worden).
- Bij hardnekkige vervuiling dienen de bovenstaande handelingen te worden herhaald om een goede hechting aan de ondergrond te kunnen waarborgen.
- Bij poreuze ondergronden is het aan te bevelen om vuilresten in de poriën te verwijderen door na te spoelen met schoon leidingwater.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat: geen verdere relevante informatie.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.
 Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155. Ingrediëntenlijst conform EG/648 /2004:
 Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code	Min. bestelh.
014	Euroclean	Can à 10 kg	8 710345 014014	
014	Euroclean	Overdoos à 12 x 1 kg fles	8 710345 014205	
014	Euroclean	Fles à 1 kg	8 710345 014212	12 stuks

014 EUROCLEAN

eurocol 021

the strong connection



EUROBLOCK RENO LE

2-componenten epoxyprimer, toepasbaar als vochtscherm op schone, watervaste, steenachtige ondergronden. Minimaal in twee lagen aanbrengen (verbruik 1^e laag min. 250 g/m² en de 2^e laag min. 150 g/m²). Voor een goede aanhechting van de egalisatie de tweede nog natte laag direct goed dekkend instrooien met 846 Quartsand (brutoverbruik 4 kg/m², netto verbruik 1,5 kg/m²) of de tweede laag goed laten drogen en voorstrijken met een hechtlaag 044 Europrimer Multi. Het restvochtpercentage in de ondervloer mag de 6,0% (CM) niet overschrijden. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Component A: Epoxyhars. Component B: Amines.
Kleur	Epoxyhars: transparant. Harder: geel.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Watervrij
- Geurneutraal
- Geschikt voor vloerverwarming
- Gunstig verbruik
- Zeer goed indringend vermogen
- Inzetbaar als vochtscherm
- Geschikt voor het injecteren van holle plekken onder parketvloeren

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,12 kg/l.
Verbruik	300 - 500 g/m ² per laagdikte, afhankelijk van het absorptievermogen en vlakheid van de ondergrond. Als toepassing bij het versterken van instabiele oppervlakken. Als vochtscherm, 1 ^e laag min. 250 g/m ² en de 2 ^e laag min. 150 g/m ² .
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

- Voor het versterken van afzandende dekvloeren, bitumineuze ondergronden, gescheurde tegels en oude, vastliggende, in water oplosbare lijmresten.
- Als hechtbrug op o.a. gietasfalt, keramische tegels of houten panelen.

021 EUROBLOCK RENO LE

- Als vochtscherf op vochtgevoelige ondervloeren zoals anhydriet (calciumsulfaat), houtgraniert etc. waardoor wordt voorkomen dat het mengwater vanuit de egalisaties in de ondervloer dringt.
- Voor het afsluiten van beton- en cementvloeren tegen optrekkend vocht of restvocht.
- Voor het versterken van instabiele oppervlakken.
- Toepasbaar op enigszins vette ondergronden, mits deze een open poriënstructuur heeft.
- Eveneens geschikt voor het afdichten van scheuren en naden in de ondervloer. Eventueel i.c.m. 808 Eurojoint Connector en/of 063 Euroband.

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller.
Mengverhouding	1,8 : 1 (l) volume, 6,6 : 3,4 (kg) gewicht.
Wachttijd	16-48 uur.*
Verwerkingstemperatuur	
Verwerkingstijd	Na het mengen binnen 30 minuten.*
Afbindtijd	Tussen 2 lagen: 16 uur (begaanbaar).*
Opslag	Koel en droog opslaan in goed gesloten verpakking bij een normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	Bij 20 °C 16 uur per laag.*
Reiniger	815 Euroclean HandClean, 358 ToolCleaner.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- De ondervloer dient druk- en trekvast en scheurvrij te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
- Eventuele vloerbedekkingslijmrestanten of andere vervuiling geheel verwijderen, zodat er een schone ondervloer ontstaat voordat de 021 Euroblock Reno LE als vochtscherf wordt aangebracht.
- Ondervloeren zoals houtgraniert, monolietbeton en zand-cement eerst kogelstralen of frezen of schuren (afhankelijk van situatie).
- Keramische tegelvloeren vooraf ontvetten met 014 Euroclean en goed laten drogen.
- 021 Euroblock Reno LE is geschikt als vochtscherf op vochtbestendige ondervloeren.
- Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen nat zijn, maar de toplaag van de vloer dient droog te zijn.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Opmerking:

- Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen van een vochtscherf niet meer dan 6% (rest)vocht bevatten.
- Als de constructie van de vloer wordt blootgesteld aan grondwaterdruk, dan is dit vochtisolatiesysteem niet geschikt.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg comp. B toe aan comp. A door met een schroevendraaier door de kunststof dop en bodem van component B te prikken. Maak hierna de ringsluiting los om te ontluchten waardoor de harder sneller in de hars terechtkomt.
- Het geheel minimaal 2 minuten mechanisch mengen tot een homogene massa. Direct hierna de massa overgieten in een schone mengemmer en het geheel nogmaals mengen gedurende 1 minuut.
- Het mengsel direct met een vachtroller verdelen. Hierbij plasvorming vermijden.
- Bij sterk zuigende ondervloeren alsmede bij verwerking als vochtscherf, na 16 uur een 2^e laag 021 Euroblock Reno LE aanbrengen.
- Om hechtingsproblemen van egalisaties te vermijden de laatste laag 021 Euroblock Reno LE altijd volledig dekkend instrooien met 846 Quartzsand. Als alternatief is het ook mogelijk om, na voldoende droging, de laatste laag 021 Euroblock Reno LE te voorzien van een laag 044 Europrimer Multi. Deze primer dun maar wel dekkend opbrengen met behulp van een schuimroller. Egaliseren in een minimale laagdikte van 2 mm.
- Na 16 uur kunnen de niet-gebonden delen 846 Quartzsand met een bezem en industriestofzuiger worden verwijderd.
- Voor het afdichten van scheuren en naden de 021 Euroblock Reno LE met 846 Quartzsand mengen totdat de gewenste dikte is bereikt. De naad of scheur met het mengsel opvullen en daarna de naden ca. 20 cm breed insmeren met pure 021 Euroblock Reno LE en vervolgens de 063 Euroband in de natte laag drukken. Deze vervolgens goed verzadigen met 021 Euroblock Reno LE en direct instrooien met 846 Quartzsand. Tevens is het mogelijk om naden/scheuren in de ondervloer vast te leggen met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
- Verwerking bij lagere temperaturen < 10 °C verlengt de afbindtijd aanzienlijk.
- Injecteren kan met een professionele, bij de vakhandel verkrijgbare, injectiespuit.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website

021 EUROBLOCK RENO LE

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Product bevat gevaarlijke stoffen in de hars en verharder.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
021	Euroblock Reno LE	Combinatieverpakking à 10 kg	4 026956 991090
021	Euroblock Reno LE	Combinatieverpakking à 3 kg	8 710345 002134

021 EUROBLOCK RENO LE

eurocol

063

the strong connection



EUROBAND

Wapeningsband voor het afdichten van horizontale en verticale tegelaansluitingen in natte ruimte, zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens e.d. Tevens geschikt voor het afdichten van aansluitingen van plaatmateriaal onder tegelwerk. Te gebruiken i.c.m. 685 Eurocoat of 683 Fibrecoat.

PRODUCTTYPERING

Basis	Naaldvlies met als vezelsamenstelling polyester/polypropyleen.
Kleur	Wit.
• Flexibel • Elastisch • Naadoverbruggend	

EIGENSCHAPPEN

Alkalibestendigheid	Bestand tegen alkalisch vocht.
Elasticiteit	I.c.m. 685 Eurocoat voldoende elastisch om de in de praktijk voorkomende beweging in de constructie op te kunnen vangen.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het afdichten van horizontale en verticale tegelaansluitingen in natte ruimten, zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens e.d. Tevens geschikt voor het afdichten van aansluitingen van plaatmateriaal onder tegelwerk. Te gebruiken i.c.m. 685 Eurocoat of 683 Fibrecoat.

VERWERKING

Opslag	Droog opslaan.
Houdbaarheid	Onbeperkt.
Vochtbestendigheid	Vochtongevoelig.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 063 Euroband kan op praktisch elk type ondergrond, welke schoon, vet- en vuilvrij is, worden toegepast.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

063 EUROBAND

Zie de gebruiksaanwijzing bij 685 Eurocoat.

MILIEU EN GEZONDHEID

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
063	Euroband	Doos à 100 meter. 150 mm breed.	8 710345 057301
063	Euroband	Doos à 4 x 25 meter. 150 mm breed.	8 710345 001038
685/063	Eurocoat/Euroband	dhz-verpakking à 4 kg 685 Eurocoat/12 m ¹ 063 Euroband	8 710345 003612

063 EUROBAND

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



eurocol 326

the strong connection



UV CARESHIELD

326 UV-CareShield is een watergedragen UV-uithardbare renovatie lak voor met name linoleum vloeren.

PRODUCTTYPERING

Kleur Melkachtig. Glansniveau: Zijde mat.

- 326 UV-CareShield staat garant voor een duurzame beschermlaag.
- De met 326 UV-CareShield behandelde vloer is na aanbrengen en UV behandeling direct volledig gebruiksklaar: meubilair kan direct worden geplaatst en de vloer kan volop worden belopen.
- Uitstekende vlekkenbestendigheid o.a. tegen alcohol en desinfectiemiddelen.
- Vrij van oplosmiddelen en isocyaat.
- Simpel in gebruik zonder primer.
- Zeer duurzaam waardoor traditioneel periodiek onderhoud met polish, polymeer of was komt te vervallen.

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid Begaanbaar en belastbaar. Direct na UV behandeling. Anti slip R-waarde behandeld linoleum: R9.

Verbruik Aan te brengen filmgewicht per laag 50 tot 75 g/m².

TOEPASSING

Geschikte voor gestripte en/of geschuurde linoleumvloeren. Geschiktheid voor renovatie van andere vloerbedekkingen moet op locatie worden getest.

VERWERKING

Opslag Bij 5 tot 25 °C in gesloten originele verpakking.

Droogtijd Droogtijd per laag 1 tot 3 uur. (Afhankelijk van omstandigheden). Bereik optimale eigenschappen direct na UV behandeling.

Opmerkingen Anti slip R-waarde behandeld linoleum: R9.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

Aanbrengen van 326 UV-CareShield:

- Lees voor aanvang van de werkzaamheden het veiligheidsinformatieblad en de informatie op het etiket en neem de aanbevolen voorzorgsmaatregelen in acht.
- Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte waarin de vloer wordt behandeld.
- Voor aanbrengen van de 326 UV-CareShield moet de te behandelen vloer geheel vrij zijn van restanten was, polish en polymeer en schoon en droog zijn conform de bestaande procedures.
- Meet vóór het aanbrengen van 326 UV-CareShield het vochtpercentage van de gereinigde vloer met een contact vochtmeter op verschillende plaatsen. Noteer de gemeten waarden als referentiewaarden voor latere bepalingen vóór de UV behandeling.

326 UV-CARESHIELD

- De can 326 UV-CareShield vóór gebruik krachtig schudden om de 326 UV-CareShield goed homogeen te mengen. Na schudden minimaal 5 minuten laten rusten.
- De temperatuur in de ruimte moet tussen de 15 en 25 °C liggen.
- Vul een lakbak met 326 UV-CareShield. Breng de 326 UV-CareShield aan met een goede kwaliteit microvezel roller met afgeschuinde kanten en een vezellengte tussen 9 en 11 mm.
- Breng de eerste laag aan in een filmgewicht van 50 tot 75 g/m²
- Laat de eerste laag 2 tot 3 uur drogen. 30 Minuten na aanbrengen van de eerste laag kan een blower worden gebruikt om het drogen te versnellen.
- Breng vervolgens de tweede laag aan, haaks op de eerste laag in een filmgewicht van 50 tot 75 g/m².

UV behandeling van de 326 UV-CareShield:

- Meet na drogen van de tweede laag het vochtgehalte in de vloer op dezelfde plaatsen als de eerste vochtmeting en vergelijk de gemeten waarden. Wanneer de gemeten waarden maximaal 1 eenheid hoger zijn dan de eerst gemeten waarden is de vloer droog genoeg voor de UV behandeling.
- Neem de veiligheidsvoorschriften van de leverancier/producent van de UV bronnen in acht en gebruik de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen. Zet de ruimte waarin de vloerrenovatie plaats vindt af.
- De UV behandeling wordt uitgevoerd met een zelfrijdende mobiele Hg UV bron zoals de Floormate van DecoRad. De snelheid waarmee de UV bron over de vloer wordt gereden dient maximaal 8 m/min te zijn. Géén LED UV bron gebruiken.
- Loop tijdens de UV behandeling uitsluitend over reeds met UV behandelde gedeelten en zorg voor voldoende overloop van de met UV behandelde banen om er zeker van te zijn dat het volledige vloeroppervlak is
- Maak gebruik van een handheld UV bron zoals de Handmate UV 600 Hg / UV 1800 HG van DecoRad om hoeken en andere gedeelten van de vloer te behandelen die niet met de mobiele UV bron zijn bestraald. Géén LED UV bron gebruiken.

Direct na de UV behandeling is de vloer klaar voor intensief gebruik.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

326 UV-Careshield Jerrycan à 5 kg 8 710345 326018

326 UV-CARESHIELD

eurocol

358

the strong connection



TOOLCLEANER

Voor het reinigen van LiquidDesign-gereedschap. Tevens geschikt voor het reinigen van bijv. lijmengers (ook 2-componenten) en gereedschappen, machines, vloeren die vervuild zijn met harsen/kunststoffen (polyesters, polystyreen, polyurethaan, polyamides, polyimides) inkt, verf, stickers/lijmresten, teer en bitumineuze vervuiling. 358 ToolCleaner heeft inwerking op diverse ondergronden en materialen. Wij adviseren om altijd eerst een test uit te voeren op een minder zichtbare plaats.

PRODUCTTYPERING

Kleur	Transparant.
Consistentie	Vloeibaar.

- Biologisch afbreekbaar
- Zeer hoog vlampunt
- Vrij van methyleenchloride
- Niet corrosief
- Vrij van siliconen

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Zeer hoog vlampunt.
Soortelijk gewicht	0,99 kg/l.
Verbruik	Afhankelijk van toepassing.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het reinigen van LiquidDesign-gereedschappen. Tevens geschikt voor het reinigen van bijvoorbeeld lijmengers (ook 2-componenten) en gereedschappen, machines, vloeren die vervuild zijn met harsen/kunststoffen (polyesters, polystyreen, polyurethaan, polyamides, polyimides) inkt, verf, stickers/ lijmresten, teer en bitumineuze vervuiling. 358 Toolcleaner kan gebruikt worden voor het verwijderen van epoxy voegsluier en vlekken op keramische wand- en vloertegels.

VERWERKING

Gereedschap	Kwast, roller en via dompelen en/of spoelen.
Mengverhouding	De 358 ToolCleaner uitsluitend in pure vorm toepassen.

358 TOOLCLEANER

Opslag	Op een koele geventileerd plaats in gesloten originele verpakking (5° - 25 °C)..
Houdbaarheid	24 maanden, in onaangebroken verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

Gebruiksaanwijzing bij het reinigen van LiquidDesign-gereedschappen:

- De 358 ToolCleaner dient onverdund te worden toegepast.
- Het reinigen van LiquidDesign gereedschap dient direct na gebruik te worden uitgevoerd. Het kan eenvoudig worden uitgevoerd door een bepaalde hoeveelheid 358 ToolCleaner in een emmer te gieten. Door het gereedschap te dompelen en met behulp van een kwast of kunststof borstel worden 350 LiquidDesign resten gemakkelijk verwijderd. Spoel vervolgens het gereedschap na met leidingwater en laat het drogen of droog het af met een schone doek.
- Wij adviseren bij het reinigen van de rvs-ontluchtingsrol om gebruik te maken van een rechthoekige bak waar de rvs-ontluchtingsrol in past. Vul deze met een laag van ca. 15 mm 358 ToolCleaner. Spoel de naalden door de roller door de vloeistof te draaien. Maak eventueel gebruik van een kunststof borstel. Spoel vervolgens de rvs-ontluchtingsrol na met leidingwater.
- De 358 ToolCleaner kan meerdere keren worden gebruikt. Zeef het materiaal eventueel om de vervuiling in vaste vorm te verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).

Gebruiksaanwijzing bij algemeen gebruik:

- De 358 ToolCleaner wordt onverdund toegepast. Er zijn diverse reinigings methode mogelijk zoals: dompelen, spoelen of door middel van verpompen (m.b.v. bijvoorbeeld een High Volume Low Pressure-pomp).
- **Dompelen:** dompel het te reinigen object in de 358 ToolCleaner en laat het enige tijd inwerken. Laat het object vervolgens uitlekken en spoel het eventueel na met leidingwater of wrijf het droog met behulp van een doek.
- **Verpompen/spoelen:** verpomp de 358 ToolCleaner over de te reinigen objecten en laat het enige tijd circuleren. Indien het resultaat onvoldoende is kan de handeling eventueel worden herhaald. Vervolgens de objecten laten drogen of indien dit gewenst/mogelijk is naspoelen met water en dan drogen.
- Bij verwarming van het product zal het oplossend vermogen t.o.v. bijvoorbeeld vetten en oliën toenemen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 10° - 35 °C.

Meer informatie:

- Bestemd voor professioneel gebruik.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Inademing van het product kan irritatie veroorzaken, hierdoor adviseren wij het product niet te vernevelen.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Lever alleen lege cans/flessen(recyclebaar materiaal), zonder restanten in voor recycling of afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool, open water of bodem brengen.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Product bevat N-Butylpyrrolidone.

Opmerking:

358 ToolCleaner heeft inwerking op diverse ondergronden en materialen. Wij adviseren om altijd eerst een test uit te voeren op een minder zichtbare plaats.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

358 TOOLCLEANER

358 TOOLCLEANER

eurocol

390

the strong connection



FLOORCOLOURING

Pigmentatiepoeder voor het maken van decoratieve vloei vloeren. Geschikt voor binnentoepassingen in bijvoorbeeld kantoren, woon- en slaapkamers, hobbyruimtes e.d. Niet geschikt voor houten vloeren.

PRODUCTTYPERING

Basis	Anorganisch pigmentpoeder.
Kleur	White, Soft Black en Brown.
Consistentie	Poeder.

- Makkelijk te mengen
- Kant-en-klaar
- Te gebruiken i.c.m. pomp of handmatig

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Pigmentatiepoeder als toeslagmiddel in combinatie met 990 Europlan Direct, 920 Europlan Alphy of 924 Europlan Hybrid. Geschikt voor zowel handmatige verwerking als met de pomp. Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING

Mengverhouding	Maximaal 3 potjes à 230 gram op 1 zak à 23 kg egalisatiemiddel.
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

Verwerkingscondities en ondervloer:

Zie productinformatiebladen van de 990 Europlan Direct, 920 Europlan Alphy of 924 Europlan Hybrid. Daarnaast is het zeer belangrijk dat de ondervloer vrij van scheuren is.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor een zo mooi mogelijk eindresultaat adviseren wij om met minimaal 2 personen te werken. Hierdoor kunnen meerdere

390 FLOORCOLOURING

- verpakkingen vlot achter elkaar worden gemengd en op de vloer worden aangebracht.
- Vul de mengemmer bij toepassing van 990 Europlan Direct of 920 Europlan Alphy met 5,5-6 liter koel en schoon leidingwater (bij 924 Europlan Hybrid 5 liter water toepassen) en voeg hieraan het pigmentpoeder toe. Meng het pigmentpoeder (maximaal 3 potjes à 230 gram) rustig op een laag toerental door het water tot een klontvrij geheel en voeg hierna de inhoud à 23 kg van de zak egalisatiemiddel toe. Meng de mortel minimaal 1 minuut mechanisch (minimaal 1000 omw./min.) met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
 - Haal tussentijds een spatel langs de binnenzijde van de emmer, zodat het egalisatiemiddel en het pigment goed worden gemengd.
 - Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, op een laag toerental, door.
 - Vervolgens de mortel zo snel mogelijk Breng de egalisatie in kleine porties (eilandjes) willekeurig aan op de vloer om repeterende patronen of banen te vermijden (zie onze instructiefilm en/of animatie op YouTube).
 - Met de spaan de mortel verdelen en hierbij willekeurige slagen maken om het gewenste (betonlook) effect te creëren. Vloei de verschillende kuipen egalisatiemiddel altijd nat in nat in elkaar over.
 - Breng bij het egaliseren een minimale laagdikte van 5 mm aan.
 - Bij verpompen het pigmentpoeder toevoegen aan de droge mortel (maximaal 3 potjes à 230 gram per 23 kg egalisatiemiddel) en de mengunit zo instellen, dat de vereiste waterhoeveelheid wordt toegevoegd.
 - Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
 - Onder normale omstandigheden en in een goed geventileerde ruimte is de aangebrachte egalisatielaag na circa 3 uur voorzichtig beloopbaar. Maak hierbij altijd gebruik van schoenhoezen.
 - Bij een laagdikte van ca. 5 mm en bij een temperatuur van 15° - 20 °C is de vloevloer na minimaal 24 uur klaar om te worden afgewerkt met 301 BaseSealer en 311 Topcoat laksysteem. Zie hiervoor de betreffende productinformatiebladen.
 - Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze site www.eurocol.nl

Vloerverwarming:

390 FloorColouring kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

N.B. Vloeren gemaakt met 390 FloorColouring zijn vloeren met een geheel eigen karakter. Het zijn ware kunstwerken en uniek in hun soort. Kleur nuances, pigmentspoorjes e.d. zijn zaken die de vloer uniek maken. Met de aanschaf en installatie met 390 FloorColouring moet u hiermee rekening houden. Tevens wordt de vloer in de tijd gevormd door de ruimte en de gebruiker! Elke kras en of beschadiging heeft zijn eigen verhaal! De vloer leeft jouw levensstijl, krijgt op termijn gebruikssporen en er kunnen scheurtjes ontstaan; net als bij echt beton. Hoe langer de vloer ligt des te meer karakter de vloer krijgt.

MILIEU EN GEZONDHEID


Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
390	FloorColouring	Potje à 230 gr.	
		White	8 710345 390101
		Soft Black	8 710345 390200
		Brown	8 710345 390309
390	FloorColouring	Overdoos à 18 potjes x 230 gr.	
		White	8 710345 390118
		Soft Black	8 710345 390217
		Brown	8 710345 390316


390 FloorColouring is verkrijgbaar in 3 kleuren:

White (1 potje 390):

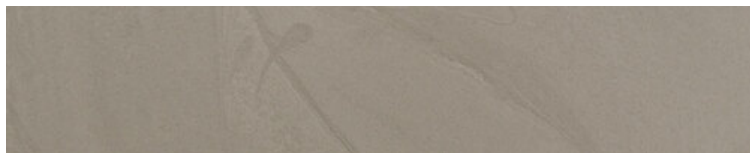

White (2 potjes 390):

390 FLOORCOLOURING

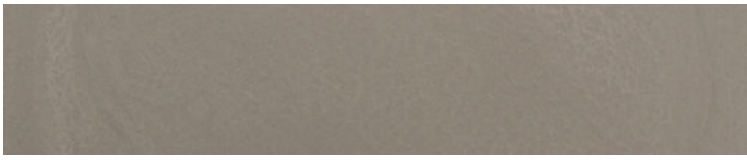


White (3 potjes 390):




Soft Black (1 potje 390):




Soft Black (2 potjes 390):

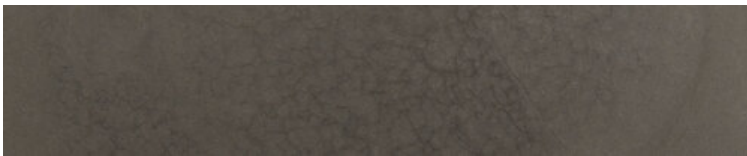


Soft Black (3 potjes 390):

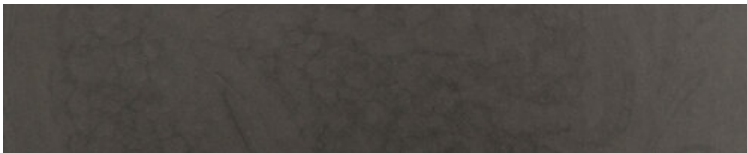


Brown (1 potje 390):

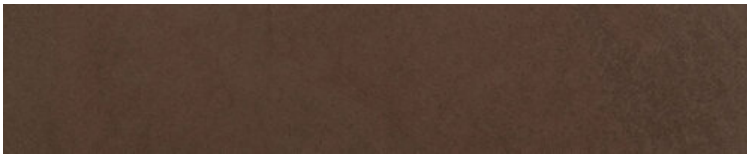

Brown (2 potjes 390):

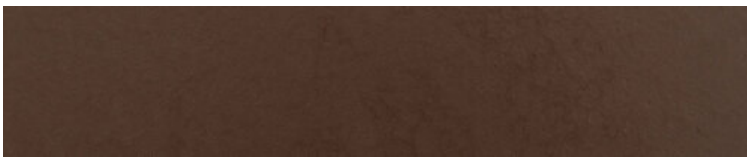

Brown (3 potjes 390):

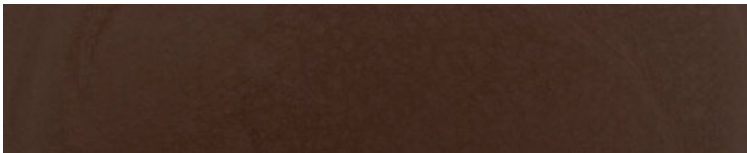


390 FLOORCOLOURING

eurocol

802

the strong connection



EUROSTRIP BASIC

Zelfklevende randstroken van PE-schuim. Ter voorkoming van horizontale geluidshinder. Tevens toepasbaar voor het opvangen van zetting bij het egaliseren van bijvoorbeeld zwevende dekvloeren of op houtplaten. Voorkomt ook beschadiging of vervuiling van muur of plint bij het egaliseren of schuren van de vloer.

PRODUCTTYPERING

Basis	PE-schuim.
Kleur	Wit.
Rollengte	25 m.
Formaat	Rollengte 25 m, breedte 20 mm en dikte 5 mm.

- Gemakkelijke verwerking
- Zelfklevend
- Blijvend elastisch
- Verouderd niet
- Vochtbestendig
- Waterdampdoorlaatbaar

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSING

802 Eurostrip Basic is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365. Ter voorkoming van (horizontale) geluidshinder eventueel te gebruiken in combinatie met 820 DIM Floor. Ter voorkoming van vervorming tijdens de droging van de egalisatie als gevolg van (uit)zetting. Als barrière om vakken te kunnen maken bij het egaliseren e.d.

VERWERKING

Gereedschap	Mes of schaar.
Opslag	Koel, droog en in afgesloten verpakking opslaan (tussen 5° - 30 °C).
Houdbaarheid	36 maanden, in onaangebroken verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 802 Eurostrip Basic is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Afzandende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer.

802 EUROSTRIP BASIC

- Bij het egaliseren van dikkere lagen adviseren wij om de 806 Eurostrip Profile toe te passen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

De aangebrachte beschermfolie van de zelfklevende zijde verwijderen en het 802 Eurostrip Basic band direct op de gewenste plaats op de wand of vloer plaatsen. Vervolgens het band op de juiste maat afsnijden of knippen.

Verwerkingscondities:

Gewenste ondergrond temperatuur : Minimaal 15 °C.
Temperatuur voor materiaal en omgeving : minimaal 18 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 35 - 75 %.

MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
802	Eurostrip Basic	Doos à 1 rol van 25 m ¹	8 710345 802017

802 EUROSTRIP BASIC

eurocol

806

the strong connection



EUROSTRIP PROFILE

Zelfklevende PE-randstrook in L-vorm met perfecte hoekaansluiting. Geen beschadiging of vervuiling meer van de plint bij egaliseren of schuren. Perfecte geluiddemping naar de wand. In combinatie met een vochtschermb is een waterdichte hoekafsluiting mogelijk.

PRODUCTTYPERING

Basis	PE schuim op drager van polyestervlies met L vorm.
Kleur	Blauw-wit met opdruk.
Formaat	Rollengte 25 m1. Hoogte 50 mm. Dikte 5 mm.

- Zelfklevend op de vloer te plaatsen
- Door de L vorm een perfecte 5 cm hoge aansluiting tussen vloer met wand of plint
- Eenvoudig op iedere gewenste hoogte, voor het leggen van de vloerbedekking, af te snijden
- Blijvend elastisch en rotvrij
- Vochtbestendig
- Geen last meer van vervuilde wanden of plinten na het egaliseren
- Waterdichte hoek aansluiting tussen wand en vloer mogelijk i.c.m. geschikt vochtschermb
- Waterdampdoorlaatbaar
- Reductie van horizontale geluid overdracht na het egaliseren
- Beschermende functie bij het schuren van de wanden of plinten

EIGENSCHAPPEN

Speciale eigenschap	Door de doordachte L vorm blijft de plint of wand schoon en onbeschadigd.
---------------------	---

TOEPASSING

806 Eurostrip Profile is geschikt voor toepassing:

- Voor binnen
- Toepasbaar op alle droge niet afzandende, vet en vuilvrije vloeren
- Toepasbaar als de plinten al zijn aangebracht
- Kan in combinatie met 021 Europrimer Reno LE een waterdichte wand/vloer afsluiting realiseren
- Plaatsen voordat er wordt geëgaliseerd voorkomt vervuiling en beschadiging van wand of plint
- Wand beschermende functie bij schuren van de vloer
- Reduceert geluid doorgifte aan de wanden en aan de aangrenzende ruimtes
- Multi functionele toepassing bij o.a. zwevende vloeren, vangt uitzetting en krimp op, reduceert geluid doorgifte.

VERWERKING

Gereedschap	Mes of schaar.
-------------	----------------

806 EUROSTRIP PROFILE

Verwerkingstijd	Snel, beschermstrip van de lijmlaag weg trekken en plaatsen.
Opslag	Koel en droog, in originele verpakking bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	72 maanden in originele verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 806 Eurostrip Profile kan op elke starre, druk- en trekvast, blijvend droge ondervloer worden aangebracht. Tevens dient de ondervloer schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365
- Afzandende ondervloeren voorstrijken met 044, Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze Afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

Verwerkingscondities:

Gewenste ondergrond temperatuur : Minimaal 15 °C
 Temperatuur voor materiaal en omgeving : Minimaal 18 °C
 Relatieve luchtvochtigheid : 30 - 75%

Gebruiksaanwijzing:

- Trek de beschermfolie van de lijmstrip en plaats de lijmstrip op de vloer strak in de hoek tussen vloer en wand
- In de hoeken kan de strip worden omgevouwen of indien gewenst worden afgesneden
- Direct na het plaatsen van de 806 Eurostrip Profile is het mogelijk te egaliseren
- Na het drogen en schuren van de egalisatie de overtollige 806 Eurostrip Profile afsnijden en de vloerbedekking plaatsen
- Indien een waterdichte wand aansluiting gewenst is, de vloer en het 806 Eurostrip Profile beide naadloos voorzien van 2 lagen de 021 Europrimer Reno LE. De vloer zoals gebruikelijk bij de tweede laag 021 Europrimer Reno LE instrooien met 846 Quartsand. Het is niet nodig om ook de 806 Eurostrip Profile in te strooien met 846 Quartsand. Bij deze toepassing de is het aan te bevelen de 806 Eurostrip Profile niet af te snijden maar achter de plint te plaatsen.

MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS


Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN code
806	Eurostrip Profile	Doos à 4 rollen 25 m ¹	4 026956 147862

806 EUROSTRIP PROFILE

eurocol

808

the strong connection

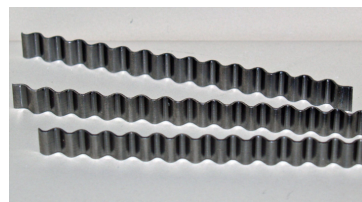

EUROJOINT CONNECTOR

Voor het versterken van scheuren in o.a. betonvloeren, zandcement- en anhydriet dekvloeren i.c.m. 021 Euroblock Reno LE (eventueel toegevoegd met 846 Quartsand).

PRODUCTTYPERING

Basis	Metalen golfstripje met een afmeting van 75 x 6 mm.
Kleur	Blank metaal.

Zorgt voor versterking/repatrie van gescheurde ondervloeren:

- bij betonvloeren
- bij zandcement dekvloeren
- bij anhydrietvloeren


EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Verbruik	Om de 30 - 40 cm aanbrengen.

TOEPASSING


Door de scheuren in een ondervloer eerst te versterken/repareren met de 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE, voorafgaande aan het egaliseren van de vloer, wordt het risico op doortekening van de scheur en/of het ontstaan van zogenaamde mollengangen in de vloerafwerking zeer sterk verminderd.

Afbeelding 1:

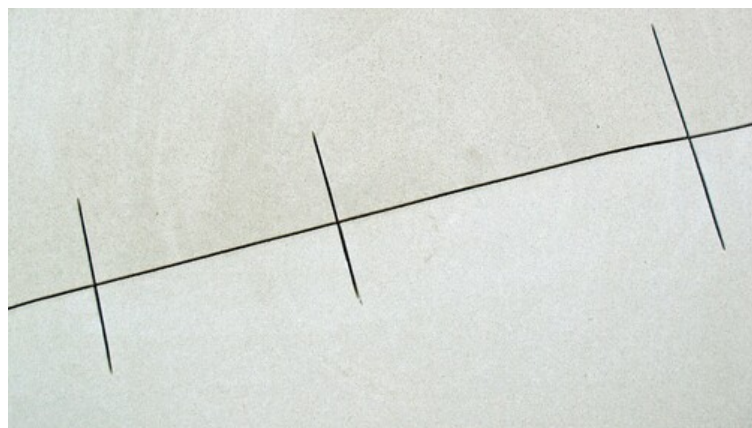

808 EUROJOINT CONNECTOR

Afbeelding 2:

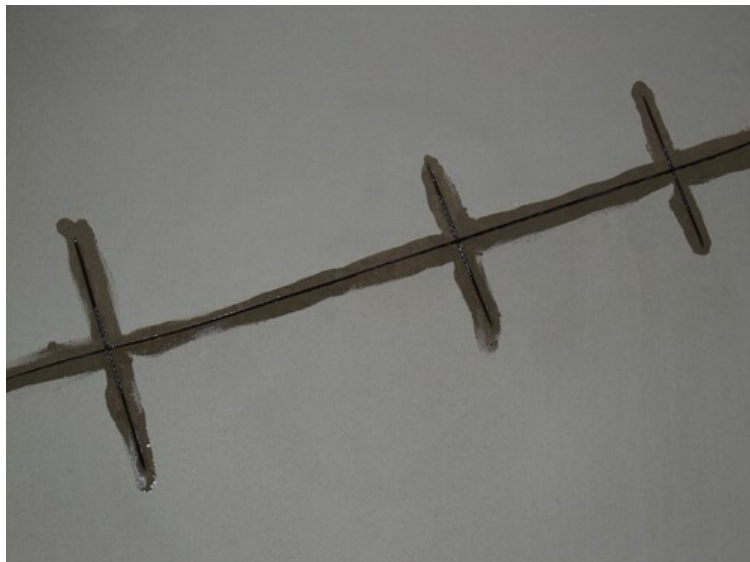

VERWERKING

Opslag	Droog opslaan.
Houdbaarheid	Bij droge opslag en een normale temperatuur onbeperkt houdbaar mits in origineel gesloten verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

- De scheur in de vloer eventueel inslijpen met behulp van een haakse slijper.
- Vervolgens haaks op de scheur om de 30- 40 cm dwarsneden maken (**afbeelding 1**) waarin de 808 Eurojoint Connector past. Hierbij dient de lengte van de 808 Eurojoint Connector aan beide zijden van de scheur gelijk verdeeld te zijn.
- De scheur en de dwarsneden stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
- De 808 Eurojoint Connector in de dwarsnede plaatsen.
- Vervolgens de scheur en de dwarsneden dichtzetten met 021 Euroblock Reno LE (**afbeelding 2**). Grote scheuren kunnen worden dichtgezet met een mengsel van 021 Euroblock Reno LE en 846 Quartsand.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheidsbladen : N.v.t.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN code
808	Eurojoint Connector	Doosje à 1000 stuks Gewicht: 2,06 kg	8 710345 808217

808 EUROJOINT CONNECTOR

eurocol

811

the strong connection

EUROPLAN FIBRE

Polyestervezels voor het bewapenen van egalisiemortels bij het egaliseren op o.a. houten en kritische ondervloeren.



PRODUCTTYPERING

Basis	Glasvezel.
Kleur	Wit transparant.

- Alkalibestendig
- Verbeterd de buigsterkte van egalisaties
- Vochtabsorberend vermogen van de egalisaties blijft gehandhaafd
- Eenvoudig klontvrij toe te voegen
- Egalisaties blijven schuurbaar
- Vloeieigenschappen van de egalisaties blijven behouden

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Verbruik	De inhoud van een zakje op 23 kg egalisiemiddel.

TOEPASSING

Voor het wapenen van egalisiemortels:

- bij houten vloeren;
- bij kritische ondervloeren;
- indien er extreem hoge eisen aan de ondervloer worden gesteld.

VERWERKING

Opslag	Koel en droog, in originele verpakking bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	72 maanden in originele verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

- De egalisatie volgens voorschrift klontvrij aanmaken.
- De inhoud van het zakje 811 Europlan Fibre tijdens het mengen gelijkmatig aan de aangemaakte egalisatie toevoegen.
- Na het rijpen, de egalisatie kortstondig namengen en daarna direct verwerken met een vlakspaan.
- Narollen van de natte egalisatielaag met een prikkerrol verbetert de ontluchting.
- Het verwerken met een rakel geeft ontmenging van de mortel en toegevoegde vezels, waardoor het resultaat verslechtert.
- Volg de normaal geldende voorschriften voor het verwerken van de egalisatie nauwkeurig op.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheidsbladen : N.v.t.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
811	Europlan Fibre	Verpakking kartonnen doos met 42 papieren zakjes à 250 g	4 026956 134763
811	Europlan Fibre	Papieren zakje à 250 g	8 710345 811118

811 EUROPLAN FIBRE

eurocol 815

the strong connection

EUROCLEAN HANDCLEAN

Reinigingsdoekjes voor het reinigen van gladde oppervlakken, handen, gereedschappen waarop verse siliconen, PUR-schuim, lijm, MS-polymeer, verf en andere verontreiniging aanwezig is.



PRODUCTTYPERING

Basis	Geïmpregneerde witte doekjes met een speciale hi-tech reinigende formule.
Kleur	Wit.
Afmeting	30 x 35 cm.

- Verwijdert in een handomdraai alle mogelijke vervuilingen aan handen en gereedschap.
- 100 gebruiksklare reinigingsdoekjes.

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Brandbaar.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

815 Euroclean Handclean is speciaal ontwikkeld voor het professioneel reinigen van niet uitgeharde resten van siliconen, PU-schuim, lijmen, MS Polymer, verf en vele andere stoffen van handen, gereedschappen en diverse oppervlakken.

VERWERKING

Opslag	Rechttop in een koele, droge ruimte opslaan. Opslaan in originele verpakking bij normale temperatuur (5° - 30 °C).. Niet opslaan in de directe nabijheid van ontstekings-/warmtebronnen.
Houdbaarheid	Na opening 12 maanden houdbaar, in goed gesloten verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

- Trek een reinigingsdoek uit de sleuf en sluit het deksel zodat de overblijvende doeken niet uitdrogen.
- Voor een optimaal resultaat de gemorste lijm, PU schuim of voegkit ogenblikkelijk verwijderen.
- Afwerken met een droge doek voor een glanzend resultaat.
- Niet op poreuze oppervlakken zoals onbehandeld hout gebruiken. Op gevoelige oppervlakken het product vooraf testen.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte goed tijdens het gebruik van de doekjes.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product gebruikt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.

815 EUROCLEAN HANDCLEAN

- Productrestanten afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- De gebruikte doekjes mogen afgevoerd worden met het gewone huishoudelijk afval (restafval). Niet in het toilet deponeren.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat D-Limoneen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
815	Euroclean Handclean	Kartonnen doos met 6 dispensers à 100 doekjes Dispenser à 100 doekjes	4 026956 153085

815 EUROCLEAN HANDCLEAN

eurocol

840

the strong connection



EUROTAPE DOUBLETACK

Dubbelzijdig tape met elastische, dimensiestabiele scrim-drager die aan beide zijden is voorzien van een gemodificeerde milieuvriendelijke acryllijm met zeer hoge begin- en eindhechting. Voor het installeren van plinten, traptreden, metalen en pvc- (overgangs) profielen, het plaatselijk fixeren van diverse typen vloerbedekking (jute rug, actionback, foamrug e.d.) op diverse ondergronden zoals: kunststof, hout, metaal, keramiek, beton, stucwerk, egalisatie, verflagen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Type lijm: Acrylaat (250 g/m ²).
Formaat	Totale tapedikte: 0,23 mm (excl. schutfolie). Schutfolie dikte: 0,10 mm. Breedte tape: 50 / 90 / 240 mm. Rollengte: 25 m.

- Goed weekmakerbestendig
- Hoge tack
- Goed warmte- en verouderingsbestendig
- Goede schuifvastheid
- Verwerkersvriendelijk
- Breed toepasbaar
- Formaldehydevrij

EIGENSCHAPPEN

Performance	90° Peel strength: 42 N/25 mm (after 24 hours). Tack: 30 N/25 mm (after 1 minute). Shear strength at 22°C : 3 hours (1 kg / 25 x 25 mm). Shear strength at 50°C : 5 min. (1 kg / 25 x 25 mm).
Temperatuurbereik	Frost-resistant to - 40 °C. Heat-resistant to + 120 °C.
Performance	90° Peel strength: 42 N/25 mm (na 24 uur). Tack: 30 N/25 mm (na 1 minuut). Shear strength bij 22 °C: 3 uur (1 kg / 25 x 25 mm). Shear strength bij 50 °C: 5 min. (1 kg / 25 x 25 mm).
Temperatuurbereik	Vorstbestendig tot - 40 °C. Warmtebestendig tot + 120 °C.

TOEPASSING

Voor het installeren van plinten, traptreden, metalen- en pvc- (overgangs)profielen, het plaatselijk fixeren van diverse typen vloerbedekking (jute rug, actionback, foamrug e.d.) op diverse ondergronden zoals: kunststof, hout, metaal, keramiek, beton, stucwerk, egalisatie, verflagen.

VERWERKING

Opslag	Bij een temperatuur tussen de 18 - 30 °C en relatieve luchtvochtigheid tussen 50 - 60%.
Houdbaarheid	Bij bovengenoemde condities 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

840 EUROTAPE DOUBLETACK

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De ondergrond dient vlak, trek- en drukvast te zijn. Tevens dient de ondergrond schoon, blijvend droog, vet-, siliconen-vrij te zijn en vrij van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.
- Hoe gladder en vlakker het oppervlak is, hoe beter de hechting.
- Het contactoppervlak wordt bepaald door de structuur van de rug van de bedekking en de structuur van de ondergrond. Hoe groter dit oppervlak is, hoe groter de hechting. De eindhechting zal in de tijd toenemen.
- De ondergrond vooraf goed vlak schuren en stofvrij zuigen. Indien noodzakelijk voorstrijken en repareren of uitvlakken met een geschikt Eurocol-product.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Neem altijd de legvoorschriften van de vloerbedekkingsfabrikant in acht.
- Laat het 840 Eurotape Doubletack en de te installeren materialen minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waarin het verwerkt gaat worden.
- Snij de te installeren bedekking vooraf precies op maat.
- Na het aanbrengen van de bedekking, deze minimaal 10 seconden stevig aandrukken. Vervolgens de verlijmdede delen minimaal 24 uur onbelast laten om een optimale hechting te bereiken.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 30 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 18° - max. 30 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 60%.

Meer informatie:

Kartonnen verpakking en lege hulzen zijn recyclebaar. Restmateriaal is bouwafval.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Dit product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de verwerker.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
840	Eurotape 50 Doubletack	Overdoos à 12 rollen	8 710345 840712
840	Eurotape 90 Doubletack	Overdoos à 6 rollen	8 710345 840811
840	Eurotape 240 Doubletack	Overdoos à 2 rollen	8 710345 840910

840 EUROTAPÉ DOUBLETACK

eurocol

846

the strong connection



QUARTZSAND

Vlamgedroogd kwartsand, te strooien in de natte polyurethaan en epoxylagen. Verbetert de hechting van lijmen en egalisatiemiddelen. Tevens te gebruiken als toeslagstof voor egalisatiemiddelen en reparatiemortels.

PRODUCTTYPERING

Basis	Vlamgedroogd kwartsand.
Korrelgrootte	0,4 - 0,8 mm.

- Vlamgedroogd
- Korrelgrootte 0,4-0,8 mm

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Verbruik	Bruto verbruik: Circa 4.000 g/m ² Netto verbruik: Circa 1.500 g/m ² (na uitbezemen en schoonzuigen)
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

- Door het instrooien van vlamgedroogd 846 Quartzsand in de natte polyurethaan of epoxylagen, wordt de hechting van egalisatiemiddelen en cementpoederlijmen op deze materialen geoptimaliseerd.
- 846 Quartzsand kan eveneens gebruikt worden als toeslagstof aan egalisatiemiddelen en reparatiemortels bij toepassing in grotere laagdikten en als toeslagstof voor 021 Euroblock Reno LE.

VERWERKING

Opslag	Koel en droog, in originele verpakking bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
--------	--

**De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

- Strooi 846 Quartzsand goed verdeeld en volledig dekkend in de natte polyurethaan of epoxylagen (bruto verbruik 4.000 g/m²). Niet-gebonden delen 846 Quartzsand na afbinding van de polyurethaan of epoxy zorgvuldig verwijderen met een harde bezem en/of industriestofzuiger (netto verbruik ca. 1.500 g/m²).
- Als toeslagstof voor egalisatiemiddelen en reparatiemortels mengen in de verhouding 3 delen van het egalisatiemiddel of de reparatiemortel op 1 deel 846 Quartzsand.
- Als toeslagstof in 021 Euroblock Reno LE maximaal 2,5 kg 846 Quartzsand op 1 kg 021 Euroblock Reno LE.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

846 QUARTZSAND

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte goed tijdens het gebruik.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.
- Bij contact met de ogen onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Het product is niet prikkelend voor de huid.
- Productrestanten afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen. Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met het huishoudelijk (rest)afval afgevoerd worden
- Kan zonder bewerking opnieuw gebruikt worden.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
846	Quartzsand	Zak à 25 kg	8 710345 846011

846 QUARTZSAND

eurocol

880

the strong connection



EUROSEAL SILICONE

Een siliconenkit voor het duurzaam elastisch afdichten van bouw- en sanitairvoegen, die een beweging moeten kunnen opnemen van max. 25% van de voegbreedte. Hecht in het algemeen uitstekend op glazuur, glas, aluminium, messing en rvs, geschilderd hout, beton, metselwerk en weekmakervrije kunststoffen. Geschikt voor binnen, buiten en industriële ruimten. Geurarm, zuurvrij en neutraal uithardend. Na uitharding duurzaam elastisch. Niet corrosief ten opzichte van metalen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Siliconen oxim.
Kleur	Transparant-grijs (Trijs), transparant, wit, zilvergrijs, Manhattan-grijs, grijs, antraciet, Jasmin, basaltgrijs, Lightgrey, Vintage, beige en Buxy.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Reukarm, zuurvrij en neutraal uithardend
- Weekmaker-, MEKO-, en oplosmiddelvrij
- Binnen en buiten toepasbaar
- Na uitharden duurzaam elastisch
- U.V.-, vocht-, weer-, water en schimmelbestendig, volgens ISO 846 A+B
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Ook geschikt voor natuursteen

EIGENSCHAPPEN

Classificatie	Internationaal: ISO 11600 F+G-25 LM en in Duitsland DIN 18545-E Voegen. GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Huidvormingstijd	Ca. 10 min bij 23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 55%.
Krimp	>5% g/g.
Praktische toelaatbare vervorming	± 25%.
Rek bij breuk	Volgens DIN 53 504: ca. 500%.
Rekwaarde 100%	Volgens DIN 53 504: ca. 1,0 MPa (N/mm ²).
Shore A-hardheid	Volgens DIN 53 505: 28.
Soortelijk gewicht	1,035 kg/l.
Standvermogen	ISO 7390 mm <2.
Verspuitbaarheid	Machine 2-3 bar, depending on nozzle opening, speed, etc.
Vorstgevoelig	Nee.
Temperatuurbestendigheid	Na afbinding tussen -60 °C en +180 °C.

880 EUROSEAL SILICONE

TOEPASSING

- Siliconenkit voor het duurzaam elastisch afdichten van bouw- en sanitairvoegen, die een beweging moeten kunnen opnemen van max. 25% van de voegbreedte.
- Geschikt voor het afdichten van keramische tegels, wastafels, aanrechtbladen, douchebakken baden, linoleum- en pvc-vloeren e.d. Hecht in het algemeen uitstekend op glazuur, glas, aluminium, messing en rvs, geschilderd hout, beton en metselwerk.
- Tevens geschikt voor weekmakervrije kunststoffen zoals polycarbonaat (Lexan® en Makrolon®), polyester, hard polystyreen, ABS en de meeste harde pvc-soorten.
- Geschikt voor binnen, buiten en industriële ruimten waar schimmelvorming ongewenst is.
- Ook geschikt voor natuursteen.

VERWERKING

Gereedschap	Hand- of luchtdruk kitpistool.
Verwerkingstemperatuur	Vanaf +5° C tot + 40 °C.
Afbindtijd	Minimaal 24 uur afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur. Hoge temperaturen verkorten de droogtijd, lagere temperaturen vertragen deze.
Opslag	Droog en vorstvrij in gesloten verpakking bij een temperatuur tussen +5° en +25 °C.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Huidvormingstijd	Ca. 10 min bij 23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 55%.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De ondergrond dient voldoende druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondergrond droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig DIN 18 352. Ondergronden dienen schoon, droog en draagkrachtig te zijn. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen.
- Hecht in het algemeen uitstekend op glazuur, glas, aluminium, messing, rvs en kunststoffen. Op poreuze ondergronden indien nodig een primer toepassen.
- Niet geschikt voor aquaria, PMMA, PE, PP, Teflon, bitumineuze ondergronden en was of paraffinehoudende ondergronden. Bij toepassing in slecht geventileerde ruimten waar geen UV licht kan toetreden, is lichte vergeling mogelijk. Dit kan ook plaatsvinden door contact met chemische dampen of reinigingsmiddelen, speciaal tijdens het doorharden. Na uitharden niet overschilderbaar.
- Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf een proefvlak opzetten of contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De houder boven het schroefdraad doorsnijden met de speciale kitkropper of een geschikt afbreekmes. Schroef de spuitmond op de houder en snij deze op het juiste formaat schuin af. Verwijder de dop en plaats de houder in de spuit.
- 880 Euroseal Silicone gelijkmatig aanbrengen met een hand- of luchtdruk kitpistool.
- Na het aanbrengen van de kit binnen 10 min. (i.v.m. huidvorming) glad afwerken. Gebruik hiervoor een spatel of mes met 886 Euroseal Finisher of neutraal zeepwater zonder citrus.
- Om een gelijkmatig contact van het afdichtmiddel en de voegranden te verkrijgen, de kitspuit op en dusdanig wijze gebruiken dat onder druk het materiaal in de voegranden wordt gedrukt. Luchttopsluiting vermijden.
- Gereedschap reinigen met terpentijn. Uitgeharde resten mechanisch verwijderen.
- De afbindsnelheid van de lijm en afdichtmiddel is afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Verwerken bij een temperatuur van 23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 55%.

Voegafmetingen:

Minimum breedte 4 mm
Maximum breedte 25 mm

Voegrelatie voor voegen:

Breedte	diepte
4 - 8 mm	6 mm
10 - 12 mm	8 mm
14 - 16 mm	10 mm
18 - 20 mm	12 mm
22 - 24 mm	14 mm

Netto verbruiksschatting:

880 EUROSEAL SILICONE

Meters voeg per koker van 310 ml voor verschillende voegmaten.

breedte x diepte	Verbruik
4 x 6 mm:	12,9 m
6 x 6 mm:	8,6 m
8 x 6 mm:	6,4 m
12 x 8 mm:	3,2 m
16 x 10 mm:	1,9 m
20 x 12 mm:	1,3 m

Voor de juiste voegdiepte en ter voorkoming van drie flanken hechting geschikte rugvulling gebruiken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

Milieu en gezondheid

- Getest op emissie van vluchtige organische verbindingen en heeft EMICODE EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.
- Voldoet aan de criteria van BREEAM-NL HEA 9 Vluchtige organische verbindingen; het bevorderen van een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht doordat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen een lage emissie van schadelijke vluchtige organische verbindingen en andere schadelijke stoffen veroorzaken. Geschikt voor BREEAM-nieuwbouw en -renovatie.
- Verpakking is gemaakt van post-consumer recycled (pcr) kunststof en is volledig recyclebaar. Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.

ARTIKELGEGEVENS


Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN code
880	Euroseal Silicone	12x310 ml doos	
	transparant		8710345 880107
	wit		8710345 880206
	grijs		8710345 880503
	zilvergrijs		8710345 880305
	Manhattan-grijs		8710345 880404
	antraciet		8701345 880602
	Buxy		8710345 880800
	Jasmin		8710345 880749
	transparant grijs (Trijs)		8710345 880008
	basaltgrijs		8710345 880985
	vintage		8 710345 880138
	lightgrey		8 710345 880053
	beige		8 710345 880947
880	Euroseal Silicone	Koker à 310 ml	
	transparant		8 710345 880114
	wit		8 710345 880213
	grijs		8 710345 880510
	zilvergrijs		8 710345 880312
	Manhattan-grijs		8 710345 880411

880 EUROSEAL SILICONE

antraciet	8 710345 880619
Buxy	8 710345 880817
Jasmin	8 710345 880756
transparant grijs (Trijs)	8 710345 880015
basaltgrijs	8 710345 880992
vintage	8 710345 880121
lightgrey	8 710345 880046
beige	8 710345 880954

De 880 Eurosol Silicone is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

Wit:



Zilvergrijs:



Manhattan-grijs:




Grijs:



Antraciet:



Jasmin:



Buxy:


880 EUROSEAL SILICONE



Basaltgrijs:




Vintage:



Lightgrey:



Beige:

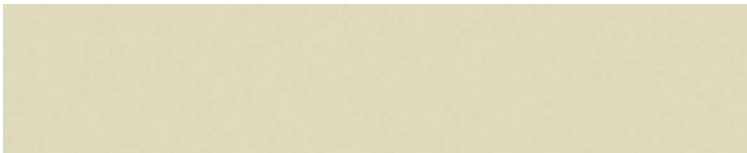

880 EUROSEAL SILICONE

LIQUID **DESIGN**

the strong connection

eurocol

312

the strong connection



CONDITIONER

Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign en LiquidDesign-vloeren. Geeft de vloer extra bescherming en vermindert de aanhechting van vuil. Bescherm laag kan bij de volgende reiniging weer verwijderd en vervangen worden. Het uiterlijk van de vloer blijft behouden zonder dat de glans verhoogt.

PRODUCTTYPERING

Kleur	Transparant.
Consistentie	Vloeibaar.

- Reiniging en onderhoud in één bewerking
- Creëert een vuilafstotende film
- Geen optische verandering van het BetonDesign
- Gunstig verbruik
- Frisse dennengeur

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Na volledige droging.
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
pH-waarde	10
Soortelijk gewicht	1,02 kg/l.
Verbruik	250 gram 312 Conditioner op 10 liter water.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het reinigen en onderhouden van surface finishing-producten zoals BetonDesign-, LiquidDesign-, FloorDesign- en FloorColouring-vloeren. De vloer wordt beschermd door een film die voor minder aanhechting van vuil zorgt. Deze film wordt verwijderd bij de volgende reiniging. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect).

VERWERKING

Gereedschap	(Microvezel) mop (bij onderhoud), zachte borstel (bij reiniging).
Mengverhouding	Voeg in alle gevallen 250 gram 312 Conditioner toe aan 10 liter water.
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,

312 CONDITIONER

ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Gebruiksaanwijzing:

- Bij dagelijkse reiniging eerst eventueel aanwezige stof en vuil verwijderen met een stofwisser en vervolgens vlekken verwijderen met 312 Conditioner met behulp van een licht vochtige mop. Na droging kan de vloer weer belopen worden.
- Indien er periodiek gereinigd wordt, dient het losliggende stof en/of vuil eerst te worden verwijderd met een stofwisser of stofzuiger. Vervolgens de vloer reinigen en onderhouden met 312 Conditioner met behulp van een vochtige mop. Na volledige droging, kan de vloer weer belopen worden.
- In geval er incidenteel onderhoud wordt uitgevoerd, dient het losse stof en vuil eerst te worden verwijderd met behulp van een stofzuiger. Vervolgens de vloer schrobben met 312 Conditioner met behulp van een zachte borstel. Het vuile schrobwater opnemen met trekker en mop. Vervolgens de vloer nabehandelen met alleen schoon water en een mop. Na volledige droging de vloer onderhouden door het aanbrengen van een film 312 Conditioner met behulp van een mop. Na volledige droging kan de vloer weer worden belopen.
- Mop en/of borstel direct met water reinigen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).
- Het product niet onverdund in het riool, open water of bodem lozen. Spoel lege cans/flessen om met leidingwater en voer deze af (recyclebaar materiaal) volgens de plaatselijk geldende milieuregels.
- Voeg in alle gevallen 312 Conditioner toe aan 10 liter water.

Product bevat: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%, zeep < 15%, parfums.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 25 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15 °C - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 55 - 75%.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
312	Conditioner	Fles à 1 kg	8 710345 312011
312	Conditioner	Overdoos met 12 x 1 kg fles	8 710345 312110

312 CONDITIONER

eurocol 350

the strong connection



LIQUIDDESIGN

Veerkrachtige vloei vloer met een natuurlijke look & feel en esthetische uitstraling. 2-componenten vloeibare massa met een uitgebalanceerde mix van o.a. natuurlijke componenten zoals kurk, houtmeel, gemodificeerde castorolie en bindmiddelen die gebaseerd zijn op hernieuwbare grondstoffen. Verkrijgbaar in 22 moderne kleuren.

PRODUCTTYPERING

Basis	2-componenten vloeibare massa met een uitgebalanceerde mix van o.a. natuurlijke componenten zoals kurk, houtmeel, gemodificeerde castorolie en bindmiddelen gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. Component A : B 12,5 : 4,5
Kleur	22 moderne kleuren.
Consistentie	Dik, vloeibaar.

- Milieuvriendelijk
- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Eenvoudig te verwerken
- Spanningsarm
- Veerkrachtig
- Uitstekende hechting
- Laagdikte circa 2 mm
- Geschikt i.c.m. vloerverwarming

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Na 12 uur.
Brandbaarheid	Zie veiligheidsinformatieblad.
Bureauroelstoelvastheid	Geschikt voor gebruik van bureauroelstoelen. EN 425.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Hardheid	Circa 40 Shore D.
Kleurechtheid	8 blauwe wolschaal. EN-ISO-105-B2
Persoonsoplading	< 0,5 kV. EN 1815
Sliptest	SRT pendulum droog: tussen 55 - 70, nat: >25. BS7976-2+A1
Slipweerstand	DS: ≥ 0,45. EN 13893 . R9. DIN 51130.
Soortelijk gewicht	1,36 kg/l (A+B).
Verbruik	2,7 kg/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.
Warmte isolatie	0,043 m ² x K/W.
Brandklasse	: Bfl-S1. EN 13501-1
Rest indruk	: Circa 0,02 mm. EN ISO 24343-1

350 LIQUIDDESIGN

Geluidsreductie	: ΔLw 5 dB direct aangebracht op een egalisatielaag. ΔLw 14 dB aangebracht op een 2 mm dikke tussenlaag Corkment EN-ISO 10140-3
-----------------	--

TOEPASSING

Voor het realiseren van een fraaie en blijvend veerkrachtige vloeiervloer met een natuurlijke look & feel op een vooraf geëgaliseerde ondergrond. Door het toepassen van natuurlijke- en hernieuwbare grondstoffen is deze gietvloer milieuvriendelijk.

VERWERKING

Laagdikte	Circa 2 mm.
Gereedschap	836 Decokam houder 28 cm. 837 Decokam inzetstrip nr. 78. 855 Mengijzer. 834 stekelrol 20 mm. 824 LiquidDesign aanmaakemmer 20 liter. Zeef circa 400 μm . Prikzolen standaard met noppen (t.b.v. aanbrengen 350 LiquidDesign). 835 Nagelschoenen stomp (diameter pennen min. 10 mm), t.b.v. coaten. 828 Microvezelroller 11 mm, breedte 25 cm. 830 Microvezelroller 11 mm, breedte 50 cm.
Geluidsreductie	: ΔLw 5 dB direct aangebracht op een egalisatielaag. ΔLw 14 dB aangebracht op een 2 mm dikke tussenlaag Corkment EN-ISO 10140-3
Gebruiksklasse	: Zeer zwaar commercieel gebruik. Klasse 33. EN ISO 10874.
Verwerkingstijd	Circa 30 minuten (afhankelijk van klimatologische omstandigheden).
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 10° - 30 °C beslist niet in direct zonlicht).
Houdbaarheid	9 maanden, in onaanbroken verpakking.
Droogtijd	Na minimaal 12 uur af te lakken en het geheel is na 8 dagen volledig uitgehard.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 350 LiquidDesign dient altijd aangebracht te worden op een geëgaliseerde ondervloer. De ondervloer dient voldoende druk- en trekvast te zijn en vrij van scheuren. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18365. Controleer het restvochtpercentage (anhydriet vloeren max. 0,5% CM, cementdekvloeren max. 2,5% CM). Egaliseer de ondervloer bij voorkeur met 924 Europlan Hybrid. Cementgebonden ondervloeren kunnen ook met 960 Europlan Super worden geëgaliseerd. Hoe vlakker de vloer hoe mooier het eindresultaat. Hierdoor verdient het aanbeveling om de egalisatielaag, na volledige droging, licht te schuren met een gaasje grofte 100 of fijner en vervolgens goed stofvrij te maken met behulp van een industriestofzuiger.
- Wij adviseren om zowel de 924 Europlan Hybrid als de 960 Europlan Super egalisatielaag de dag na het aanbrengen te laten drogen en dit als droogdag te hanteren. Dit om de kans op blaasvorming in de LiquidDesign te voorkomen als gevolg van vochtinsluiting na het aanbrengen van de primerlaag.
- 350 LiquidDesign is niet geschikt om ondergronden mee uit te vlakken.
- Voorafgaande aan het egaliseren van de ondergrond dient deze goed te worden voorgestreekt. Dit is belangrijk voor een goede hechting van de egalisatielaag aan de ondergrond maar de primer dient ook om luchtgaatjes in de toplaag van de egalisatie te voorkomen, zodat deze zich niet kunnen doorzetten in de 350 LiquidDesign. Hierdoor is het noodzakelijk om zeer poreuze ondervloeren alsmede reparatieplekken twee keer voor te strijken, waarbij de eerste laag volledig droog dient te zijn voordat de tweede laag primer wordt aangebracht. De keuze van de primer is afhankelijk van het type ondergrond.
- Niet geventileerde ondervloeren of ondervloeren direct op het zandbed gestort e.d. dienen te worden voorzien van een vochtscherm in plaats van de bovengenoemde primerlaag.
- Na voldoende droging van de egalisatielaag, het licht schuren en stofvrij maken, dient deze eerst te worden voorgestreekt met een dekkende laag 043 Europrimer Alphy. De primer opbrengen met behulp van een 828 of 830 Microvezelroller 11 mm. Dit geldt zowel voor 924 Europlan Hybrid als voor de 960 Europlan Super. De primerlaag dient minimaal 12 uur (een nacht over) te drogen.
- Bestaande dilatatie in de ondergrond dienen gerespecteerd te worden en altijd te worden doorgezet in de 350 LiquidDesign.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

Stap 1. De voorbereiding:

- Bestel genoeg product van één batch voor grote vloerprojecten.
- Check van alle te verwerken emmers A-component (per kleur) of het chargennummer gelijk is. Dit om nuanceverschil in kleur in het eindresultaat te voorkomen.
- Controleer of alle benodigde gereedschappen aanwezig zijn.
- Zorg ervoor dat het materiaal voldoende geacclimatiseerd is in de ruimte waarin het ook wordt verwerkt (min. 24 uur voorafgaande aan de verwerking). Het materiaal dient dezelfde temperatuur te hebben dan de ondergrond waarop het wordt verwerkt.
- Controleer het restvochtpercentage (anhydriet vloeren max. 0,5% CM, cementdekvloeren max. 2,5% CM), vloertemperatuur en klimatologische omstandigheden of deze voldoen aan de opgegeven specificaties. Bepaal tevens het dauwpunt aan het vloeroppervlak met behulp van bijvoorbeeld een Caisson LVT-15 thermo-hygrometer. De oppervlaktetemperatuur van de vloer dient minimaal 3 °C boven het dauwpunt te liggen.

350 LIQUIDDESIGN

- Voorkom direct zonlicht tijdens de werkzaamheden. Plak ramen eventueel af met bijvoorbeeld karton, zodat de vloer overal een gelijke temperatuur heeft.

Stap 2. Het mengen:

- Meng het materiaal (toerental circa 300 omw./min.) m.b.v. een mechanische mixer, bij voorkeur in een separate ruimte naast de ruimte waar de 350 LiquidDesign vloer wordt aangebracht.
- Bescherm de vloer en wanden e.d. van de mengplaats met bijvoorbeeld stucloper of een gelijkwaardig beschermend materiaal en fixeër het met een geschikte tape aan de ondergrond.
- De nog gesloten can met component B licht schudden en na het openen de volledige inhoud toevoegen aan component A. Meng vervolgens de massa tot een homogene samenstelling (mengtijd min. 2 minuten).
- Giet de LiquidDesign massa over in een schone lege emmer en meng het nogmaals gedurende min. 1 minuut.
- Bij het verwerken van meerdere emmers LiquidDesign dient voor elke emmer dezelfde mengtijd te worden aangehouden m.b.v. bijvoorbeeld een stopwatch. Daarnaast dient de gemengde LiquidDesign massa direct te worden verwerkt. Hierdoor is de communicatie tussen de menger en de verwerker van essentieel belang.

Stap 3. Het verwerken:

- Indien er toch enkele gaatjes in de egalisatielaag zijn ontstaan dan kunnen deze, voorafgaande aan het aanbrengen van de 350 LiquidDesign-vloer, worden dichtgezet met LiquidDesign m.b.v. bijvoorbeeld een plamuurmes.
- Verdeel de 350 LiquidDesign-massa gelijkmatig, m.b.v. de 837 Decokam nr. 78 in een laagdikte van circa 2 mm op de vloer. Breng beslist niet meer aan dan een laagdikte van 2,5 mm. Een ongelijkmatige verdeling kan een esthetische verstoring in het oppervlak van de LiquidDesign-vloer geven.
- Vervang de Decokam regelmatig (na circa 300 m²) zodat steeds de juiste laagdikte wordt aangebracht.
- Zorg ervoor dat de LiquidDesign-massa niet belast wordt met vocht (bijvoorbeeld zweetdruppels) om o.a. blaasvorming in de toplaag te voorkomen.
- Direct na het aanbrengen van de 350 LiquidDesign-laag dient deze, m.b.v. de 834 Stekelrol 20 mm, gerold te worden om o.a. een egale verdeling van de kurkdeeltjes te realiseren en de kamsporen te laten verdwijnen. Maak gebruik van standaard prikzolen (waarvan vooraf de scherpe punten zijn bod geslepen om stuk lopen van de primerlaag te voorkomen) om door de natte aangebrachte LiquidDesign te kunnen lopen. Bij voorkeur niet meer door de gerolde massa lopen.
- Na een droogtijd van minimaal 12 uur is de LiquidDesign-vloevloer beloopbaar en voldoende droog om verder afgewerkt te worden met 355 LiquidDesign Finish. Dit laksysteem dient binnen 48 uur te zijn aangebracht.
- Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met 358 ToolCleaner en spoel deze na met leidingwater en vervolgens goed laten drogen..

Stap 4. De afwerking met 355 LiquidDesign Finish:

- Controleer het vloeroppervlak op de aanwezigheid van eventuele stof- of andere vuildeeltjes. Indien aanwezig deze verwijderen. Eventuele pukeltjes/bultjes verwijderen met schuurpapier korrel 180/240.
- Voorkom voetafdrukken op de vloer door het dragen van schoenhoezen.
- De nog gesloten can met component A goed schudden voor gebruik.
- Giet het basismateriaal (component A) in een aanmaakemmer en voeg de verharder (component B) al mengend volledig hieraan toe.
- Meng de 2-componenten 355 LiquidDesign Finish m.b.v. een mechanische verfmenger (toerental circa 300 omw./min.) gedurende minimaal 3 minuten.
- Giet de gemengde 355 LiquidDesign Finish door een zeef (grote circa 400 µm) in een schone lege emmer en meng deze nogmaals door, met een schone verfmenger, gedurende minimaal 1 minuut.
- Na een wachttijd van circa 10 minuten kan de gemengde 355 LiquidDesign Finish worden aangebracht.
- Verdeel de finishlaag gelijkmatig over het vloeroppervlak met behulp van een 828 of 830 Microvezelroller 11 mm die vooraf verzadigd is met 355 LiquidDesign Finish (verbruik tussen 125 - 150 g/m²).
- Direct na het aanbrengen van de finishlaag deze narollen met een verzadigde roller. Afhankelijk van de grootte van het vloeroppervlak kan er gekozen worden voor een rollerbreedte van 25 cm of 50 cm.
- Het aanbrengen van één laag 355 LiquidDesign Finish is voldoende.
- Gebruik bij het aanbrengen van de finishlaag 835 Nagelschoenen stomp (diameter minimaal 10 mm) om indrukken in de 350 LiquidDesign vloevloer te voorkomen. Blijf hierbij voor de roller lopen.
- Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt en kan de vloer voorzichtig worden belopen.
- Na 8 dagen is de finishlaag volledig uitgehard. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking. Afdekken is alleen mogelijk met een dampopen maar vloeistofdicht afdekvlies.
- Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
- Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met leidingwater en vervolgens goed laten drogen. **De microvezelrollers niet hergebruiken.**
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
- Productrestanten en schoonmaakvloeistoffen afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

350 LIQUIDDESIGN

- Component B bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Tips om uw LiquidDesign vloervloer mooi te houden:

- Voor het reinigen en onderhouden van LiquidDesign vloervloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende film zorgt voor minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect). Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
- Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
- Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen/slijtage.
- Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.
- Voorkom puntbelasting voor langetermijn, dit kan leiden tot blijvende schade.

Vloerverwarming:

LiquidDesign kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het aanbrengen de verwarming uitschakelen; minimaal 72 uur na het aflakken de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Verwerkingscondities

Gewenste omgevingstemperatuur : 15° - 25 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° – max. 20 °C

Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 70%.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevaarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [350 LiquidDesign](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
350	LiquidDesign	Component B: Can à 4,5 kg.	
350	LiquidDesign	Component A: Emmer à 12,5 kg.	
	Titanium		8 710345350464
	Stone		8 710345350471
	Pearl		8 710345350488
	Ashes		8 710345350495
	Silver		8 710345350501
	Platinum		8 710345350518
	Lead		8 710345350525
	Zinc		8 710345350532

350 LIQUIDDESIGN

Concrete	8 710345350549
Steel	8 710345350556
Quartz	8 710345350563
Bark	8 710345350570
Diamond	8 710345350587
Grey Jade	8 710345350594
Sand	8 710345350600
Vintageblue	8 710345350617
Olive	8 710345350624
Lemon	8 710345350631
Deep Ocean	8 710345350648
Aubergoine	8 710345350655
Rust	8 710345350662
Charcoal	8 710345350679

350 LIQUIDDESIGN

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



eurocol

355

the strong connection

LIQUIDDESIGN FINISH

2-componenten, watergedragen, transparante zijdematte aflak op polyurethaanbasis voor 350 LiquidDesign vloei vloeren.



PRODUCTTYPERING

Basis	2-componenten, watergedragen, transparante zijdematte toplaag op polyurethaanbasis. Component A : B. 86 : 14.
Kleur	Component A: Vloeistof melkachtig. Component B: Vloeistof helder transparant.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- Mooie zijdematte uitstraling
- Laag VOC-gehalte
- Watergedragen
- Niet vergelend
- Eenvoudig te verwerken
- Goede slijtweerstand
- UV-bestendig
- Goed chemicaliënbestendig
- Lage krasgevoeligheid
- Zeer goede hechting
- Geurneutraal

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Volledig Uitgehard na 8 dagen bij 20 °C (volledig mechanisch en chemisch belastbaar).
Brandbaarheid	Component A: n.b., Component B: vlampunt > 205 °C.
Soortelijk gewicht	1,01 kg/l.
Verbruik	125 - 150 g/m².
Vorstbestendigheid	Nee.

TOEPASSING

Voor het aanbrengen van een finish in één laag als eindafwerking op een LiquidDesign vloei vloer.

VERWERKING

Gereedschap	830 Microvezelroller 11 mm.
Verwerkingstijd	30 minuten (bij 20 °C en een RV van 60%).
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 30 °C).
Houdbaarheid	6 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	Na 24 uur beloopbaar bij 20 °C.

355 LIQUIDDESIGN FINISH

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

De 350 LiquidDesign vloei vloer dient aangebracht te zijn conform de stappen in de gebruiksaanwijzing. Deze laag dient volledig te zijn gedroogd. Minimaal 12 uur na verwerking. De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn. Gebruiksaanwijzing:

- De nog gesloten can met component A licht schudden (3 keer omkeren is voldoende).
- Giet het basismateriaal (component A) in een aanmaakemmer en voeg de verharder (component B) al mengend volledig hieraan toe.
- Meng de 2-componenten 355 LiquidDesign Finish m.b.v. een mechanische verfmenger (toerental circa 300 omw./min.) gedurende minimaal 3 minuten.
- Giet de gemengde 355 LiquidDesign Finish door een zeef (grote circa 400 µm) in een schone lege aanmaakemmer en meng deze nogmaals door, met een schone verfmenger, gedurende minimaal 1 minuut.
- Na een wachttijd van circa 10 minuten kan de finishlaag worden aangebracht.
- Voorkom voetafdrukken op de vloer door het dragen van schoenhoezen.
- Verdeel de finishlaag gelijkmatig over het vloeroppervlak met behulp van een microvezelroller 11 mm (verbruik tussen 125 - 150 g/m²).
- Direct na het aanbrengen van de finishlaag deze narollen met een natte, onverzadigde roller. Afhankelijk van de grootte van het vloeroppervlak kan er gekozen worden voor een rollerbreedte van 250 mm en/of 500 mm. Het aanbrengen van één laag 355 LiquidDesign Finish is voldoende.
- Gebruik bij het aanbrengen van de finishlaag prikzolen met vlakke noppen (diameter minimaal 10 mm) om indrukken in de 350 LiquidDesign vloei vloer te voorkomen. Blijf ook hierbij voor de roller lopen.
- Na een droogtijd van minimaal 24 uur kan de vloer voorzichtig worden belopen.
- Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt.
- Na 8 dagen is de finishlaag volledig uitgehard.
- Hierdoor is het belangrijk dat de vloer binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking. **Afdekken is verboden.**
- Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
- Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Component B bevat hydrofiel alifatisch polyisocyaanat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Tips om uw Liquid Design vloei vloer mooi te houden:

- Voor het reinigen en onderhouden van Liquid Design vloei vloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende film zorgt voor minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect). Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
- Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
- Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt) en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen/slijtage.
- Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 10 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 23 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 70%. (> 60% zorg voor voldoende ventilatie).

KWALITEIT EN GARANTIE



355 LIQUIDDESIGN FINISH

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [355 LiquidDesign Finish](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
355	LiquidDesign Finish	Component A: Jerrycan à 4,25 kg.	8 710345355001
355	LiquidDesign Finish	Component B: Fles à 0,75 kg.	8 710345355018

355 LIQUIDDESIGN FINISH

eurocol

358

the strong connection



TOOLCLEANER

Voor het reinigen van LiquidDesign-gereedschap. Tevens geschikt voor het reinigen van bijv. lijmengers (ook 2-componenten) en gereedschappen, machines, vloeren die vervuild zijn met harsen/kunststoffen (polyesters, polystyreen, polyurethaan, polyamides, polyimides) inkt, verf, stickers/lijmresten, teer en bitumineuze vervuiling. 358 ToolCleaner heeft inwerking op diverse ondergronden en materialen. Wij adviseren om altijd eerst een test uit te voeren op een minder zichtbare plaats.

PRODUCTTYPERING

Kleur	Transparant.
Consistentie	Vloeibaar.

- Biologisch afbreekbaar
- Zeer hoog vlampunt
- Vrij van methyleenchloride
- Niet corrosief
- Vrij van siliconen

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Zeer hoog vlampunt.
Soortelijk gewicht	0,99 kg/l.
Verbruik	Afhankelijk van toepassing.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het reinigen van LiquidDesign-gereedschappen. Tevens geschikt voor het reinigen van bijvoorbeeld lijmengers (ook 2-componenten) en gereedschappen, machines, vloeren die vervuild zijn met harsen/kunststoffen (polyesters, polystyreen, polyurethaan, polyamides, polyimides) inkt, verf, stickers/ lijmresten, teer en bitumineuze vervuiling. 358 Toolcleaner kan gebruikt worden voor het verwijderen van epoxy voegsluier en vlekken op keramische wand- en vloertegels.

VERWERKING

Gereedschap	Kwast, roller en via dompelen en/of spoelen.
Mengverhouding	De 358 ToolCleaner uitsluitend in pure vorm toepassen.

358 TOOLCLEANER

Opslag	Op een koele geventileerd plaats in gesloten originele verpakking (5° - 25 °C)..
Houdbaarheid	24 maanden, in onaangebroken verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

Gebruiksaanwijzing bij het reinigen van LiquidDesign-gereedschappen:

- De 358 ToolCleaner dient onverdund te worden toegepast.
- Het reinigen van LiquidDesign gereedschap dient direct na gebruik te worden uitgevoerd. Het kan eenvoudig worden uitgevoerd door een bepaalde hoeveelheid 358 ToolCleaner in een emmer te gieten. Door het gereedschap te dompelen en met behulp van een kwast of kunststof borstel worden 350 LiquidDesign resten gemakkelijk verwijderd. Spoel vervolgens het gereedschap na met leidingwater en laat het drogen of droog het af met een schone doek.
- Wij adviseren bij het reinigen van de rvs-ontluchtingsrol om gebruik te maken van een rechthoekige bak waar de rvs-ontluchtingsrol in past. Vul deze met een laag van ca. 15 mm 358 ToolCleaner. Spoel de naalden door de roller door de vloeistof te draaien. Maak eventueel gebruik van een kunststof borstel. Spoel vervolgens de rvs-ontluchtingsrol na met leidingwater.
- De 358 ToolCleaner kan meerdere keren worden gebruikt. Zeef het materiaal eventueel om de vervuiling in vaste vorm te verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).

Gebruiksaanwijzing bij algemeen gebruik:

- De 358 ToolCleaner wordt onverdund toegepast. Er zijn diverse reinigings methode mogelijk zoals: dompelen, spoelen of door middel van verpompen (m.b.v. bijvoorbeeld een High Volume Low Pressure-pomp).
- **Dompelen:** dompel het te reinigen object in de 358 ToolCleaner en laat het enige tijd inwerken. Laat het object vervolgens uitlekken en spoel het eventueel na met leidingwater of wrijf het droog met behulp van een doek.
- **Verpompen/spoelen:** verpomp de 358 ToolCleaner over de te reinigen objecten en laat het enige tijd circuleren. Indien het resultaat onvoldoende is kan de handeling eventueel worden herhaald. Vervolgens de objecten laten drogen of indien dit gewenst/mogelijk is naspoelen met water en dan drogen.
- Bij verwarming van het product zal het oplossend vermogen t.o.v. bijvoorbeeld vetten en oliën toenemen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 10° - 35 °C.

Meer informatie:

- Bestemd voor professioneel gebruik.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Inademing van het product kan irritatie veroorzaken, hierdoor adviseren wij het product niet te vernevelen.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Lever alleen lege cans/flessen(recyclebaar materiaal), zonder restanten in voor recycling of afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool, open water of bodem brengen.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Product bevat N-Butylpyrrolidone.

Opmerking:

358 ToolCleaner heeft inwerking op diverse ondergronden en materialen. Wij adviseren om altijd eerst een test uit te voeren op een minder zichtbare plaats.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

358 TOOLCLEANER

358 TOOLCLEANER

FLOOR **COLOURING**

the strong connection

eurocol

390

the strong connection



FLOORCOLOURING

Pigmentatiepoeder voor het maken van decoratieve vloei vloeren. Geschikt voor binnentoepassingen in bijvoorbeeld kantoren, woon- en slaapkamers, hobbyruimtes e.d. Niet geschikt voor houten vloeren.

PRODUCTTYPERING

Basis	Anorganisch pigmentpoeder.
Kleur	White, Soft Black en Brown.
Consistentie	Poeder.

- Makkelijk te mengen
- Kant-en-klaar
- Te gebruiken i.c.m. pomp of handmatig

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Pigmentatiepoeder als toeslagmiddel in combinatie met 990 Europlan Direct, 920 Europlan Alphy of 924 Europlan Hybrid. Geschikt voor zowel handmatige verwerking als met de pomp. Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING

Mengverhouding	Maximaal 3 potjes à 230 gram op 1 zak à 23 kg egalisatiemiddel.
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

Verwerkingscondities en ondervloer:

Zie productinformatiebladen van de 990 Europlan Direct, 920 Europlan Alphy of 924 Europlan Hybrid. Daarnaast is het zeer belangrijk dat de ondervloer vrij van scheuren is.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor een zo mooi mogelijk eindresultaat adviseren wij om met minimaal 2 personen te werken. Hierdoor kunnen meerdere

390 FLOORCOLOURING

- verpakkingen vlot achter elkaar worden gemengd en op de vloer worden aangebracht.
- Vul de mengemmer bij toepassing van 990 Europlan Direct of 920 Europlan Alphy met 5,5-6 liter koel en schoon leidingwater (bij 924 Europlan Hybrid 5 liter water toepassen) en voeg hieraan het pigmentpoeder toe. Meng het pigmentpoeder (maximaal 3 potjes à 230 gram) rustig op een laag toerental door het water tot een klontvrij geheel en voeg hierna de inhoud à 23 kg van de zak egalisatiemiddel toe. Meng de mortel minimaal 1 minuut mechanisch (minimaal 1000 omw./min.) met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
 - Haal tussentijds een spatel langs de binnenzijde van de emmer, zodat het egalisatiemiddel en het pigment goed worden gemengd.
 - Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, op een laag toerental, door.
 - Vervolgens de mortel zo snel mogelijk Breng de egalisatie in kleine porties (eilandjes) willekeurig aan op de vloer om repeterende patronen of banen te vermijden (zie onze instructiefilm en/of animatie op YouTube).
 - Met de spaan de mortel verdelen en hierbij willekeurige slagen maken om het gewenste (betonlook) effect te creëren. Vloei de verschillende kuipen egalisatiemiddel altijd nat in nat in elkaar over.
 - Breng bij het egaliseren een minimale laagdikte van 5 mm aan.
 - Bij verpompen het pigmentpoeder toevoegen aan de droge mortel (maximaal 3 potjes à 230 gram per 23 kg egalisatiemiddel) en de mengunit zo instellen, dat de vereiste waterhoeveelheid wordt toegevoegd.
 - Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
 - Onder normale omstandigheden en in een goed geventileerde ruimte is de aangebrachte egalisatielaag na circa 3 uur voorzichtig beloopbaar. Maak hierbij altijd gebruik van schoenhoezen.
 - Bij een laagdikte van ca. 5 mm en bij een temperatuur van 15° - 20 °C is de vloevloer na minimaal 24 uur klaar om te worden afgewerkt met 301 BaseSealer en 311 Topcoat laksysteem. Zie hiervoor de betreffende productinformatiebladen.
 - Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze site www.eurocol.nl

Vloerverwarming:

390 FloorColouring kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

N.B. Vloeren gemaakt met 390 FloorColouring zijn vloeren met een geheel eigen karakter. Het zijn ware kunstwerken en uniek in hun soort. Kleur nuances, pigmentspoorjes e.d. zijn zaken die de vloer uniek maken. Met de aanschaf en installatie met 390 FloorColouring moet u hiermee rekening houden. Tevens wordt de vloer in de tijd gevormd door de ruimte en de gebruiker! Elke kras en of beschadiging heeft zijn eigen verhaal! De vloer leeft jouw levensstijl, krijgt op termijn gebruikssporen en er kunnen scheurtjes ontstaan; net als bij echt beton. Hoe langer de vloer ligt des te meer karakter de vloer krijgt.

MILIEU EN GEZONDHEID


Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
390	FloorColouring	Potje à 230 gr.	
		White	8 710345 390101
		Soft Black	8 710345 390200
		Brown	8 710345 390309
390	FloorColouring	Overdoos à 18 potjes x 230 gr.	
		White	8 710345 390118
		Soft Black	8 710345 390217
		Brown	8 710345 390316


390 FloorColouring is verkrijgbaar in 3 kleuren:

White (1 potje 390):

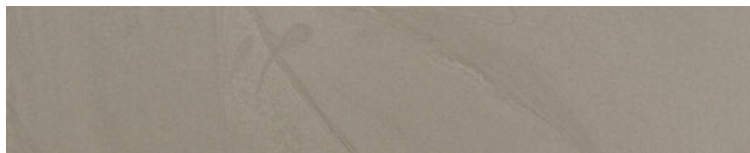

White (2 potjes 390):

390 FLOORCOLOURING

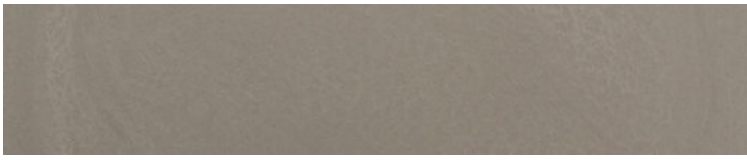


White (3 potjes 390):




Soft Black (1 potje 390):




Soft Black (2 potjes 390):

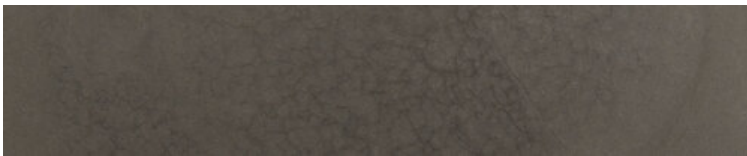


Soft Black (3 potjes 390):

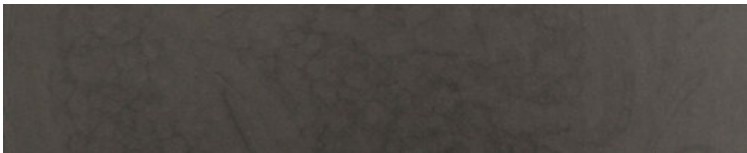


Brown (1 potje 390):

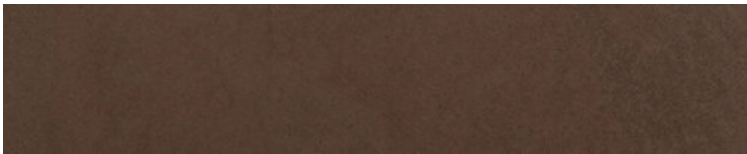

Brown (2 potjes 390):

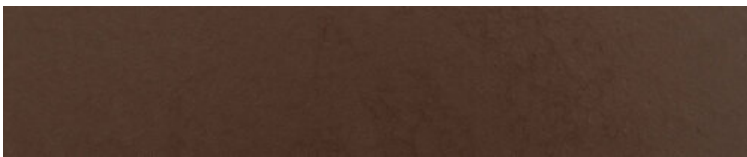

Brown (3 potjes 390):

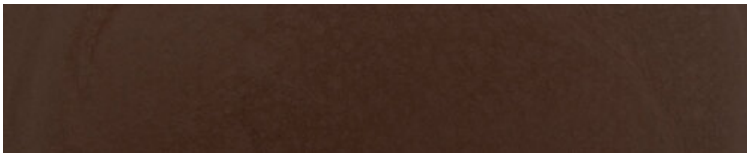

390 FLOORCOLOURING

PARKET **PRODUCTEN**

the strong connection

eurocol

145

the strong connection



EUROMIX WOOD EXTRA

Gemakkelijk verstrijkbare 2-componenten PUR-lijm met een zeer goed vulvermogen, ideaal voor het verlijmen van parket. Parket kan al na 8 tot 10 uur worden geschuurd en gelakt. In houtkleur (eiken), met lange verwerkingstijd.

PRODUCTTYPERING

Basis	2-componenten PUR met isocyaanharder.
Kleur	Beige (A-component), bruin (B-component).
Consistentie	Pasteus.

- Volgens ISO 17178 hard en krimpvrij uithardende, water- en oplosmiddelvrije parketlijm op basis van 2-componenten PUR.
- Voor het verlijmen van niet-gestandaardiseerd parket, zoals stroken-, mozaïek-, hoogkantlamelparket (ook 10 mm dik), standaard massieve vloerdelen, massief houten planken en lamelparketproducten, meerlaags- en tafelparket. Ook geschikt voor de houtsoort bamboe.
- De verlijming gebeurt op gestandaardiseerde cement- en calciumsulfaatgebonden dekvloeren, volledig geschuurde dekvloeren van gietasfalt, geschroefde houten platen (V100 P4-P7, OSB 2 - 4) en droge dekvloeren, alsmede op goedgekeurde Eurocol-ontkoppelingsmatten en isolatieondervloeren (bijv. 823 Eurofloor Reno, 820/821 Eurofloor Comfort, 804 Reno Fleece) die geschikt zijn voor het leggen van parket, maar ook op niet-absorberende ondergronden (bijv. vastliggend en gereinigd keramiek, natuursteenplaten, betontegels, metalen).
- Kan ook worden gebruikt op speciale, niet-geschuurde, reactieve primers van Eurocol.
- Deze lijm heeft een lange afbindtijd. Daardoor is het zeer geschikt voor parket van grootformaat.
- Het is een hoog belastbare en snel uithardende lijm die gekenmerkt wordt door een langere verwerkingstijd.
- Met een lichtbruine houtkleur.
- Parket kan na 8 tot 10 uur geschuurd en afgedicht worden.
- De lijm is geschikt voor gebruik op vloerverwarming.
- Voor gebruik binnenshuis.
- Zeer emissiearme parketlijm. Gecertificeerd conform EMICODE EC 1PLUS
- Emissiegetest bouwproduct conform het DIBt-principe.

EIGENSCHAPPEN

Speciale eigenschap	Zeer lange verwerkingstijd.
Verbruik	Afhankelijk van het formaat parket en de ondervloer, ca. 800 - 900 g/m ² (TKB/B3) ca. 1.100 - 1.300 g/m ² (TKB/B11-B15).
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van gestandaardiseerd parket, bijv.

- strokenparket
- mozaïek- en hoogkantlamelparket (ook 10 mm dik)
- massief houten vloerdelen
- massief houten lamelparketproducten
- meerlaags- en tafelparket

145 EUROMIX WOOD EXTRA

- bamboeparket

VERWERKING

Gereedschap	Lijmkam, vertanding afhankelijk van parketformaat en ondergrond, bijv. B3 – B11 (TKB).
Mengverhouding	100 delen van component A: 11,5 deel van component B.
Verwerkingstijd	Mengsel binnen ca. 60 minuten gebruiken.*
Afbindtijd	8-10 uur.*
Opslag	Koel, droog en goed gesloten bewaren bij een normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	Ca. 18 maanden, in de originele verpakking. Meng geen deelhoeveelheden.
Open tijd	Ca. 60 minuten.*
Reiniger	815 Euroclean HandClean, 358 ToolCleaner.
Opmerkingen	Neem de technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte legmaterialen en het parket in acht! Wij raden aan om tijdens het aanbrengen van de lijm geschikte handschoenen te dragen, aangezien de reactieve componenten diep in de huid doordringen en lastig te verwijderen zijn. Uitgeharde lijm kan alleen nog mechanisch worden verwijderd. Bij gelakte parketvloeren dient Eurocol 1-component silicaanlijm te worden gebruikt, die gemakkelijk van oppervlakken kan worden verwijderd. De uitwerking van de reiniger op het oppervlak van parket dat in de fabriek afgewerkt is, moet van tevoren op een onopvallende plek of op een staal worden uitgetest. De lijm hecht uitstekend op de meeste houtsoorten. Vanwege het grote aantal houtsoorten, met name exotisch hout, moet er in geval van twijfel vóór aanvang van de werkzaamheden een hechttest worden uitgevoerd. Bij het verlijmen van kritische parketsoorten met groot formaat planken op vloerverwarming (bijv. massieve planken, bamboe (massief), 10 mm hoogkantlamelparket) is een stabiliserende primer met een daarvoor goedgekeurde Eurocol reactieve harsprimer vereist. Om hechtingsproblemen te voorkomen op reactieve harsprimers, beveelt Forbo Eurocol aan deze royaal in te strooien met Eurocol 846 Europlan Sand. Voor donkere houtsoorten dient Eurocol 151 Euromix Wood Sepia gebruikt te worden. De lijm is niet geschikt voor niet volledig geventileerd (niet geurloos) gerookt eikenhout. Geen consumentenproduct 1999/EG/44. EMICODE, nadere informatie is te vinden op www.emicode.com. Contacttelefoon voor mensen met een allergie : Informatie voor mensen met een allergie: +49 361 730410. Stoffen die allergieën kunnen veroorzaken : Verharder: bevat isocyaan. Kan allergische reacties veroorzaken.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- De ondergrond moet druk- en trekvast, blijvend droog, vrij van scheuren, barsten of slecht hechtende lagen en vlak zijn overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18365.
- Slecht hechtende lagen en oude lijmresten dienen met behulp van geschikte mechanische middelen te worden verwijderd.
- Oude, vastliggende vloeren (zoals keramische tegels, terrazzo, stenen vloeren en metaal) dienen professioneel gereinigd te worden en na droging mat geschuurd te worden.
- Scheuren of voegen (behalve structurele dilatatievoegen) dienen te worden gedicht met Eurocol Europlan 913 silicaathars.
- • Om hechtingsproblemen op reactieve harsprimers te voorkomen, dienen ze volledig dekkend ingestrooid te worden met Eurocol 846 Europlan Sand.
- Bij het verlijmen van parket van groot formaat dient de ondervloer voldoende vlak te zijn.
- Gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld.

Gebruiksaanwijzing:

- Breng het product vóór gebruik op temperatuur naargelang de verwerkingsomstandigheden (acclimatiseren).
- De harder component B dient volledig in de harscomponent A te worden geleeft en met een geschikt mengijzer gedurende ca. 5 minuten mechanisch te worden gemengd tot er een homogeen mengsel ontstaat. Daarbij mogen ook de randen en de bodem van de emmer/blik niet worden overgeslagen. Giet het mengsel meteen over in een schone emmer en meng het nogmaals.
- Breng de lijm gelijkmatig aan op de ondervloer met behulp van de juiste lijmkam, die geschikt is voor het type parket i.c.m. de ruwheid van de ondergrond. Indien nodig, dient de vertanding van de lijmkam aangepast te worden om te zorgen voor voldoende lijmcontactvlak op de rug van het parket.
- Om de verwerkingstijd tijdens warme seizoenen te verlengen, kan het materiaal tot een homogeen mengsel worden gemengd en vervolgens vanuit de emmer in porties worden verdeeld. Vanuit deze porties kan de lijm vervolgens gelijkmatig worden uitgesmeerd.
- Zorg er bij het leggen van het parket/de houten vloerdelen voor, dat u geen lijm tussen de elementen drukt om lijmresten tussen de voegen te voorkomen. Gelegde vloerafwerkingen moeten onmiddellijk worden gewalst met een wals of een aanwrijfbord.
- Omdat het te verlijmen materiaal bij gebruik van reactielijm enigszins kan gaan werken, mag het gelegde oppervlak de eerste 2 uur

145 EUROMIX WOOD EXTRA

niet worden betreden. Mocht het toch noodzakelijk zijn erop te lopen, dienen er lastverdeelpaten te worden gebruikt om te voorkomen dat de lijm wordt weggedrukt.

- Zorg er bij het leggen van parket voor, dat u tussen het gelegde parket en de wand een afstand bewaart van ca. 1,5 cm.
- Zorg ervoor dat de gelijkde materialen, met name lange parketelementen, tijdens de gehele uithardingstijd verzwaard worden.
- Nadat de lijm ca. 2 uur de tijd heeft gehad om uit te harden, dient de vloer nogmaals nagewalst te worden met behulp van een wals.
- Schuren en verzegelen is mogelijk, nadat de lijm is uitgehard. De schuurbaarheid vertraagt in geval van een lage temperatuur.

Verwerkingsomstandigheden:

Grondtemperatuur van minimaal 15 °C,

Materiaal- en kamertemperatuur van minimaal 18 °C,

Rel. luchtvochtigheid van 35-75%, <65% aanbevolen.

Aanbevolen primers:

Eurocol 048 Europrimer Plus - Voor het binden van stof onder de lijm en primer onder vulmiddelen.

Eurocol 015 Euroblock MS - Kan gebruikt worden met schuren.

Eurocol 042 Euroblock Turbo - Kan gebruikt worden zonder te schuren.

Eurocol 021 Euroblock Reno LE - Kan gebruikt worden met schuren.

Eurocol 028 Euroblock Rapid - Kan gebruikt worden met schuren.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

LEED VOS 0 g/l, voldoet aan: IEQ Credit 4.1

DGNB VOS 0%, kwaliteitsklasse: 4

Gevarenklasse : Component B bevat gevaarlijke stoffen, neem het veiligheidsinformatieblad in acht!

Veiligheid en milieu : Het veiligheidsinformatieblad van Forbo Eurocol-producten conform EU-richtlijn 91/155. Bewaar buiten het bereik van kinderen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Alleen compleet geledigde verpakkingen mogen worden afgevoerd voor recycling. Ingedroogde materiaalresten mogen met het huisvuil worden afgevoerd. Vanaf 24 augustus 2023 is het verplicht een opleiding te volgen over hoe om te gaan met preparaten die isocyaan bevatten. <https://isopa-aisbl.idloom.events/049-de>

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

GISCODE : RU1 oplosmiddelvrije polyurethaanlijm.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
145	Euromix Wood Extra	PE combinatieverpakking à 8,485 kg	8 710345 145008

145 EUROMIX WOOD EXTRA

eurocol 153

the strong connection



EUROWOOD LE

1-component SMP parketlijm - LOW EMISSION, elastisch overeenkomstig ISO 17178, hoog absorptievermogen, waardoor verschuiven tot een minimum wordt beperkt. Langere verwerkingstijd en universeel toepasbaar.

PRODUCTTYPERING

Basis	Minerale vulstoffen, extenders, gemodificeerd silaanprepolymeer, additieven, pigmenten, katalysator.
Kleur	Lichtbruin.
Consistentie	Pasteus.

- Water- en oplosmiddelvrije parketlijm, elastisch en krimpvrij uithardend overeenkomstig ISO 17178, op basis van SMP.
- Voor het leggen van gestandaardiseerde stroken-, meerlaags-, mozaïek*, tafel- en hoogkantlamelparket* (vanaf 16 mm), massief houten planken en lamelparketproducten* (breedte-dikteverhouding minder dan 5:1), standaard massieve vloerdelen ≥ 15 mm dik (dikte-breedteverhouding max. 1:7).
- Tevens geschikt voor bamboe en rooikeiken en met name voor parket met een behandeld oppervlak.
- De verlijming gebeurt op gestandaardiseerde cement- en calciumsulfaatgebonden dekvloeren, gestandaardiseerde, volledig geschuurde dekvloeren van gietasfalt, geschroefde houten platen (V100 P4-P7, OSB 2 - 4), droge dekvloeren, goedgekeurde Eurocol-ontkoppelingsmatten en -isolatieondervloeren (bijv. 823 Eurofloor Reno, 820/821 Eurofloor Comfort, 804 Reno Fleece) die geschikt zijn voor het leggen van parket, maar ook op niet-absorberende ondergronden (bijv. vastliggend en gereinigd keramiek, natuursteenplaten, betontegels, metalen).
- Kan ook worden gebruikt op speciale, niet-geschuurde reactieve primers van Eurocol.
- Deze lijm heeft een lange verwerkingstijd. Dankzij de hoge zuigkracht wordt het verschuiven van de parketelementen tot een minimum beperkt. Daardoor is het zeer geschikt voor parket van grootformaat.
- Met lichtbruine houtkleur.
- Met hoge demping van impactgeluid.
- Kan doorgaans zonder primer worden gebruikt.
- Gemakkelijk te verwijderen van gelakte oppervlakken, daardoor zeer geschikt voor parketsoorten met een behandeld oppervlak.
- Parket kan na 48 uur geschuurd en afgedicht worden.
- De lijm is geschikt voor gebruik op vloerverwarming.
- Voor gebruik binnenshuis.
- Zeer emissiearme lijm. Gecertificeerd conform EMICODE EC 1PLUS.
- Emissiegetest bouwproduct conform het DIBt-principe.
- Door baubook uitgeroepen tot "ecologisch bouwproduct". Emissiearm en oplosmiddelarm overeenkomstig "Blauer Engel UZ 113".

EIGENSCHAPPEN

Speciale eigenschap	Zeer lange verwerkingstijd.
Verbruik	Afhankelijk van het formaat parket en de ondervloer, ca. 800 - 1000 g/m ² (TKB/B3) ca. 1.000 - 1.200 g/m ² (TKB/B11).
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van gestandaardiseerd parket, bijv.

- Staafparket
- Meerlaags- en tafelparket
- Mozaïekparket*
- Hoogkantlamelparket* (vanaf 16 mm)
- Massieve planken - lamelparketproducten* (breedte-dikteverhouding van minder dan 5:1)
- Gestandaardiseerde massieve vloerdelen ≥ 15 mm dik (dikte-breedteverhouding max. 1:7)

153 EUROWOOD LE

VERWERKING

Gereedschap	Lijmkam, vertanding afhankelijk van parketformaat en ondergrond, bijv. B3 – B11 (TKB).
Verwerkingstijd	60 minuten.*
Afbindtijd	24-48 uur.*
Opslag	Koel en droog opslaan in goed gesloten verpakking bij een normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in de originele verpakking. Sluit de verpakking goed en gebruik deze lijm onmiddellijk na opening.
Reiniger	815 Euroclean HandClean, 358 ToolCleaner.
Opmerkingen	Neem de technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte middelen en het parket in acht! Ter bescherming tegen luchtvochtigheid als niet alle lijm wordt gebruikt, dient de lijm onmiddellijk na afloop van de werkzaamheden met de bijgevoegde folie te worden afgedekt en dient de verpakking goed afgesloten te worden. Laat vuil op het oppervlak van het parket uitharden en wrijf lijmresten vervolgens weg met 815 Euroclean Handclean. Indien nodig kunt u het parket daarna behandelen met een geschikt onderhoudsmiddel. Vanwege de open porositeit van het olieoppervlak kan het lastig zijn om lijmresten van geoliede oppervlakken te verwijderen. De invloed van de reiniger op het oppervlak van parket dat in de fabriek afgewerkt is, moet van tevoren op een onopvallende plek of op een staal worden getest. Bij niet gestandaardiseerd parket dient u contact op te nemen met onze afdeling Technisch Advies! De lijm wordt niet aanbevolen voor gebruik onder RE- en WE-kopshouten vloeren.
	Emicode, nadere informatie is te vinden op www.EMICODE.com .

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- De ondergrond moet druk- en trekvast, blijvend droog, vrij van scheuren, barsten en slecht hechtende lagen en vlak zijn.
- overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18365.
- Slecht hechtende lagen en oude lijmresten dienen met behulp van geschikte mechanische middelen te worden verwijderd.
- Oude, vastliggende vloeren (zoals keramische tegels, terrazzo, stenen vloeren en metaal) dienen professioneel gereinigd te worden en na droging mat geschuurd te worden.
- Scheuren of voegen (behalve structurele dilatatievoegen) dienen te worden gedicht met Eurocol Europlan 913 silicaathars. Gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld.
- Bij het verlijmen van parket van groot formaat dient de ondervloer voldoende vlak te zijn. Hiervoor dienen voor parket geschikte vulmiddelen te worden gebruikt. Gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld.

Aanbevolen primers:

Eurocol 048 Europrimer Plus	Dispersie voor het binden van stof onder de lijm en primer onder vulmiddelen.
Eurocol 015 Euroblock MS	1-component SMP vochtschermb, zonder schuren te gebruiken.
Eurocol 042 Euroblock Turbo	1- component PUR vochtschermb, zonder schuren te gebruiken.
Eurocol 021 Euroblock Reno LE	2- componenten EP vochtschermb, met schuren te gebruiken.
Eurocol 028 Euroblock Rapid	2- componenten EP vochtschermb, met schuren te gebruiken.

Bij het verlijmen van parket van grootformaat dient de ondervloer voldoende egaal te zijn. Hiervoor dienen voor parket geschikte vulmiddelen te worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing:

- Breng het product vóór gebruik op temperatuur naargelang de verwerkingsomstandigheden (acclimatiseren).
- Eventueel in de emmer gevormde oppervlaktehuid dient te worden verwijderd, niet doormengen!
- Breng de lijm gelijkmatig aan op de ondervloer met behulp van een getande lijmkam, die geschikt is voor het type parket i.c.m. de ruwheid van de ondergrond. Indien nodig dient de vertanding van de lijmkam aangepast te worden om te zorgen voor voldoende lijmcontactvlak op de rug van het parket. Bij lange elementen dient de vertanding van de lijmkam vergroot te worden om te zorgen voor voldoende lijmcontactvlak op de rug van het parket.
- Zorg ervoor dat u geen lijm tussen de elementen drukt om voegaftekeningen door de lijm en door mogelijke interacties met de parketlak te voorkomen. *
- Zorg ervoor dat u tussen het gelegde parket en de wand een afstand van ca. 10 mm bewaart.
- Er moet rekening worden gehouden met het enigszins verschuiven van de elementen tijdens het leggen, afhankelijk van het materiaal en de verwerkingstechnologie.
- Zorg ervoor dat de gelijkde parketelementen tijdens de gehele uithardingstijd verzaamd worden. Dit is met name nodig bij lange parketelementen.

153 EUROWOOD LE

- Schuren en verzegelen is onder standaard omstandigheden mogelijk nadat de lijm is uitgehard. De schuurbaarheid vertraagt met maximaal twee dagen bij een dichte ondergrond en/of bij een lage luchtvochtigheid en/of bij een lage temperatuur en/of bij het aanbrengen van een grote hoeveelheid lijm.

Gebruik voor het verlijmen van parket zonder tand- en groefverbinding uitsluitend goedgekeurde Eurocol-parketlakken en -onderhoudsmiddelen. Indien u onbekende, niet-goedgekeurde systemen gebruikt, kunnen interacties niet worden uitgesloten.

Aanbevolen parketlakken en -oliën:

Eurocol 858 Eurofinish M Protect	1-component PUR watergedragen lak, zelfvernettend, in volledige opbouw.
Eurocol 884 Eurofinish Perfect Duo	2-componenten PUR-parketlak, in volledige opbouw.
Eurocol 832 Eurofinish Duo	2-componenten PUR-parketlak, in volledige opbouw.
Eurocol olieassortiment	alle producten

- De lijm hecht uitstekend op de meeste houtsoorten. Vanwege het grote aantal houtsoorten, met name exotisch hout, moet er in geval van twijfel vóór aanvang van de werkzaamheden een hechttest worden uitgevoerd.
- Vanwege de elastische verlijming dienen er bij het gebruik van watergedragen parketlak maatregelen te worden getroffen om de zijdelingse verlijming tot een minimum te beperken.
- Bij het verlijmen van kritische parketsoorten met groot formaat planken op vloerverwarming (bijv. massieve planken, bamboe, 16 mm hoogkantlamelparket) is een stabiliserende primer met een daarvoor goedgekeurde reactieve harsprimer van Eurocol** vereist.

Verwerkingsomstandigheden:

Grondtemperatuur van minimaal 15 °C,

Materiaal- en kamertemperatuur van minimaal 18 °C,

Relatieve luchtvochtigheid van 35-75%, <65% aanbevolen.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

LEED	VOS 3,2 g/l, voldoet aan: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOS 0,19%, kwaliteitsniveau: 4
Gevarenklasse	: Geen.
Veiligheid en milieu	: Het veiligheidsinformatieblad van Eurocol-producten conform EU-richtlijn 91/155. Bewaar buiten het bereik van kinderen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Alleen compleet geledigde verpakkingen mogen worden afgevoerd voor recycling. Ingedroogde materiaalresten mogen met het huisvuil worden afgevoerd.
Veiligheidsbladen	: Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl .
GISCODE	: RS15-lijm, bevat methoxysilaan, (geen primers)

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	Verzendenheid
153	Eurowood LE	PE-emmer à 16 kg	33/pallet
153	Eurowood LE	PE-emmer à 7 kg	65/pallet

153 EUROWOOD LE

eurocol

154

the strong connection



EUROWOOD MS SF ULTRA

1-component SMP parketlijm, hard conform ISO 17178.
Hoogkantlamelparket vanaf 10 mm verlijmbaar. Met name voor
lange planken. Multifunctioneel toepasbaar.

PRODUCTTYPERING

Basis	Minerale vulstoffen, extenders, silaan gemodificeerde polymeer, additieven, pigmenten, katalysator.
Kleur	Lichtbruin.
Consistentie	Pasteus.

- Overeenkomstig ISO 17817 is dit een één componentenlijm op basis van SMP (Silyl Modified Polymers), die hard, schuifbestendig en krimploos uithardt en geen water of oplosmiddelen bevat.
- Voor het verlijmen van niet-gestandaardiseerd parket, zoals stroken-, meerlaags-, tafel-, mozaïek*, hoogkantlamelparket* (vanaf 10 mm dik), massief houten planken en lamelparketproducten*, standaard massieve vloerdelen ≥ 15 mm dik (dikte-breedteverhouding max. 1:10).
- Tevens geschikt voor bamboe en gerookt eiken en met name voor oppervlakte behandelde parketvloeren.
- De verlijming gebeurt op gestandaardiseerde cement- en calciumsulfaatgebonden dekvloeren, gestandaardiseerde, volledig geschuurde dekvloeren van gietasfalt, geschroefde houten platen (V100 P4-P7, OSB 2 - 4), droge dekvloeren, goedgekeurde Eurocol ontkoppelingsmatten en isolatieondervloeren (bijv. 823 Eurofloor Reno, 820/821 Eurofloor Comfort, 804 Reno Fleece) die geschikt zijn voor het leggen van parket, maar ook voor gebruik op niet-absorberende ondergronden (bijv. vastliggend en gereinigd keramiek, natuursteenplaten, betontegels, metalen).
- Kan ook worden gebruikt op speciale, niet-geschuurde, reactieve primers van Eurocol.
- Dankzij de harde ril is de lijm met name geschikt voor vervormbare soorten parket en houten vloerdelen.
- In een lichtbruine houtkleur.
- Biedt een nog betere demping van impactgeluid. Kan doorgaans zonder primer worden gebruikt. Verwijderbaar van gelakte oppervlakken van afgewerkte parketelementen.
- Parket kan na 24 tot 48 uur geschuurd en afgedicht worden.
- De lijm is geschikt voor gebruik op vloerverwarming.
- Voor gebruik binnenshuis.
- Zeer emissiearme parketlijm. Gecertificeerd conform EMICODE EC 1PLUS.
- Emissiegetest bouwproduct conform het DIBt-principe.

EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht	1,60 kg/l.
Speciale eigenschap	Harde, schuifvaste lijmril (ISO 17178).
Verbruik	Afhankelijk van het formaat parket en de ondervloer ca. 800 - 1000 g/m ² (TKB/B3) ca. 1000 - 1200 g/m ² (TKB/B11).
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van gestandaardiseerd parket, bijv.

- strokenparket
- meerlaags- en tafelparket
- mozaïekparket*
- hoogkantlamelparket* (vanaf 10 mm)
- massief houten lamelparketproducten*
- gestandaardiseerde massief houten planken ≥ 15 mm dik (dikte-breedteverhouding max. 1:10)

Ook geschikt voor de houtsoorten bamboe en gerookt eiken.

154 EUROWOOD MS SF ULTRA

VERWERKING

Gereedschap	Lijmkam, vertanding afhankelijk van parketformaat en ondergrond, bijv. B3 – B11 (TKB).
Afbindtijd	24-48 uur.*
Opslag	Koel, droog en goed gesloten bewaren bij een normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden, in de originele verpakking. Sluit de verpakking goed en gebruik deze lijm zo snel mogelijk na openen.
Open tijd	20 minuten. *
Reiniger	815 Euroclean HandClean, 358 ToolCleaner.
Opmerkingen	Neem de technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte legmaterialen en het parket in acht! Ter bescherming tegen luchtvochtigheid dient de lijm, als deze niet allemaal wordt gebruikt, onmiddellijk na afloop van de werkzaamheden met de bijgevoegde folie afgedekt en de verpakking goed afgesloten te worden. Laat verontreinigingen op het parketoppervlak uitharden en verwijder lijmresten vervolgens met 815 Euroclean Handclean. Indien nodig, kunt u het parket daarna behandelen met een geschikt onderhoudsmiddel. Bij geoliede oppervlakken kan het verwijderen van lijmresten lastig zijn vanwege de open poriën van het oppervlak. De invloed van de reiniger op het oppervlak van parket dat in de fabriek afgewerkt is, moet van tevoren op een verborgen plek of op een monster worden uitgetest. Bij niet-gestandaardiseerde parketsoorten dient u contact op te nemen met onze afdeling Toepassingstechniek! De lijm wordt niet aanbevolen voor gebruik onder RE- en WE-houten vloeren. Emicode, nadere informatie is te vinden op www.EMICODE.com. Contacttelefoon voor mensen met een allergie: Informatie voor mensen met een allergie: +49 361 730410.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De ondergrond moet druk- en trekvast, blijvend droog, vrij van scheuren, barsten en slecht hechtende lagen en vlak zijn.
- overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18365.
- Slecht hechtende lagen en oude lijmresten dienen met behulp van geschikte mechanische middelen te worden verwijderd.
- Oude, vastliggende vloeren (zoals keramische tegels, terrazzo, stenen vloeren en metaal) dienen professioneel gereinigd te worden en na droging mat geschuurd te worden.
- Scheuren of voegen (behalve structurele dilatatievoegen) dienen te worden gedicht met Eurocol Europlan 913 silicaathars.
- Gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld.
- Bij het verlijmen van parket van groot formaat dient de ondervloer voldoende vlak te zijn. Hiervoor dienen voor parket geschikte vulmiddelen te worden gebruikt.
- Gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld.

Aanbevolen primers:

Eurocol 048 Europrimer Plus	Dispersie voor het binden van stof onder de lijm en primer onder vulmiddel.
Eurocol 015 Euroblock MS	1-component SMP vochtscherm, gebruik mogelijk zonder te schuren.
Eurocol 042 Euroblock Turbo	1-component PUR vochtscherm, gebruik mogelijk zonder te schuren.
Eurocol 021 Euroblock Reno LE	2-componenten EP vochtscherm, gebruik mogelijk met schuren.
Eurocol 028 Euroblock Rapid	2-componenten EP vochtscherm, gebruik mogelijk met schuren.

- Bij het verlijmen van grote parketdelen dient de ondervloer voldoende egaal te zijn. Hiervoor dienen voor parket geschikte vulmiddelen te worden gebruikt.
- Bij gebreken dienen bezwaren schriftelijk te worden gemeld.

Gebruiksaanwijzing:

- Breng het product vóór gebruik op temperatuur naargelang de verwerkingsomstandigheden (acclimatiseren).
- Eventueel in de emmer gevormde oppervlaktehuid dient te worden verwijderd, niet doormengen!
- Breng de lijm gelijkmatig aan op de ondervloer met behulp van een getande lijmkam, die geschikt is voor het type parket i.c.m. de ruwheid van de ondergrond. Indien nodig, dient de vertanding van de lijmkam aangepast te worden om te zorgen voor voldoende lijmcontactvlak op de rug van het parket. Bij lange elementen dient de vertanding van de lijmkam aangepaste te worden om te zorgen voor voldoende lijmcontactvlak op de rug van het parket.
- Zorg er daarbij voor dat u geen lijm tussen de elementen drukt, zodat er geen lijmresten in de voegen terechtkomen en mogelijke interacties met de parketlak worden voorkomen. *
- Zorg ervoor dat u tussen het gelegde parket en de wand een afstand bewaart van ca. 10 mm.
- Het enigszins werken van de elementen tijdens het leggen is inherent aan het materiaal en hier dient verwerkingstechnisch rekening mee te worden gehouden.
- Zorg ervoor dat de gelijmde parketelementen tijdens de gehele uithardingstijd verzaamd worden. Dit is met name nodig bij lange parketelementen.

154 EUROWOOD MS SF ULTRA

- Schuren en verzegelen is onder normale omstandigheden mogelijk, nadat de lijm is uitgehard. De schuurbaarheid vertraagt met maximaal twee dagen bij een dichte ondergrond en/of bij een lage luchtvochtigheid en/of bij een lage temperatuur en/of bij het aanbrengen van een grote hoeveelheid lijm.

Gebruik voor het verlijmen van parket zonder messing- en groefverbinding uitsluitend goedgekeurde Eurocol parketlakken en onderhoudsmiddelen. Indien u onbekende, niet-goedgekeurde systemen gebruikt, kunnen wisselwerkingen niet worden uitgesloten.

Aanbevolen parketlak en -oliën:


Eurocol 858 Eurofinish M Protect	1-component PUR watergedragen lak, zelfvernettend, voor volledige opbouw.
Eurocol 884 Eurofinish Perfect Duo	2-componenten PUR-parketlak, voor volledige opbouw.
Eurocol 832 Eurofinish Duo	2-componenten PUR-parketlak, voor volledige opbouw.
Eurocol olieassortiment	alle producten

- Met deze lijm kan gestandaardiseerd parket ook rechtstreeks worden vastgelijmd op een niet-geschuurde, speciaal daarvoor goedgekeurde reactieharsprimer of dispersieprimer van Eurocol.
- De lijm hecht uitstekend op de meeste houtsoorten. Vanwege het grote aantal houtsoorten, met name exotische houtsoorten, moet er in geval van twijfel vóór aanvang van de werkzaamheden een hechttest worden uitgevoerd.
- Bij het gebruik van watergedragen parketlak dienen er maatregelen te worden getroffen om de zijdelingse verlijming tot een minimum te beperken.
- Bij het verlijmen van kritische parketsoorten met groot formaat planken op vloerverwarming (bijv. massief houten planken, bamboe, 16 mm hoogkantlamelparket) is een stabiliserende primer met een daarvoor goedgekeurde Eurocol reactieharsprimer** vereist.

Verwerkingsomstandigheden:

Grondtemperatuur van minimaal 15 °C,
Materiaal- en kamertemperatuur van minimaal 18 °C,
Relatieve luchtvochtigheid van 35-75%, <65% aanbevolen.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

LEED	VOS 3,2 g/l, voldoet aan: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOS 0,19 %, kwaliteitsklasse: 4
Gevarenklasse	: Neem de instructies op het veiligheidsinformatieblad/op het etiket in acht!
Veiligheid en milieu	: Het veiligheidsinformatieblad van Forbo Eurocol-producten conform EU-richtlijn 91/155. Bewaar buiten het bereik van kinderen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Alleen compleet geledigde verpakkingen mogen worden afgevoerd voor recycling. Ingedroogde materiaalresten mogen met het huisvuil worden afgevoerd.
Veiligheidsbladen	: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor nadere informatie. Deze is te vinden op www.forbo-eurocol.de .
GISCODE	: RS15 lijm, bevat methoxysilaan, (geen primers)

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
154	Eurowood MS SF Ultra	PE-mmer à 16 kg	8 710345 154000

154 EUROWOOD MS SF ULTRA

BETON **DESIGN**

eurocol

300

the strong connection



BASECOAT

Gebruiksklare lak voor het aanbrengen van een basislaklaag op een 305 BetonDesign-, 395 FloorDesign- en 390 FloorColouring-ondergrond als impregneerlaag en hechtingsverbeteraar voor de 310 FinishCoat. Voor gebruik de gesloten fles minimaal 1 minuut goed schudden.

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaat Copolymeer.
Kleur	Melkwit.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- Gebruiksklaar
- Eenvoudig te verwerken
- Impregnerend vermogen
- Hechtingsverbeteraar
- Oplosmiddelvrij
- Geurneutraal

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,04 kg/l.
Verbruik	100 - 120 g/m ² per laag.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het aanbrengen van een basislaklaag op een BetonDesign- FloorColouring- en FloorDesign ondergrond als impregneerlaag en hechtingsverbeteraar voor de 310 FinishCoat

VERWERKING

Gereedschap	807 Microvezelroller 9 mm.
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	Minimaal 2 uur, aflakken binnen 24 uur met 310 FinishCoat.
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

300 BASECOAT

Ondergrond:

• De 305 BetonDesign, 395 FloorDesign of 390 FloorColouring dient aangebracht te zijn conform de stappen in de betreffende gebruiksaanwijzing. De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn. Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik de verpakking (minimaal 1 minuut) goed schudden.
- Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
- 300 BaseCoat wordt aangebracht met behulp van een 807 Microvezelroller 9 mm. Deze laag heeft een impregnerend vermogen en zorgt voor een goede hechting van de 310 FinishCoat.
- De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht. Wij adviseren om de lak in willekeurige richtingen uit te rollen.
- Na een droogtijd van minimaal 2 uur maar uiterlijk binnen 24 uur dient de 310 FinishCoat, eveneens met behulp van de 807 Microvezelroller 9 mm, te worden aangebracht. De droogtijd is minimaal 12 uur.
- Na circa 8 dagen is de afwerklaag pas resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
- Verse lakvlekken direct met water verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° – max. 20 °C

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [300 BaseCoat](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
300	BaseCoat	Fles à 1 kg	8 710345 300131
300	BaseCoat	Overdoos à 12 x 1 kg fles	8 710345 300124

300 BASECOAT

eurocol 301

the strong connection



BASESEALER

1-component laksysteem voor het aanbrengen van een basislaklaag op een gekleurde (390 FloorColouring) egalisatie- of een BetonDesign-vloer als impregneerlaag en hechtingsverbeteraar voor de 311 TopCoat.

PRODUCTTYPERING

Basis	1-component polyurethaan gemodificeerde kunstharstdispersie gebaseerde lak.
Kleur	Transparant.wit
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1 (zeer emissiearm)
- VOS-emissievrij
- Watergedragen
- Eenvoudig te verwerken
- Gebruiksklaar
- Sneldrogend
- Geen vergeling
- Zeer goede hechting

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,03 kg/l.
Verbruik	Ca. 100 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.
Brandklasse	: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

TOEPASSING

Voor het aanbrengen van een basislaklaag op een gekleurde (390 FloorColouring) egalisatie- of een BetonDesign-vloer als impregneerlaag en hechtingsverbeteraar voor de 311 TopCoat.

VERWERKING

Gereedschap	Lakroller type: epoxyroller of 2-componenten 814 Nylonroller 13 mm en kwast.
Verwerkingstijd	60 minuten (bij 20 °C en een RV van 60%).
Afbindtijd	Volledig uitgehard na 7 dagen bij 20 °C (volledig mechanisch en chemisch belastbaar).
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.

301 BASESEALER

Droogtijd	Na 3-4 uur beloopbaar bij 20 °C.
Reiniger	Water.
Opmerkingen	

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

De 305 BetonDesign of gekleurde (390 FloorColouring) egalisatie vloer dient aangebracht te zijn conform de stappen in de betreffende Deze laag dient volledig te zijn gedroogd. De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn. [Gebruiksaanwijzing](#):

- Voor gebruik de 301 BaseSealer minimaal 1 minuut goed mechanisch doorroeren tot een homogene massa. De mixer moet zijn voorzien van een kunststoflaag of coating.
- Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
- Deze basislak in één volledig dekkende laag opbrengen met behulp van een epoxyroller of 814 Nylonroller 13 mm. De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht.
- Nadat de laag 301 BaseSealer is aangebracht kan, na een droogtijd van 3-4 uur maar uiterlijk binnen 48 uur, de vloer worden afgelakt met 311 TopCoat. Wij adviseren om de lak in willekeurige richting uit te rollen. Na 48 uur dient de 301 BaseSealer laag eerst geschuurd te worden met schuurpapier K180 en vervolgens goed stofvrij te worden gezogen voordat de aflak 311 TopCoat kan worden aangebracht. De droogtijd van de 311 TopCoat laag is minimaal 24 uur. De genoemde droogtijden gelden bij een temperatuur van 20 °C. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
- **Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt.** Dit betekent dat na 24 uur de vloer belopen mag worden.
- Na minimaal 7 dagen is de 311 TopCoat volledig uitgehard en dus mechanisch en chemisch resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer binnen deze 7 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
- Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 10 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 23 °C

Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 80%. (> 60% zorg voor voldoende ventilatie)

De ondergrond temperatuur dient minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur te liggen.

Meer informatie:

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Bevat 1,2 benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen (zie veiligheidsblad).

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
301	BaseSealer	Blik à 2,5 kg	8 710345 301008

301 BASESEALER

eurocol 305

the strong connection



BETONDESIGN

Gebruiksklare flexibele, pasteuze afwerklaag voor het realiseren van een decoratieve betonuitstraling op o.a. vloeren en wanden in een laagdikte van ca. 1 mm (bij twee lagen). De hardheid wordt bepaald door de ondergrond. Cementgebonden ondervloeren dienen vooraf geëgaliseerd te worden met 990 Europlan Direct en anhydrietvloeren met 924 Europlan Hybrid. Wandens egaliseren met 658 Wandoforte.

PRODUCTTYPERING

Basis	Pasteuze massa met minerale pigmenten en elastificerende kunststoffen.
Kleur	Signal Grey, Platinum Grey, Telegrau 1, Dusty Grey, Rust (special), Ash, Stone Grey, Greige, Olive, Slate en Warm White.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Gebruiksklaar
- Eenvoudig te verwerken
- Spanningsvrij
- Flexibel
- Uitstekende hechting
- Laagdikte slechts ca. 1 mm
- Geschikt voor vloer- en wandverwarming

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Eerste laag na 3 uur en de tweede laag na 6 uur.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,65 - 1,90 kg/l. (afhankelijk van kleur).
Verbruik	400 - 500 g/m ² per laag.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het realiseren van een decoratieve betonuitstraling op vloeren en wanden in een laagdikte van ca. 1 mm.

VERWERKING

Laagdikte	Ca. 1 mm (bij twee lagen).
-----------	----------------------------

305 BETONDESIGN

Gereedschap	Spackmes, Paleerijzer, Venetiaanse stucspaan, Troffel, Brandtroffel, Eurocol 855 Mengijzer, Excentrische (Rotex) Schuurmachine + schuurschijf K 150 en stofzuiger, Eënschijfsschuurmachine + multihole schuurschijf K150 i.c.m. paarse dustpad, Hand schuurblok + schuurpapier K180 en 807 Microvezelroller 9 mm.
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	Na minimaal 12 uur af te lakken en het geheel is na 8 dagen volledig uitgehard.*

*De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 305 BetonDesign dient altijd aangebracht te worden op een geëgaliseerde ondergrond. Cementgebonden ondervloeren egaliseren met 990 Europlan Direct en calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 925 Europlan Alphy Direct. In speciale situaties kan de 925 Europlan Alphy Direct geadviseerd worden op een cementgebonden ondervloer. Wanden egaliseren met 658 Wandoforte of 955 Wandostuc.
- Het verdient aanbeveling om de egalisatielaag, na droging, licht te schuren met een gaasje grofte 100 of fijner en vervolgens stofvrij te maken met behulp van een industriestofzuiger.
- 305 BetonDesign is niet geschikt om ondergronden mee uit te vlakken. Hoe vlakker de ondergrond des te mooier het eindresultaat.
- Bestaande dilataties in de ondergrond dienen gerespecteerd te worden en altijd te worden doorgezet in de 305 BetonDesign.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

Stap 1. De eerste laag:

Mix/roer BetonDesign goed machinaal door op een laag toerental met een mengijzer, gebruik hiervoor een mengijzer die circa 1/3 van het formaat van de emmer is zoals het Eurocol 855 Mengijzer. De eerste laag kan worden aangebracht met een Venetiaanse stucspaan. Langs o.a. plinten een spackmes toepassen. Verspaan het materiaal op wand of vloer al naar gelang uw wensen qua structuur en zorg dat u het totale oppervlak bedekt. Deze laag is mede bepalend voor de structuur in het product en dus voor het eindresultaat (een grotere spaan geeft een rustiger beeld in het eindresultaat). Zorg ervoor dat u niet te veel in het aangebrachte werk terug gaat, de roestvrijstalen spaan kan zwarte vlekken achterlaten in het drogende werk. Tijdens de uitvoering dient er "nat in nat" te worden verwerkt. Dit voorkomt het opentrekken van eerder aangebracht/aangedroogd materiaal. Kies een hoek van de wand of vloer om te starten, werk vanuit deze hoek in een diagonale lijn zodat u makkelijk "nat in nat" blijft werken, dat geeft het beste resultaat. Na het aanbrengen van de eerste laag dient deze bij een kamertemperatuur van 20 °C circa 3 uur te drogen. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Stap 2. Het schuren van de eerste laag:

Schuur de eerste laag licht op met bij voorkeur een excentrische schuurmachine voorzien van een schuurschijf korrel 150, U dient rekening te houden met het feit dat de structuur in de eerste laag mede bepalend is voor de uitstraling in het eindresultaat. (Er kan ook handmatig geschuurd worden met behulp van een schuurklos of met een vlakschuurmachine, gebruik dan schuurpapier met korrel 180). Na het schuren dient het totale oppervlak goed stofvrij te worden gemaakt met behulp van een industriestofzuiger.

Stap 3. De tweede laag:

Mix/roer het materiaal goed door, zoals omschreven bij stap 1, tot een egale massa. Vervolgens kan de tweede laag worden aangebracht. Verspaan het materiaal al naar gelang uw wensen t.a.v. structuur. Zorg ervoor dat u een dunne laag aanbrengt. Vervolgens deze laag volledig laten drogen. De droogtijd is minimaal 6 uur.

Stap 4. Het schuren van de tweede laag:

Na voldoende droging kan de tweede laag licht worden geschuurd zoals omschreven bij stap 2. De intensiteit van het schuren heeft direct invloed op de uitstraling van het eindresultaat. Vervolgens de ondergrond stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger. Voorkom bij deze bewerking voetafdrukken op de vloer door het dragen van schoenhoezen.

Stap 5. De afwerking:

Werk BetonDesign tot slot af met het BetonDesign-laksysteem. Bij vloertoepassing altijd eerst een laag 300 BaseCoat aanbrengen en deze volledig laten drogen. Na een droogtijd van minimaal 2 uur maar uiterlijk binnen 24 uur dient hierop de toplaag 310 FinishCoat te worden aangebracht. Deze heeft een droogtijd van minimaal 12 uur. Wanden dienen zonder een laag 300 BaseCoat, direct met 310 FinishCoat te worden afgewerkt. Dit systeem opbrengen met behulp van een 807 Microvezelroller 9 mm. De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht. Wij adviseren vervolgens om de lak in willekeurige richtingen uit te rollen. **Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt.** Na circa 8 dagen is de afwerklaag volledig uitgehard en resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer of wand binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de afwerking.

In geval van projectmatig gebruik, waarbij de vloer of wand zwaarder wordt belast adviseren wij om het BetonDesign af te werken met het 2-componenten 311 TopCoat laksysteem. Bij vloertoepassing altijd eerst een laag 301 BaseSealer aanbrengen en deze volledig laten drogen. Na een droogtijd van 2 - 4 uur maar uiterlijk binnen 48 uur dient hierop de toplaag 311 TopCoat te worden aangebracht. Na 48 uur dient de 301 BaseSealer laag vooraf geschuurd te worden met schuurpapier K180 en vervolgens goed stofvrij te worden gezogen. De droogtijd van de 311 TopCoat laag is minimaal 24 uur. Wanden dienen zonder een laag 301 BaseSealer, direct met 311 TopCoat te worden afgewerkt. Dit laksysteem mengen conform de gebruiksaanwijzing op de verpakking en opbrengen met behulp van een epoxyroller of 2-componenten 814 Nylonroller 13 mm. De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht.

305 BETONDESIGN

Wij adviseren vervolgens om de lak in willekeurige richtingen uit te rollen. Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt. Na circa 7 dagen is de toplaag pas volledig mechanisch en chemisch resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer of wand binnen deze 7 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de afwerking.

De genoemde droogtijden zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals genoemd onder verwerkingscondities.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Verbruik:

300 BaseCoat : 100 - 120 g/m²

310 FinishCoat : circa 50 g/m²

301 BaseSealer : 100 - 150 g/m²

311 Topcoat : 50 - 75 g/m²

Bevat benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken

Tips om uw BetonDesign-vloer mooi te houden:

- Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign vloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende film zorgt voor minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect). Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
- Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
- Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen.
- Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.

Vloerverwarming:

BetonDesign kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het aanbrengen de verwarming uitschakelen; minimaal 72 uur na het aflakken de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [305 BetonDesign](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN code
305	BetonDesign	Emmer à 7 kg	
	3053 signal grey		8710345 003032
	3054 platinum grey		8710345 003049

305 BETONDESIGN

3055 telegrau 1	8710345 003056
3056 dusty grey	8701345 003063
30510 rust (special)	
30511 ash	8710345 305013
30512 stone grey	8710345 305020
30513 greige	8710345 305037
30514 olive	8710345 305044
30515 slate	8710345 305051
30516 warm white	8710345 305068

Alle kleuren op order gemaakt met circa 5 werkdagen levertijd:


3054 BETONDESIGN Platinum Grey 7 KG
 30515 BETONDESIGN Slate 7 KG
 30516 BETONDESIGN Warm White 7 KG
 30512 BETONDESIGN Stone Grey 7 KG
 30514 BETONDESIGN Olive 7 KG
 30510 BETONDESIGN Rust (special) 7 KG
 30513 BETONDESIGN Greige 7 KG
 3053 BETONDESIGN Signal Grey 7 KG
 3056 BETONDESIGN Dusty Grey 7 KG
 30511 BETONDESIGN Ash 7 KG
 3055 BETONDESIGN Telegrau 1 7 KG

De 305 BetonDesign is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

3053 signal grey:




3054 platinum grey:

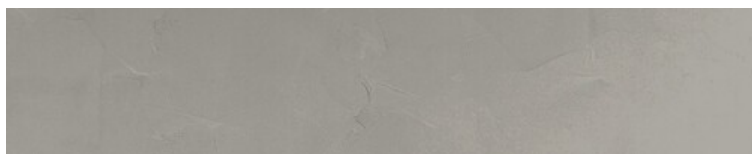

3055 telegrau 1:



3056 dusty grey:

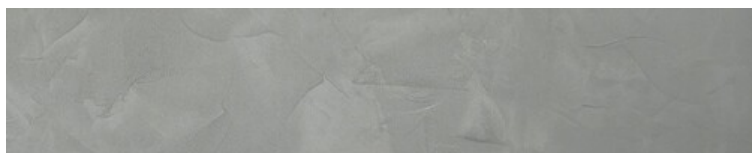


30510 rust (special):


305 BETONDESIGN




30511 ash:

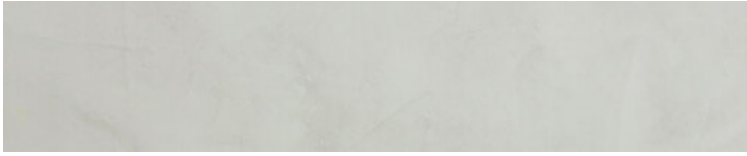


30512 stone grey:

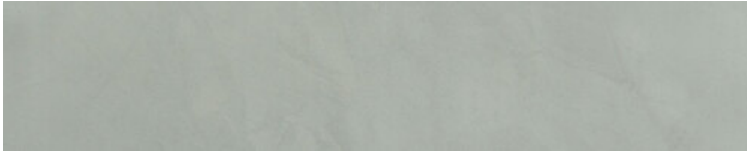


30513 greige:

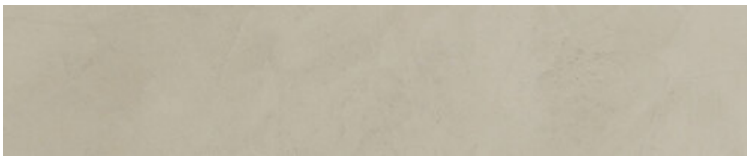

30514 olive:

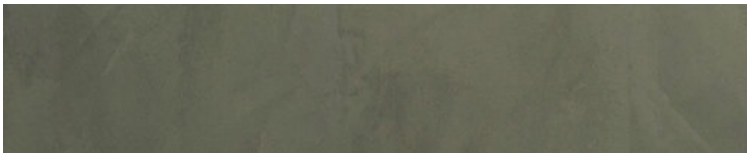

30515 slate:

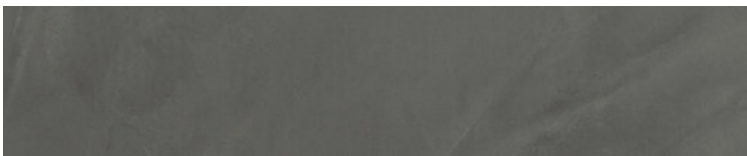

30516 warm white:



305 BETONDESIGN

eurocol

310

the strong connection



FINISHCOAT

Gebruiksklare lak voor het aanbrengen van een aflaklaag als eindafwerking op een 305 BetonDesign-vloer of -wand een FloorDesign- of FloorColouring-vloer. Voor gebruik de gesloten fles minimaal 1 minuut goed schudden.

PRODUCTTYPERING

Basis	Aliphatische PUR-dispersie.
Kleur	Melkbeige
Consistentie	Dun vloeibaar.

- Gebruiksklaar
- Eenvoudig te verwerken
- Chemicaliënbestendig
- Krasvast
- Zeer goede hechting
- Geurneutraal

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,03 kg/l.
Verbruik	Ca. 50 g/m ² per laag.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Gebruiksklaar product voor het aanbrengen van een aflaklaag als eindafwerking op BetonDesign, FloorColouring en FloorDesign.

VERWERKING

Gereedschap	807 Microvezelroller 9 mm.
Afbindtijd	Volledig uitgehard na 8 dagen
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	2 uur, beloopbaar na minimaal 12 uur (eventuele 2e laag binnen 24 uur aanbrengen). Volledig Uitgehard na 8 dagen.
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

310 FINISHCOAT

Ondergrond:

- De 305 BetonDesign, 395 FloorDesign of 390 FloorColouring dient aangebracht te zijn conform de stappen in de betreffende gebruiksaanwijzing. De vloer dient voorbehandeld te zijn met een laag 300 BaseCoat. Deze laag dient volledig te zijn gedroogd. BetonDesign-wanden kunnen direct met 310 FinishCoat worden afgewerkt.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik de verpakking (minimaal 1 minuut) goed schudden.
- Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
- Nadat de basis laklaag 300 BaseCoat op de vloer is aangebracht kan, na een droogtijd van minimaal 2 uur maar uiterlijk binnen 24 uur, de toplaag 310 FinishCoat worden aangebracht. De droogtijd is minimaal 12 uur. Dit systeem opbrengen met behulp van een 807 Microvezelroller 9 mm. De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht. Wij adviseren om de lak in willekeurige richtingen uit te rollen.
- Na circa 8 dagen is de toplaag pas resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer of wand binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
- Verse lakvlekken direct met water verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Bevat benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Tips om uw BetonDesign- en FloorDesign-vloer mooi te houden:

- Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign- FloorDesign- en FloorColouring-vloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende film zorgt voor minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect). Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
- Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
- Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen.
- Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15°- max. 20 °C
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
310	FinishCoat	Fles à 1 kg	8 710345 310130
310	FinishCoat	Overdoos à 12 x 1 kg fles	8 710345 310123

310 FINISHCOAT

eurocol

311

the strong connection



TOPCOAT

2-componenten laksysteem voor het afwerken van gekleurde (390 FloorColouring) egalisatievloeren, 305 BetonDesign op wanden en vloeren en 307 WallDesign-wanden. Dit laksysteem geeft een betere bescherming bij intensief gebruik op projecten zoals winkelvloeren e.d. Voor gebruik de componenten samenvoegen en goed mengen conform de gebruiksaanwijzing.

PRODUCTTYPERING

Basis	2 componenten isocyanaat gecrosslinked kunststofdispersie gebaseerde lak. Mengverhouding: Component A : B 83 : 17.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Mooie zijdematte uitstraling
- VOS-emissievrij
- Watergedragen
- Eenvoudig te verwerken
- Zeer goed UV-bestendig
- Zeer goed chemicaliënbestendig
- Lage krasgevoeligheid
- Zeer goede hechting
- Geurneutraal

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Component A: n.v.t., Component B: vlampunt 185 °C.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,06 kg/l.
Verbruik	75 - 100 g/m ² per laag.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het aanbrengen van een aflaklaag als eindafwerking op o.a. gekleurde (390 FloorColouring) egalisatievloeren, BetonDesign-vloeren en -wanden en 307 WallDesign-wanden. Vloeren dienen vooraf te zijn voorzien van één laag 301 BaseSealer. Indien de 390 FloorColouring wordt verwerkt met een gipsgebonden egalisatiemiddel dienen er twee lagen 301 te worden aangebracht. Op wanden is het aanbrengen van één laag 311 TopCoat voldoende.

VERWERKING

Gereedschap	Lakroller type: epoxyroller of 2-componenten 814 Nylonroller 13 mm of kwast.
-------------	--

311 TOPCOAT

Mengverhouding	Component A : B 83 : 17
Verwerkingstijd	60 minuten (bij 20 °C en een RV van 60%).
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Houdbaarheid	6 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	Na 8 uur beloopbaar, na 1 dag licht belastbaar bij 20 °C. Volledig uitgehard na 7 dagen bij 20 °C. Volledig mechanisch en chemisch belastbaar.
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De 305 BetonDesign, 307 WallDesign of gekleurde (390 FloorColouring) egalisatievloer dient aangebracht te zijn conform de stappen in de betreffende Deze laag dient volledig te zijn gedroogd. De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn.
- De vloeren dienen voorbehandeld te zijn met een laag 301 BaseSealer. Nadat de laag 301 BaseSealer is aangebracht kan, na een droogtijd van 3 - 4 uur (maar uiterlijk binnen 48 uur), de vloer worden afgelakt met 311 TopCoat. Na 48 uur dient de 301 BaseSealer laag eerst geschuurd te worden met schuurpapier K180 en vervolgens goed stofvrij te worden gezogen voordat de 311 TopCoat kan worden aangebracht.
- Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
- BetonDesign- of WallDesign wanden kunnen na droging direct met 311 TopCoat worden afgewerkt.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg de verharder (component B) volledig toe aan de basis (component A). Vervolgens het mengsel minimaal 3 minuten mechanisch mengen tot een homogene massa. Hierna overgieten in een schone lege verpakking en nogmaals goed mengen. De mixer moet zijn voorzien van een kunststoflaag of coating. Eenmaal gemengd, kan de lak na het verstrijken van de verwerkingstijd niet worden bewaard. Maak dus niet meer aan dan dat je nodig hebt! Gemengde verpakking nooit afsluiten! **Mengverhouding in gewichtsdelen:** Component A : B > 83 : 17.
- Dit laksysteem opbrengen met behulp van een epoxyroller of de 2-componenten 814 Nylonroller 13 mm. De lak dient binnen 60 minuten in willekeurige richting, gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht. Eventuele 2^e laag 311 TopCoat na minimaal 12 uur, echter binnen 24 uur) aanbrengen.
- De droogtijd van de laatste 311 TopCoat laag is minimaal 24 uur. De genoemde droogtijden gelden bij een temperatuur van 20 °C. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
- **Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt.** Dit betekent dat na 24 uur de vloer belopen mag worden. Na minimaal 7 dagen is de toplaag volledig uitgehard en dus mechanisch en chemisch resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer of wand binnen deze 7 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
- Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Bevat 1,2 benzisothiazool-3(2H)-on, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, Methyl-(1,2,2,6,6)-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Meer informatie:

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Tips om uw BetonDesign-vloer mooi te houden:

- Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign-vloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende film zorgt voor minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect). Bestel geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
- Zorg voor een goed schoonloopstelsel bij de entree.
- Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen.
- Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 10 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 23 °C

Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 80%. (> 60% zorg voor voldoende ventilatie)

311 TOPCOAT

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Component B: GHS07 waarschuwing (zie veiligheidsblad).

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
311	TopCoat	Combinatieverpakking à 2,5 kg A comp. 2,083 kg en B comp. 0,417 kg	8 710345 003124
311	TopCoat	Combinatieverpakking à 1 kg A comp. 0,83 kg en B comp. 0,17 kg	8 710345 311540

311 TOPCOAT

eurocol

312

the strong connection



CONDITIONER

Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign en LiquidDesign-vloeren. Geeft de vloer extra bescherming en vermindert de aanhechting van vuil. Bescherm laag kan bij de volgende reiniging weer verwijderd en vervangen worden. Het uiterlijk van de vloer blijft behouden zonder dat de glans verhoogt.

PRODUCTTYPERING

Kleur	Transparant.
Consistentie	Vloeibaar.

- Reiniging en onderhoud in één bewerking
- Creëert een vuilafstotende film
- Geen optische verandering van het BetonDesign
- Gunstig verbruik
- Frisse dennengeur

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Na volledige droging.
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
pH-waarde	10
Soortelijk gewicht	1,02 kg/l.
Verbruik	250 gram 312 Conditioner op 10 liter water.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het reinigen en onderhouden van surface finishing-producten zoals BetonDesign-, LiquidDesign-, FloorDesign- en FloorColouring-vloeren. De vloer wordt beschermd door een film die voor minder aanhechting van vuil zorgt. Deze film wordt verwijderd bij de volgende reiniging. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect).

VERWERKING

Gereedschap	(Microvezel) mop (bij onderhoud), zachte borstel (bij reiniging).
Mengverhouding	Voeg in alle gevallen 250 gram 312 Conditioner toe aan 10 liter water.
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,

312 CONDITIONER

ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Gebruiksaanwijzing:

- Bij dagelijkse reiniging eerst eventueel aanwezige stof en vuil verwijderen met een stofwisser en vervolgens vlekken verwijderen met 312 Conditioner met behulp van een licht vochtige mop. Na droging kan de vloer weer belopen worden.
- Indien er periodiek gereinigd wordt, dient het losliggende stof en/of vuil eerst te worden verwijderd met een stofwisser of stofzuiger. Vervolgens de vloer reinigen en onderhouden met 312 Conditioner met behulp van een vochtige mop. Na volledige droging, kan de vloer weer belopen worden.
- In geval er incidenteel onderhoud wordt uitgevoerd, dient het losse stof en vuil eerst te worden verwijderd met behulp van een stofzuiger. Vervolgens de vloer schrobben met 312 Conditioner met behulp van een zachte borstel. Het vuile schrobwater opnemen met trekker en mop. Vervolgens de vloer nabehandelen met alleen schoon water en een mop. Na volledige droging de vloer onderhouden door het aanbrengen van een film 312 Conditioner met behulp van een mop. Na volledige droging kan de vloer weer worden belopen.
- Mop en/of borstel direct met water reinigen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).
- Het product niet onverdund in het riool, open water of bodem lozen. Spoel lege cans/flessen om met leidingwater en voer deze af (recyclebaar materiaal) volgens de plaatselijk geldende milieuregels.
- Voeg in alle gevallen 312 Conditioner toe aan 10 liter water.

Product bevat: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%, zeep < 15%, parfums.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur: 18° - 25 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15 °C - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid: 55 - 75%.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
312	Conditioner	Fles à 1 kg	8 710345 312011
312	Conditioner	Overdoos met 12 x 1 kg fles	8 710345 312110

312 CONDITIONER

VOOR- **BEHANDELING**

eurocol

043

the strong connection



EUOPRIMER ALPHY

Voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van gipsgebonden egalisatiemiddelen en het voorkomen van het olifantshuideffect in de egalisatielaag, wanneer de top van de anhydrietvloer plaatselijk of in zijn geheel zeer sterk zuigend is. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Groen.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Eenvoudige verwerking
- Gunstig verbruik

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	Ca. 1,02 kg/l.
Verbruik	100 - 200 g/m ² , bij zuigende ondervloeren.*
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van gipsgebonden egalisatiemiddelen en het voorkomen van het olifantshuideffect in de egalisatielaag, wanneer de top van een anhydrietvloer plaatselijk of in zijn geheel zeer sterk zuigend is.

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller.
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	1-2 uur.*
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

043 EUROPRIMER ALPHY

Ondergrond:

- De anhydrietvloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
- Voor de eisen over calciumsulfaatgebonden-gietvloeren verwijzen wij naar de meest recente CUR-aanbeveling.
- Niet geschikt voor vochtgevoelige ondergronden, zoals houtgraniet en wateroplosbare lijmrestanten.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik de verpakking goed schudden.
- 043 Europrimer Alphy met een vachtroller gelijkmatig opbrengen. Zorg er hierbij voor dat er voldoende primer wordt aangebracht door de roller regelmatig te voorzien van vers materiaal.
- 043 Europrimer Alphy kan desgewenst ook worden verspoten.
- Tijdens het droogproces de vloer niet belopen.
- Na droging van de primer kan de vloer verder worden afgewerkt.
- Gereedschap direct met water reinigen.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
043	Europrimer Alphy	Jerrycan à 10 kg	8 710345 043014

043 EUROPRIMER ALPHY

eurocol

044

the strong connection



EUOPRIMER MULTI

Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals zand-cementdekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en gesloten ondergronden zoals terrazzo, keramisch tegelwerk, monolietvloeren, etc. Tevens geschikt voor houten vloeren, oude, vastliggende, waterbestendige lijmrestanten, asfaltvloeren. Geschikt voor binnen en buiten. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Wit.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Universeel toepasbaar
- Gunstig verbruik
- IMO-gecertificeerd
- Voor binnen en buiten

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	Ca. 1,01 kg/l.
Verbruik	50 - 75 g/m ² bij gesloten ondervloeren. 100 - 200 g/m ² bij zuigende ondervloeren.*
Veroudering	Vertoont na droging geen veroudering.
Vorstgevoelig	Na volledige droging goed bestendig.

TOEPASSING

Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals zand-cementdekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en gesloten ondergronden zoals terrazzo, keramisch tegelwerk, monolietvloeren, etc. Tevens geschikt voor houten vloeren, oude, vastliggende, waterbestendige lijmrestanten, asfaltvloeren. Geschikt voor binnen en buiten.

VERWERKING

044 EUOPRIMER MULTI

Gereedschap	Schuimroller en/of vachtroller.
Verwerkingstemperatuur	
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	1 uur bij gesloten ondervloeren, 1 - 2 uur bij steenachtige zuigende ondervloeren, ca. 6 uur bij anhydrietvloeren.*
Vochtbestendigheid	Na droging goed (alkalisch) vochtbestendig.
Reiniger	Water.
Opmerkingen	

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- De ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
- Voor de eisen over calciumsulfaatgebonden-gietvloeren verwijzen wij naar de meest recente CUR-aanbeveling.
- Niet geschikt voor vochtgevoelige ondergronden, zoals houtgraniet en wateroplosbare lijmrestanten.
- Bij buitentoepassing de primer vóór, tijdens en na het aanbrengen beschermen tegen vochttaanbod zoals regenwater.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik de verpakking goed schudden.
- Bij gladde en gesloten ondergronden de 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller gelijkmatig opbrengen. Op zuigende ondervloeren een vachtroller gebruiken.
- 044 Europrimer Multi kan desgewenst ook worden verspoten.
- Tijdens het droogproces de vloer niet belopen.
- Na volledige droging van de primer kan de vloer verder worden afgewerkt.
- Gereedschap direct met water reinigen.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.
- Indien er een tweede laag moet worden aangebracht of in combinatie met 026 Euroblock Multi, dient de 044 Europrimer Multi volledig droog en beloopbaar te zijn.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 15 - 20 °C.


Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 25 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



0736/2025



MILIEU EN GEZONDHEID

044 EUROPRIMER MULTI

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

Milieu en gezondheid

- Milieuproductverklaring/Environmental Product Declaration EPD-DBC-20220218-IBF1-EN.
- Stofarm met stoffactor < 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 µm(micrometer).



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [044 Europrimer Multi](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
044	Europrimer Multi	Can à 10 kg	8 710345 044011
044	Europrimer Multi	Fles à 1 kg	8 710345 004428
044	Europrimer Multi	Overdoos à 12 x 1 kg fles	8 710345 004411

044 EUROPRIMER MULTI

eurocol

049

the strong connection



EUROPRIMER ABS

Gebruiksklaar, sterk impregnerend voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van o.a. egalisatiemiddelen en vloerbedekkingslijmen op absorberende gips- en cementgebonden wanden en vloeren, plaatmateriaal e.d. Geschikt voor binnen en buiten. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Blauw.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Verwerkersvriendelijk
- Gunstig verbruik
- Hoog indringend vermogen
- Voor binnen en buiten

EIGENSCHAPPEN

Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,0 kg/l.
Verbruik	100 - 150 g/m ² .*
Veroudering	Vertoont na droging geen veroudering.
Vorstgevoelig	Na volledige droging goed bestendig.

TOEPASSING

Impregnerend voorstrijkmiddel voor:

- voor het verbeteren van de hechting van o.a. egalisatiemiddelen en vloerbedekkingslijmen op absorberende gips- en cementgebonden wanden en vloeren, plaatmateriaal e.d.
- het versterken van de toplaag van enigszins afzandende wanden en vloeren.
- Niet geschikt voor gesloten ondergronden. Hiervoor bijvoorbeeld de 044 Europrimer Multi toepassen.

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller, kwast of spuit.
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).

049 EUROPRIMER ABS

Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	1-2 uur.*
Vochtbestendigheid	Na droging goed (alkalisch) vochtbestendig.
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De ondervloer dient vochtabsorberend, druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer schoon, droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
- Voor de eisen over calciumsulfaatgebonden-gietvloeren verwijzen wij naar de meest recente CUR-aanbeveling.
- Bij zeer sterk zuigende anhydrietvloeren adviseren wij, om de kans op olifanten huid te verminderen, deze voor te strijken met 1 royale laag 043 Europrimer Alphy.
- Bij buitentoepassing de primer vóór, tijdens en na het aanbrengen beschermen tegen vocht aanbod zoals regenwater.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- 049 Europrimer ABS gelijkmatig en dekkend aanbrengen met een vachtroller en/of kwast.
- 049 Europrimer ABS kan desgewenst ook verspoten worden.
- Na droging kan de ondervloer verder worden afgewerkt.
- Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 15° - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 25 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

049 EUROPRIMER ABS

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
049	Europrimer ABS	Jerrycan à 10 kg	8 710345 049016

049 EUROPRIMER ABS

VOCHTISOLATIE

eurocol 021

the strong connection



EUROBLOCK RENO LE

2-componenten epoxyprimer, toepasbaar als vochtscherm op schone, watervaste, steenachtige ondergronden. Minimaal in twee lagen aanbrengen (verbruik 1^e laag min. 250 g/m² en de 2^e laag min. 150 g/m²). Voor een goede aanhechting van de egalisatie de tweede nog natte laag direct goed dekkend instrooien met 846 Quartsand (brutoverbruik 4 kg/m², netto verbruik 1,5 kg/m²) of de tweede laag goed laten drogen en voorstrijken met een hechtlaag 044 Europrimer Multi. Het restvochtpercentage in de ondervloer mag de 6,0% (CM) niet overschrijden. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Component A: Epoxyhars. Component B: Amines.
Kleur	Epoxyhars: transparant. Harder: geel.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Watervrij
- Geurneutraal
- Geschikt voor vloerverwarming
- Gunstig verbruik
- Zeer goed indringend vermogen
- Inzetbaar als vochtscherm
- Geschikt voor het injecteren van holle plekken onder parketvloeren

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,12 kg/l.
Verbruik	300 - 500 g/m ² per laagdikte, afhankelijk van het absorptievermogen en vlakheid van de ondergrond. Als toepassing bij het versterken van instabiele oppervlakken. Als vochtscherm, 1 ^e laag min. 250 g/m ² en de 2 ^e laag min. 150 g/m ² .
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

- Voor het versterken van afzandende dekvloeren, bitumineuze ondergronden, gescheurde tegels en oude, vastliggende, in water oplosbare lijmresten.
- Als hechtbrug op o.a. gietasfalt, keramische tegels of houten panelen.

021 EUROBLOCK RENO LE

- Als vochtscherf op vochtgevoelige ondervloeren zoals anhydriet (calciumsulfaat), houtgraniert etc. waardoor wordt voorkomen dat het mengwater vanuit de egalisaties in de ondervloer dringt.
- Voor het afsluiten van beton- en cementvloeren tegen optrekkend vocht of restvocht.
- Voor het versterken van instabiele oppervlakken.
- Toepasbaar op enigszins vette ondergronden, mits deze een open poriënstructuur heeft.
- Eveneens geschikt voor het afdichten van scheuren en naden in de ondervloer. Eventueel i.c.m. 808 Eurojoint Connector en/of 063 Euroband.

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller.
Mengverhouding	1,8 : 1 (l) volume, 6,6 : 3,4 (kg) gewicht.
Wachttijd	16-48 uur.*
Verwerkingstemperatuur	
Verwerkingstijd	Na het mengen binnen 30 minuten.*
Afbindtijd	Tussen 2 lagen: 16 uur (begaanbaar).*
Opslag	Koel en droog opslaan in goed gesloten verpakking bij een normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	Bij 20 °C 16 uur per laag.*
Reiniger	815 Euroclean HandClean, 358 ToolCleaner.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- De ondervloer dient druk- en trekvast en scheurvrij te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
- Eventuele vloerbedekkingslijmrestanten of andere vervuiling geheel verwijderen, zodat er een schone ondervloer ontstaat voordat de 021 Euroblock Reno LE als vochtscherf wordt aangebracht.
- Ondervloeren zoals houtgraniert, monolietbeton en zand-cement eerst kogelstralen of frezen of schuren (afhankelijk van situatie).
- Keramische tegelvloeren vooraf ontvetten met 014 Euroclean en goed laten drogen.
- 021 Euroblock Reno LE is geschikt als vochtscherf op vochtbestendige ondervloeren.
- Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen nat zijn, maar de toplaag van de vloer dient droog te zijn.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Opmerking:

- Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen van een vochtscherf niet meer dan 6% (rest)vocht bevatten.
- Als de constructie van de vloer wordt blootgesteld aan grondwaterdruk, dan is dit vochtisolatiesysteem niet geschikt.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg comp. B toe aan comp. A door met een schroevendraaier door de kunststof dop en bodem van component B te prikken. Maak hierna de ringsluiting los om te ontluichten waardoor de harder sneller in de hars terechtkomt.
- Het geheel minimaal 2 minuten mechanisch mengen tot een homogene massa. Direct hierna de massa overgieten in een schone mengemmer en het geheel nogmaals mengen gedurende 1 minuut.
- Het mengsel direct met een vachtroller verdelen. Hierbij plasvorming vermijden.
- Bij sterk zuigende ondervloeren alsmede bij verwerking als vochtscherf, na 16 uur een 2^e laag 021 Euroblock Reno LE aanbrengen.
- Om hechtingsproblemen van egalisaties te vermijden de laatste laag 021 Euroblock Reno LE altijd volledig dekkend instrooien met 846 Quartzsand. Als alternatief is het ook mogelijk om, na voldoende droging, de laatste laag 021 Euroblock Reno LE te voorzien van een laag 044 Europrimer Multi. Deze primer dun maar wel dekkend opbrengen met behulp van een schuimroller. Egaliseren in een minimale laagdikte van 2 mm.
- Na 16 uur kunnen de niet-gebonden delen 846 Quartzsand met een bezem en industriestofzuiger worden verwijderd.
- Voor het afdichten van scheuren en naden de 021 Euroblock Reno LE met 846 Quartzsand mengen totdat de gewenste dikte is bereikt. De naad of scheur met het mengsel opvullen en daarna de naden ca. 20 cm breed insmeren met pure 021 Euroblock Reno LE en vervolgens de 063 Euroband in de natte laag drukken. Deze vervolgens goed verzadigen met 021 Euroblock Reno LE en direct instrooien met 846 Quartzsand. Tevens is het mogelijk om naden/scheuren in de ondervloer vast te leggen met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
- Verwerking bij lagere temperaturen < 10 °C verlengt de afbindtijd aanzienlijk.
- Injecteren kan met een professionele, bij de vakhandel verkrijgbare, injectiespuit.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website

021 EUROBLOCK RENO LE

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Product bevat gevaarlijke stoffen in de hars en verharder.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
021	Euroblock Reno LE	Combinatieverpakking à 10 kg	4 026956 991090
021	Euroblock Reno LE	Combinatieverpakking à 3 kg	8 710345 002134

021 EUROBLOCK RENO LE

eurocol 023

the strong connection



EUROBLOCK FAST

2-componenten snelfabbindende en oplosmiddelvrije epoxyprimer, toepasbaar als vochtscherm op schone, watervaste, steenachtige ondergronden. Minimaal in twee lagen aanbrengen m.b.v. een A2 vertande lijmkam i.v.m. de relatief korte potlife van ca. 10 minuten. Voor een goede aanhechting van de egalisatie de tweede nog natte laag direct volledig dekkend instrooien met 846 Quartsand (bruto verbruik 4 kg/m², netto verbruik 1,5 kg/m²) of de tweede laag goed laten drogen en voorstrijken met een hechtlaag 044 Europrimer Multi. Het restvochtpercentage in de ondervloer mag de 6,0% (CM) niet overschrijden. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Component A: Epoxyhars. Component B: Amines.
Kleur	Transparant.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- Na 3,5 uur beloopbaar
- Geschikt voor vloerverwarming
- Gunstig verbruik
- Zeer goed indringend vermogen
- Inzetbaar als vochtscherm
- Geschikt voor het injecteren van holle plekken onder parketvloeren

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,10 kg/l.
Verbruik	Ca. 300 - 400 g/m ² per laagdikte, afhankelijk van het absorptievermogen en de vlakheid van de ondergrond.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

- Voor het versterken van afzandende dekvloeren, bitumineuze ondergronden, gescheurde tegels en oude, vastliggende, in water oplosbare lijmresten.
- Als vochtscherm, op vochtgevoelige ondergronden zoals anhydriet (calciumsulfaat), houtgraniet etc. waardoor wordt voorkomen dat het mengwater vanuit de egalisaties in de ondergrond dringt.
- Voor het afsluiten van beton- en cementvloeren tegen optrekkend vocht of restvocht.
- Voor versterken van instabiele oppervlakken.
- Toepasbaar op enigszins vette ondergronden, mits deze een open poriënstructuur heeft.
- Eveneens geschikt voor het afdichten van scheuren en naden in de ondervloer. Eventueel i.c.m. 808 Eurojoint Connector en/of 063 Euroband.

023 EUROBLOCK FAST

VERWERKING

Gereedschap	A2-vertande lijmkam.
Verwerkingstijd	Na het mengen binnen 10 minuten.
Afbindtijd	Afbindtijd tussen 2 lagen. bij 20 °C na 3,5 uur begaanbaar voor verdere afwerkingen.*
Afbindtijd tussen 2 lagen	bij 20 °C na 3,5 uur begaanbaar voor verdere afwerkingen.*
Uithardingstijd	16 - 24 uur
Opslag	Koel en droog opslaan in goed gesloten verpakking bij een normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	10 minuten (gemeten met 100 gram bij 23 °C).
Doordroging	Bij 20 °C 3,5 uur per laag*
Reiniger	815 Euroclean HandClean, 358 ToolCleaner.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- De ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
- Eventuele vloerbedekkingslijmrestanten of andere vervuiling geheel verwijderen, zodat er een schone ondervloer ontstaat voordat de 023 Euroblock Fast als vochtscherm wordt aangebracht.
- Ondervloeren zoals houtgraniet, monolietbeton en zand-cement eerst kogelstralen of frezen of schuren (afhankelijk van situatie).
- Keramische tegelvloeren vooraf ontvetten met 014 Euroclean en goed laten drogen.
- 023 Euroblock Fast is geschikt als vochtscherm op vochtbestendige ondervloeren.
- De top van de ondervloer dient droog te zijn ($\leq 6,0\%$ CM meting bij cementgebonden en $\leq 1\%$ bij gipsgebonden vloeren).
- Er mag geen sprake zijn van drukvocht.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg comp. B toe aan comp. A door met een schroevendraaier door de kunststof dop en bodem van comp. B te prikken. Maak hierna de ringsluiting los om te ontluchten, waardoor de harder sneller in de hars terechtkomt.
- Het geheel minimaal 3 minuten mechanisch mengen met een langzaam draaiend roerwerk (max. 300 toeren) tot een homogene massa.
- Na het mengen het product overgieten in een schone emmer en nogmaals 1 minuut doorroeren.
- Bij sterk zuigende ondervloeren alsmede bij verwerking als vochtscherm, na 3,5 uur maar binnen 24 uur een 2e laag 023 Euroblock Fast aanbrengen.
- Om hechttingsproblemen van egalisaties te vermijden, de laatste laag 023 Euroblock Fast altijd volledig dekkend instrooien met 846 Quartzsand. Als alternatief is het ook mogelijk om, na voldoende droging, de laatste laag 023 Euroblock Fast te voorzien van een laag 044 Europrimer Multi. Deze primer dun maar wel dekkend opbrengen met behulp van een schuimroller.
- Na 3,5 uur de niet-gebonden delen 846 Quartzsand met een bezem en industriestofzuiger verwijderen.
- Voor het afichten van scheuren en naden de 023 Euroblock Fast met 846 Quartzsand mengen totdat de gewenste dikte is bereikt (maximale mengverhouding: 2,5 kg 846 Quartzsand op 1 kg 023 Euroblock Fast. De naad of scheur met het mengsel opvullen en daarna de naden ca. 20 cm breed insmeren met pure 023 Euroblock Fast en vervolgens de 063 Euroband in de natte laag drukken. Deze vervolgens goed verzadigen met 023 Euroblock Fast en direct instrooien met 846 Quartzsand. Tevens is het mogelijk om naden/scheuren in de ondervloer vast te leggen met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 023 Euroblock Fast.
- Verwerking bij lagere temperaturen $< 10\text{ °C}$ verlengt de afbindtijd aanzienlijk.
- Injecteren kan met een professionele, bij de vakhandel verkrijgbare, injectiespuit.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool.
- Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website eurocol.nl.

Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40-70%.

De dauwpunttemperatuur dient 3 °C hoger te zijn dan de oppervlaktetemperatuur van de vloer.

Meer informatie:

023 EUROBLOCK FAST

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700), Bisfenol-Fepoxyhars, oxiraan, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Component A: Xi (irriterend), N (milieugevaarlijk). Component B: C (bijtend), N (milieugevaarlijk).

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
023	Euroblock Fast	Combinatieverpakking (blik) à 5 kg	8 710345 002318

023 EUROBLOCK FAST

eurocol

026

the strong connection



EUROBLOCK MULTI

Universeel vochtscherm voor het afsluiten van restvocht en optrekkend vocht in zand-cementdekvloeren (monolietvloeren eerst licht laten aanstralen). Bij toepassing in 2 lagen geschikt onder bijvoorbeeld linoleum. Bij toepassing in 3 lagen geschikt onder dampdichte vloerbedekking zoals pvc en rubber. De eerste laag dient 1:1 verdund met water te worden aangebracht. Het restvochtpercentage in de ondervloer mag bij het installeren de 4,0% (CM) niet overschrijden. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Polyvinylideenchloride.
Kleur	Blauw.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Geschikt voor vloerverwarming
- Eenvoudige verwerking
- Gunstig verbruik
- Onbrandbaar
- Snelle droogtijd

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,24 kg/l.
Verbruik	1 ^e laag (1:1 verdund met water) ca. 50 g/m ² . 2 ^e en 3 ^e laag (onverdund) 50 - 75 g/m ² , per laag.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het afsluiten van restvocht in zand-cement-, monoliet-, en bestaande keramische tegelvloeren:

- bij toepassing in 2 lagen geschikt voor o.a. linoleum.
- bij toepassing in 3 lagen geschikt voor dampdichte vloerbedekking.

026 EUROBLOCK MULTI

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller en/of kwast.
Afbindtijd	Minimaal 12 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	1e laag 20 minuten.* 2e en 3e laag 60 minuten.*
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 026 Euroblock Multi is geschikt voor ondervloeren, welke druk- en trekvast en scheurvrij zijn. Tevens dient de ondervloer schoon, droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
- Eventuele vloerbedekkingslijmrestanten of andere vervuiling geheel verwijderen, zodat er een schone ondervloer ontstaat.
- Monolietvloeren vooraf schuren en stofvrij maken m.b.v. een industriestofzuiger. Vervolgens de vloer voorstrijken met 044 Europrimer Multi m.b.v. een schuimroller en voldoende laten drogen. Indien er een paraffine houdende curing compound gebruikt is, dient de monolietvloer vooraf gestraald te worden.
- Keramische tegelvloeren vooraf ontvetten met 014 Euroclean en goed laten drogen. Vervolgens de vloer dun dekkend voorstrijken met 044 Europrimer Multi m.b.v. een schuimroller. In het geval van verdiepte voegen dan de 044 Europrimer Multi aanbrengen m.b.v. een vachtroller en na rollen met een schuimroller zodat er een dun dekkende laag ontstaat op de keramische tegels en deze voldoende laten drogen.
- Vervolgens kan het 026 Euroblock Multi vochtschermbewerking worden aangebracht in één of twee onverdunde lagen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Opmerking:

- Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen van een vochtschermbewerking niet meer dan 4% (rest)vocht bevatten.
- Als de constructie van de vloer wordt blootgesteld aan grondwaterdruk, dan is dit vochtisolatiesysteem niet geschikt

Gebruiksaanwijzing:

- De eerste laag 026 Euroblock Multi 1:1 verdund met water, met een vachtroller en/of kwast gelijkmatig en dekkend op de ondervloer aanbrengen. Deze eerste laag vervalt bij keramische tegelvloeren en monolietvloeren die vooraf voorgestreekt zijn met 044 Europrimer Multi.
- Bij toepassing van linoleum na droging van de eerste laag (ca. 20 minuten, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer) een tweede, onverdunde laag 026 Euroblock Multi, haaks op de eerste laag aanbrengen.
- Bij toepassing van dampdichte vloerbedekking nog een derde, onverdunde laag 026 Euroblock Multi aanbrengen, ook weer haaks op de voorgaande laag.
- De droogtijd tussen de tweede en derde laag 026 Euroblock Multi bedraagt ca. 60 minuten (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- Alvorens de ondervloer te voorzien van een egalisatielaag dient de laatst aangebrachte 026 Euroblock Multi laag minimaal 12 uur te drogen. Egaliseren in een minimale laagdikte van 2 mm.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat: geen aanvullende gegevens van toepassing.

026 EUROBLOCK MULTI

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
---------	--------------	------------	----------

026	Euroblock Multi	Can à 12 kg	8 710345 486026
-----	-----------------	-------------	-----------------

026 EUROBLOCK MULTI

REPAREREN EN **EGALISEREN**

eurocol 905

the strong connection



EUROPLAN FILL

Zeer sneldrogende cementgebonden reparatiemortel voor het vullen kleine gaten en scheuren in steenachtige vloeren en wanden. Door de fijne poederstructuur naar praktisch nul uit te smeren. Laagdikte 0-40 mm.

PRODUCTTYPERING

Basis	Veredeld cementpoeder met toeslagstoffen
Kleur	Grijs.
Consistentie	Poeder.

- Eenvoudige verwerking
- Zeer snelle verharding
- Naar praktisch 0 mm uit te smeren
- Zeer glad af te werken
- Snel belegbaar

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Snelcement voor:

- het wegwerken van oneffenheden en hoogteverschillen in egalisaties en steenachtige vloeren
- het vullen van naden van watervast plaatmateriaal, bitumen en tegelvloeren
- het repareren van beschadigd betonwerk.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan, troffel of plamuurmes.
Mengverhouding	4 volumedelen 905 Europlan Fill toevoegen aan 1 volumedeel water.
Wachttijd	Geen.
Verwerkingstijd	Binnen 5 minuten na het mengen.
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	15-30 minuten.

905 EUROPLAN FILL

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 905 Europlan Fill kan op elke starre, druk- en trekvraste, blijvend droge steenachtige ondervloer worden aangebracht. Tevens dient de ondervloer schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) dun en gelijkmatig voorstrijken met 044 Europrimer Multi
- Poreuze en/of afzandende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi of 049 Europrimer ABS
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze Afdeling Technische Adviezen

Gebruiksaanwijzing:

- Meng 4 volumedelen 905 Europlan Fill op 1 volumedeel water tot een klontvrije mortel.
- Verwerk de mortel direct met een vlakspaan, plamuurmes of troffel.
- Tot ca. 1 uur na verharding kan de aangebrachte 905 Europlan Fill nog worden gepolitoerd door de mortel iets met water te besprenkelen en met de vlakspaan te politoeren.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Xi (irriterend).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN code
905	Europlan Fill	Emmer met doos à 4 kilo	8 710345 905107

905 EUROPLAN FILL

eurocol 945

the strong connection



EUROPLAN SOLID

Deze reparatiemortel kan zowel in vloeibare als in standvaste vorm worden verwerkt. Ideaal voor het dichtgieten van bijv. leidingsleuven of het opvullen van gaten, gleuven en oneffenheden in cementgebonden en andere steenachtige vloeren. Tevens geschikt voor het uitvlakken van oneffenheden in kleine vloeroppervlakken en het repareren van traptreden. Tijdens de afbinding klinkt de mortel niet in en door de fijne structuur is deze zeer glad af te werken. Laagdikte 1-50 mm.

PRODUCTTYPERING

Basis	Cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunststof bindmiddelen.
Kleur	Grijs.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Stofarm
- Snelverhardend (waardoor vloerbedekking snel gelegd kan worden)
- Maximale laagdikte 50 mm
- Zowel vloeibaar- als standvast te verwerken
- Hoge drukvastheid
- Bureauolstoelvast vanaf 1 mm
- Zeer glad af te werken

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	1 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2: na 28 dagen $\geq 8 \text{ N/mm}^2$.
Bureauolstoelvastheid	Vanaf 1 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 30 \text{ N/mm}^2$.
Verbruik	Ca. $1,5 \text{ kg/m}^2$ per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

- Zeer geschikt voor het opvullen van diepe gleuven.
- Voor het uitvlakken en repareren van traptreden en kleine vloeroppervlakken binnen.
- Het vullen van gaten, gleuven en oneffenheden in cementgebonden en andere steenachtige vloeren.
- Niet geschikt voor natte ruimten en buitentoeepassingen.

945 EUROPLAN SOLID

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan.
Mengverhouding	23 kg 945 Europlan Solid op 5 - 7 liter water.
Wachttijd	Geen.
Verwerkingstijd	Binnen 10 minuten na het mengen.
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	9 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	24 uur*.

*De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 945 Europlan Solid kan op elke starre, druk- en trekvast, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Gladde en gesloten ondervloeren, zoals tegelvloeren, granito, terrazzo, asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden evenals geschuurde, oude (watervaste) lijmrestanten voorstrijken met 044 Europrimer Multi met een schuimroller.
- Poreuze cementvloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi of 049 Europrimer ABS.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 23kg 945 Europlan Solid toe aan 5-7 liter koel en schoon leidingwater, afhankelijk van de toepassing.
- Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
- De mortel binnen 10 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan.
- Zojuist aangebrachte reparatieplekken beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
- Na 30 - 45 minuten nabewerken met de vlakspaan tot een glad oppervlak is bereikt.
- Indien gewenst kan de 945 Europlan Solid bij toepassing in een laagdikte groter dan 50 mm, 1:3 worden versneden met 846 Quartsand (maximaal 7 kg 846 Quartsand op 23 kg 945 Europlan Solid).
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming:

945 Europlan Solid kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Xi (irriterend).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

945 EUROPLAN SOLID

945 EUROPLAN SOLID

eurocol 946

the strong connection



EUROPLAN HYBRID REPAIR

Sneldrogende, standvaste en politoerbare reparatiemortel op basis van hybride technologie. Zeer geschikt voor het opvullen van diepe gleuven. Voor het uitvlakken en repareren van zowel cement- als gipsgebonden vloeroppervlakken binnen. Het vullen van gaten, gleuven en oneffenheden in zowel cement- als gipsgebonden vloeren en wanden en andere steenachtige ondergronden. Snelverhardend, sneldrogend, waardoor de ondergrond snel kan worden afgewerkt met bijvoorbeeld een egalisatie, vloerbedekking of keramisch tegelwerk. Niet geschikt voor natte ruimten en/of buitentoepassing. Wel geschikt in natte ruimten indien de ondergrond wordt afgewerkt conform de richtlijnen van het Eurocol Waterdicht Tegelwerk Systeem.

PRODUCTTYPERING

Basis	Calciumsulfaat-hemihydraat, speciale additieven en een hoog gehalte aan kunststof bindmiddelen..
Kleur	Taupe.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Stofarm
- Snelverhardend (waardoor de ondergrond snel verder afgewerkt kan worden)
- Naar praktisch 0 mm uit te smeren
- Maximale laagdikte 50 mm
- Standvast
- Zeer hoge drukvastheid
- Zeer glad af te werken

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Na ca. 40 minuten bij 18° - 20 °C.
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen ≥ 11 N/mm ² .
Bureauolstoelvastheid	Vanaf 2 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen ≥ 38 N/mm ² .
Verbruik	Ca. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

946 EUROPLAN HYBRID REPAIR

- Zeer geschikt voor het opvullen van diepe gleuven.
- Voor het uitvlakken en repareren van zowel cement- als gipsgebonden vloeroppervlakken binnen.
- Het vullen van gaten, gleuven en oneffenheden in zowel cement- als gipsgebonden vloeren en wanden en andere steenachtige ondergronden.
- Snelverhardend, sneldrogend, waardoor de ondergrond snel kan worden afgewerkt met bijvoorbeeld een egalisatie, vloerbedekking of keramisch tegelwerk.
- Niet geschikt voor natte ruimten en/of buitentoepassing.
- Wel geschikt in natte ruimten indien de ondergrond wordt afgewerkt conform de richtlijnen van het Eurocol waterdicht tegelwerk systeem.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan, plamuurmes of troffel.
Mengverhouding	23 kg 946 Europlan Hybrid Repair op 5,5 liter water.
Wachtijd	Geen.
Verwerkingstijd	Binnen 10 -15 minuten na het mengen * en egaliseerbaar na ca. 60 minuten bij 18° - 20° C. *
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	Minimaal 6 uur. *
Egaliseerbaar	Na ca. 60 minuten bij 18° - 20 °C. *

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

(vloer en wand)

- 946 Europlan Hybrid Repair kan op elke starre, druk- en trekvraste, cement- en gipsgebonden als ook andere steenachtige ondergronden worden toegepast. Tevens dient de ondergrond schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18365.
- De vloer na het schoonschuren grondig stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger. Vervolgens cementgebonden vloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi en bij gipsgebonden vloeren 043 Europrimer Alphy toepassen en voldoende laten drogen. In beide gevallen de primer opbrengen met behulp van vachtroller.
- Gladde en gesloten ondervloeren, zoals tegelvloeren, granito, terrazzo, asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden evenals geschuurde, oude (watervaste) lijmrestanten voorstrijken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller.
- Bij het uitvullen van gaten, gleuven en oneffenheden in cementgebonden vloeren en wanden, deze eerst grondig stofvrij maken en vervolgens voorstrijken met 044 Europrimer Multi en bij gipsgebonden vloeren en wanden de 043 Europrimer Alphy toepassen en voldoende laten drogen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassing kunt u contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 23 kg 946 Europlan Hybrid Repair toe aan 5,5 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
- De mortel binnen 10 - 15 minuten verwerken met behulp van een vlakspaan.
- De zojuist gerepareerde delen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
- Na circa 60 minuten kunnen de reparatieplekken geprimeerd worden en verder worden afgewerkt met bijvoorbeeld een egalisatiemiddel.
- Indien gewenst kan de 946 Europlan Hybrid Repair bij toepassing in een laagdikte groter dan 50 mm, 1:3 worden versneden met 846 Quartsand (max. 7 kg 846 Quartsand op 23 kg 946 Europlan Hybrid Repair).
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming:

946 Europlan Hybrid Repair kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag vóór de start van de werkzaamheden de verwarming laag- of uitschakelen, minimaal 24 uur na het uitvlakken van de ondervloer de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

946 EUROPLAN HYBRID REPAIR

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

GISCODE : CP3 - reparatiemortel op basis van calciumsulfaat en cement, Calciumoxide gehalte > 3%.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [946 Europlan Hybrid Repair](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
946	Europlan Hybrid Repair	Zak à 23 kg	8 710345 946001

946 EUROPLAN HYBRID REPAIR

eurocol 900

the strong connection



EUROPLAN DSP

Flexibele gebruiksklare egalisatiepasta voor het egaliseren van o.a. oude vinyl of rubber vloerbedekking, oude lijmresten en hoogteverschillen tussen plaatmaterialen. Tevens geschikt om de naden tussen plaatmaterialen dicht te zetten. De maximale laagdikte in één bewerking is 2 mm. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	SBR Kunstharersdispersie
Kleur	Gebroken wit.

- Onbrandbaar
- Verwerkersvriendelijk
- Zeer flexibel
- Bureauolstoelvast
- Gebruiksklaar
- Geschikt i.c.m. vloerverwarming

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Na 2 - 3 uur.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,65 kg/l.
Verbruik	300 - 1200 g/m ² (afhankelijk van toepassing en vlakheid ondergrond e.d.).
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 2 mm van:

- oude vinylvloeren
- oude lijmresten
- hoogteverschillen tussen plaatmaterialen
- Dichtzetten van naden tussen houtplaten en schroefgaten.
- bestaande rubber vloerbedekking, welke met een vloerbedekking moet worden belegd.

VERWERKING

Laagdikte	Maximaal 2 mm (in één beweging).
Gereedschap	Grof getande lijmkam en vlakspaan.
Afbindtijd	Volledige afbinding na minimaal 2 -3 uur afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur.

900 EUROPLAN DSP

Opslag	Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	24 uur*.
Opmerkingen	

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 900 Europlan DSP kan op oude vinyl of rubber vloerbedekking worden toegepast, mits de oude vloerbedekking grondig ontvet en gecontroleerd is op een goede hechting aan de ondervloer.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik goed doorroeren
- Oud vinyl of rubber vloerbedekking vooraf grondig ontvetten en controleren op een goede hechting aan de ondervloer.
- Oude lijmresten zoveel mogelijk verwijderen.
- Het is raadzaam de 900 Europlan DSP eerst met een grof getande lijmkam op te brengen en daarna met een vlakspaan de gemaakte rillen glad te strijken.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisielaag na 2-3 uur beloopbaar.
- Bij het aanbrengen van vloerbedekking op de 900 Europlan DSP, "NOOIT" oplosmiddelhoudende lijmen gebruiken. Wij adviseren u om één van de onderstaande dispersielijmen toe te passen:
- Vinyl : 540 Eurosafe Special + 640 Eurostar Special
- Linoleum : 514 Eurosafe Lino + 611 Eurostar Lino Plus
- Tapijt : 509 Eurosafe Tex + 609 Eurostar Tex.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming

900 Europlan DSP kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

900 Europlan DSP Emmer à 14 kg 4 026956 130888

900 EUROPLAN DSP

eurocol 920

the strong connection



EUROPLAN ALPHY

Spanningsarme afbindende en zelfuitvloeiende anhydrietegaliserende. Speciaal geschikt voor gebruik op anhydriet gietvloeren maar ook toepasbaar op volledig droge, steenachtige ondervloeren (renovatieprojecten), gietasfalt (bij gietasfalt max. 5 mm laagdikte aanhouden). Geschikt voor toepassing onder parketvloeren. Deze egalisatie is verpompbaar. Laagdikte vanaf 2 mm tot maximaal 30 mm. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat.
Kleur	Crème.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Stofarm
- Gunstig verbruik
- Spanningsarm
- Zelfegaliserend
- Uitstekend vloeivermogen
- Geschikt voor vloerverwarming
- Verpompbaar
- Maximale laagdikte 30 mm*

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 9 \text{ N/mm}^2$.
Bureauvloerstoelvastheid	Vanaf 2 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 35 \text{ N/mm}^2$.
Verbruik	Ca. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het egaliseren in laagdiktes van 2 tot 30 mm van steenachtige ondervloeren, gietasfalt (bij gietasfalt max. 5 mm laagdikte aanhouden), speciaal voor calciumsulfaatgebonden ondervloeren, welke met een vloerbedekking moeten worden belegd. * Bij een laagdikte > 10 mm ca. 7 kg 846 Quartsand per 23 kg 920 Europlan Alphy toevoegen.

920 EUROPLAN ALPHY

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloeien van het egalisatiemiddel.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding	23 kg 920 Europlan Alphy op 5,5 - 6 liter water.
Wachttijd	Na het mengen 3 à 5 minuten laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 30 minuten na het mengen.*
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	24 uur*.
Opmerkingen	

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 920 Europlan Alphy kan op elke starre, druk- en trekvraste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, vrij van scheuren, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet), indien nodig, schuren en vervolgens stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen en na voldoende droging dun maar dekkend voorstrijken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller. Ook oude (watervaste) lijmrestanten dienen op deze manier te worden voorgestreekt.
- Zuigende ondervloeren zoals anhydriet voorstrijken met 043 Europrimer Alphy, 044 Europrimer Multi en 099 Dispersieprimer met behulp van een vachtroller.
- Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vervuiling en losse delen verwijderen. Vervolgens de ondergrond voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Bij gietasfalt max. 5 mm laagdikte aanhouden.
- Gaten en beschadigingen vooraf vullen met 946 Europlan Hybrid Repair en minimaal 6 uur laten drogen. De gerepareerde plekken altijd eerst voorstrijken met 043 Europrimer Alphy of 044 Europrimer Multi en laten drogen, omdat de gehele vloer wordt geëgaliseerd.
- Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartsand of met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Gebruik voor het aanmaken van 920 Europlan Alphy, altijd schoon gereedschap welke vrij is van cementresten.
- Voeg bij handmatige verwerking 23 kg 920 Europlan Alphy toe aan 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer, tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 5 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental door.
- De mortel binnen 30 minuten met een vlakspaan of rakel in een laagdikte van minstens 2 mm op de vloer aanbrengen.
- Bij verpompen de mengpompunit zo instellen dat per 23 kg 920 Europlan Alphy 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisielagen beschermen tegen tocht en opwarming door directe zonlichtinval.
- Het verdient aanbeveling de droge egalisielaag niet te schuren of te primeren.
- Indien het noodzakelijk is om de aangebrachte egalisielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgaas met grote 100 of fijner. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met behulp van een schuimroller. Droogtijd 1-2 uur.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisielaag na 2-3 uur beloopbaar. Bij een laagdikte tot 5 mm is de egalisielaag na 24 uur legklaar.
- Bij grotere laagdiktes wordt geadviseerd het restvochtgehalte te controleren door een vochtmeting met een CM-Gerät (CM-meting restvocht < 1,0 respectievelijk 0,3-0,5 CM%, afhankelijk van het type vloerbedekking).
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming:

920 Europlan Alphy kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur

920 EUROPLAN ALPHY

niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

920 Europlan Alphy Zak à 23 kg 8 710345 920308

920 EUROPLAN ALPHY

eurocol 923

the strong connection



EUROPLAN EXTREME

Cementgebonden, sneldrogende, stofarme, vocht- en vorstbestendige vloeregalisatie en gietmortel voor steenachtige ondergronden. Geschikt voor gebruik in natte ruimten, zwembaden en in diverse buitentoepassingen zoals balkons en terrassen. Tevens geschikt voor het aangieten van afvoerdrains, afvoerputten, leidingsleuven en i.c.m. (elektrische) vloerverwarming. Goed vloeivermogen. Gunstig verbruik. Hoge drukvastheid. Verpompbaar. Laagdikte: vanaf 2 mm tot maximaal 20 mm. Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunststof bindmiddelen.
Kleur	Grijs.
Consistentie	Poeder.

- Vocht- en vorstbestendig
- Stofarm
- Goed vloeivermogen
- Snelafbindend
- Verpompbaar
- Hoge drukvastheid
- Geschikt voor binnen en buiten

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Na circa 3 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen ≥ 9 N/mm ² .
Bureauolstoelvastheid	Vanaf 2 mm laagdikte.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen ≥ 32 N/mm ² .
Stoffactor	< 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 μ m (micrometer).
Verbruik	Ca. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

- 923 Europlan extreme is een vocht- en vorstbestendige stofarme, snelafbindende, cementgebonden vloeregalisatie en gietmortel voor steenachtige ondergronden.
- Geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en in diverse buitentoepassingen zoals balkons en terrassen.
- Tevens geschikt voor toepassing op slecht- of niet geventileerde constructie vloeren waar optrekkend vocht mogelijk is.
- De vloeregalisatie kan in een laagdikte van 2 - 20 mm in 1 bewerking worden aangebracht.

923 EUROPLAN EXTREME

- Tevens geschikt voor het aangieten (in een laagdikte tot ca. 50 mm) van afvoerdrains, afvoerputten, leidingsleuven en i.c.m. (elektrische) vloerverwarming.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding	23 kg 923 Europlan Extreme op 5,5 - 6 liter water.
Wachttijd	Het verdient aanbeveling de mortel ca. 1 à 2 minuten te laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 10 - 15 minuten na het mengen.*
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	9 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.
Droogtijd	24 uur*.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 923 Europlan Extreme kan op elke starre, druk- en trekvast, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Absorberende ondergronden bij voorkeur voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 099 Dispersieprimer of 049 Europrimer ABS.
- In binnensituaties gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean en daarna goed laten drogen. Vervolgens deze gesloten ondervloeren dun en gelijkmatig voorstrijken met 044 Europrimer Multi of 051 Europrimer Quartz. In buitensituaties alle oude gesloten (keramische) afwerkingen verwijderen.
- Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 924 Europlan Hybrid of 920 Europlan Alphy.
- Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
- In buitentoepassingen aan de egalisiertmortel, 250 gr. 811 Europlan Fibre toevoegen. Dit ter minimalisatie van uitdrogingskrimp (scheurtjes) als gevolg van luchtstromen (wind) over de aangebrachte vloer. Hierbij dient de laagdikte minimaal 3 mm te zijn. De egalisatie verdelen met een vlakspaan. Langs de wanden en eventueel kolommen e.d. 802 Europlan Basic of 806 Eurostrip Profile plaatsen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 23 kg 923 Europlan Extreme toe aan 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer, tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 1 - 2 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door. Voeg op dit moment ook eventueel de 811 Renovezels aan de mortel toe.
- De mortel binnen 10 - 15 minuten op de vloer aanbregen met een vlakspaan of rakel.
- Bij verpompen van de 923 Europlan Extreme, de mengunit zo instellen, dat per 23 kg 923 Europlan Extreme 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisiertielen beschermen tegen tocht en opwarming door directe zonlichtinval.
- De egalisiertielaag is bij een temperatuur van 18 - 20 °C na ca. 3 uur begaanbaar en geschikt voor de afwerking met keramische tegels. Bij natuursteen minimaal 12 uur droogtijd aanhouden. Bij een laagdikte tot 5 mm is de egalisiertielaag na 24 uur legklaar voor vloerbedekking zoals kunstgras, pvc e.d.
- Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur: 15 - 23 °C.

Temperatuur ondervloer: min. 10° - max. 25 °C.

Relatieve luchtvochtigheid: 40 - 70%.

Vloerverwarming:

923 Europlan Extreme kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE

923 EUROPLAN EXTREME



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Xi (irriterend).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

Milieu en gezondheid

- Milieuproductverklaring/Environmental Product Declaration EPD-DBC-20220218-IBF1-EN.
- Stofarm met stoffactor < 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 µm(micrometer).

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
923	Europlan Extreme	Zak à 23 kg	8 710345 923101

923 EUROPLAN EXTREME

eurocol 924

the strong connection



EUROPLAN HYBRID

Zelfuitvloeiend, spanningsarm afbindend egalisatiemiddel voor het egaliseren van cement- en anhydrietgebonden ondervloeren, gietasfalt (bij gietasfalt max. 5 mm laagdikte aanhouden), magnesiet, houtgraniet spaanplaat of bestaand tegelwerk. Geschikt voor toepassing onder parketvloeren, verpompbaar, al na 6 uur verder af te werken. Laagdikte: vanaf 2 tot maximaal 10 mm. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat in combinatie met speciale cementen.
Kleur	Taupe.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Snel afbindend
- Spanningsarm
- Zeer hoge druksterkte
- Uitstekend vloeivermogen
- Verpompbaar
- Stofarm
- Al na 6 uur verder af te werken
- Maximale laagdikte 10 mm*
- Geschikt voor vloerverwarming

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 10 \text{ N/mm}^2$.
Bureauolstoelvastheid	Vanaf 2 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 50 \text{ N/mm}^2$
Verbruik	Ca. 1,6 kg/m ² per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het egaliseren in laagdiktes van 2 tot 10 mm van cement- en anhydrietgebonden ondervloeren, gietasfalt (**bij gietasfalt max. 5 mm laagdikte aanhouden**), magnesiet, houtgraniet spaanplaat of bestaand tegelwerk

924 EUROPLAN HYBRID

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloeit van het egalisatiemiddel.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding	23 kg 924 Europlan Hybrid op 5 liter water.
Wachtijd	Na het mengen 2 à 3 minuten laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 30 minuten na het mengen.*
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	6 uur*.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 924 Europlan Hybrid kan op elke starre, druk- en trekvraste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet), indien nodig, schuren en vervolgens stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
- Zuigende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Anhydriet vloeren voorstrijken met 043 Europrimer Alphy. In beide gevallen met behulp van een vachtroller.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen en na voldoende droging dun maar dekkend voorstrijken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller. Ook oude (watervaste) lijmrestanten dienen op deze manier te worden voorgestreekt.
- Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vervuiling en losse delen verwijderen. Vervolgens de ondergrond voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Bij dit soort ondervloeren een maximale egalisatielaagdikte van 5 mm aanhouden.
- Gaten en beschadigingen in zowel anhydriet- als zandcement dekvloeren vooraf vullen met 946 Europlan Hybrid Repair. Na volledige doordroging deze plekken voorstrijken met 043 Europrimer Alphy.
- In geval van een zandcement dekvloer waarop een vochtscherm aangebracht dient te worden, de gaten en beschadigingen repareren met 945 Europlan Solid. Na volledige droging kan het vochtscherm worden aangebracht.
- Scheuren en/of naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband of met 808 Eurojoint Connector eventueel met toevoeging van 846 Quartsand.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Gebruik voor het aanmaken van 924 Europlan Hybrid, altijd schoon gereedschap welke vrij is van gips/cementresten.
- Voeg bij handmatige verwerking 23 kg 924 Europlan Hybrid toe aan 5,0 ltr. koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer, tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 2-3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental door.
- De mortel binnen 30 minuten met een vlakspaan of rakel in een laagdikte van ten minste 2 mm op de vloer aanbrengen. **Vervolgens de aangebrachte laag direct ontluichten met een prikkerrol.**
- Bij verpompen de mengpompunit zo instellen dat per 23 kg 924 Europlan Hybrid 5,0 ltr. koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en opwarming door directe zonlichtinval.
- Het verdient aanbeveling de droge egalisatielaag niet te schuren of te primeren.
- Indien het noodzakelijk is de aangebrachte egalisatielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgaas met grofheid 100 of fijner. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met een schuimroller. Droogtijd ca. 1 uur.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2-3 uur beloopbaar en na 6 uur beplakbaar.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid: 40 - 70%.

Vloerverwarming:

924 Europlan Hybrid kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

924 EUROPLAN HYBRID

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

GISCODE : CP3 - Egaliseermiddelen op basis van calciumsulfaat en cement, calciumoxidegehalte >3%



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [924 Europlan Hybrid](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

924 Europlan Hybrid Zak à 23 kg 8 710345 924009

924 EUROPLAN HYBRID

eurocol 960

the strong connection



EUROPLAN SUPER

Superieur, zelfuitvloeiend egalisatiemiddel voor cementgebonden- en andere steenachtige ondervloeren. Bureaurolstoelvast. Super vloeivermogen. Geschikt voor toepassing onder parket. Verpompbaar. Laagdikte: vanaf 2 mm tot maximaal 15 mm. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunststof bindmiddelen.
Kleur	Grijs.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- IMO-gecertificeerd (toepasbaar op schepen)
- Stofarm
- Gunstig verbruik
- Zelfegaliserend
- Super vloeivermogen
- Verpompbaar
- Hoge drukvastheid
- Bureaurolstoelvastheid
- Maximale laagdikte 15 mm
- Geschikt voor toepassing onder parketvloeren.

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen ≥ 11 N/mm ² .
Bureaurolstoelvastheid	Vanaf 2 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen ≥ 38 N/mm ² .
Verbruik	Ca. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 15 mm van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren, welke met een vloerbedekking moeten worden belegd. Bij toepassing op schepen geldt een maximale laagdikte van 10 mm.

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid

960 EUROPLAN SUPER

kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloeit van het egalisatiemiddel.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding	23 kg 960 Europlan Super op 5 - 5,5 liter water.
Wachttijd	Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 30 minuten na het mengen.*
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	9 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	24 uur*.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 960 Europlan Super kan op elke starre, druk- en trekvraste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Gladde en gesloten ondervloeren, (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean en daarna de ondergrond goed laten drogen. Vervolgens evenals geschuurde, oude (watervaste) lijmrestanten voorstrijken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller.
- Gat en diepe beschadigingen vooraf vullen met 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid. Na uitharding van de 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid deze beslist voorstrijken met een van de bovengenoemde primers.
- Poreuze cementvloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met behulp van een vachtroller.
- Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
- Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 920 Europlan Alphy, 924 Europlan Hybrid of 925 Europlan Alphy Direct.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 23 kg 960 Europlan Super toe aan 5 - 5,5 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
- De mortel binnen 30 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan of rakel.
- Bij verpompen van de 960 Europlan Super de mengunit zo instellen, dat per 23 kg 960 Europlan Super 5 - 5,5 liter koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
- Indien het noodzakelijk is de aangebrachte egalisatielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgaas met grofte 100 of fijner. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met een schuimroller. Droogtijd ca. 1 uur.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2 - 3 uur beloopbaar. Bij een laagdikte tot 5 mm is de egalisatielaag na 24 uur legklaar.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.


Relatieve luchtvochtigheid: 40 - 70%.

Vloerverwarming:

960 Europlan Super kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE

960 EUROPLAN SUPER



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Xi (irriterend).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [960 Europlan Super](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

960 Europlan Super Zak à 23 kg 8 710345 960236

960 EUROPLAN SUPER

eurocol 970

the strong connection



EUROPLAN NIVOHYBRID

Zelfuitvloeiend, zeer spanningsarm afbindend egalisatiemiddel voor het in dikkere lagen egaliseren van cement- en anhydrietgebonden ondervloeren, gietasfalt (bij gietasfalt max. 5 mm laagdikte aanhouden), magnesiet, houtgraniet spaanplaat, of bestaand tegelwerk. Na 48 uur verder af te werken. Laagdikte: vanaf 3 tot maximaal 50 mm. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat in combinatie met speciale cementen.
Kleur	Taupe.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Snelafbindend
- Zeer spanningsarm
- Goede druksterkte
- Zeer emissiearm (Emicode EC 1Plus)
- Goed vloeivermogen
- Verpompbaar
- Stofarm
- Al na 48 uur verder af te werken
- Maximale laagdikte 50 mm*
- Geschikt voor vloerverwarming

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 10 \text{ N/mm}^2$.
Bureauvloerstoelvastheid	Vanaf 3 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 35 \text{ N/mm}^2$.
Verbruik	Ca. $1,8 \text{ kg/m}^2$ per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het egaliseren in laagdiktes van 3 tot 50 mm van cement- en anhydrietgebonden ondervloeren, gietasfalt (**bij gietasfalt max. laagdikte 5 mm aanhouden**), magnesiet, houtgraniet spaanplaat of bestaand tegelwerk in binnen situatie. Niet geschikt voor natte

970 EUROPLAN NIVOHYBRID

ruimten.

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloeien van het egalisatiemiddel.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding	23 kg 970 Europlan Nivohybrid op 4 liter water.
Wachttijd	Na het mengen 2 à 3 minuten laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 30 minuten na het mengen.*
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	48 uur*.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 970 Europlan Nivohybrid kan op elke starre, druk- en trekvraste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Cement- en calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet), indien nodig, schuren en vervolgens stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
- Zuigende cementgebonden ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Anhydriet- vloeren voorstrijken met 043 Europrimer Alphy. In beide gevallen met behulp van een vachtroller.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen en na voldoende droging dun maar dekkend voorstrijken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller. Ook oude (watervaste) lijmrestanten dienen op deze manier te worden voorgestreekt.
- Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vervuiling en losse delen verwijderen. Vervolgens de ondergrond voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Bij dit soort ondervloeren een maximale egalisielaagdikte van 5 mm aanhouden.
- Gat en beschadigingen in anhydrietgebonden dekvloeren vooraf vullen met 946 Europlan Hybrid Repair. Na volledige doordroging deze plekken voorstrijken met 043 Europrimer Alphy. Bij cementgebonden dekvloeren de reparaties uitvoeren met 945 Europlan Solid en deze na droging voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Na droging kan de vloer worden geëgaliseerd.
- Scheuren en/of naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband of met 808 Eurojoint Connector eventueel met toevoeging van 846 Quartzsand.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Gebruik voor het aanmaken van 970 Europlan Nivohybrid, altijd schoon gereedschap welke vrij is van gips of cementresten.
- Voeg bij handmatige verwerking 23 kg 970 Europlan Nivohybrid toe aan 4,0 liter koel leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer, tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 2-3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, op een laag toerental door.
- De mortel binnen 30 minuten met een vlakspaan of rakel in een laagdikte van ten minste 3 mm op de vloer aanbrengen. Vervolgens de aangebrachte laag direct ontluichten met een prikkerrol. Bij toepassing in dikkere lagen de toplaag dobberen m.b.v. een drijfrel.
- Bij dikkere lagen dient bij de wand- vloeraansluiting een randstrook worden geplaatst.
- Indien er een tweede egalisielaag wordt aangebracht dient de eerste laag volledig droog te zijn en dient deze eerst geprimerd te worden met 043 Europrimer Alphy. Na voldoende droging kan de tweede laag worden aangebracht en deze mag niet dikker zijn dan de eerst aangebrachte laag. Daarnaast mag de maximale aangegeven laagdikte niet worden overschreden.
- Bij verpompen de mengpompunit zo instellen dat er per 23 kg 970 Europlan Nivohybrid 4,0 liter koel leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisielagen beschermen tegen tocht en opwarming door directe zonlichtinval.
- Het verdient aanbeveling de droge egalisielaag niet te schuren of te primeren.
- Indien het noodzakelijk is de aangebrachte egalisielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgas grofte 100 of fijner. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met een schuimroller. Droogtijd minimaal 2 uur.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisielaag na 2-3 uur beloopbaar en na 48 uur verder af te werken met een vloerafwerking.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23° C.

970 EUROPLAN NIVOHYBRID

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20° C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40-70%.

Vloerverwarming:

970 Europlan Nivohybrid kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 48 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 ° watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

GISCODE : CP3 - Egaliseermiddelen op basis van calciumsulfaat en cement, calciumoxidegehalte >3%



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [970 Europlan Nivohybrid](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
970	Europlan Nivohybrid	Zak à 23 kg	8 710345 970709

970 EUROPLAN NIVOHYBRID

eurocol 975

the strong connection



EUROPLAN SPECIAL

Zelfuitvloeiende projectegaliseratie voor cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren welke met een vloerbedekking worden afgewerkt. Goed vloeivermogen. Verpompbaar. Laagdikte vanaf 2 mm tot maximaal 10 mm. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Cementpoeder met toeslagstoffen.
Kleur	Grijs.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Stofarm
- Gunstig verbruik
- Zelfegaliserend
- Goed vloeivermogen
- Verpompbaar
- Goede drukvastheid
- Bureauolstoelvast
- Maximale laagdikte 10 mm

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 9 \text{ N/mm}^2$.
Bureauolstoelvastheid	Vanaf 2 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 34 \text{ N/mm}^2$.
Verbruik	Ca. $1,5 \text{ kg/m}^2$ per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 10 mm van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren, welke met een vloerbedekking moeten worden belegd.

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kunnen de oorzaak zijn van onvoldoende vloeien van de egalisatiemiddelen.

975 EUROPLAN SPECIAL

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerol.
Mengverhouding	23 kg 975 Europlan Special op 5,5 - 6 liter water.
Wachtijd	Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 30 minuten na het mengen.*
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	9 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	24 uur*.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 975 Europlan Special kan op elke starre, druk- en trekvraste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen en goed laten drogen. Vervolgens evenals geschuurde oude (watervaste) lijmmrestanten voorstrijken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller.
- Poreuze cementvloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met behulp van een vachttroller.
- Gaten en diepe beschadigingen vooraf vullen met 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid.
- Na uitharding van de 905 europlan fill of 945 Europlan Solid deze beslist voorstrijken met een van bovenstaande primers.
- Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
- Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen
- Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 920 Europlan Alphy, 924 Europlan Hybrid of 925 Europlan Alphy Direct.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 23 kg 975 Europlan Special toe aan 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
- De mortel binnen 30 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan of rakel.
- Bij verpompen van de 975 Europlan Special de mengunit zo instellen dat per 23 kg 975 Europlan Special 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
- Indien het noodzakelijk is de aangebrachte egalisatielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgaas met grofte 100 of fijner. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met een schuimroller Droogtijd ca. 1 uur.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2 - 3 uur beloopbaar. Bij een laagdikte van 5 mm is de egalisatielaag na 24 uur legklaar.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid: 40 - 70%.

Vloerverwarming:

975 Europlan Special kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE



975 EUROPLAN SPECIAL

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Xi (irriterend).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [975 Europlan Special](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

975 Europlan Special Zak à 23 kg 8 710345 975100

975 EUROPLAN SPECIAL

eurocol 990

the strong connection



EUROPLAN DIRECT

Zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig egalisatiemiddel met ingebouwde primer voor het rechtstreeks egaliseren van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren in de meeste gevallen zonder het gebruik van een primer. I.c.m. 811 Europlan Fibre eveneens uitstekend geschikt op houten vloeren (platen). Nagenoeg spanningsvrij. Uitmuntend vloeivermogen. Verpompbaar. Geschikt voor toepassing onder parketvloeren. Laagdikte vanaf 2 mm tot maximaal 20 mm. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Cementpoeder met een bijzonder hoog gehalte aan kunststof bindmiddelen.
Kleur	Grijs.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Stofarm
- Gunstig verbruik
- Zelfegaliserend
- Spanningsarm
- Voorstrijken is in de meeste gevallen overbodig
- Uitmuntend vloeivermogen
- Verpompbaar
- Hoge drukvastheid
- Maximale laagdikte 20 mm
- Geschikt voor toepassing onder parketvloeren

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen ≥ 11 N/mm ² .
Bureauvloestoeelvastheid	Vanaf 2 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen ≥ 35 N/mm ² .
Verbruik	Ca. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

990 EUROPLAN DIRECT

Voor het egaliseren in laagdiktes tot 20 mm van met name kritische, steenachtige ondervloeren in een binnensituatie.

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloeit van het egalisatiemiddel.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding	23 kg 990 Europlan Direct op 5,5 - 6 liter water.
Wachttijd	Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 20 minuten na het mengen.
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	9 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	24 uur*.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 990 Europlan Direct kan op elke starre, druk- en trekvraste, steenachtige en houten ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen en de ondergrond goed laten drogen. Voorstrijken is in de meeste gevallen niet nodig.
- Absorberende ondergronden (zand/cement afwerklagen) kunnen zonder voorstrijkmiddel met 990 Europlan Direct worden geëgaliseerd.
- Zeer sterk zuigende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met behulp van een vachtroller.
- Vochtgevoelige ondervloeren (magnesium, wateroplosbare lijmrestanten e.d.) voorstrijken met 021 Euroblock Reno LE i.c.m. 044 Europrimer Multi of 026 Euroblock Multi.
- Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Gat en diepe beschadigingen vooraf vullen met 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid.
- Na uitharding van de 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid deze beslist voorstrijken met één van de bovengenoemde primers.
- Houten vloerplaten dienen van een goede watervast verlijmd kwaliteit te zijn. Bij het aanmaken van 23 kg egalisatie mortel, 250 g 811 Europlan Fibre toevoegen. De laagdikte dient minimaal 3 mm te zijn. De egalisatiemortel niet verdelen met een rakel. De plaatnaden eventueel eerst dichtzetten met 900 Europlan Reno of een daarvoor geschikte kit. Langs de wanden en eventuele kolommen e.d. dient 806 Eurostrip Profile of 802 Eurostrip Basic te worden geplaatst.
- Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 925 Europlan Alphy Direct, 924 Europlan Hbrid of 920 Europlan Alphy.
- Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand. of met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 23 kg 990 Europlan Direct toe aan 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
- De mortel binnen 20 minuten op de vloer verdelen met een vlakspaan of rakel.
- Bij verpompen van de 990 Europlan Direct de mengunit zo instellen, dat per 23 kg 990 Europlan Direct 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
- Indien het noodzakelijk is de aangebrachte egalisatielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgaas met grofte 100 of fijner. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met een schuimroller Droogtijd ca. 1 uur.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2-3 uur beloopbaar. Bij een laagdikte van 5 mm is de egalisatielaag na 24 uur legklaar.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid: 40 - 70%.

Vloerverwarming:

990 Europlan Direct kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn

990 EUROPLAN DIRECT

uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Xi (irriterend).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [990 Europlan Direct](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN code

990 Europlan direct Zak à 23 kg 8 710345 990202

990 EUROPLAN DIRECT

eurocol 991

the strong connection



EUROPLAN DIRECT RAPID

Zeer sneldrogend, zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig egalisatiemiddel met ingebouwde primer voor het rechtstreeks egaliseren van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren in de meeste gevallen zonder het gebruik van een primer. Na ca. 1 - 1,5 uur beloopbaar, na ca. 1,5 - 3 uur belegbaar met een vloerbedekking. Uitmuntend vloeivermogen. Verpompbaar. Laagdikte: vanaf 2 mm tot maximaal 20 mm. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Cementpoeder met een bijzonder hoog gehalte aan kunststof bindmiddelen.
Kleur	Grijs.
Consistentie	Poeder.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Stofarm
- Gunstig verbruik
- Zeer sneldrogend
- Na 1,5 - 3 uur belegbaar
- Zelfegaliserend
- Voorstrijken is in de meeste gevallen overbodig
- Uitmuntend vloeivermogen
- verpompbaar
- Hoge drukvastheid
- Maximale laagdikte 20 mm

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Ca. 1 - 1,5 uur bij 18 - 20 °C.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Buigsterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 12 \text{ N/mm}^2$.
Bureauvloerelast	Vanaf 2 mm laagdikte.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Druksterkte	Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen $\geq 42 \text{ N/mm}^2$.
Verbruik	Ca. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het egaliseren in laagdiktes tot 20 mm van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren. Bij een laagdikte tot 2 mm, een

991 EUROPLAN DIRECT RAPID

omgevingstemperatuur van 18° - 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid < 70% is de aangebrachte egalisiatielaag na 1,5 - 3 uur legklaar voor linoleum, naaldvilt, tapijt, pvc- en rubber vloerbedekking. Voor linoleum, naaldvilt en tapijt geldt een maximaal restvochtpercentage in de ondervloer van 3,5 CM-%. Bij toepassing van een pvc- of rubber vloerbedekking is dit respectievelijk 2,5 en 2,0 CM-%. Parket en kurk na minimaal 12 uur aanbrengen. Hierbij mag het restvochtpercentage de 2,5 CM-% niet overschrijden.

In geval van verpompen:

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloeit van het egalisiatiemiddel.

VERWERKING

Gereedschap	Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerol.
Mengverhouding	23 kg 991 Europlan Direct Rapid op 5 - 5,5 liter water.
Wachttijd	Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Verwerkingstijd	Binnen 15 minuten na het mengen.*
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	9 maanden, in onaangetoet verpakking.
Droogtijd	Bij 18° - 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid < 70% is de aangebrachte egalisiatielaag na 1,5 - 3 uur legklaar voor linoleum, naaldvilt en tapijt, pvc en rubber.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 991 Europlan Direct Rapid kan op elke starre, druk- en trekvaste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen en de ondergrond goed laten drogen. Voorstrijken is in de meest gevallen niet nodig. Bij toepassing van een laagdikte vanaf 4 mm dient de ondergrond te worden voorgestreekt met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller.
- Absorberende ondergronden (zand-cement afwerklagen) kunnen zonder voorstrijkmiddel met 991 Europlan Direct Rapid worden geëgaliseerd.
- Zeer sterk zuigende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met behulp van een vachttroller.
- Vochtgevoelige ondervloeren (magnesium, wateroplosbare lijmrestanten e.d.) voorstrijken met 021 Euroblock Reno LE of 026 Euroblock Multi.
- Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Gat en diepe beschadigingen vooraf vullen met 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid. Na uitharding van de 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid dient deze beslist voorgestreekt te worden met één van de bovenstaande primers.
- Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 920 Europlan Alphy, 924 Europlan Hybrid of 925 Europlan Alphy direct.
- Scheuren/naden in ondervloeren vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 23 kg 991 Europlan Direct Rapid toe aan 5 - 5,5 liter koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
- Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
- De mortel binnen 15 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan of rakel.
- Bij verpompen van de 991 Europlan Direct Rapid de mengunit zo instellen, dat 23 kg 991 Europlan Direct Rapid 5 - 5,5 liter koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
- Zojuist aangebrachte egalisiatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
- Indien het noodzakelijk is de aangebrachte egalisiatielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgaas met grofte 100 of fijner. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met een schuimroller Droogtijd ca. 1 uur.
- Bij het aanbrengen van dickere lagen adviseren wij om 802 Eurostrip Basic en/of 806 Eurostrip Profile toe te passen.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisiatielaag na ca. 1 - 1,5 uur beloopbaar. Bij een laagdikte tot 2 mm en een temperatuur van 18 - 20 °C is de egalisiatielaag na 1,5 - 3 uur legklaar mits het maximaal toegestane restvochtpercentage niet wordt overschreden (zie onder toepassing).
- Hogere temperaturen versnellen en lagere temperaturen vertragen de verwerking en droging van de 991 Europlan Direct Rapid.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

991 EUROPLAN DIRECT RAPID

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming:

991 Europlan Direct Rapid kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Xi (irriterend).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [991 Europlan Direct Rapid](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
991	Europlan Direct Rapid	Zak à 23 kg	8 710345 991117

991 EUROPLAN DIRECT RAPID

LIJMEN VOOR **TAPIJT EN NAALDVILT**

eurocol 509

the strong connection



EUROSAFE TEX

Snelhechtende lijm met een hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van naaldvilt of tapijt met een rug van synthetische weefsel of natuurlijk jute.

PRODUCTTYPERING

Basis	Kunstharzdispersie.
-------	---------------------

- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangskleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,55 kg/l.
Verbruik	325 - 425 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- tapijt met een rug van synthetisch weefsel
- tapijt met een rug van natuurlijk jute
- naaldvilt
- vulstofvrij tapijt.

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol 850 lijmkan/vertanding B1.
Wachttijd	0-10 minuten.*
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	15-30 minuten.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

509 EUROSAFE TEX

Ondergrond:

- 509 Eurosafe Tex is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Volledig gesloten ondervloeren vereisen een doorlaatbare vloerbedekking.
- Bij toepassing van vulstofvrij tapijt op een volledig gesloten ondervloer vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende of gesloten ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden (afhankelijk van absorptievermogen ondervloer, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- Bij het verlijmen van vulstofvrij tapijt, een wachttijd van ca. 20 minuten aanhouden, alvorens de vloerbedekking in het lijmbed te plaatsen. Uitsluitend toepassen op absorberende ondervloeren.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren, bij niet-absorberende rugkwaliteiten en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ondervloer en type vloerbedekking).
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:

509 Eurosafe Tex kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen, minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

509 Eurosafe Tex Emmer à 15 kg 8 710345 521406

509 EUROSAFETEX

eurocol 609

the strong connection



EUROSTAR TEX

Snelhechtende lijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van tapijt (o.a. met rug van natuurlijk jute en synthetisch weefsel) en naaldvilt op o.a. absorberende en slecht absorberende ondervloeren zoals oude, watervaste lijmrestanten, epoxyvloeren, gecoate vloeren, monolietvloeren, bestaande harde vloerbedekking (renovatieprojecten) maar ook op geëgaliseerde vloeren. Hoge afbindsnelheid. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangskleefkracht
- Gunstig verbruik
- Hoge afbindsnelheid
- Bureaurolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,53 kg/l.
Verbruik	300 - 500 g/m ² , afhankelijk van de rugkwaliteit en de ondervloer.
Vorstgevoelig	Ja.

609 EUROSTAR TEX

TOEPASSING

Voor het verlijmen van tapijt (o.a. met een rug van natuurlijk jute, synthetisch weefsel) en naaldvilt op o.a. absorberende en slecht absorberende ondervloeren zoals:

- oude, watervaste lijmrestanten
- epoxyvloeren
- gecoate vloeren
- monolietvloeren
- bestaande harde vloerbedekkingen
- zand-cement dekvloer
- anhydrietvloeren
- geëgaliseerde vloeren

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1. Bij sterk gestructureerde rugkwaliteiten en/of niet geheel verwijderde lijmrillen een grovere vertanding aanhouden (vertanding B2 of B3).
Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	10-30 minuten.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 609 Eurostar Tex is geschikt voor elk type ondervloeren en op oude, geschuurde lijmrestanten, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Volledig gesloten ondervloeren vereisen een dampdoorlaatbare vloerbedekking.
- Bij toepassing van vulstofvrij tapijt en tapijt met een rug van polyolefine weefsel op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Bestaande lijmrestanten dienen watervast te zijn en vooraf grondig geschuurd te worden.
- Vervolgens de ondervloer zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger.
- De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1). Bij sterk gestructureerde rugkwaliteiten en/of niet geheel verwijderde lijmrillen een grovere vertanding gebruiken (vertanding B2 of B3).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van 10-30 minuten aanhouden (afhankelijk van absorptievermogen ondervloer, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopsen kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren, bij niet-absorberende rugkwaliteiten en/of onder minder ideale verwerkingsomstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Het product bevat methylchlorisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

609 EUROSTARTEX

Vloerverwarming:

609 Eurostar Tex kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
---------	--------------	------------	----------

609	Eurostar Tex	Emmer à 14 kg	8 710345 609708
-----	--------------	---------------	-----------------

609 EUROSTARTEX

LIJMEN VOOR **LINOLEUM**

eurocol

414

the strong connection



EUROFLEX LINO PLUS

Snelhechtende linoleumlijm. Uitsluitend verkrijgbaar op de Belgische markt.

PRODUCTTYPERING

Basis	Kunstharsdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- Onbrandbaar
- Verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangskleeffracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,3 kg/l.
Verbruik	400 - 450 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- linoleum in banen en tegels
- colovinyl
- linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek.

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.
Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	15-20 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,

414 EUROFLEX LINO PLUS

ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 414 Euroflex Lino Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten, eventuele droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ondervloer).
- Verse lijmlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarmingsconstructies:

414 Euroflex Lino Plus kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
414	Eurosafe Lino Plus	Emmer à 14 kg	8 710345 414302

414 EUROFLEX LINO PLUS

eurocol

514

the strong connection



EUROSAFE LINO

Snelhechtende lijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van linoleum in banen, tegels, strips, stroken, decoratieve ontwerpen en mozaïek op een geëgaliseerde ondergrond. Tevens geschikt voor het verlijmen van Corkment. Goede vochtbestendigheid. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Kunstharsdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Onbrandbaar
- Goede vochtbestendigheid
- Hoge aanvangskleefkracht
- Bureauolstoevast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,46 kg/l.
Verbruik	400 - 450 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- linoleum in banen en tegels
- linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek
- Corkment.

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1.
Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	Ca. 24 uur.*

514 EUROSAFE LINO

Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	15-20 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 514 Eurosafe Lino is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met een normaal getande Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1.
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen, eerst in de breedte- en vervolgens in de lengterichting.
- Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen.
- Kopse kanten, droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:

514 Eurosafe Lino kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

514 EUROSAFE LINO

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
514	Eurosafe Lino	Emmer à 14 kg	8 710345 514101

514EUROSAFELINO

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



eurocol

611

the strong connection



EUROSTAR LINO PLUS

Snelhechtende lijm met hoge aanvangskleeftkracht voor het verlijmen van linoleum in banen, tegels, strips, stroken, decoratieve ontwerpen en mozaïek op een geëgaliseerde ondergrond. Tevens geschikt voor het verlijmen van Corkment. Door toepassing van lichtgewicht vulstoffen een zeer gunstig verbruik en licht verstrijkbaar. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Onbrandbaar
- Zeer gunstig verbruik
- Licht verstrijkbaar
- Hoge aanvangskleeftkracht
- Bureaurolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,18 kg/l.
Verbruik	280-385 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- linoleum in banen en tegels
- linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek
- Corkment.

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1..
-------------	-------------------------------------

611 EUROSTAR LINO PLUS

Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	15-30 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 611 Eurostar Lino Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen, eerst in de breedte- en vervolgens in de lengterichting.
- Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen (bij voorkeur de droogwal contramasseren).
- Kopse kanten, droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren en/of onder minder ideale omstandigheden, dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.
- Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:

611 Eurostar Lino Plus kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

611 EUROSTAR LINO PLUS

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [611 Eurostar Lino Plus](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
611	Eurostar Lino Plus	Emmer à 11 kg	8 710345 611206

611 EUROSTAR LINO PLUS

eurocol 616

the strong connection



EUROSTAR LINO GREEN

Zeer emissiearm en snelhechtende biobased lijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van linoleum in banen, tegels, strips, stroken, decoratieve ontwerpen en mozaïek op een geëgaliseerde ondergrond. Tevens geschikt voor het verlijmen van Corkment. Door toepassing van lichtgewicht vulstoffen een zeer gunstig verbruik en licht verstrijkbaar. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Minder milieubelastend door gebruik van hernieuwbare grondstoffen en minder CO₂-uitstoot.

PRODUCTTYPERING

Basis	Biobased polymeedispersie i.c.m. grondstoffen die voldoen aan de biomass balance approach.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- Deels gebaseerd op plantaardige grondstoffen
- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Minder milieu belastend (hernieuwbare grondstoffen en minder CO₂ uitstoot)
- Onbrandbaar
- Verwerkersvriendelijk
- Zeer licht verstrijkbaar
- Zeer gunstig verbruik
- Hoge aanvangskleefkracht
- Bureauolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,28 kg/l.
Verbruik	300-400 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- linoleum in banen en tegels
- linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek
- Corkment

616 EUROSTAR LINO GREEN

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1.
Wachttijd	Geen.*
Afbindtijd	Ca. 24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	15-30 minuten.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 616 Eurostar Lino Green is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisiatielaag van minimaal 2 mm
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1.
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen, eerst in de breedte- en vervolgens in de lengterichting.
- Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen (bij voorkeur de droogwal contra masseren).
- Kopse kanten, droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.
- Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:

616 Eurostar Lino Green kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE

616 EUROSTAR LINO GREEN



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
616	Eurostar Lino Green	Emmer à 11 kg	8 710345 616003

616 EUROSTAR LINO GREEN

eurocol 646

the strong connection



EUROSTAR PREMIUM

Zeer emissiearme en vochtbestendige vloerbedekkingslijm speciaal voor het verlijmen volgens de zogenaamde 'wet-set'-methode van Natural Linoleum Tiles (bijv. Marmoleum Modular). Daarnaast bij uitstek geschikt voor het verlijmen van homogeen en heterogene pvc en cushion vinyl tegels en lamellen, rubberen vloerbedekking in banen en tegels. Door de harde lijmfilm ideaal voor bedekking met een matige dimensiestabiliteit, waardoor naadvorming wordt voorkomen. De bedekking bij voorkeur verlijmen in een nat lijmbed maar ook een half natte verlijming is mogelijk. Deze lijm is zeer licht verstrijkbaar, heeft een lange open tijd en een zeer hoge eindkleefkracht. Bestand tegen vocht bij het reinigen van de vloerbedekking. Doordat de lijm IMO-gecertificeerd is, is deze tevens toepasbaar op schepen. Kies, afhankelijk van het type vloerbedekking de juiste lijmkam voor het aanbrengen van de lijm. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- "Wet-set"-methode
- Onbrandbaar
- Zeer licht verstrijkbaar
- Korte wachttijd
- Zeer lange inlegtijd
- Hoge eindhechting
- Vochtbestendig
- Vloerbedekking kan nat gereinigd worden
- Geurneutraal
- Bureaurolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,20 kg/l.
Verbruik	240 - 340 g/m ²
Vorstgevoelig	Ja.

646 EUROSTAR PREMIUM

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- Natural Linoleum Tiles (bijv. Marmoleum Modular).
- pvc- stroken en tegels (ook materiaal dat minder dimensie stabiel is maar wel voldoet aan de norm EN 434).
- Tapijttegels met een pvc-rug.
- Rubber tegels.

VERWERKING

Gereedschap	Pajarito lijmkam TKB-A vertanding A3 voor Natural Linoleum Tiles en Pajarito Fein vertanding 61 voor pvc-stroken/-tegels en rubber tegels. Vachtroller (indien nodig bij ongunstige klimatologische omstandigheden).
Wachttijd	5-10 minuten.*
Afbindtijd	48 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	Circa 85 minuten.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 646 Eurostar Premium is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De te verwerken materialen vooraf minimaal 24 uur of volgens voorschrift van de fabrikant laten acclimatiseren.
- De lijm opbrengen met een fijngetande lijmkam (Pajarito TKB-A /vertanding A3 voor Natural Linoleum Tiles of Pajarito Fein vertanding 61 voor pvc- stroken/tegels en rubberen tegels. Het gebruik van de juiste lijmkam is zeer belangrijk voor het kunnen realiseren van een gesloten lijmbed, waardoor er geen vocht als gevolg van het nat reinigen van de tegels via de naden de ondergrond kan indringen.
- Na het aanbrengen van de lijm een wachttijd van ca. 5 - 10 minuten aanhouden afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Tip: Een goede indicatie voor het juiste inlegmoment is wanneer er na een lichte aanraking van de lijmril wat lijm op de vingertop achterblijft en door een stevigere aanraking de lijm uitsmeert.
- Indien de klimatologische omstandigheden ongunstig zijn kan ervoor gekozen worden om direct na het aanbrengen van de lijm de eerste 2 m² van de lijmrillen vlak te rollen met behulp van een verzadigde vachtroller. Hierna kunnen de tegels/stroken direct worden geplaatst en zullen op deze manier niet te veel "zwemmen" in het natte lijmbed. Een andere optie is om de eerst geplaatste tegels/stroken aan elkaar te koppelen met schilders tape haaks op de naden.
- De te verwerken vloerbedekking altijd in het natte lijmbed plaatsen. Controleer regelmatig de conditie van de aangebrachte lijm!
- Eventueel aangedroogde lijmrillen direct verwijderen met bijvoorbeeld een plamuurmes en hier opnieuw lijm aanbrengen.
- Lijm dat eventueel uit de naden komt direct verwijderen met behulp van een licht vochtige doek.
- Direct na het aanbrengen de vloerbedekking zorgvuldig en continue gedurende de eerste 30 – 45 minuten na verlijming walsen met een 60 kg vloerwals. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.
- Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming:

646 Eurostar Premium kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 72 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.

646 EUROSTAR PREMIUM

- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
646	Eurostar Premium	Emmer à 12 kg	8 710345 646109

646 EUROSTAR PREMIUM

LIJMEN VOOR **PVC EN RUBBER**

the strong connection

eurocol 140

the strong connection



EUROMIX PU PRO

2-componenten PUR universeel lijm voor o.a. het verlijmen van rubber tegels, homogene- en heterogene pvc of gerecycled pvc-bedekking in tegels of lamellen op diverse absorberende of niet absorberende ondergronden zoals: hout-, MDF-, en metaalplaten, gipsvezelplaten, cement- en gipsgebonden egalisatie, beton en keramisch tegelwerk. Bestand tegen zwaar rolverkeer. Vocht- en weerbestendig. Zeer hoge eindhechtsterkte. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Polyurethaan en hardercomponenten.
Kleur	Component A: Grijs. Component B: Bruin.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Universeel toepasbaar
- Vocht- en weerbestendig
- Bestand tegen zwaar rolverkeer
- Onbrandbaar
- Zeer hoge eindhechting
- Bestand tegen hogere temperaturen
- Vorstbestendig

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	Comp. A 1,90kg/l, Comp. B 1,24 kg/l. (mix 1,85 kg/l).
Verbruik	450 - 650 g/m ² , afhankelijk van het te verlijmen materiaal en de ondervloer.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- rubber tegels
- homogeen en heterogeen pvc-bedekking in tegels en lamellen
- gerecycled pvc in tegels en lamellen
- beton

140 EUROMIX PU PRO

VERWERKING

Gereedschap	Lijmkam TKB A1, A2, TKB B3-B11. De vertanding is afhankelijk van het te verlijmen materiaal en de ondervloer.
Mengverhouding	100 gewichtsdel component A. 15 gewichtsdel component B.
Verwerkingstijd	Ca. 70 minuten.*
Afbindtijd	8-10 uur bij 20 °C.
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	Ca. 18 maanden in onaangebroken verpakking.
Open tijd	Circa 30 minuten.*
Opmerkingen	

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 140 Euromix PU Pro is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, scheur- en stofvrij en vlak te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Hechting verminderen lagen en oude materiaalresten dienen te worden verwijderd. Indien noodzakelijk de ondergrond voorzien van een egalisatielaag.
- Oude vaste vloeren zoals keramische tegels, terrazzo, stenen vloeren, metalen ondergronden dienen professioneel te worden gereinigd en geschikt gemaakt voor verdere afwerking.
- Scheuren en/of voegen, behoudens bouwkundige dilatatievoegen, dienen te worden dichtgezet met een geschikt afdichtingsmiddel.
- Poreuze, ruwe en afzandende ondervloeren vooraf voorstrijken met 021 Euroblock Reno LE
- Bij optrekkend vocht of nog aanwezig bouwvocht en de steenachtige ondervloer ligt niet in het grondwater, de ondervloer voorzien van twee lagen 021 Euroblock Reno LE. Als 021 Euroblock Reno LE is uitgehard, kan direct met de 140 Euromix PU Pro worden verlijmd.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

De lijm zal ook bij lagere temperaturen uitharden, maar door de lage temperatuur zal de lijm zwaar te verstrijken zijn. De doorharding van de lijm wordt bovendien vertraagd en de hechting aan gladde oppervlakken, in het bijzonder metaal, zal sterk verminderen. Bij moeilijk te verlijmen en lang op voorraad gehouden rubber vloerbedekking kan de hechting aanzienlijk worden verbeterd door de rugzijde van de vloerbedekking te schuren.

Gebruiksaanwijzing:

- Laat voor gebruik het materiaal minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waar het verwerkt gaat worden.
- Voeg de totale inhoud van de kleine verpakking (component B) toe aan de inhoud van de grote verpakking (component A). Bij gedeeltelijk gebruik 15 gewichtsdel component B toevoegen aan 100 gewichtsdel component A.
- Het geheel ca. 5 minuten zorgvuldig mechanisch mengen tot een egaal en homogeen geheel.
- Slechts zoveel lijm mengen als binnen de aangegeven potlife van ca. 70 minuten kan worden verwerkt.
- Direct na het mengen van de beide componenten de lijm aanbrengen met de juiste lijmkam. De hoeveelheid aan te brengen lijm is geheel afhankelijk van het te verlijmen materiaal en de ondervloer.
- Voorkom bij het plaatsen van tegels en lamellen dat er lijm tussen de naden omhoog komt.
- Bij de toepassing van vloerbedekking met een genopte rug dient men zich ervan te overtuigen dat er voldoende lijm wordt opgebracht, zodat de holle ruimten tussen de noppen goed met lijm worden gevuld. Vanwege de grote verscheidenheid van ruguitvoeringen kan geen standaard vertanding en lijmverbruik worden opgegeven.
- Direct na het aanbrengen van de lijm de vloerbedekking in het lijmbed plaatsen. Enige wachttijd binnen de aangegeven open tijd van 30 minuten bevordert de aanvangskleefkracht enigszins. Eventuele opstaande kanten gedurende 6 uur verzwaren.
- Bij toepassing van 2-componentenlijmen kan het licht "zwemmen" van de vloerbedekking niet worden vermeden. De vloerbedekking pas belopen als er kan worden gewalst (als de lijm begint te kleven), waarbij achter de wals wordt gelopen.
- Na een afbindtijd van 1 - 2 uur, dient de vloerbedekking nogmaals zorgvuldig aangewreven en/of gewalst te worden.
- Verse lijmplekken direct met 815 Euroclean Handclean verwijderen. Gereedschap direct na gebruik met 358 ToolCleaner schoonmaken.

Vloerverwarming:

140 Euromix PU Pro kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn

140 EUROMIX PU PRO

uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de vloerverwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de vloerverwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat isocyanaten, kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Component A: geen. Component B: Zie het veiligheidsblad.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
140	Euomix PU Pro	Combinatie verpakking à 6,7 kg Component A: 5,825 kg Component B: 0,875 kg	

140 EUROMIX PU PRO

eurocol 540

the strong connection



EUROSAFE SPECIAL

Snelhechtende lijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van pvc-vloerbedekking in banen, lamellen en tegels, cushion vinyl en tapijt met een pvc-rug. Tevens geschikt voor het verlijmen van vlakke vloerbedekking, zoals rubber vloerbedekking in banen (o.a. Noraplan). 'Natte', 'halfnatte' en 'droge' verlijming is met deze lijm mogelijk, de keuze is afhankelijk van toepassing en omstandigheden. Hoge eindkleefkracht. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangs- en eindkleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,31 kg/l.
Verbruik	250 - 350 g/m ² , afhankelijk van rugzijde vloerbedekking en toestand ondervloer.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- pvc-vloerbedekking in banen en tegels
- cushion vinyl
- tapijt met pvc-rug
- rubber vloerbedekking in banen en tegels met vlakke rugzijde (o.a. Nora)
- polyolefine vloerbedekking.

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol lijnkam nr. 852/vertanding A2. Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking.
-------------	--

540 EUROSAFE SPECIAL

Wachttijd	10-20 minuten.*
Afbindtijd	48 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	60 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 540 Eurosafe Special is geschikt voor type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- In de meeste gevallen de lijm opbrengen met een fijngetande lijmkam (Eurocol 852 lijmkam/vertanding A2). Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking en de toestand van de ondervloer.
- Bij toepassing van dampdichte vloerbedekking een wachttijd van ca. 15 minuten aanhouden.
- Om doortekening van lijmrollen te voorkomen en indrukken, als gevolg van puntbelasting op de vloerbedekking, te vermijden de lijmrollen direct na het aanbrengen (A2 lijmkam) weggrollen. Hiermee wordt de inlegtijd van de vloerbedekking verkort en zal maximaal 10 minuten bedragen. Daarna de vloerbedekking zo snel mogelijk aanbrengen en walsen. Het overschrijden van de open tijd kan tot openstaande naden en onthechting leiden. Voor het toepassen van deze verwerkingsmethode eerst contact opnemen met de vloerbedekkingsfabrikant en onze afdeling Technische Adviezen.
- Bij de toepassing van polyolefine of Polyurethaan vloerbedekking wachten totdat de toppen van de lijmrollen transparant zijn aangedroogd.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopsen kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
- Er dient na ca. 30 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:

540 Eurosafe Special kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 48 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



540 EUROS SAFE SPECIAL

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
---------	--------------	------------	----------

540	Eurosafe Special	Emmer à 13 kg	8 710345 540018
-----	------------------	---------------	-----------------

540 EUROSAFE SPECIAL

eurocol

543

the strong connection



EUROSAFE DECO

Gebruiksklare dispersielijm met een hoge, blijvende kleefkracht voor het installeren van dimensiestabiele pvc- lamellen en tegels op geëgaliseerde ondervloeren. Doordat de lijm met een vachtroller wordt opgebracht, is er geen kans op het doortekenen van lijmriellen. Dit geeft tevens een gunstig verbruik en een ergonomische verwerking. Tevens geschikt als verlijming of fixering van bepaalde typen tapijttegels. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Lichtblauw.
Consistentie	Vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Onbrandbaar
- Bureauolstoelvast
- Gunstig verbruik
- Geen doortekening van lijmriellen
- Arbovriendelijke verwerking
- Hoge blijvende kleefkracht

EIGENSCHAPPEN

Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,03 kg/l.
Verbruik	Op geëgaliseerde ondervloeren: 100-150 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

De 543 Eurosafe Deco is een kant en klare oplosmiddelvrije dispersielijm voor het installeren van dimensiestabiele pvc-lamellen en tegels op geëgaliseerde ondervloeren. Tevens geschikt als verlijming of fixering van bepaalde typen tapijttegels.

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller en/of kwast.
Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).

543 EUROSAFE DECO

Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 543 Eurosafe Deco is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Anhydrietgebonden- en andere sterk absorberende ondergronden dienen eerst te worden geschuurd, stofvrij gezogen en vervolgens te worden voorgestreekt met 049 Europrimer ABS. Deze laag voldoende laten drogen.
- Voor het verkrijgen van een goed eindresultaat, dient de ondervloer te worden geëgaliseerd in een minimale laagdikte van 2 mm.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Het is belangrijk om het te verlijmen pvc-materiaal minimaal 48 uur te laten acclimatiseren in de ruimte waar het wordt verwerkt.
- 543 Eurosafe Deco met een vachtroller of kwast in de voorgeschreven hoeveelheid gelijkmatig (goed dekkend) op de ondervloer aanbrengen.
- De lamellen of tegels kunnen direct in de natte, halfnatte of droge lijm geplaatst worden.
- De droging is afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer.
- Bij gebruik als fixering de 543 Eurosafe Deco volledig (transparant) laten drogen.
- De lamellen of tegels na het aanbrengen zorgvuldig walsen en goed aanwrijven.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:

543 Eurosafe Deco kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het aanbrengen van de lijm de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Indien de pvc- lamellen of tegels warmer kunnen worden dan 30 °C (ook als gevolg van zonbelasting), dient u te kiezen voor een polyurethaan verlijming (140 Euromix PU).

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

543 EUROSAFE DECO

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
543	Eurosafe Deco	Rechthoekige emmer à 10 kg	8 710345 543002

543 EUROSAFE DECO

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



eurocol 640

the strong connection



EUROSTAR SPECIAL

Snelhechtende lijm met een langere open tijd en langere eindkleefkracht dan de 540 Eurosafe Special voor het verlijmen van pvc-vloerbedekking in banen, lamellen en tegels, cushion vinyl en tapijt met een pvc-rug. Tevens geschikt voor het verlijmen van vlakke vloerbedekking, zoals rubber vloerbedekking in banen (o.a. Noraplan). 'Natte', 'halfnatte' en 'droge' verlijming is met deze lijm mogelijk, keuze is afhankelijk van toepassing en omstandigheden. Tevens geschikt voor toepassing op schepen waar IMO vereist is. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Onbrandbaar
- Breed toepassingsgebied
- Zeer licht verstrijkbaar
- Gunstig verbruik
- Korte wachttijd
- Zeer lange inlegtijd
- Zeer hoge kleverigheid
- Lange eind kleefkracht
- Geurneutraal
- Bureauolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,25 kg/l.
Verbruik	225 - 275 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- pvc-vloerbedekking in banen en tegels

640 EUROSTAR SPECIAL

- cushion vinyl
- tapijt met pvc-rug
- rubber vloerbedekking met vlakke rugzijde, in banen en tegels
- polyolefine vloerbedekking.

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2.
Wachttijd	10-50 minuten.*
Afbindtijd	48 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	10-120 minuten.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 640 Eurostar Special is geschikt voor elk type ondervloer, welk druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- In de meeste gevallen de lijm opbrengen met een fijngetande lijmkam (Eurocol 852 Lijmkam/vertanding A2). Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking en de toestand van de ondervloer.
- De lijm kan toegepast worden voor natte, halfnatte, droge of contactverlijming.
- Bij "normale" klimatologische omstandigheden (20 °C en 65% luchtvochtigheid) een wachttijd van minimaal 10 minuten aanhouden.
- Er dient na ca. 30-45 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.
- Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
 Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
 Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:


640 Eurostar Special kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 48 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE

640 EUROSTAR SPECIAL



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [640 Eurostar Special](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

640 Eurostar Special Emmer à 12 kg 8 710345 640107

640 EUROSTAR SPECIAL

UNIVERSELE **LIJMEN**

the strong connection

eurocol 500

the strong connection



EUROSAFE MULTI

Universele en snelhechtende lijm voor het verlijmen van tapijt met een rug van synthetisch weefsel, pvc of jute. Tevens voor het verlijmen van naaldvilt, linoleum, Corkment, pvc in banen en cushion vinyl. Ideaal voor projecten met diverse kleine vloervelden waar verschillende soorten vloerbedekking geïnstalleerd dienen te worden.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Beige.
Consistentie	Pasteus.

- Breed toepassingsgebied
- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangs- en eindkleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,55 kg/l.
Verbruik	Vertanding B1: 325 - 425 g/m ² . Vertanding A2: 300 - 350 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- tapijt met een rug van synthetisch weefsel
- tapijt met een rug van natuurlijk jute
- tapijt met een pvc-rug
- pvc in banen
- naaldvilt
- linoleum
- Corkment
- cushion vinyl

VERWERKING

500 EUROSAFE MULTI

Gereedschap	Eurocol 850 Lijmkam/vertanding B1 bij het verlijmen van tapijt, naaldvilt, linoleum en Corkment. Eurocol 852 Lijmkam/vertanding A2 bij het verlijmen van tapijt met een pvc-rug, pvc in banen en cushion vinyl.
Wachttijd	0-10 minuten.*
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	15 - 30 minuten.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 500 Eurosafe Multi is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Volledig gesloten ondervloeren vereisen een dampdoorlaatbare vloerbedekking.
- Bij toepassing van cushion vinyl of een vloerbedekking met een gesloten rug op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met de aanbevolen lijmkam:
 - Eurocol 850 lijmkam B1 bij het verlijmen van tapijt, naaldvilt, linoleum en kurkment;
 - Eurocol 852 lijmkam A2 bij het verlijmen van tapijt met een pvc-rug, pvc in banen en cushion vinyl.
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking binnen 10 minuten in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van 10 - 30 minuten aanhouden (afhankelijk van absorptievermogen ondervloer, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- Bij het verlijmen van tapijt met een pvc-rug, pvc in banen en cushion vinyl dient de ondervloer altijd vochtabsorberend te zijn en dient de vloerbedekking altijd in het natte lijmbed geplaatst te worden.
- De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten, lengtenaden en eventuele droogwallen, stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren, bij niet-absorberende rugkwaliteiten en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur relatieve luchtvochtigheid, ondervloer en vloerbedekking).
- Verse lijmplekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:

500 Eurosafe Multi kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

500 EUROSAFE MULTI

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
---------	--------------	------------	----------

500	Eurosafe Multi	Emmer à 15 kg	8 710345 515009
-----	----------------	---------------	-----------------

500 EUROSAFE MULTI

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



eurocol 530

the strong connection



EUROSAFE CORK

Snelhechtende vloerbedekkingslijm met een korte wachttijd voor het verlijmen van tapijt, wandtapijt, linoleum, bulletinboard en kurktegels op wanden en vloeren. De ondergrond dient absoluut blijvend droog te zijn. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Sulfietloog met vulstoffen in water.
Kleur	Bruin.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Korte wachttijd

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,67 kg/l.
Verbruik	555-655 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het verlijmen op absoluut blijvend droge ondergronden van:

- linoleum
- tapijt
- wandtapijt
- kurktegels voor wand en vloer
- bulletinboard.

VERWERKING

Gereedschap	Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.
Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	24 uur.*

530 EUROSAFE CORK

Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	10-15 minuten.*
Vochtbestendigheid	Na afbinding is 530 Eurosafe Cork niet vochtbestendig.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 530 Eurosafe Cork is geschikt voor elk type ondervloer welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Geheel gesloten ondervloeren vereisen een absorberende vloerbedekking.
- Bij toepassing van een niet-absorberende vloerbedekking op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1).
- Het te verlijmen materiaal direct in het natte lijmbed plaatsen en zorgvuldig walsen en/of aandrukken.
- Verse lijmlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website eurocol.nl.
- Het product bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

530 Eurosafe Cork Emmer à 13,5 kg 8 710345 483506

530 EUROSAFE CORK

FIXERINGEN EN CONTACTLIJMEN

FIXERINGEN EN CONTACTLIJMEN

eurocol

542

the strong connection



EUROFIX TACK PLUS

Zeer emissiearme fixering met blijvende kleefkracht voor het opneembaar slipvast installeren van tapijttegels en loose-lay pvc-vloeren of andere vloerbedekkingen met een pvc-backing op vlakke absorberende- en niet absorberende ondervloeren. Tevens geschikt voor het verlijmen van 820 DIM Floor. Makkelijk verrolbaar en hierdoor een ergonomische verwerking. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Wit.
Consistentie	Liquid.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Ergonomische verwerking
- Onbrandbaar
- Gemakkelijk opneembaar
- Gunstig verbruik
- Blijvende tack

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,03 kg/l.
Verbruik	Op gesloten ondervloeren: 50-100 g/m ² . Op poreuze ondervloeren: 100-150 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het opneembaar slipvast installeren van tapijttegels en loose-lay pvc-vloeren of andere vloerbedekkingen met een pvc-backing op vlakke absorberende- en niet absorberende ondervloeren. Tevens geschikt voor het verlijmen van 820 DIM Floor (een geluidsisolerende ontkoppelingsmat).

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller of kwast. Ook verspuitbaar.
Wachttijd	60 minuten*. Na het aanbrengen van de 542 Eurofix Tack Plus wachten tot deze geheel "transparant" is aangedroogd.

542 EUROFIX TACK PLUS

Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 542 Eurofix Tack Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Toepassing is eveneens mogelijk op reeds bestaande vlakke vloerbedekking, zoals linoleum. Bestaande vloerbedekking vooraf grondig ontvetten.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- 542 Eurofix Tack Plus met een vachtroller of kwast in de voorgeschreven hoeveelheid gelijkmatig op de ondervloer aanbrengen. Tevens is dit product verspuitbaar aan te brengen.
- De tapijttegels of loose-lay vloersysteem plaatsen zodra de 542 Eurofix Tack Plus geheel "transparant" is aangedroogd. De wachttijd is ca. 60 minuten, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer.
- 820 Eurocol DIM Floor matten na 20-30 minuten wachttijd plaatsen. Vervolgens zorgvuldig walsen en goed aanwrijven.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid: 40-80%.


Vloerverwarming:

542 Eurofix Tack Plus kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het fixeren de verwarming laag of uitschakelen; minimaal 24 uur na het fixeren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



0736/2025



542 EUROFIX TACK PLUS

MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

542 Eurofix Tack Plus Can à 10 kg 8 710345 542104

542 EUROFIX TACK PLUS

eurocol

546

the strong connection



EUROFIX TACKIFIER

Universele fixering voor het opneembaar installeren van cushion vinyl, tapijttegels of vloerbedekking in banen met een vlakke pvc-, schuim- of vlies rug op bij voorkeur een geëgaliseerde ondergrond. Tevens is het mogelijk om een nieuwe bedekking op houten platen of een vlakke, gereinigde, bestaande vloerafwerking; zoals linoleum, cushion, vinyl, PVC te fixeren. Makkelijk verrolbaar en hierdoor een ergonomische verwerking. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Wit.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Ergonomische verwerking
- Onbrandbaar
- Blijvend tack
- Gemakkelijk opneembaar
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,20 kg/l.
Verbruik	100 – 130 g/m ² afhankelijk van het type ondervloeren.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het opneembaar installeren op vlakke ondervloeren van:

- cushion vinyl
- Vloerbedekking in banen met een pvc-, schuim-, of vlies rug.
- tapijttegels met pvc-, schuim-, of vlies

VERWERKING

546 EUROFIX TACKIFIER

Gereedschap	Vachtroller of fijnvertande A1 lijkam.
Wachttijd	Ca. 40 minuten.* (fixering dient transparant gedroogd te zijn).
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Bij toepassing van cushion vinyl of andere dampdichte bedekking dienen niet-vrijdragende of vrijdragende, niet/onvoldoende geventileerde vloeren boven het maaiveld en niet-vrijdragende vloeren beneden het maaiveld, van een waterdampdicht vochtscherm (bijv. 3 lagen 026 Euroblock Multi) te worden voorzien.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- 546 Eurofix Tackifier met een vachtroller of fijnvertande lijkam (A1) in de voorgeschreven hoeveelheid op de ondervloer aanbrengen.
- Vervolgens de aangebrachte 546 Eurofix Tackifier geheel transparant laten drogen, alvorens de vloerbedekking in het fixeerbed te plaatsen.
- Daarna de vloerbedekking zorgvuldig walsen en stevig aanwrijven.
- Bij bestaande vlakke vloerbedekkingen allereerst de hechting van de bestaande vloerbedekking aan de ondervloer beoordelen voordat de 546 Eurofix Tackifier kan worden aangebracht. Daarna de bestaande vlakke vloerbedekking grondig ontvetten met bijvoorbeeld 014 Euroclean.
- Bij toepassing van 546 Eurofix Tackifier op anhydriet, de anhydrietvloer 24 uur van te voren voorzien van een laag 049 Europrimer ABS, aangebracht met een vachtroller.
- In het algemeen kan naderhand de vloerbedekking gemakkelijk van de ondervloer worden verwijderd.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming:

546 Eurofix Tackifier kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag of uitschakelen; minimaal 48 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

546 EUROFIX TACKIFIER

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
546	Eurofix Tackifier	Emmer à 13 kg	4 026956 162605

546 EUROFIX TACKIFIER

eurocol 650

the strong connection



EUROSTAR FASTCOL

Zeer emissiearme, sterk hechtende dispersiecontactlijm voor het tweezijdig verlijmen van o.a. tapijt op trappen, pvc- trapneuzen en plakplinten, rubber trapneuzen, kurk vloerbedekking e.d. Tevens geschikt voor het verlijmen van diverse type wandtapijt of bijvoorbeeld leer op de wand.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige polymeer dispersie.
Kleur	Crème.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1 PLUS (zeer emissiearm)
- Krachtig genoeg om hoge spanningen te kunnen opvangen
- Zeer hoge aanvangskleefkracht
- Door warmte reactiveerbaar
- Structuurroller + houder meegeleverd

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,38 kg/l.
Verbruik	255 g/m ² per laag.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het o.a. tweezijdig verlijmen van:

- tapijt op trappen
- pvc trapneuzen
- pvc plakplinten
- rubber trapneuzen
- holplinten van harde vloerbedekking
- kurkvloerbedekking
- wandtapijt met een geschuimde rug voor sporthallen.
- Leer op de wand

VERWERKING

Gereedschap	Structuurroller (ingesloten).
-------------	-------------------------------

650 EUROSTAR FASTCOL

Wachttijd	De aangebrachte lijm na totale droging met elkaar in contact brengen.
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	Na droging van de lijm ca. 4 uur.*
Droogtijd	Afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. De droogtijd bij een luchtstroom van 20 °C is ca. 20 minuten. Droogtijd zonder hulpmiddel 1 tot 2 uur.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 650 Eurostar Fastcol is geschikt voor elk type ondergrond, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondergrond vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij en vrij van andere verontreinigingen te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Zowel het te verlijmen materiaal als de ondergrond (bijv. trappen, pvc, rubber) met de ingesloten structuurroller inrollen en geheel laten doordrogen.
- De droogtijd van de aangebrachte lijm kan aanzienlijk worden verkort met een ventilator met een luchtstroom van ca. 20 °C, waardoor de droogtijd ca. 20 minuten zal bedragen. Indien geen hulpmiddel wordt ingezet, is de droogtijd bij 20 °C 1 à 2 uur.
- Na droging van de lijm (als de lijm kleverig aanvoelt en niet meer afgeeft) is de open tijd nog ca. 4 uur.
- Het te verlijmen materiaal kan ca. 4 dagen voor de verlijming worden ingerold. Op de dag van de verlijming de ondergrond met 650 Eurostar Fastcol inrollen en laten drogen.
- In geval beide lijmlagen zijn gedroogd en de open tijd is verstreken, kan een optimale hechting worden verkregen door deze lijmlagen kortstondig te verwarmen met bijv. een lasföhn of infraroodstraler.
- De beide opgewarmde lijmlakken tegen elkaar plaatsen en goed aandrukken.
- Achteraf is het mogelijk correcties uit te voeren door het materiaal opnieuw te verwarmen en daarna zorgvuldig aan te drukken.
- De hechting van de verlijming valt of staat met de toepassing van voldoende lijm (structuurroller).
- Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming:

650 Eurostar Fastcol kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE

650 EUROSTAR FASTCOL



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Ingesloten een structuurroller met kunststof houder.

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
650	Eurostar Fastcol	Rechthoekige emmer à 7,5 kg Ingesloten een structuurroller met kunststof houder	8 710345 650106

650 EUROSTAR FASTCOL

ELEKTRISCH GELEIDENDE **SYSTEMEN**

the strong connection

eurocol 041

the strong connection



EUROPRIMER EC

Stroomgeleidend, gebruiksklare voorstrijkmiddel ter vervanging van een zeer uitgebreid koperbandsysteem op een geëgaliseerde ondergrond. In de regel zal het niet nodig zijn om meer dan 1 meter 801 Eurostrip EC per 30 m² toe te passen en te laten aarden. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Polyacrylaatdispersie.
Kleur	Zwart.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- Onbrandbaar
- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Geschikt c.m. vloerverwarming
- Gunstig verbruik
- Geleidingsweerstand < 3.10⁵ Ohm (EN 13 415)

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Geleidingsweerstand	< 3.105 Ohm , gemeten volgens EN 13 415.
Soortelijk gewicht	1,0 kg/l.
Verbruik	120 - 150 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

- Voorstrijkmiddel ter vervanging van het koperbandsysteem bij het verlijmen van stroomgeleidende vloerbedekking op een geëgaliseerde ondergrond.
- In combinatie met de stroomgeleidende vloerbedekking en de stroomgeleidende vloerbedekkingslijmen wordt een goede geleidingsweerstand bereikt.
- In de regel zal het niet nodig zijn om meer dan 1 m¹ 801 Eurostrip EC per 30 m² toe te passen en te laten aarden. - Grotere oppervlakken dienen van een ringleiding voorzien te worden, waarbij de vakken niet groter zijn dan 30 m².
- 041 Europrimer EC mag niet onder Nora rubber worden toegepast.

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller en/of kwast.
-------------	--------------------------

041 EUROPRIMER EC

Verwerkingstemperatuur	
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	3-5 uur.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 041 Europrimer EC is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365. De ondervloer dient geëgaliseerd te zijn met één van de Eurocol egalisatiemiddelen.
- Anhydrietvloeren vooraf met 049 Europrimer ABS voorstrijken, daarna 041 Europrimer EC aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De inhoud van de verpakking voor gebruik goed schudden.
- Het voorstrijkmiddel met een vachtroller en/of kwast gelijkmatig en dekkend over het gehele oppervlak van de geëgaliseerde vloer aanbrengen (plasvorming dient te worden voorkomen).
- De aangebrachte 041 Europrimer EC dient altijd met 801 Koperband te worden geaard. Op iedere 30 m² 1 meter 801 Eurostrip EC aanbrengen. Bij grotere oppervlakken dient overeenkomstig meer koperband als ringleiding te worden aangebracht. Het koperband door een erkend elektricien laten aansluiten op de aardleiding.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

041 EUROPRIMER EC

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

041 Europrimer EC Can à 10 kg 8 710345 041010

041 EUROPRIMER EC

eurocol

615

the strong connection



EUROSTAR LINO EC

Zeer emissiearme, snelhechtende, stroomgeleidende linoleumlijm voor het installeren van stroomgeleidend linoleum (o.a. Ohmex) op een geëgaliseerde ondervloer in combinatie met 801 Eurostrip EC en 041 Europrimer EC.

Geleidingsweerstand: $< 3.10^5 \Omega$. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Grijs.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Onbrandbaar
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Hoge aanvangskleeftkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast
- Geleidingsweerstand $< 3.10^5 \Omega$ (EN 13 415)

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Geleidingsweerstand	$< 3.10^5 \Omega$, gemeten volgens EN 13 415.
Soortelijk gewicht	1,13 kg/l.
Verbruik	260 - 300 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het stroomgeleidend verlijmen van:

- stroomgeleidend linoleum op een geëgaliseerde ondervloer.

Voor een optimale geleiding de 615 Eurostar Lino EC toepassen in combinatie met 041 Europrimer EC en 801 Eurostrip EC. Raadpleeg vooraf eveneens de technische productinformatiebladen van de 041 Europrimer EC en 801 Eurostrip EC.

VERWERKING

615 EUROSTAR LINO EC

Gereedschap	Lijmkam met vertanding TKB S2 (wordt meegeleverd).
Wachttijd	Geen.
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	10-20 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- 615 Eurostar Lino EC is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365. De ondervloer dient bij voorkeur geëgaliseerd te zijn met één van de Eurocol egalisatiemiddelen.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik de lijm goed doorroeren.
- De lijm opbrengen met de meegeleverde getande lijmkam (grove vertanding TKB S2).
- Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van 10 - 30 minuten aanhouden (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen. Daarna zorgvuldig walsen, eerst in de breedterichting en daarna in de lengterichting.
- Kopse kanten, eventuele droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
- Op weinig absorberende ondervloeren dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C .

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%

Vloerverwarming:

615 Eurostar Lino EC kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

615 EUROSTAR LINO EC

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
615	Eurostar Lino EC	Emmer à 11 kg	8 710345 615204

615 EUROSTAR LINO EC

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



eurocol

641

the strong connection



EUROSTAR SPECIAL EC

Zeer emissiearme, snelhechtende, stroomgeleidende lijm voor het installeren van stroomgeleidend tapijt en pvc-vloerbedekking in banen en tegels en stroomgeleidende rubberen vloerbedekking in banen en tegels met een vlakke rug. Geleidingsweerstand: $< 3.10^5 \Omega$. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur	Lichtgrijs.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Optimaal verwerkersvriendelijk
- Breed toepassingsgebied
- Hoge aanvangskleefkracht
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast
- Geleidingsweerstand $< 3.10^5 \text{ Ohm}$ (EN 13 415)

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Geleidingsweerstand	$< 3.10^5 \text{ Ohm}$, gemeten volgens EN 13 415.
Soortelijk gewicht	1,3 kg/l.
Verbruik	TKB S1 260 - 300 g/m ² . TKB S2 400 - 500 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

641 EUROSTAR SPECIAL EC

TOEPASSING

Voor het stroomgeleidend verlijmen van:

- stroomgeleidende pvc-vloerbedekking in banen en tegels;
- stroomgeleidende rubberen vloerbedekking in banen en tegels met een vlakke rug (o.a. Noraplan ED of Norament ED)
- stroomgeleidend tapijt.

Voor een optimale geleiding 641 Eurostar Special EC toepassen in combinatie met een rasterwerk van 801 Eurostrip EC of in combinatie met 041 Europrimer EC. Vooraf het technische productinformatieblad 041 Europrimer EC en/of de voorschriften van de vloerbedekkingsfabrikant raadplegen, want het toepassen van de 041 Europrimer EC is niet bij elke geleidende vloerbedekking noodzakelijk.

VERWERKING

Gereedschap	Voor rubber en pvc-vloerbedekking: op zuigende ondergronden lijmkam TKB S1 (wordt meegeleverd). Voor tapijt: een lijmkam met vertanding TKB S2.
Wachttijd	Ca. 10 minuten.*
Afbindtijd	48 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Open tijd	15-20 minuten.*

**De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 641 Eurostar Special EC is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365. De ondervloer dient bij voorkeur geëgaliseerd te zijn met één van de Eurocol egalisatiemiddelen.
- Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik de lijm goed doorroeren.
- De lijm opbrengen met de gekozen lijmkam (TKB S1 voor rubber en pvc-vloerbedekking en voor tapijt een lijmkam met vertanding B2). De lijmkam TKB S1 wordt meegeleverd.
- Op vochtabsorberende ondervloeren de vloerbedekking na ca. 10 minuten in het natte lijmbed plaatsen.
- Regelmatig controleren of er een goede lijmoeverdracht op de rugzijde van de vloerbedekking plaatsvindt.
- De vloerbedekking dient na ca. 30 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
- Verse lijmlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Vloerbedekkingstemperatuur : is afhankelijk van het type vloerbedekking, informeer hiervoor bij de fabrikant.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarmings:

641 Eurostar Special EC kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:


- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website

641 EUROSTAR SPECIAL EC

www.eurocol.nl.

- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
641	Eurostar Special EC	Emmer à 12 kg	8 710345 486415

641 EUROSTAR SPECIAL EC

eurocol

801

the strong connection



EUROSTRIP EC

Zelfklevend koperband voor het realiseren van de aarding bij het installeren van een stroomgeleidende vloerdekking op bij voorkeur een geëgaliseerde ondervloer. Eventueel i.c.m. 041Europrimer EC. Echter, dit is niet bij elk type geleidende vloerbedekking noodzakelijk.

PRODUCTTYPERING

Basis	Electrolytkoperband.
Formaat	Rollengte : 20 m. Breedte : 10 mm. Dikte : 0,1 mm.

- Gemakkelijk verwerking
- Zelfklevend

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSING

Zelfklevend koperband voor het realiseren van de aarding bij geleidende verlijmingen van vloerbedekkingen. De aansluiting op het aardnet dient door een erkent installateur te worden uitgevoerd.

VERWERKING

Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	Ca. 36 maanden in gesloten originele verpakking

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 801 Eurostrip EC is geschikt voor elk type ondergrond, welke schoon, droog, stof- en vetvrij is. Bij voorkeur toepassen op een geëgaliseerde ondergrond.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Op de met 041 Europrimer EC behandelde ondervloer per 30 m² vloeroppervlak minimaal 1 meter 801 Eurostrip EC aanbrengen (041 Europrimer EC alleen toepassen als de vloerbedekkingsfabrikant dit voorschrijft).
- Bij grotere oppervlakken dient overeenkomstig meer 801 Eurostrip EC te worden aangebracht.
- Het 801 Eurostrip EC door een erkent elektricien laten aansluiten op de aardleiding.
- Het verlijmen van geleidende vloerbedekking geschiedt met de daarvoor geadviseerde, geleidende vloerbedekkingslijmen, namelijk: 615 Eurostar Lino EC voor geleidend linoleum en 641 Eurostar Special EC voor geleidend vinyl, pvc, rubber, polyolefine en tapijt.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website

801 EUROSTRIP EC

MILIEU EN GEZONDHEID

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
801	Eurostrip EC	Rol à 20 m ¹	8 710345 801010

801 EUROSTRIP EC



HULPMIDDELEN

eurocol

014

the strong connection



EUROCLEAN

Gebruiksklaar reinigings- en ontvettingsmiddel voor het ontvetten en reinigen van o.a. keramische tegels, marmer, terrazzo, betonemaille, linoleum en vinyl. Tevens te gebruiken als snelreiniger bij het verwijderen van vuil, vet-, (diesel)olie-, en inktrestanten, nicotineaanslag. Biologisch afbreekbaar en naspoelen met water is in de meeste gevallen niet noodzakelijk.

PRODUCTTYPERING

Basis	Detergent en ontharder opgelost in water.
Kleur	Heldere vloeistof.
Consistentie	Vloeibaar.

- Gebruiksklaar
- Volledig biologisch afbreekbaar
- Ammonia-vrij
- Verwerkersvriendelijk
- Naspoelen niet nodig
- Laat geen residu achter

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Verbruik	Ca. 100 g/m ² .

Door de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en de porositeit van de te behandelen ondergrond, moet het exacte verbruik op het te behandelen object worden vastgesteld.

TOEPASSING

Voor het reinigen en ontvetten van o.a.:

- keramische tegels
- marmer
- terrazzo en houten vloeren
- linoleum
- zwembaden
- betonemaille enz.
- als snelreiniger voor het verwijderen van vuil, vet, (diesel)olie, inkt en nicotineaanslag.

VERWERKING

014 EUROCLEAN

Verwerkingstemperatuur	Boven 0 °C.
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (15° - 25 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

- De ondergrond vuil- en stofvrij maken met behulp van een bezem, stoffer of industriestofzuiger,
- 014 Euroclean onverdund op de ondergrond aanbrengen en korte periode laten inwerken (de inwerktijd is afhankelijk van de omgevings- en ondergrondtemperatuur). Vervolgens het vuil en/of vet met een harde of halfharde borstel (borstelmaschine) losschrobben van de ondergrond.
- Hierna de vervuiling opnemen m.b.v. een waterzuiger of handmatig met bijv. een katoenen doek (deze dient wel na elke opname gespoeld en uitgewrongen te worden).
- Bij hardnekkige vervuiling dienen de bovenstaande handelingen te worden herhaald om een goede hechting aan de ondergrond te kunnen waarborgen.
- Bij poreuze ondergronden is het aan te bevelen om vuilresten in de poriën te verwijderen door na te spoelen met schoon leidingwater.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat: geen verdere relevante informatie.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.
 Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155. Ingrediëntenlijst conform EG/648 /2004:
 Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code	Min. bestelh.
014	Euroclean	Can à 10 kg	8 710345 014014	
014	Euroclean	Overdoos à 12 x 1 kg fles	8 710345 014205	
014	Euroclean	Fles à 1 kg	8 710345 014212	12 stuks

014 EUROCLEAN

eurocol 021

the strong connection



EUROBLOCK RENO LE

2-componenten epoxyprimer, toepasbaar als vochtscherm op schone, watervaste, steenachtige ondergronden. Minimaal in twee lagen aanbrengen (verbruik 1^e laag min. 250 g/m² en de 2^e laag min. 150 g/m²). Voor een goede aanhechting van de egalisatie de tweede nog natte laag direct goed dekkend instrooien met 846 Quartsand (brutoverbruik 4 kg/m², netto verbruik 1,5 kg/m²) of de tweede laag goed laten drogen en voorstrijken met een hechtlaag 044 Europrimer Multi. Het restvochtpercentage in de ondervloer mag de 6,0% (CM) niet overschrijden. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Component A: Epoxyhars. Component B: Amines.
Kleur	Epoxyhars: transparant. Harder: geel.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Watervrij
- Geurneutraal
- Geschikt voor vloerverwarming
- Gunstig verbruik
- Zeer goed indringend vermogen
- Inzetbaar als vochtscherm
- Geschikt voor het injecteren van holle plekken onder parketvloeren

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,12 kg/l.
Verbruik	300 - 500 g/m ² per laagdikte, afhankelijk van het absorptievermogen en vlakheid van de ondergrond. Als toepassing bij het versterken van instabiele oppervlakken. Als vochtscherm, 1 ^e laag min. 250 g/m ² en de 2 ^e laag min. 150 g/m ² .
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

- Voor het versterken van afzandende dekvloeren, bitumineuze ondergronden, gescheurde tegels en oude, vastliggende, in water oplosbare lijmresten.
- Als hechtbrug op o.a. gietasfalt, keramische tegels of houten panelen.

021 EUROBLOCK RENO LE

- Als vochtscherf op vochtgevoelige ondervloeren zoals anhydriet (calciumsulfaat), houtgraniert etc. waardoor wordt voorkomen dat het mengwater vanuit de egalisaties in de ondervloer dringt.
- Voor het afsluiten van beton- en cementvloeren tegen optrekkend vocht of restvocht.
- Voor het versterken van instabiele oppervlakken.
- Toepasbaar op enigszins vette ondergronden, mits deze een open poriënstructuur heeft.
- Eveneens geschikt voor het afdichten van scheuren en naden in de ondervloer. Eventueel i.c.m. 808 Eurojoint Connector en/of 063 Euroband.

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller.
Mengverhouding	1,8 : 1 (l) volume, 6,6 : 3,4 (kg) gewicht.
Wachttijd	16-48 uur.*
Verwerkingstemperatuur	
Verwerkingstijd	Na het mengen binnen 30 minuten.*
Afbindtijd	Tussen 2 lagen: 16 uur (begaanbaar).*
Opslag	Koel en droog opslaan in goed gesloten verpakking bij een normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	Bij 20 °C 16 uur per laag.*
Reiniger	815 Euroclean HandClean, 358 ToolCleaner.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- De ondervloer dient druk- en trekvast en scheurvrij te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
- Eventuele vloerbedekkingslijmrestanten of andere vervuiling geheel verwijderen, zodat er een schone ondervloer ontstaat voordat de 021 Euroblock Reno LE als vochtscherf wordt aangebracht.
- Ondervloeren zoals houtgraniert, monolietbeton en zand-cement eerst kogelstralen of frezen of schuren (afhankelijk van situatie).
- Keramische tegelvloeren vooraf ontvetten met 014 Euroclean en goed laten drogen.
- 021 Euroblock Reno LE is geschikt als vochtscherf op vochtbestendige ondervloeren.
- Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen nat zijn, maar de toplaag van de vloer dient droog te zijn.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Opmerking:

- Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen van een vochtscherf niet meer dan 6% (rest)vocht bevatten.
- Als de constructie van de vloer wordt blootgesteld aan grondwaterdruk, dan is dit vochtisolatiesysteem niet geschikt.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg comp. B toe aan comp. A door met een schroevendraaier door de kunststof dop en bodem van component B te prikken. Maak hierna de ringsluiting los om te ontluichten waardoor de harder sneller in de hars terechtkomt.
- Het geheel minimaal 2 minuten mechanisch mengen tot een homogene massa. Direct hierna de massa overgieten in een schone mengemmer en het geheel nogmaals mengen gedurende 1 minuut.
- Het mengsel direct met een vachtroller verdelen. Hierbij plasvorming vermijden.
- Bij sterk zuigende ondervloeren alsmede bij verwerking als vochtscherf, na 16 uur een 2^e laag 021 Euroblock Reno LE aanbrengen.
- Om hechtingsproblemen van egalisaties te vermijden de laatste laag 021 Euroblock Reno LE altijd volledig dekkend instrooien met 846 Quartzsand. Als alternatief is het ook mogelijk om, na voldoende droging, de laatste laag 021 Euroblock Reno LE te voorzien van een laag 044 Europrimer Multi. Deze primer dun maar wel dekkend opbrengen met behulp van een schuimroller. Egaliseren in een minimale laagdikte van 2 mm.
- Na 16 uur kunnen de niet-gebonden delen 846 Quartzsand met een bezem en industriestofzuiger worden verwijderd.
- Voor het afdichten van scheuren en naden de 021 Euroblock Reno LE met 846 Quartzsand mengen totdat de gewenste dikte is bereikt. De naad of scheur met het mengsel opvullen en daarna de naden ca. 20 cm breed insmeren met pure 021 Euroblock Reno LE en vervolgens de 063 Euroband in de natte laag drukken. Deze vervolgens goed verzadigen met 021 Euroblock Reno LE en direct instrooien met 846 Quartzsand. Tevens is het mogelijk om naden/scheuren in de ondervloer vast te leggen met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
- Verwerking bij lagere temperaturen < 10 °C verlengt de afbindtijd aanzienlijk.
- Injecteren kan met een professionele, bij de vakhandel verkrijgbare, injectiespuit.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website

021 EUROBLOCK RENO LE

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Product bevat gevaarlijke stoffen in de hars en verharder.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
021	Euroblock Reno LE	Combinatieverpakking à 10 kg	4 026956 991090
021	Euroblock Reno LE	Combinatieverpakking à 3 kg	8 710345 002134

021 EUROBLOCK RENO LE

eurocol

063

the strong connection



EUROBAND

Wapeningsband voor het afdichten van horizontale en verticale tegelaansluitingen in natte ruimte, zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens e.d. Tevens geschikt voor het afdichten van aansluitingen van plaatmateriaal onder tegelwerk. Te gebruiken i.c.m. 685 Eurocoat of 683 Fibrecoat.

PRODUCTTYPERING

Basis	Naaldvlies met als vezelsamenstelling polyester/polypropyleen.
Kleur	Wit.
• Flexibel • Elastisch • Naadoverbruggend	

EIGENSCHAPPEN

Alkalibestendigheid	Bestand tegen alkalisch vocht.
Elasticiteit	I.c.m. 685 Eurocoat voldoende elastisch om de in de praktijk voorkomende beweging in de constructie op te kunnen vangen.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het afdichten van horizontale en verticale tegelaansluitingen in natte ruimten, zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens e.d. Tevens geschikt voor het afdichten van aansluitingen van plaatmateriaal onder tegelwerk. Te gebruiken i.c.m. 685 Eurocoat of 683 Fibrecoat.

VERWERKING

Opslag	Droog opslaan.
Houdbaarheid	Onbeperkt.
Vochtbestendigheid	Vochtongevoelig.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 063 Euroband kan op praktisch elk type ondergrond, welke schoon, vet- en vuilvrij is, worden toegepast.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

063 EUROBAND

Zie de gebruiksaanwijzing bij 685 Eurocoat.

MILIEU EN GEZONDHEID

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
063	Euroband	Doos à 100 meter. 150 mm breed.	8 710345 057301
063	Euroband	Doos à 4 x 25 meter. 150 mm breed.	8 710345 001038
685/063	Eurocoat/Euroband	dhz-verpakking à 4 kg 685 Eurocoat/12 m ¹ 063 Euroband	8 710345 003612

063 EUROBAND

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



eurocol 326

the strong connection



UV CARESHIELD

326 UV-CareShield is een watergedragen UV-uithardbare renovatie lak voor met name linoleum vloeren.

PRODUCTTYPERING

Kleur Melkachtig. Glansniveau: Zijde mat.

- 326 UV-CareShield staat garant voor een duurzame beschermlaag.
- De met 326 UV-CareShield behandelde vloer is na aanbrengen en UV behandeling direct volledig gebruiksklaar: meubilair kan direct worden geplaatst en de vloer kan volop worden belopen.
- Uitstekende vlekkenbestendigheid o.a. tegen alcohol en desinfectiemiddelen.
- Vrij van oplosmiddelen en isocynaat.
- Simpel in gebruik zonder primer.
- Zeer duurzaam waardoor traditioneel periodiek onderhoud met polish, polymeer of was komt te vervallen.

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid Begaanbaar en belastbaar. Direct na UV behandeling. Anti slip R-waarde behandeld linoleum: R9.

Verbruik Aan te brengen filmgewicht per laag 50 tot 75 g/m².

TOEPASSING

Geschikte voor gestripte en/of geschuurde linoleumvloeren. Geschiktheid voor renovatie van andere vloerbedekkingen moet op locatie worden getest.

VERWERKING

Opslag Bij 5 tot 25 °C in gesloten originele verpakking.

Droogtijd Droogtijd per laag 1 tot 3 uur. (Afhankelijk van omstandigheden). Bereik optimale eigenschappen direct na UV behandeling.

Opmerkingen Anti slip R-waarde behandeld linoleum: R9.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

Aanbrengen van 326 UV-CareShield:

- Lees voor aanvang van de werkzaamheden het veiligheidsinformatieblad en de informatie op het etiket en neem de aanbevolen voorzorgsmaatregelen in acht.
- Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte waarin de vloer wordt behandeld.
- Voor aanbrengen van de 326 UV-CareShield moet de te behandelen vloer geheel vrij zijn van restanten was, polish en polymeer en schoon en droog zijn conform de bestaande procedures.
- Meet vóór het aanbrengen van 326 UV-CareShield het vochtpercentage van de gereinigde vloer met een contact vochtmeter op verschillende plaatsen. Noteer de gemeten waarden als referentiewaarden voor latere bepalingen vóór de UV behandeling.

326 UV-CARESHIELD

- De can 326 UV-CareShield vóór gebruik krachtig schudden om de 326 UV-CareShield goed homogeen te mengen. Na schudden minimaal 5 minuten laten rusten.
- De temperatuur in de ruimte moet tussen de 15 en 25 °C liggen.
- Vul een lakbak met 326 UV-CareShield. Breng de 326 UV-CareShield aan met een goede kwaliteit microvezel roller met afgeschuinde kanten en een vezellengte tussen 9 en 11 mm.
- Breng de eerste laag aan in een filmgewicht van 50 tot 75 g/m²
- Laat de eerste laag 2 tot 3 uur drogen. 30 Minuten na aanbrengen van de eerste laag kan een blower worden gebruikt om het drogen te versnellen.
- Breng vervolgens de tweede laag aan, haaks op de eerste laag in een filmgewicht van 50 tot 75 g/m².

UV behandeling van de 326 UV-CareShield:

- Meet na drogen van de tweede laag het vochtgehalte in de vloer op dezelfde plaatsen als de eerste vochtmeting en vergelijk de gemeten waarden. Wanneer de gemeten waarden maximaal 1 eenheid hoger zijn dan de eerst gemeten waarden is de vloer droog genoeg voor de UV behandeling.
- Neem de veiligheidsvoorschriften van de leverancier/producent van de UV bronnen in acht en gebruik de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen. Zet de ruimte waarin de vloerrenovatie plaats vindt af.
- De UV behandeling wordt uitgevoerd met een zelfrijdende mobiele Hg UV bron zoals de Floormate van DecoRad. De snelheid waarmee de UV bron over de vloer wordt gereden dient maximaal 8 m/min te zijn. Géén LED UV bron gebruiken.
- Loop tijdens de UV behandeling uitsluitend over reeds met UV behandelde gedeelten en zorg voor voldoende overloop van de met UV behandelde banen om er zeker van te zijn dat het volledige vloeroppervlak is
- Maak gebruik van een handheld UV bron zoals de Handmate UV 600 Hg / UV 1800 HG van DecoRad om hoeken en andere gedeelten van de vloer te behandelen die niet met de mobiele UV bron zijn bestraald. Géén LED UV bron gebruiken.

Direct na de UV behandeling is de vloer klaar voor intensief gebruik.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

326 UV-Careshield Jerrycan à 5 kg 8 710345 326018

326 UV-CARESHIELD

eurocol

358

the strong connection



TOOLCLEANER

Voor het reinigen van LiquidDesign-gereedschap. Tevens geschikt voor het reinigen van bijv. lijmengers (ook 2-componenten) en gereedschappen, machines, vloeren die vervuild zijn met harsen/kunststoffen (polyesters, polystyreen, polyurethaan, polyamides, polyimides) inkt, verf, stickers/lijmresten, teer en bitumineuze vervuiling. 358 ToolCleaner heeft inwerking op diverse ondergronden en materialen. Wij adviseren om altijd eerst een test uit te voeren op een minder zichtbare plaats.

PRODUCTTYPERING

Kleur	Transparant.
Consistentie	Vloeibaar.

- Biologisch afbreekbaar
- Zeer hoog vlampunt
- Vrij van methyleenchloride
- Niet corrosief
- Vrij van siliconen

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Zeer hoog vlampunt.
Soortelijk gewicht	0,99 kg/l.
Verbruik	Afhankelijk van toepassing.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het reinigen van LiquidDesign-gereedschappen. Tevens geschikt voor het reinigen van bijvoorbeeld lijmengers (ook 2-componenten) en gereedschappen, machines, vloeren die vervuild zijn met harsen/kunststoffen (polyesters, polystyreen, polyurethaan, polyamides, polyimides) inkt, verf, stickers/ lijmresten, teer en bitumineuze vervuiling. 358 Toolcleaner kan gebruikt worden voor het verwijderen van epoxy voegsluier en vlekken op keramische wand- en vloertegels.

VERWERKING

Gereedschap	Kwast, roller en via dompelen en/of spoelen.
Mengverhouding	De 358 ToolCleaner uitsluitend in pure vorm toepassen.

358 TOOLCLEANER

Opslag	Op een koele geventileerd plaats in gesloten originele verpakking (5° - 25 °C)..
Houdbaarheid	24 maanden, in onaangebroken verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

Gebruiksaanwijzing bij het reinigen van LiquidDesign-gereedschappen:

- De 358 ToolCleaner dient onverdund te worden toegepast.
- Het reinigen van LiquidDesign gereedschap dient direct na gebruik te worden uitgevoerd. Het kan eenvoudig worden uitgevoerd door een bepaalde hoeveelheid 358 ToolCleaner in een emmer te gieten. Door het gereedschap te dompelen en met behulp van een kwast of kunststof borstel worden 350 LiquidDesign resten gemakkelijk verwijderd. Spoel vervolgens het gereedschap na met leidingwater en laat het drogen of droog het af met een schone doek.
- Wij adviseren bij het reinigen van de rvs-ontluchtingsrol om gebruik te maken van een rechthoekige bak waar de rvs-ontluchtingsrol in past. Vul deze met een laag van ca. 15 mm 358 ToolCleaner. Spoel de naalden door de roller door de vloeistof te draaien. Maak eventueel gebruik van een kunststof borstel. Spoel vervolgens de rvs-ontluchtingsrol na met leidingwater.
- De 358 ToolCleaner kan meerdere keren worden gebruikt. Zeef het materiaal eventueel om de vervuiling in vaste vorm te verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).

Gebruiksaanwijzing bij algemeen gebruik:

- De 358 ToolCleaner wordt onverdund toegepast. Er zijn diverse reinigings methode mogelijk zoals: dompelen, spoelen of door middel van verpompen (m.b.v. bijvoorbeeld een High Volume Low Pressure-pomp).
- **Dompelen:** dompel het te reinigen object in de 358 ToolCleaner en laat het enige tijd inwerken. Laat het object vervolgens uitlekken en spoel het eventueel na met leidingwater of wrijf het droog met behulp van een doek.
- **Verpompen/spoelen:** verpomp de 358 ToolCleaner over de te reinigen objecten en laat het enige tijd circuleren. Indien het resultaat onvoldoende is kan de handeling eventueel worden herhaald. Vervolgens de objecten laten drogen of indien dit gewenst/mogelijk is naspoelen met water en dan drogen.
- Bij verwarming van het product zal het oplossend vermogen t.o.v. bijvoorbeeld vetten en oliën toenemen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 10° - 35 °C.

Meer informatie:

- Bestemd voor professioneel gebruik.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Inademing van het product kan irritatie veroorzaken, hierdoor adviseren wij het product niet te vernevelen.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Lever alleen lege cans/flessen(recyclebaar materiaal), zonder restanten in voor recycling of afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool, open water of bodem brengen.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Product bevat N-Butylpyrrolidone.

Opmerking:

358 ToolCleaner heeft inwerking op diverse ondergronden en materialen. Wij adviseren om altijd eerst een test uit te voeren op een minder zichtbare plaats.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

358 TOOLCLEANER

358 TOOLCLEANER

eurocol

390

the strong connection



FLOORCOLOURING

Pigmentatiepoeder voor het maken van decoratieve vloei vloeren. Geschikt voor binnentoepassingen in bijvoorbeeld kantoren, woon- en slaapkamers, hobbyruimtes e.d. Niet geschikt voor houten vloeren.

PRODUCTTYPERING

Basis	Anorganisch pigmentpoeder.
Kleur	White, Soft Black en Brown.
Consistentie	Poeder.

- Makkelijk te mengen
- Kant-en-klaar
- Te gebruiken i.c.m. pomp of handmatig

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Pigmentatiepoeder als toeslagmiddel in combinatie met 990 Europlan Direct, 920 Europlan Alphy of 924 Europlan Hybrid. Geschikt voor zowel handmatige verwerking als met de pomp. Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING

Mengverhouding	Maximaal 3 potjes à 230 gram op 1 zak à 23 kg egalisatiemiddel.
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

Verwerkingscondities en ondervloer:

Zie productinformatiebladen van de 990 Europlan Direct, 920 Europlan Alphy of 924 Europlan Hybrid. Daarnaast is het zeer belangrijk dat de ondervloer vrij van scheuren is.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor een zo mooi mogelijk eindresultaat adviseren wij om met minimaal 2 personen te werken. Hierdoor kunnen meerdere

390 FLOORCOLOURING

- verpakkingen vlot achter elkaar worden gemengd en op de vloer worden aangebracht.
- Vul de mengemmer bij toepassing van 990 Europlan Direct of 920 Europlan Alphy met 5,5-6 liter koel en schoon leidingwater (bij 924 Europlan Hybrid 5 liter water toepassen) en voeg hieraan het pigmentpoeder toe. Meng het pigmentpoeder (maximaal 3 potjes à 230 gram) rustig op een laag toerental door het water tot een klontvrij geheel en voeg hierna de inhoud à 23 kg van de zak egalisatiemiddel toe. Meng de mortel minimaal 1 minuut mechanisch (minimaal 1000 omw./min.) met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
 - Haal tussentijds een spatel langs de binnenzijde van de emmer, zodat het egalisatiemiddel en het pigment goed worden gemengd.
 - Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, op een laag toerental, door.
 - Vervolgens de mortel zo snel mogelijk Breng de egalisatie in kleine porties (eilandjes) willekeurig aan op de vloer om repeterende patronen of banen te vermijden (zie onze instructiefilm en/of animatie op YouTube).
 - Met de spaan de mortel verdelen en hierbij willekeurige slagen maken om het gewenste (betonlook) effect te creëren. Vloei de verschillende kuipen egalisatiemiddel altijd nat in nat in elkaar over.
 - Breng bij het egaliseren een minimale laagdikte van 5 mm aan.
 - Bij verpompen het pigmentpoeder toevoegen aan de droge mortel (maximaal 3 potjes à 230 gram per 23 kg egalisatiemiddel) en de mengunit zo instellen, dat de vereiste waterhoeveelheid wordt toegevoegd.
 - Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
 - Onder normale omstandigheden en in een goed geventileerde ruimte is de aangebrachte egalisatielaag na circa 3 uur voorzichtig beloopbaar. Maak hierbij altijd gebruik van schoenhoezen.
 - Bij een laagdikte van ca. 5 mm en bij een temperatuur van 15° - 20 °C is de vloevloer na minimaal 24 uur klaar om te worden afgewerkt met 301 BaseSealer en 311 Topcoat laksysteem. Zie hiervoor de betreffende productinformatiebladen.
 - Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze site www.eurocol.nl

Vloerverwarming:

390 FloorColouring kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

N.B. Vloeren gemaakt met 390 FloorColouring zijn vloeren met een geheel eigen karakter. Het zijn ware kunstwerken en uniek in hun soort. Kleur nuances, pigmentspoorjes e.d. zijn zaken die de vloer uniek maken. Met de aanschaf en installatie met 390 FloorColouring moet u hiermee rekening houden. Tevens wordt de vloer in de tijd gevormd door de ruimte en de gebruiker! Elke kras en of beschadiging heeft zijn eigen verhaal! De vloer leeft jouw levensstijl, krijgt op termijn gebruikssporen en er kunnen scheurtjes ontstaan; net als bij echt beton. Hoe langer de vloer ligt des te meer karakter de vloer krijgt.

MILIEU EN GEZONDHEID


Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
390	FloorColouring	Potje à 230 gr.	
		White	8 710345 390101
		Soft Black	8 710345 390200
		Brown	8 710345 390309
390	FloorColouring	Overdoos à 18 potjes x 230 gr.	
		White	8 710345 390118
		Soft Black	8 710345 390217
		Brown	8 710345 390316


390 FloorColouring is verkrijgbaar in 3 kleuren:

White (1 potje 390):

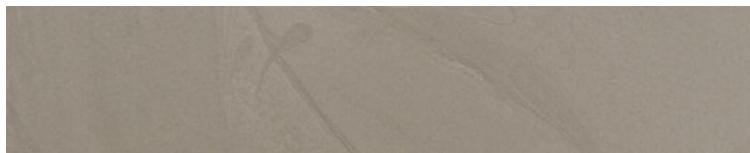

White (2 potjes 390):

390 FLOORCOLOURING

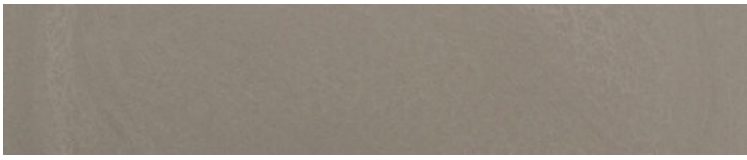


White (3 potjes 390):




Soft Black (1 potje 390):




Soft Black (2 potjes 390):

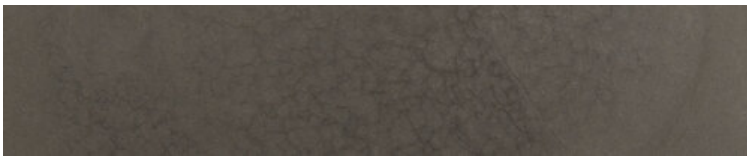


Soft Black (3 potjes 390):

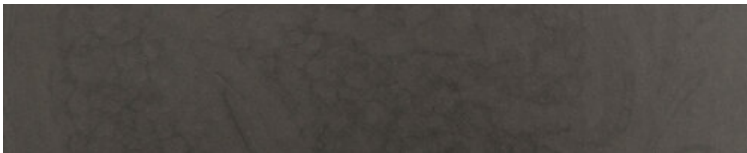


Brown (1 potje 390):

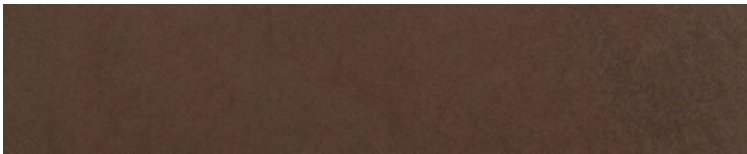

Brown (2 potjes 390):

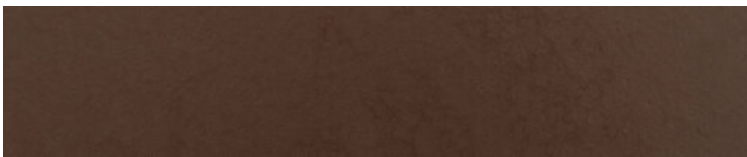

Brown (3 potjes 390):

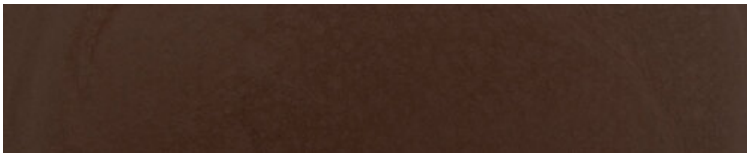


390 FLOORCOLOURING

eurocol

802

the strong connection



EUROSTRIP BASIC

Zelfklevende randstroken van PE-schuim. Ter voorkoming van horizontale geluidshinder. Tevens toepasbaar voor het opvangen van zetting bij het egaliseren van bijvoorbeeld zwevende dekvloeren of op houtplaten. Voorkomt ook beschadiging of vervuiling van muur of plint bij het egaliseren of schuren van de vloer.

PRODUCTTYPERING

Basis	PE-schuim.
Kleur	Wit.
Rollengte	25 m.
Formaat	Rollengte 25 m, breedte 20 mm en dikte 5 mm.

- Gemakkelijke verwerking
- Zelfklevend
- Blijvend elastisch
- Verouderd niet
- Vochtbestendig
- Waterdampdoorlaatbaar

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSING

802 Eurostrip Basic is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365. Ter voorkoming van (horizontale) geluidshinder eventueel te gebruiken in combinatie met 820 DIM Floor. Ter voorkoming van vervorming tijdens de droging van de egalisatie als gevolg van (uit)zetting. Als barrière om vakken te kunnen maken bij het egaliseren e.d.

VERWERKING

Gereedschap	Mes of schaar.
Opslag	Koel, droog en in afgesloten verpakking opslaan (tussen 5° - 30 °C).
Houdbaarheid	36 maanden, in onaangebroken verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 802 Eurostrip Basic is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Afzandende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer.

802 EUROSTRIP BASIC

- Bij het egaliseren van dikkere lagen adviseren wij om de 806 Eurostrip Profile toe te passen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

De aangebrachte beschermfolie van de zelfklevende zijde verwijderen en het 802 Eurostrip Basic band direct op de gewenste plaats op de wand of vloer plaatsen. Vervolgens het band op de juiste maat afsnijden of knippen.

Verwerkingscondities:

Gewenste ondergrond temperatuur : Minimaal 15 °C.
Temperatuur voor materiaal en omgeving : minimaal 18 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 35 - 75 %.

MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
802	Eurostrip Basic	Doos à 1 rol van 25 m ¹	8 710345 802017

802 EUROSTRIP BASIC

eurocol 806

the strong connection



EUROSTRIP PROFILE

Zelfklevende PE-randstrook in L-vorm met perfecte hoekaansluiting. Geen beschadiging of vervuiling meer van de plint bij egaliseren of schuren. Perfecte geluiddemping naar de wand. In combinatie met een vochtschermb is een waterdichte hoekafsluiting mogelijk.

PRODUCTTYPERING

Basis	PE schuim op drager van polyestervlies met L vorm.
Kleur	Blauw-wit met opdruk.
Formaat	Rollengte 25 m1. Hoogte 50 mm. Dikte 5 mm.

- Zelfklevend op de vloer te plaatsen
- Door de L vorm een perfecte 5 cm hoge aansluiting tussen vloer met wand of plint
- Eenvoudig op iedere gewenste hoogte, voor het leggen van de vloerbedekking, af te snijden
- Blijvend elastisch en rotvrij
- Vochtbestendig
- Geen last meer van vervuilde wanden of plinten na het egaliseren
- Waterdichte hoek aansluiting tussen wand en vloer mogelijk i.c.m. geschikt vochtschermb
- Waterdampdoorlaatbaar
- Reductie van horizontale geluid overdracht na het egaliseren
- Beschermende functie bij het schuren van de wanden of plinten

EIGENSCHAPPEN

Speciale eigenschap	Door de doordachte L vorm blijft de plint of wand schoon en onbeschadigd.
---------------------	---

TOEPASSING

806 Eurostrip Profile is geschikt voor toepassing:

- Voor binnen
- Toepasbaar op alle droge niet afzandende, vet en vuilvrije vloeren
- Toepasbaar als de plinten al zijn aangebracht
- Kan in combinatie met 021 Europrimer Reno LE een waterdichte wand/vloer afsluiting realiseren
- Plaatsen voordat er wordt geëgaliseerd voorkomt vervuiling en beschadiging van wand of plint
- Wand beschermende functie bij schuren van de vloer
- Reduceert geluid doorgifte aan de wanden en aan de aangrenzende ruimtes
- Multi functionele toepassing bij o.a. zwevende vloeren, vangt uitzetting en krimp op, reduceert geluid doorgifte.

VERWERKING

Gereedschap	Mes of schaar.
-------------	----------------

806 EUROSTRIP PROFILE

Verwerkingstijd	Snel, beschermstrip van de lijmlaag weg trekken en plaatsen.
Opslag	Koel en droog, in originele verpakking bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	72 maanden in originele verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 806 Eurostrip Profile kan op elke starre, druk- en trekvast, blijvend droge ondervloer worden aangebracht. Tevens dient de ondervloer schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365
- Afzandende ondervloeren voorstrijken met 044, Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze Afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

Verwerkingscondities:

Gewenste ondergrond temperatuur : Minimaal 15 °C
Temperatuur voor materiaal en omgeving : Minimaal 18 °C
Relatieve luchtvochtigheid : 30 - 75%

Gebruiksaanwijzing:

- Trek de beschermfolie van de lijmstrip en plaats de lijmstrip op de vloer strak in de hoek tussen vloer en wand
- In de hoeken kan de strip worden omgevouwen of indien gewenst worden afgesneden
- Direct na het plaatsen van de 806 Eurostrip Profile is het mogelijk te egaliseren
- Na het drogen en schuren van de egalisatie de overtollige 806 Eurostrip Profile afsnijden en de vloerbedekking plaatsen
- Indien een waterdichte wand aansluiting gewenst is, de vloer en het 806 Eurostrip Profile beide naadloos voorzien van 2 lagen de 021 Europrimer Reno LE. De vloer zoals gebruikelijk bij de tweede laag 021 Europrimer Reno LE instrooien met 846 Quartsand. Het is niet nodig om ook de 806 Eurostrip Profile in te strooien met 846 Quartsand. Bij deze toepassing de is het aan te bevelen de 806 Eurostrip Profile niet af te snijden maar achter de plint te plaatsen.

MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS


Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN code
806	Eurostrip Profile	Doos à 4 rollen 25 m ¹	4 026956 147862

806 EUROSTRIP PROFILE

eurocol

808

the strong connection

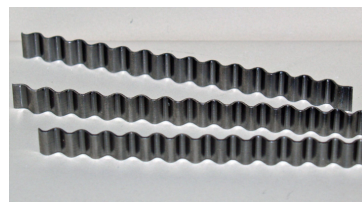

EUROJOINT CONNECTOR

Voor het versterken van scheuren in o.a. betonvloeren, zandcement- en anhydriet dekvloeren i.c.m. 021 Euroblock Reno LE (eventueel toegevoegd met 846 Quartsand).

PRODUCTTYPERING

Basis	Metaal golfstripje met een afmeting van 75 x 6 mm.
Kleur	Blank metaal.

Zorgt voor versterking/repatrie van gescheurde ondervloeren:

- bij betonvloeren
- bij zandcement dekvloeren
- bij anhydrietvloeren


EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Verbruik	Om de 30 - 40 cm aanbrengen.

TOEPASSING


Door de scheuren in een ondervloer eerst te versterken/repareren met de 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE, voorafgaande aan het egaliseren van de vloer, wordt het risico op doortekening van de scheur en/of het ontstaan van zogenaamde mollengangen in de vloerafwerking zeer sterk verminderd.

Afbeelding 1:

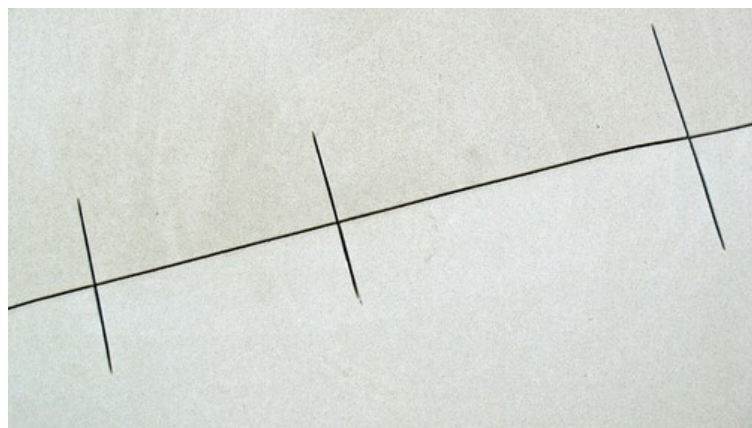

808 EUROJOINT CONNECTOR

Afbeelding 2:

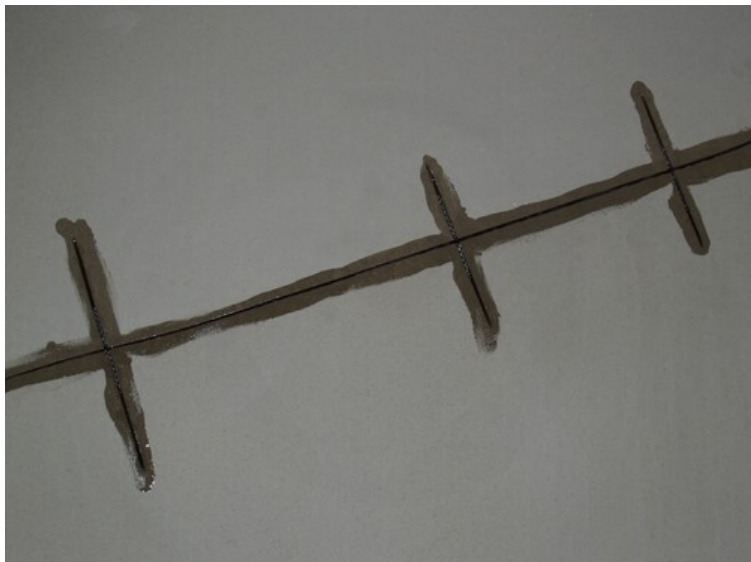

VERWERKING

Opslag	Droog opslaan.
Houdbaarheid	Bij droge opslag en een normale temperatuur onbeperkt houdbaar mits in origineel gesloten verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

- De scheur in de vloer eventueel inslijpen met behulp van een haakse slijper.
- Vervolgens haaks op de scheur om de 30- 40 cm dwarsneden maken (**afbeelding 1**) waarin de 808 Eurojoint Connector past. Hierbij dient de lengte van de 808 Eurojoint Connector aan beide zijden van de scheur gelijk verdeeld te zijn.
- De scheur en de dwarsneden stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
- De 808 Eurojoint Connector in de dwarsnede plaatsen.
- Vervolgens de scheur en de dwarsneden dichtzetten met 021 Euroblock Reno LE (**afbeelding 2**). Grote scheuren kunnen worden dichtgezet met een mengsel van 021 Euroblock Reno LE en 846 Quartsand.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheidsbladen : N.v.t.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN code
808	Eurojoint Connector	Doosje à 1000 stuks Gewicht: 2,06 kg	8 710345 808217

808 EUROJOINT CONNECTOR

eurocol

811

the strong connection



EUROPLAN FIBRE

Polyestervezels voor het bewapenen van egalisiemortels bij het egaliseren op o.a. houten en kritische ondervloeren.

PRODUCTTYPERING

Basis	Glasvezel.
Kleur	Wit transparant.

- Alkalibestendig
- Verbeterd de buigsterkte van egalisaties
- Vochtabsorberend vermogen van de egalisaties blijft gehandhaafd
- Eenvoudig klontvrij toe te voegen
- Egalisaties blijven schuurbaar
- Vloeieigenschappen van de egalisaties blijven behouden

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Verbruik	De inhoud van een zakje op 23 kg egalisiemiddel.

TOEPASSING

Voor het wapenen van egalisiemortels:

- bij houten vloeren;
- bij kritische ondervloeren;
- indien er extreem hoge eisen aan de ondervloer worden gesteld.

VERWERKING

Opslag	Koel en droog, in originele verpakking bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	72 maanden in originele verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

- De egalisatie volgens voorschrift klontvrij aanmaken.
- De inhoud van het zakje 811 Europlan Fibre tijdens het mengen gelijkmatig aan de aangemaakte egalisatie toevoegen.
- Na het rijpen, de egalisatie kortstondig namengen en daarna direct verwerken met een vlakspaan.
- Narollen van de natte egalisatielaag met een prikkerrol verbetert de ontluchting.
- Het verwerken met een rakel geeft ontmenging van de mortel en toegevoegde vezels, waardoor het resultaat verslechtert.
- Volg de normaal geldende voorschriften voor het verwerken van de egalisatie nauwkeurig op.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheidsbladen : N.v.t.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
811	Europlan Fibre	Verpakking kartonnen doos met 42 papieren zakjes à 250 g	4 026956 134763
811	Europlan Fibre	Papieren zakje à 250 g	8 710345 811118

811 EUROPLAN FIBRE

eurocol 815

the strong connection

EUROCLEAN HANDCLEAN

Reinigingsdoekjes voor het reinigen van gladde oppervlakken, handen, gereedschappen waarop verse siliconen, PUR-schuim, lijm, MS-polymeer, verf en andere verontreiniging aanwezig is.



PRODUCTTYPERING

Basis	Geïmpregneerde witte doekjes met een speciale hi-tech reinigende formule.
Kleur	Wit.
Afmeting	30 x 35 cm.

- Verwijdt in een handomdraai alle mogelijke vervuilingen aan handen en gereedschap.
- 100 gebruiksklare reinigingsdoekjes.

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Brandbaar.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

815 Euroclean Handclean is speciaal ontwikkeld voor het professioneel reinigen van niet uitgeharde resten van siliconen, PU-schuim, lijmen, MS Polymer, verf en vele andere stoffen van handen, gereedschappen en diverse oppervlakken.

VERWERKING

Opslag	Rechttop in een koele, droge ruimte opslaan. Opslaan in originele verpakking bij normale temperatuur (5° - 30 °C).. Niet opslaan in de directe nabijheid van ontstekings-/warmtebronnen.
Houdbaarheid	Na opening 12 maanden houdbaar, in goed gesloten verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

- Trek een reinigingsdoek uit de sleuf en sluit het deksel zodat de overblijvende doeken niet uitdrogen.
- Voor een optimaal resultaat de gemorste lijm, PU schuim of voegkit ogenblikkelijk verwijderen.
- Afwerken met een droge doek voor een glanzend resultaat.
- Niet op poreuze oppervlakken zoals onbehandeld hout gebruiken. Op gevoelige oppervlakken het product vooraf testen.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte goed tijdens het gebruik van de doekjes.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product gebruikt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.

815 EUROCLEAN HANDCLEAN

- Productrestanten afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- De gebruikte doekjes mogen afgevoerd worden met het gewone huishoudelijk afval (restafval). Niet in het toilet deponeren.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat D-Limoneen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
815	Euroclean Handclean	Kartonnen doos met 6 dispensers à 100 doekjes Dispenser à 100 doekjes	4 026956 153085

815 EUROCLEAN HANDCLEAN

eurocol

840

the strong connection



EUROTAPE DOUBLETACK

Dubbelzijdig tape met elastische, dimensiestabiele scrim-drager die aan beide zijden is voorzien van een gemodificeerde milieuvriendelijke acryllijm met zeer hoge begin- en eindhechting. Voor het installeren van plinten, traptreden, metalen en pvc- (overgangs) profielen, het plaatselijk fixeren van diverse typen vloerbedekking (jute rug, actionback, foamrug e.d.) op diverse ondergronden zoals: kunststof, hout, metaal, keramiek, beton, stucwerk, egalisatie, verflagen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Type lijm: Acrylaat (250 g/m ²).
Formaat	Totale tapedikte: 0,23 mm (excl. schutfolie). Schutfolie dikte: 0,10 mm. Breedte tape: 50 / 90 / 240 mm. Rollengte: 25 m.

- Goed weekmakerbestendig
- Hoge tack
- Goed warmte- en verouderingsbestendig
- Goede schuifvastheid
- Verwerkersvriendelijk
- Breed toepasbaar
- Formaldehydevrij

EIGENSCHAPPEN

Performance	90° Peel strength: 42 N/25 mm (after 24 hours). Tack: 30 N/25 mm (after 1 minute). Shear strength at 22°C : 3 hours (1 kg / 25 x 25 mm). Shear strength at 50°C : 5 min. (1 kg / 25 x 25 mm).
Temperatuurbereik	Frost-resistant to - 40 °C. Heat-resistant to + 120 °C.
Performance	90° Peel strength: 42 N/25 mm (na 24 uur). Tack: 30 N/25 mm (na 1 minuut). Shear strength bij 22 °C: 3 uur (1 kg / 25 x 25 mm). Shear strength bij 50 °C: 5 min. (1 kg / 25 x 25 mm).
Temperatuurbereik	Vorstbestendig tot - 40 °C. Warmtebestendig tot + 120 °C.

TOEPASSING

Voor het installeren van plinten, traptreden, metalen- en pvc- (overgangs)profielen, het plaatselijk fixeren van diverse typen vloerbedekking (jute rug, actionback, foamrug e.d.) op diverse ondergronden zoals: kunststof, hout, metaal, keramiek, beton, stucwerk, egalisatie, verflagen.

VERWERKING

Opslag	Bij een temperatuur tussen de 18 - 30 °C en relatieve luchtvochtigheid tussen 50 - 60%.
Houdbaarheid	Bij bovengenoemde condities 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

840 EUROTAPE DOUBLETACK

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De ondergrond dient vlak, trek- en drukvast te zijn. Tevens dient de ondergrond schoon, blijvend droog, vet-, siliconen-vrij te zijn en vrij van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.
- Hoe gladder en vlakker het oppervlak is, hoe beter de hechting.
- Het contactoppervlak wordt bepaald door de structuur van de rug van de bedekking en de structuur van de ondergrond. Hoe groter dit oppervlak is, hoe groter de hechting. De eindhechting zal in de tijd toenemen.
- De ondergrond vooraf goed vlak schuren en stofvrij zuigen. Indien noodzakelijk voorstrijken en repareren of uitvlakken met een geschikt Eurocol-product.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Neem altijd de legvoorschriften van de vloerbedekkingsfabrikant in acht.
- Laat het 840 Eurotape Doubletack en de te installeren materialen minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waarin het verwerkt gaat worden.
- Snij de te installeren bedekking vooraf precies op maat.
- Na het aanbrengen van de bedekking, deze minimaal 10 seconden stevig aandrukken. Vervolgens de verlijmdede delen minimaal 24 uur onbelast laten om een optimale hechting te bereiken.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 30 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 18° - max. 30 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 60%.

Meer informatie:

Kartonnen verpakking en lege hulzen zijn recyclebaar. Restmateriaal is bouwafval.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Dit product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de verwerker.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
840	Eurotape 50 Doubletack	Overdoos à 12 rollen	8 710345 840712
840	Eurotape 90 Doubletack	Overdoos à 6 rollen	8 710345 840811
840	Eurotape 240 Doubletack	Overdoos à 2 rollen	8 710345 840910

840 EUROTAPÉ DOUBLETACK

eurocol

846

the strong connection



QUARTZSAND

Vlamgedroogd kwartszand, te strooien in de natte polyurethaan en epoxylagen. Verbetert de hechting van lijmen en egalisatiemiddelen. Tevens te gebruiken als toeslagstof voor egalisatiemiddelen en reparatiemortels.

PRODUCTTYPERING

Basis	Vlamgedroogd kwartszand.
Korrelgrootte	0,4 - 0,8 mm.

- Vlamgedroogd
- Korrelgrootte 0,4-0,8 mm

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Verbruik	Bruto verbruik: Circa 4.000 g/m ² Netto verbruik: Circa 1.500 g/m ² (na uitbezemen en schoonzuigen)
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

- Door het instrooien van vlamgedroogd 846 Quartzsand in de natte polyurethaan of epoxylagen, wordt de hechting van egalisatiemiddelen en cementpoederlijmen op deze materialen geoptimaliseerd.
- 846 Quartzsand kan eveneens gebruikt worden als toeslagstof aan egalisatiemiddelen en reparatiemortels bij toepassing in grotere laagdikten en als toeslagstof voor 021 Euroblock Reno LE.

VERWERKING

Opslag	Koel en droog, in originele verpakking bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
--------	--

**De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

- Strooi 846 Quartzsand goed verdeeld en volledig dekkend in de natte polyurethaan of epoxylagen (bruto verbruik 4.000 g/m²). Niet-gebonden delen 846 Quartzsand na afbinding van de polyurethaan of epoxy zorgvuldig verwijderen met een harde bezem en/of industriestofzuiger (netto verbruik ca. 1.500 g/m²).
- Als toeslagstof voor egalisatiemiddelen en reparatiemortels mengen in de verhouding 3 delen van het egalisatiemiddel of de reparatiemortel op 1 deel 846 Quartzsand.
- Als toeslagstof in 021 Euroblock Reno LE maximaal 2,5 kg 846 Quartzsand op 1 kg 021 Euroblock Reno LE.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

846 QUARTZSAND

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte goed tijdens het gebruik.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.
- Bij contact met de ogen onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Het product is niet prikkelend voor de huid.
- Productrestanten afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen. Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met het huishoudelijk (rest)afval afgevoerd worden
- Kan zonder bewerking opnieuw gebruikt worden.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
846	Quartzsand	Zak à 25 kg	8 710345 846011

846 QUARTZSAND

eurocol

880

the strong connection



EUROSEAL SILICONE

Een siliconenkit voor het duurzaam elastisch afdichten van bouw- en sanitairvoegen, die een beweging moeten kunnen opnemen van max. 25% van de voegbreedte. Hecht in het algemeen uitstekend op glazuur, glas, aluminium, messing en rvs, geschilderd hout, beton, metselwerk en weekmakervrije kunststoffen. Geschikt voor binnen, buiten en industriële ruimten. Geurarm, zuurvrij en neutraal uithardend. Na uitharding duurzaam elastisch. Niet corrosief ten opzichte van metalen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Siliconen oxim.
Kleur	Transparant-grijs (Trijs), transparant, wit, zilvergrijs, Manhattan-grijs, grijs, antraciet, Jasmin, basaltgrijs, Lightgrey, Vintage, beige en Buxy.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Reukarm, zuurvrij en neutraal uithardend
- Weekmaker-, MEKO-, en oplosmiddelvrij
- Binnen en buiten toepasbaar
- Na uitharden duurzaam elastisch
- U.V.-, vocht-, weer-, water en schimmelbestendig, volgens ISO 846 A+B
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Ook geschikt voor natuursteen

EIGENSCHAPPEN

Classificatie	Internationaal: ISO 11600 F+G-25 LM en in Duitsland DIN 18545-E Voegen. GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Huidvormingstijd	Ca. 10 min bij 23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 55%.
Krimp	>5% g/g.
Praktische toelaatbare vervorming	± 25%.
Rek bij breuk	Volgens DIN 53 504: ca. 500%.
Rekwaarde 100%	Volgens DIN 53 504: ca. 1,0 MPa (N/mm ²).
Shore A-hardheid	Volgens DIN 53 505: 28.
Soortelijk gewicht	1,035 kg/l.
Standvermogen	ISO 7390 mm <2.
Verspuitbaarheid	Machine 2-3 bar, depending on nozzle opening, speed, etc.
Vorstgevoelig	Nee.
Temperatuurbestendigheid	Na afbinding tussen -60 °C en +180 °C.

880 EUROSEAL SILICONE

TOEPASSING

- Siliconenkit voor het duurzaam elastisch afdichten van bouw- en sanitairvoegen, die een beweging moeten kunnen opnemen van max. 25% van de voegbreedte.
- Geschikt voor het afdichten van keramische tegels, wastafels, aanrechtbladen, douchebakken baden, linoleum- en pvc-vloeren e.d. Hecht in het algemeen uitstekend op glazuur, glas, aluminium, messing en rvs, geschilderd hout, beton en metselwerk.
- Tevens geschikt voor weekmakervrije kunststoffen zoals polycarbonaat (Lexan® en Makrolon®), polyester, hard polystyreen, ABS en de meeste harde pvc-soorten.
- Geschikt voor binnen, buiten en industriële ruimten waar schimmelvorming ongewenst is.
- Ook geschikt voor natuursteen.

VERWERKING

Gereedschap	Hand- of luchtdruk kitpistool.
Verwerkingstemperatuur	Vanaf +5° C tot + 40 °C.
Afbindtijd	Minimaal 24 uur afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur. Hoge temperaturen verkorten de droogtijd, lagere temperaturen vertragen deze.
Opslag	Droog en vorstvrij in gesloten verpakking bij een temperatuur tussen +5° en +25 °C.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Huidvormingstijd	Ca. 10 min bij 23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 55%.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De ondergrond dient voldoende druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondergrond droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig DIN 18 352. Ondergronden dienen schoon, droog en draagkrachtig te zijn. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen.
- Hecht in het algemeen uitstekend op glazuur, glas, aluminium, messing, rvs en kunststoffen. Op poreuze ondergronden indien nodig een primer toepassen.
- Niet geschikt voor aquaria, PMMA, PE, PP, Teflon, bitumineuze ondergronden en was of paraffinehoudende ondergronden. Bij toepassing in slecht geventileerde ruimten waar geen UV licht kan toetreden, is lichte vergeling mogelijk. Dit kan ook plaatsvinden door contact met chemische dampen of reinigingsmiddelen, speciaal tijdens het doorharden. Na uitharden niet overschilderbaar.
- Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf een proefvlak opzetten of contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De houder boven het schroefdraad doorsnijden met de speciale kitkropper of een geschikt afbreekmes. Schroef de spuitmond op de houder en snij deze op het juiste formaat schuin af. Verwijder de dop en plaats de houder in de spuit.
- 880 Euroseal Silicone gelijkmatig aanbrengen met een hand- of luchtdruk kitpistool.
- Na het aanbrengen van de kit binnen 10 min. (i.v.m. huidvorming) glad afwerken. Gebruik hiervoor een spatel of mes met 886 Euroseal Finisher of neutraal zeepwater zonder citrus.
- Om een gelijkmatig contact van het afdichtmiddel en de voegranden te verkrijgen, de kitspuit op en dusdanig wijze gebruiken dat onder druk het materiaal in de voegranden wordt gedrukt. Luchttopsluiting vermijden.
- Gereedschap reinigen met terpentijn. Uitgeharde resten mechanisch verwijderen.
- De afbindsnelheid van de lijm en afdichtmiddel is afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Verwerken bij een temperatuur van 23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 55%.

Voegafmetingen:

Minimum breedte 4 mm
Maximum breedte 25 mm

Voegrelatie voor voegen:

Breedte	diepte
4 - 8 mm	6 mm
10 - 12 mm	8 mm
14 - 16 mm	10 mm
18 - 20 mm	12 mm
22 - 24 mm	14 mm

Netto verbruiksschatting:

880 EUROSEAL SILICONE

Meters voeg per koker van 310 ml voor verschillende voegmaten.

breedte x diepte	Verbruik
4 x 6 mm:	12,9 m
6 x 6 mm:	8,6 m
8 x 6 mm:	6,4 m
12 x 8 mm:	3,2 m
16 x 10 mm:	1,9 m
20 x 12 mm:	1,3 m

Voor de juiste voegdiepte en ter voorkoming van drie flanken hechting geschikte rugvulling gebruiken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

Milieu en gezondheid

- Getest op emissie van vluchtige organische verbindingen en heeft EMICODE EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.
- Voldoet aan de criteria van BREEAM-NL HEA 9 Vluchtige organische verbindingen; het bevorderen van een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht doordat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen een lage emissie van schadelijke vluchtige organische verbindingen en andere schadelijke stoffen veroorzaken. Geschikt voor BREEAM-nieuwbouw en -renovatie.
- Verpakking is gemaakt van post-consumer recycled (pcr) kunststof en is volledig recyclebaar. Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.

ARTIKELGEGEVENS


Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN code
880	Euroseal Silicone	12x310 ml doos	
	transparant		8710345 880107
	wit		8710345 880206
	grijs		8710345 880503
	zilvergrijs		8710345 880305
	Manhattan-grijs		8710345 880404
	antraciet		8701345 880602
	Buxy		8710345 880800
	Jasmin		8710345 880749
	transparant grijs (Trijs)		8710345 880008
	basaltgrijs		8710345 880985
	vintage		8 710345 880138
	lightgrey		8 710345 880053
	beige		8 710345 880947
880	Euroseal Silicone	Koker à 310 ml	
	transparant		8 710345 880114
	wit		8 710345 880213
	grijs		8 710345 880510
	zilvergrijs		8 710345 880312
	Manhattan-grijs		8 710345 880411

880 EUROSEAL SILICONE

antraciet	8 710345 880619
Buxy	8 710345 880817
Jasmin	8 710345 880756
transparant grijs (Trijs)	8 710345 880015
basaltgrijs	8 710345 880992
vintage	8 710345 880121
lightgrey	8 710345 880046
beige	8 710345 880954

De 880 Eurosol Silicone is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

Wit:



Zilvergrijs:



Manhattan-grijs:




Grijs:



Antraciet:



Jasmin:



Buxy:


880 EUROSEAL SILICONE



Basaltgrijs:




Vintage:



Lightgrey:



Beige:

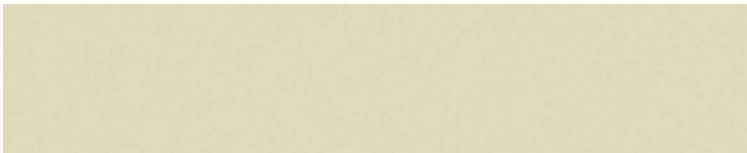

880 EUROSEAL SILICONE

eurocol

882

the strong connection



EUROBOND HIGHTACK

Een zeer sterke, elastische en breed inzetbare constructie- en/of montagelijm met een enorm hoge aanvangshechting voor zware- en direct vaste verlijmingen op vrijwel alle ondergronden en bouwmaterialen, zonder behulp van lijmklemmen, fixeertape en/of stempels. Deze kit is op basis van hybride technologie die uithardt door luchtvochtigheid en zich vormt tot een duurzame elastisch blijvend rubber. Geschikt voor binnen, buiten en industriële ruimten. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Hybride
Kleur	Wit.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Geurloos
- Zeer hoge aanvangskleefkracht ca. 400 kg/m²
- Duurzaam permanent elastisch, max. bewegingscapaciteit 20%
- Binnen en buiten toepasbaar
- Hoge eindsterkte
- Goed UV, vocht-, weer-, water- en verouderingsbestendig
- Niet corrosief voor metalen
- Geurloos, kleef-, krimp- en blaasvrij uithardend hybride systeem
- Zeer breed toepasbaar
- Isocyaat-, oplosmiddel-, en siliconenvrij
- Overschilderbaar

EIGENSCHAPPEN

Classificatie	Internationaal: ISO 11600 F+G-25 LM en in Duitsland: DIN 18545-E Voegen. GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Huidvormingstijd	Ca. 10 min bij 23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 55%.
Krimp	No.
Praktische toelaatbare vervorming	± 25%.
Rek bij breuk	Volgens DIN 53 504: ca. 250 %.
Rekwaarde 100%	Volgens DIN 53 504: ca. 1,65 MPa (N/mm ²).
Shore A-hardheid	Volgens DIN 53 505: 65.
Soortelijk gewicht	1,58 kg/l.
Verbruik	Afhankelijk van toegepaste rildikte.
Vorstgevoelig	Ja.
Temperatuurbestendigheid	Na volledige uitharding ca. -40° en +100 °C

882 EUROBOND HIGHTACK

Treksterkte	Volgens DIN 53 504: ca. 2,90 MPa (N/mm ²).
Standvermogen	: ISO 7390 mm < 2.
Mechanische waarden	: 2 mm film
Afschuifsterkte	: Volgens ISO 4587 ca. 2,70 MPa (N/mm ²).

TOEPASSING

Voor zware- en direct vaste verlijmingen op vrijwel alle ondergronden en bouwmaterialen, zonder behulp van lijmklemmen, fixeertape en/of stempels. Onder ander geschikt voor het verlijmen/monteren van: Keramische tegels, spiegels, natuur- en hardsteen, marmer, graniet, beton en andere kritische- en/of poreuze materialen. Tevens geschikt als montage- en/of constructielijm voor PVC, MDF, hout, metaal, panelen, plinten, profielen, lijsten, latten, balken, stenen, tegels, isolatie- en plaatmaterialen e.d. Geschikt voor binnen, buiten en industriële ruimten.

VERWERKING

Gereedschap	Professioneel kitpistool.
Verwerkingstemperatuur	Vanaf +5° tot +40 °C.
Afbindtijd	Minimaal 24 uur afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur. Hoge temperaturen verkorten de droogtijd en lagere temperaturen vertragen deze.
Opslag	Koel en droog in originele gesloten verpakking bij een temperatuur tussen +5° en +25 °C.
Houdbaarheid	Maximaal 15 maanden (na productiedatum) in originele gesloten verpakking.
Huidvormingstijd	Ca. 10 min bij 23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 55%.
Droogtijd	Doorharding na 24 uur bij 23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 55% en een laagdikte van 3 mm.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De ondergrond dient voldoende druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondergrond droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig DIN 18 352. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen.
- Hecht in het algemeen uitstekend op spiegels, natuur- en hardsteen, marmer, graniet, beton, steen en overige kritische- / poreuze materialen, MDF, hout, keramische tegels, metaal e.d. Op poreuze ondergronden indien nodig een dispersieprimer toepassen zoals 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer.
- Gezien de diversiteit van materialen in de markt is het aan te bevelen om bij twijfel over de toepassing vooraf een test op te zetten of contact op te nemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Tevens ongeschikt voor continu waterbelasting en voegafdichting.
- Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf een proefvlak opzetten of contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De koker boven de schroefdraad doorsnijden met de speciale kitkokeropener of een geschikt afbrekmes.
- Wij adviseren, vanwege de lage viscositeit van het materiaal, het materiaal te verspuiten met behulp van een professioneel kitpistool i.c.m. de standaard V-naaduit.
- 882 Eurobond HighTack in gelijkmatige rillen aanbrengen. Niet aanbrengen in dotted. Bij grotere oppervlakken verticaal (ventilerend) aanbrengen in gelijkmatige rillen met een onderlinge afstand van minimaal 10 cm en maximaal 20 cm. De ideale lijmdikte is 2-3 mm.
- Vlekt niet op poreuze absorberende materialen. Geeft tevens geen randzonevervuiling op materialen zoals, natuursteen en beton.
- Na volledige uitharding is het mogelijk om de kit te schuren.
- Tevens is deze kit na huidvorming prima overschilderbaar met een dispersieverf. Bij toepassing van een synthetisch verfsysteem zal deze trager doordrogen.
- Niet uitgehard materiaal op de ondergrond, gereedschap, handen en huid reinigen met 815 EuroClean HandClean Uitgeharde resten op de ondergrond kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.
- De afbindsnelheid van de lijm is afhankelijk van de ondergrond- en omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Deze kit is op basis van hybride technologie en hard uit door o.a. de luchtvochtigheid in de atmosfeer..

Milieu en gezondheid:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.
- Bij contact met de ogen onmiddellijk grondig spoelen met veel water en een arts raadplegen.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Verpakking is gemaakt van post-consumer recycled (pcr) kunststof en is volledig recyclebaar. Lever alleen verpakkingen zonder

882 EUROBOND HIGHTACK

- restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website eurocol.nl.
 - Milieuproductverklaring/Environmental Product Declaration nog niet beschikbaar.
 - Getest op emissie van vluchtige organische verbindingen en heeft EMICODE EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.
 - Voldoet aan de criteria van BREEAM-NL HEA 9 Vluchtige organische verbindingen; het bevorderen van een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht doordat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen een lage emissie van schadelijke vluchtige organische verbindingen en andere schadelijke stoffen veroorzaken. Geschikt voor BREEAM-nieuwbouw en -renovatie.
 - Het product bevat trimethoxyvinylsilaan, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyleendiamine. Kan een allergische reactie veroorzaken

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN code
882	Eurobond Hightack	Kokerà 290 ml	8 710345 882002
882	Eurobond Hightack	12 stuks in doos	

882 EUROBOND HIGHTACK

LIQUID **DESIGN**

the strong connection

eurocol

312

the strong connection



CONDITIONER

Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign en LiquidDesign-vloeren. Geeft de vloer extra bescherming en vermindert de aanhechting van vuil. Bescherm laag kan bij de volgende reiniging weer verwijderd en vervangen worden. Het uiterlijk van de vloer blijft behouden zonder dat de glans verhoogt.

PRODUCTTYPERING

Kleur	Transparant.
Consistentie	Vloeibaar.

- Reiniging en onderhoud in één bewerking
- Creëert een vuilafstotende film
- Geen optische verandering van het BetonDesign
- Gunstig verbruik
- Frisse dennengeur

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Na volledige droging.
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
pH-waarde	10
Soortelijk gewicht	1,02 kg/l.
Verbruik	250 gram 312 Conditioner op 10 liter water.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het reinigen en onderhouden van surface finishing-producten zoals BetonDesign-, LiquidDesign-, FloorDesign- en FloorColouring-vloeren. De vloer wordt beschermd door een film die voor minder aanhechting van vuil zorgt. Deze film wordt verwijderd bij de volgende reiniging. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect).

VERWERKING

Gereedschap	(Microvezel) mop (bij onderhoud), zachte borstel (bij reiniging).
Mengverhouding	Voeg in alle gevallen 250 gram 312 Conditioner toe aan 10 liter water.
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,

312 CONDITIONER

ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Gebruiksaanwijzing:

- Bij dagelijkse reiniging eerst eventueel aanwezige stof en vuil verwijderen met een stofwisser en vervolgens vlekken verwijderen met 312 Conditioner met behulp van een licht vochtige mop. Na droging kan de vloer weer belopen worden.
- Indien er periodiek gereinigd wordt, dient het losliggende stof en/of vuil eerst te worden verwijderd met een stofwisser of stofzuiger. Vervolgens de vloer reinigen en onderhouden met 312 Conditioner met behulp van een vochtige mop. Na volledige droging, kan de vloer weer belopen worden.
- In geval er incidenteel onderhoud wordt uitgevoerd, dient het losse stof en vuil eerst te worden verwijderd met behulp van een stofzuiger. Vervolgens de vloer schrobben met 312 Conditioner met behulp van een zachte borstel. Het vuile schrobwater opnemen met trekker en mop. Vervolgens de vloer nabehandelen met alleen schoon water en een mop. Na volledige droging de vloer onderhouden door het aanbrengen van een film 312 Conditioner met behulp van een mop. Na volledige droging kan de vloer weer worden belopen.
- Mop en/of borstel direct met water reinigen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).
- Het product niet onverdund in het riool, open water of bodem lozen. Spoel lege cans/flessen om met leidingwater en voer deze af (recyclebaar materiaal) volgens de plaatselijk geldende milieuregels.
- Voeg in alle gevallen 312 Conditioner toe aan 10 liter water.

Product bevat: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%, zeep < 15%, parfums.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 25 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15 °C - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 55 - 75%.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
312	Conditioner	Fles à 1 kg	8 710345 312011
312	Conditioner	Overdoos met 12 x 1 kg fles	8 710345 312110

312 CONDITIONER

eurocol 350

the strong connection



LIQUIDDESIGN

Veerkrachtige vloei vloer met een natuurlijke look & feel en esthetische uitstraling. 2-componenten vloeibare massa met een uitgebalanceerde mix van o.a. natuurlijke componenten zoals kurk, houtmeel, gemodificeerde castorolie en bindmiddelen die gebaseerd zijn op hernieuwbare grondstoffen. Verkrijgbaar in 22 moderne kleuren.

PRODUCTTYPERING

Basis	2-componenten vloeibare massa met een uitgebalanceerde mix van o.a. natuurlijke componenten zoals kurk, houtmeel, gemodificeerde castorolie en bindmiddelen gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. Component A : B 12,5 : 4,5
Kleur	22 moderne kleuren.
Consistentie	Dik, vloeibaar.

- Milieuvriendelijk
- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Eenvoudig te verwerken
- Spanningsarm
- Veerkrachtig
- Uitstekende hechting
- Laagdikte circa 2 mm
- Geschikt i.c.m. vloerverwarming

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Na 12 uur.
Brandbaarheid	Zie veiligheidsinformatieblad.
Bureaustoelvastheid	Geschikt voor gebruik van bureaustoelen. EN 425.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Hardheid	Circa 40 Shore D.
Kleurechtheid	8 blauwe wolschaal. EN-ISO-105-B2
Persoonsoplading	< 0,5 kV. EN 1815
Sliptest	SRT pendulum droog: tussen 55 - 70, nat: >25. BS7976-2+A1
Slipweerstand	DS: $\geq 0,45$. EN 13893 . R9. DIN 51130.
Soortelijk gewicht	1,36 kg/l (A+B).
Verbruik	2,7 kg/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.
Warmte isolatie	0,043 m ² x K/W.
Brandklasse	: Bfl-S1. EN 13501-1
Rest indruk	: Circa 0,02 mm. EN ISO 24343-1

350 LIQUIDDESIGN

Geluidsreductie	: ΔLw 5 dB direct aangebracht op een egalisatielaag. ΔLw 14 dB aangebracht op een 2 mm dikke tussenlaag Corkment EN-ISO 10140-3
-----------------	--

TOEPASSING

Voor het realiseren van een fraaie en blijvend veerkrachtige vloeiervloer met een natuurlijke look & feel op een vooraf geëgaliseerde ondergrond. Door het toepassen van natuurlijke- en hernieuwbare grondstoffen is deze gietvloer milieuvriendelijk.

VERWERKING

Laagdikte	Circa 2 mm.
Gereedschap	836 Decokam houder 28 cm. 837 Decokam inzetstrip nr. 78. 855 Mengijzer. 834 stekelrol 20 mm. 824 LiquidDesign aanmaakemmer 20 liter. Zeef circa 400 µm. Prikzolen standaard met noppen (t.b.v. aanbrengen 350 LiquidDesign). 835 Nagelschoenen stomp (diameter pennen min. 10 mm), t.b.v. coaten. 828 Microvezelroller 11 mm, breedte 25 cm. 830 Microvezelroller 11 mm, breedte 50 cm.
Geluidsreductie	: ΔLw 5 dB direct aangebracht op een egalisatielaag. ΔLw 14 dB aangebracht op een 2 mm dikke tussenlaag Corkment EN-ISO 10140-3
Gebruiksklasse	: Zeer zwaar commercieel gebruik. Klasse 33. EN ISO 10874.
Verwerkingstijd	Circa 30 minuten (afhankelijk van klimatologische omstandigheden).
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 10° - 30 °C beslist niet in direct zonlicht).
Houdbaarheid	9 maanden, in onaanbroken verpakking.
Droogtijd	Na minimaal 12 uur af te lakken en het geheel is na 8 dagen volledig uitgehard.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 350 LiquidDesign dient altijd aangebracht te worden op een geëgaliseerde ondervloer. De ondervloer dient voldoende druk- en trekvast te zijn en vrij van scheuren. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18365. Controleer het restvochtpercentage (anhydriet vloeren max. 0,5% CM, cementdekvloeren max. 2,5% CM). Egaliseer de ondervloer bij voorkeur met 924 Europlan Hybrid. Cementgebonden ondervloeren kunnen ook met 960 Europlan Super worden geëgaliseerd. Hoe vlakker de vloer hoe mooier het eindresultaat. Hierdoor verdient het aanbeveling om de egalisatielaag, na volledige droging, licht te schuren met een gaasje grofte 100 of fijner en vervolgens goed stofvrij te maken met behulp van een industriestofzuiger.
- Wij adviseren om zowel de 924 Europlan Hybrid als de 960 Europlan Super egalisatielaag de dag na het aanbrengen te laten drogen en dit als droogdag te hanteren. Dit om de kans op blaasvorming in de LiquidDesign te voorkomen als gevolg van vochtinsluiting na het aanbrengen van de primerlaag.
- 350 LiquidDesign is niet geschikt om ondergronden mee uit te vlakken.
- Voorafgaande aan het egaliseren van de ondergrond dient deze goed te worden voorgestroken. Dit is belangrijk voor een goede hechting van de egalisatielaag aan de ondergrond maar de primer dient ook om luchtgaatjes in de toplaag van de egalisatie te voorkomen, zodat deze zich niet kunnen doorzetten in de 350 LiquidDesign. Hierdoor is het noodzakelijk om zeer poreuze ondervloeren alsmede reparatieplekken twee keer voor te strijken, waarbij de eerste laag volledig droog dient te zijn voordat de tweede laag primer wordt aangebracht. De keuze van de primer is afhankelijk van het type ondergrond.
- Niet geventileerde ondervloeren of ondervloeren direct op het zandbed gestort e.d. dienen te worden voorzien van een vochtscherm in plaats van de bovengenoemde primerlaag.
- Na voldoende droging van de egalisatielaag, het licht schuren en stofvrij maken, dient deze eerst te worden voorgestroken met een dekkende laag 043 Europrimer Alphy. De primer opbrengen met behulp van een 828 of 830 Microvezelroller 11 mm. Dit geldt zowel voor 924 Europlan Hybrid als voor de 960 Europlan Super. De primerlaag dient minimaal 12 uur (een nacht over) te drogen.
- Bestaande dilatatie in de ondergrond dienen gerespecteerd te worden en altijd te worden doorgezet in de 350 LiquidDesign.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

Stap 1. De voorbereiding:

- Bestel genoeg product van één batch voor grote vloerprojecten.
- Check van alle te verwerken emmers A-component (per kleur) of het chargennummer gelijk is. Dit om nuanceverschil in kleur in het eindresultaat te voorkomen.
- Controleer of alle benodigde gereedschappen aanwezig zijn.
- Zorg ervoor dat het materiaal voldoende geacclimatiseerd is in de ruimte waarin het ook wordt verwerkt (min. 24 uur voorafgaande aan de verwerking). Het materiaal dient dezelfde temperatuur te hebben dan de ondergrond waarop het wordt verwerkt.
- Controleer het restvochtpercentage (anhydriet vloeren max. 0,5% CM, cementdekvloeren max. 2,5% CM), vloertemperatuur en klimatologische omstandigheden of deze voldoen aan de opgegeven specificaties. Bepaal tevens het dauwpunt aan het vloeroppervlak met behulp van bijvoorbeeld een Caisson LVT-15 thermo-hygrometer. De oppervlaktetemperatuur van de vloer dient minimaal 3 °C boven het dauwpunt te liggen.

350 LIQUIDDESIGN

- Voorkom direct zonlicht tijdens de werkzaamheden. Plak ramen eventueel af met bijvoorbeeld karton, zodat de vloer overal een gelijke temperatuur heeft.

Stap 2. Het mengen:

- Meng het materiaal (toerental circa 300 omw./min.) m.b.v. een mechanische mixer, bij voorkeur in een separate ruimte naast de ruimte waar de 350 LiquidDesign vloer wordt aangebracht.
- Bescherm de vloer en wanden e.d. van de mengplaats met bijvoorbeeld stucloper of een gelijkwaardig beschermend materiaal en fixeër het met een geschikte tape aan de ondergrond.
- De nog gesloten can met component B licht schudden en na het openen de volledige inhoud toevoegen aan component A. Meng vervolgens de massa tot een homogene samenstelling (mengtijd min. 2 minuten).
- Giet de LiquidDesign massa over in een schone lege emmer en meng het nogmaals gedurende min. 1 minuut.
- Bij het verwerken van meerdere emmers LiquidDesign dient voor elke emmer dezelfde mengtijd te worden aangehouden m.b.v. bijvoorbeeld een stopwatch. Daarnaast dient de gemengde LiquidDesign massa direct te worden verwerkt. Hierdoor is de communicatie tussen de menger en de verwerker van essentieel belang.

Stap 3. Het verwerken:

- Indien er toch enkele gaatjes in de egalisatielaag zijn ontstaan dan kunnen deze, voorafgaande aan het aanbrengen van de 350 LiquidDesign-vloer, worden dichtgezet met LiquidDesign m.b.v. bijvoorbeeld een plamuurmes.
- Verdeel de 350 LiquidDesign-massa gelijkmatig, m.b.v. de 837 Decokam nr. 78 in een laagdikte van circa 2 mm op de vloer. Breng beslist niet meer aan dan een laagdikte van 2,5 mm. Een ongelijkmatige verdeling kan een esthetische verstoring in het oppervlak van de LiquidDesign-vloer geven.
- Vervang de Decokam regelmatig (na circa 300 m²) zodat steeds de juiste laagdikte wordt aangebracht.
- Zorg ervoor dat de LiquidDesign-massa niet belast wordt met vocht (bijvoorbeeld zweetdruppels) om o.a. blaasvorming in de toplaag te voorkomen.
- Direct na het aanbrengen van de 350 LiquidDesign-laag dient deze, m.b.v. de 834 Stekelrol 20 mm, gerold te worden om o.a. een egale verdeling van de kurkdeeltjes te realiseren en de kamsporen te laten verdwijnen. Maak gebruik van standaard prikzolen (waarvan vooraf de scherpe punten zijn bod geslepen om stuk lopen van de primerlaag te voorkomen) om door de natte aangebrachte LiquidDesign te kunnen lopen. Bij voorkeur niet meer door de gerolde massa lopen.
- Na een droogtijd van minimaal 12 uur is de LiquidDesign-vloevloer beloopbaar en voldoende droog om verder afgewerkt te worden met 355 LiquidDesign Finish. Dit laksysteem dient binnen 48 uur te zijn aangebracht.
- Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met 358 ToolCleaner en spoel deze na met leidingwater en vervolgens goed laten drogen..

Stap 4. De afwerking met 355 LiquidDesign Finish:

- Controleer het vloeroppervlak op de aanwezigheid van eventuele stof- of andere vuildeeltjes. Indien aanwezig deze verwijderen. Eventuele pukeltjes/bultjes verwijderen met schuurpapier korrel 180/240.
- Voorkom voetafdrukken op de vloer door het dragen van schoenhoezen.
- De nog gesloten can met component A goed schudden voor gebruik.
- Giet het basismateriaal (component A) in een aanmaakemmer en voeg de verharder (component B) al mengend volledig hieraan toe.
- Meng de 2-componenten 355 LiquidDesign Finish m.b.v. een mechanische verfmenger (toerental circa 300 omw./min.) gedurende minimaal 3 minuten.
- Giet de gemengde 355 LiquidDesign Finish door een zeef (grote circa 400 µm) in een schone lege emmer en meng deze nogmaals door, met een schone verfmenger, gedurende minimaal 1 minuut.
- Na een wachttijd van circa 10 minuten kan de gemengde 355 LiquidDesign Finish worden aangebracht.
- Verdeel de finishlaag gelijkmatig over het vloeroppervlak met behulp van een 828 of 830 Microvezelroller 11 mm die vooraf verzadigd is met 355 LiquidDesign Finish (verbruik tussen 125 - 150 g/m²).
- Direct na het aanbrengen van de finishlaag deze narollen met een verzadigde roller. Afhankelijk van de grootte van het vloeroppervlak kan er gekozen worden voor een rollerbreedte van 25 cm of 50 cm.
- Het aanbrengen van één laag 355 LiquidDesign Finish is voldoende.
- Gebruik bij het aanbrengen van de finishlaag 835 Nagelschoenen stomp (diameter minimaal 10 mm) om indrukken in de 350 LiquidDesign vloevloer te voorkomen. Blijf hierbij voor de roller lopen.
- Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt en kan de vloer voorzichtig worden belopen.
- Na 8 dagen is de finishlaag volledig uitgehard. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking. Afdekken is alleen mogelijk met een dampopen maar vloeistofdicht afdekvlies.
- Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
- Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met leidingwater en vervolgens goed laten drogen. **De microvezelrollers niet hergebruiken.**
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
- Productrestanten en schoonmaakvloeistoffen afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

350 LIQUIDDESIGN

- Component B bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Tips om uw LiquidDesign vloervloer mooi te houden:

- Voor het reinigen en onderhouden van LiquidDesign vloervloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende film zorgt voor minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect). Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
- Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
- Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen/slijtage.
- Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.
- Voorkom puntbelasting voor langetermijn, dit kan leiden tot blijvende schade.

Vloerverwarming:

LiquidDesign kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het aanbrengen de verwarming uitschakelen; minimaal 72 uur na het aflakken de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Verwerkingscondities

Gewenste omgevingstemperatuur : 15° - 25 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° – max. 20 °C

Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 70%.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevaarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [350 LiquidDesign](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
350	LiquidDesign	Component B: Can à 4,5 kg.	
350	LiquidDesign	Component A: Emmer à 12,5 kg.	
	Titanium		8 710345350464
	Stone		8 710345350471
	Pearl		8 710345350488
	Ashes		8 710345350495
	Silver		8 710345350501
	Platinum		8 710345350518
	Lead		8 710345350525
	Zinc		8 710345350532

350 LIQUIDDESIGN

Concrete	8 710345350549
Steel	8 710345350556
Quartz	8 710345350563
Bark	8 710345350570
Diamond	8 710345350587
Grey Jade	8 710345350594
Sand	8 710345350600
Vintageblue	8 710345350617
Olive	8 710345350624
Lemon	8 710345350631
Deep Ocean	8 710345350648
Aubergoine	8 710345350655
Rust	8 710345350662
Charcoal	8 710345350679

350 LIQUIDDESIGN

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



eurocol

355

the strong connection

LIQUIDDESIGN FINISH

2-componenten, watergedragen, transparante zijdematte aflak op polyurethaanbasis voor 350 LiquidDesign vloei vloeren.



PRODUCTTYPERING

Basis	2-componenten, watergedragen, transparante zijdematte toplaag op polyurethaanbasis. Component A : B. 86 : 14.
Kleur	Component A: Vloeistof melkachtig. Component B: Vloeistof helder transparant.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- Mooie zijdematte uitstraling
- Laag VOC-gehalte
- Watergedragen
- Niet vergelend
- Eenvoudig te verwerken
- Goede slijtweerstand
- UV-bestendig
- Goed chemicaliënbestendig
- Lage krasgevoeligheid
- Zeer goede hechting
- Geurneutraal

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Volledig Uitgehard na 8 dagen bij 20 °C (volledig mechanisch en chemisch belastbaar).
Brandbaarheid	Component A: n.b., Component B: vlampunt > 205 °C.
Soortelijk gewicht	1,01 kg/l.
Verbruik	125 - 150 g/m².
Vorstbestendigheid	Nee.

TOEPASSING

Voor het aanbrengen van een finish in één laag als eindafwerking op een LiquidDesign vloei vloer.

VERWERKING

Gereedschap	830 Microvezelroller 11 mm.
Verwerkingstijd	30 minuten (bij 20 °C en een RV van 60%).
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 30 °C).
Houdbaarheid	6 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	Na 24 uur beloopbaar bij 20 °C.

355 LIQUIDDESIGN FINISH

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

De 350 LiquidDesign vloei vloer dient aangebracht te zijn conform de stappen in de gebruiksaanwijzing. Deze laag dient volledig te zijn gedroogd. Minimaal 12 uur na verwerking. De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn. Gebruiksaanwijzing:

- De nog gesloten can met component A licht schudden (3 keer omkeren is voldoende).
- Giet het basismateriaal (component A) in een aanmaakemmer en voeg de verharder (component B) al mengend volledig hieraan toe.
- Meng de 2-componenten 355 LiquidDesign Finish m.b.v. een mechanische verfmenger (toerental circa 300 omw./min.) gedurende minimaal 3 minuten.
- Giet de gemengde 355 LiquidDesign Finish door een zeef (grote circa 400 µm) in een schone lege aanmaakemmer en meng deze nogmaals door, met een schone verfmenger, gedurende minimaal 1 minuut.
- Na een wachttijd van circa 10 minuten kan de finishlaag worden aangebracht.
- Voorkom voetafdrukken op de vloer door het dragen van schoenhoezen.
- Verdeel de finishlaag gelijkmatig over het vloeroppervlak met behulp van een microvezelroller 11 mm (verbruik tussen 125 - 150 g/m²).
- Direct na het aanbrengen van de finishlaag deze narollen met een natte, onverzadigde roller. Afhankelijk van de grootte van het vloeroppervlak kan er gekozen worden voor een rollerbreedte van 250 mm en/of 500 mm. Het aanbrengen van één laag 355 LiquidDesign Finish is voldoende.
- Gebruik bij het aanbrengen van de finishlaag prikzolen met vlakke noppen (diameter minimaal 10 mm) om indrukken in de 350 LiquidDesign vloei vloer te voorkomen. Blijf ook hierbij voor de roller lopen.
- Na een droogtijd van minimaal 24 uur kan de vloer voorzichtig worden belopen.
- Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt.
- Na 8 dagen is de finishlaag volledig uitgehard.
- Hierdoor is het belangrijk dat de vloer binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking. **Afdekken is verboden.**
- Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
- Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Component B bevat hydrofiel alifatisch polyisocynaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Tips om uw Liquid Design vloei vloer mooi te houden:

- Voor het reinigen en onderhouden van Liquid Design vloei vloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende film zorgt voor minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect). Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
- Zorg voor een goed schoonloopstelsel bij de entree.
- Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt) en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen/slijtage.
- Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 10 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 23 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 70%. (> 60% zorg voor voldoende ventilatie).

KWALITEIT EN GARANTIE



355 LIQUIDDESIGN FINISH

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [355 LiquidDesign Finish](#) pagina.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
355	LiquidDesign Finish	Component A: Jerrycan à 4,25 kg.	8 710345355001
355	LiquidDesign Finish	Component B: Fles à 0,75 kg.	8 710345355018

355 LIQUIDDESIGN FINISH

eurocol

358

the strong connection



TOOLCLEANER

Voor het reinigen van LiquidDesign-gereedschap. Tevens geschikt voor het reinigen van bijv. lijmengers (ook 2-componenten) en gereedschappen, machines, vloeren die vervuild zijn met harsen/kunststoffen (polyesters, polystyreen, polyurethaan, polyamides, polyimides) inkt, verf, stickers/lijmresten, teer en bitumineuze vervuiling. 358 ToolCleaner heeft inwerking op diverse ondergronden en materialen. Wij adviseren om altijd eerst een test uit te voeren op een minder zichtbare plaats.

PRODUCTTYPERING

Kleur	Transparant.
Consistentie	Vloeibaar.

- Biologisch afbreekbaar
- Zeer hoog vlampunt
- Vrij van methyleenchloride
- Niet corrosief
- Vrij van siliconen

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Zeer hoog vlampunt.
Soortelijk gewicht	0,99 kg/l.
Verbruik	Afhankelijk van toepassing.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het reinigen van LiquidDesign-gereedschappen. Tevens geschikt voor het reinigen van bijvoorbeeld lijmengers (ook 2-componenten) en gereedschappen, machines, vloeren die vervuild zijn met harsen/kunststoffen (polyesters, polystyreen, polyurethaan, polyamides, polyimides) inkt, verf, stickers/ lijmresten, teer en bitumineuze vervuiling. 358 Toolcleaner kan gebruikt worden voor het verwijderen van epoxy voegsluier en vlekken op keramische wand- en vloertegels.

VERWERKING

Gereedschap	Kwast, roller en via dompelen en/of spoelen.
Mengverhouding	De 358 ToolCleaner uitsluitend in pure vorm toepassen.

358 TOOLCLEANER

Opslag	Op een koele geventileerd plaats in gesloten originele verpakking (5° - 25 °C)..
Houdbaarheid	24 maanden, in onaangebroken verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

Gebruiksaanwijzing bij het reinigen van LiquidDesign-gereedschappen:

- De 358 ToolCleaner dient onverdund te worden toegepast.
- Het reinigen van LiquidDesign gereedschap dient direct na gebruik te worden uitgevoerd. Het kan eenvoudig worden uitgevoerd door een bepaalde hoeveelheid 358 ToolCleaner in een emmer te gieten. Door het gereedschap te dompelen en met behulp van een kwast of kunststof borstel worden 350 LiquidDesign resten gemakkelijk verwijderd. Spoel vervolgens het gereedschap na met leidingwater en laat het drogen of droog het af met een schone doek.
- Wij adviseren bij het reinigen van de rvs-ontluchtingsrol om gebruik te maken van een rechthoekige bak waar de rvs-ontluchtingsrol in past. Vul deze met een laag van ca. 15 mm 358 ToolCleaner. Spoel de naalden door de roller door de vloeistof te draaien. Maak eventueel gebruik van een kunststof borstel. Spoel vervolgens de rvs-ontluchtingsrol na met leidingwater.
- De 358 ToolCleaner kan meerdere keren worden gebruikt. Zeef het materiaal eventueel om de vervuiling in vaste vorm te verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).

Gebruiksaanwijzing bij algemeen gebruik:

- De 358 ToolCleaner wordt onverdund toegepast. Er zijn diverse reinigings methode mogelijk zoals: dompelen, spoelen of door middel van verpompen (m.b.v. bijvoorbeeld een High Volume Low Pressure-pomp).
- **Dompelen:** dompel het te reinigen object in de 358 ToolCleaner en laat het enige tijd inwerken. Laat het object vervolgens uitlekken en spoel het eventueel na met leidingwater of wrijf het droog met behulp van een doek.
- **Verpompen/spoelen:** verpomp de 358 ToolCleaner over de te reinigen objecten en laat het enige tijd circuleren. Indien het resultaat onvoldoende is kan de handeling eventueel worden herhaald. Vervolgens de objecten laten drogen of indien dit gewenst/mogelijk is naspoelen met water en dan drogen.
- Bij verwarming van het product zal het oplossend vermogen t.o.v. bijvoorbeeld vetten en oliën toenemen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 10° - 35 °C.

Meer informatie:

- Bestemd voor professioneel gebruik.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Inademing van het product kan irritatie veroorzaken, hierdoor adviseren wij het product niet te vernevelen.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Lever alleen lege cans/flessen(recyclebaar materiaal), zonder restanten in voor recycling of afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool, open water of bodem brengen.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Product bevat N-Butylpyrrolidone.

Opmerking:

358 ToolCleaner heeft inwerking op diverse ondergronden en materialen. Wij adviseren om altijd eerst een test uit te voeren op een minder zichtbare plaats.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

358 TOOLCLEANER

358 TOOLCLEANER

FLOOR **COLOURING**

the strong connection

eurocol

390

the strong connection



FLOORCOLOURING

Pigmentatiepoeder voor het maken van decoratieve vloei vloeren. Geschikt voor binnentoepassingen in bijvoorbeeld kantoren, woon- en slaapkamers, hobbyruimtes e.d. Niet geschikt voor houten vloeren.

PRODUCTTYPERING

Basis	Anorganisch pigmentpoeder.
Kleur	White, Soft Black en Brown.
Consistentie	Poeder.

- Makkelijk te mengen
- Kant-en-klaar
- Te gebruiken i.c.m. pomp of handmatig

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Pigmentatiepoeder als toeslagmiddel in combinatie met 990 Europlan Direct, 920 Europlan Alphy of 924 Europlan Hybrid. Geschikt voor zowel handmatige verwerking als met de pomp. Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING

Mengverhouding	Maximaal 3 potjes à 230 gram op 1 zak à 23 kg egalisatiemiddel.
Opslag	Koel en droog opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

Verwerkingscondities en ondervloer:

Zie productinformatiebladen van de 990 Europlan Direct, 920 Europlan Alphy of 924 Europlan Hybrid. Daarnaast is het zeer belangrijk dat de ondervloer vrij van scheuren is.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor een zo mooi mogelijk eindresultaat adviseren wij om met minimaal 2 personen te werken. Hierdoor kunnen meerdere

390 FLOORCOLOURING

- verpakkingen vlot achter elkaar worden gemengd en op de vloer worden aangebracht.
- Vul de mengemmer bij toepassing van 990 Europlan Direct of 920 Europlan Alphy met 5,5-6 liter koel en schoon leidingwater (bij 924 Europlan Hybrid 5 liter water toepassen) en voeg hieraan het pigmentpoeder toe. Meng het pigmentpoeder (maximaal 3 potjes à 230 gram) rustig op een laag toerental door het water tot een klontvrij geheel en voeg hierna de inhoud à 23 kg van de zak egalisatiemiddel toe. Meng de mortel minimaal 1 minuut mechanisch (minimaal 1000 omw./min.) met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
 - Haal tussentijds een spatel langs de binnenzijde van de emmer, zodat het egalisatiemiddel en het pigment goed worden gemengd.
 - Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, op een laag toerental, door.
 - Vervolgens de mortel zo snel mogelijk Breng de egalisatie in kleine porties (eilandjes) willekeurig aan op de vloer om repeterende patronen of banen te vermijden (zie onze instructiefilm en/of animatie op YouTube).
 - Met de spaan de mortel verdelen en hierbij willekeurige slagen maken om het gewenste (betonlook) effect te creëren. Vloei de verschillende kuipen egalisatiemiddel altijd nat in nat in elkaar over.
 - Breng bij het egaliseren een minimale laagdikte van 5 mm aan.
 - Bij verpompen het pigmentpoeder toevoegen aan de droge mortel (maximaal 3 potjes à 230 gram per 23 kg egalisatiemiddel) en de mengunit zo instellen, dat de vereiste waterhoeveelheid wordt toegevoegd.
 - Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
 - Onder normale omstandigheden en in een goed geventileerde ruimte is de aangebrachte egalisatielaag na circa 3 uur voorzichtig beloopbaar. Maak hierbij altijd gebruik van schoenhoezen.
 - Bij een laagdikte van ca. 5 mm en bij een temperatuur van 15° - 20 °C is de vloevloer na minimaal 24 uur klaar om te worden afgewerkt met 301 BaseSealer en 311 Topcoat laksysteem. Zie hiervoor de betreffende productinformatiebladen.
 - Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze site www.eurocol.nl

Vloerverwarming:

390 FloorColouring kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

N.B. Vloeren gemaakt met 390 FloorColouring zijn vloeren met een geheel eigen karakter. Het zijn ware kunstwerken en uniek in hun soort. Kleur nuances, pigmentspoorjes e.d. zijn zaken die de vloer uniek maken. Met de aanschaf en installatie met 390 FloorColouring moet u hiermee rekening houden. Tevens wordt de vloer in de tijd gevormd door de ruimte en de gebruiker! Elke kras en of beschadiging heeft zijn eigen verhaal! De vloer leeft jouw levensstijl, krijgt op termijn gebruikssporen en er kunnen scheurtjes ontstaan; net als bij echt beton. Hoe langer de vloer ligt des te meer karakter de vloer krijgt.

MILIEU EN GEZONDHEID


Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
390	FloorColouring	Potje à 230 gr.	
		White	8 710345 390101
		Soft Black	8 710345 390200
		Brown	8 710345 390309
390	FloorColouring	Overdoos à 18 potjes x 230 gr.	
		White	8 710345 390118
		Soft Black	8 710345 390217
		Brown	8 710345 390316


390 FloorColouring is verkrijgbaar in 3 kleuren:

White (1 potje 390):

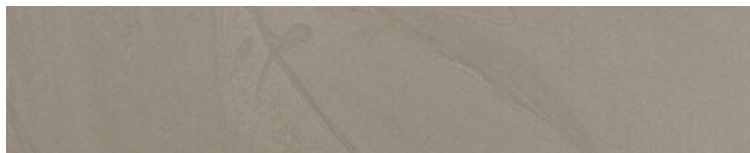

White (2 potjes 390):

390 FLOORCOLOURING

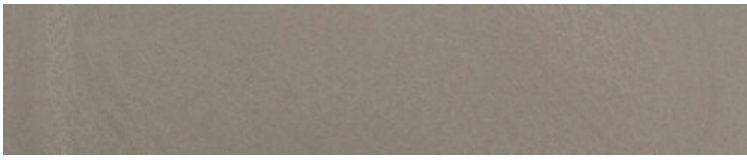


White (3 potjes 390):




Soft Black (1 potje 390):




Soft Black (2 potjes 390):

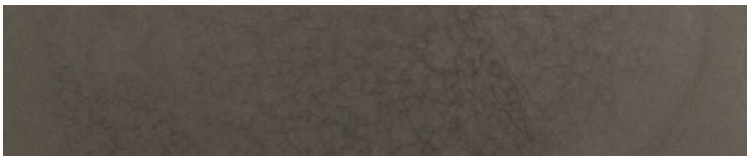


Soft Black (3 potjes 390):

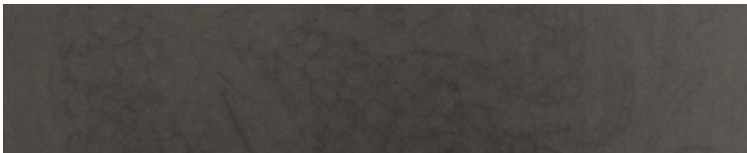


Brown (1 potje 390):

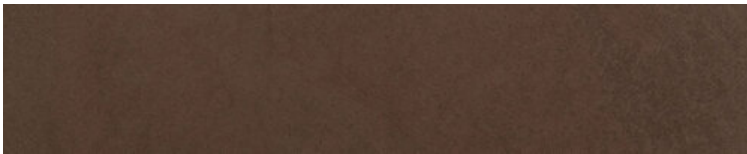

Brown (2 potjes 390):

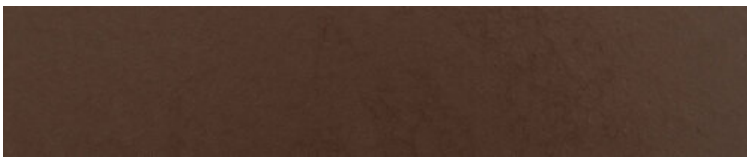

Brown (3 potjes 390):

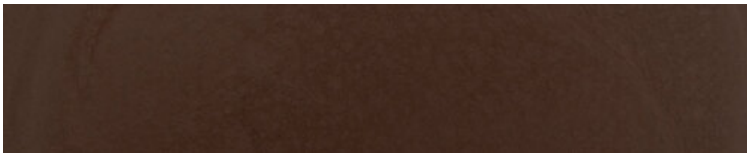

390 FLOORCOLOURING

PARKET **PRODUCTEN**

the strong connection

eurocol

145

the strong connection



EUROMIX WOOD EXTRA

Gemakkelijk verstrijkbare 2-componenten PUR-lijm met een zeer goed vulvermogen, ideaal voor het verlijmen van parket. Parket kan al na 8 tot 10 uur worden geschuurd en gelakt. In houtkleur (eiken), met lange verwerkingstijd.

PRODUCTTYPERING

Basis	2-componenten PUR met isocyaanharder.
Kleur	Beige (A-component), bruin (B-component).
Consistentie	Pasteus.

- Volgens ISO 17178 hard en krimpvrij uithardende, water- en oplosmiddelvrije parketlijm op basis van 2-componenten PUR.
- Voor het verlijmen van niet-gestandaardiseerd parket, zoals stroken-, mozaïek-, hoogkantlamelparket (ook 10 mm dik), standaard massieve vloerdelen, massief houten planken en lamelparketproducten, meerlaags- en tafelparket. Ook geschikt voor de houtsoort bamboe.
- De verlijming gebeurt op gestandaardiseerde cement- en calciumsulfaatgebonden dekvloeren, volledig geschuurde dekvloeren van gietasfalt, geschroefde houten platen (V100 P4-P7, OSB 2 - 4) en droge dekvloeren, alsmede op goedgekeurde Eurocol-ontkoppelingsmatten en isolatieondervloeren (bijv. 823 Eurofloor Reno, 820/821 Eurofloor Comfort, 804 Reno Fleece) die geschikt zijn voor het leggen van parket, maar ook op niet-absorberende ondergronden (bijv. vastliggend en gereinigd keramiek, natuursteenplaten, betontegels, metalen).
- Kan ook worden gebruikt op speciale, niet-geschuurde, reactieve primers van Eurocol.
- Deze lijm heeft een lange afbindtijd. Daardoor is het zeer geschikt voor parket van grootformaat.
- Het is een hoog belastbare en snel uithardende lijm die gekenmerkt wordt door een langere verwerkingstijd.
- Met een lichtbruine houtkleur.
- Parket kan na 8 tot 10 uur geschuurd en afgedicht worden.
- De lijm is geschikt voor gebruik op vloerverwarming.
- Voor gebruik binnenshuis.
- Zeer emissiearme parketlijm. Gecertificeerd conform EMICODE EC 1PLUS
- Emissiegetest bouwproduct conform het DIBt-principe.

EIGENSCHAPPEN

Speciale eigenschap	Zeer lange verwerkingstijd.
Verbruik	Afhankelijk van het formaat parket en de ondervloer, ca. 800 - 900 g/m ² (TKB/B3) ca. 1.100 - 1.300 g/m ² (TKB/B11-B15).
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van gestandaardiseerd parket, bijv.

- strokenparket
- mozaïek- en hoogkantlamelparket (ook 10 mm dik)
- massief houten vloerdelen
- massief houten lamelparketproducten
- meerlaags- en tafelparket

145 EUROMIX WOOD EXTRA

- bamboeparket

VERWERKING

Gereedschap	Lijmkam, vertanding afhankelijk van parketformaat en ondergrond, bijv. B3 – B11 (TKB).
Mengverhouding	100 delen van component A: 11,5 deel van component B.
Verwerkingstijd	Mengsel binnen ca. 60 minuten gebruiken.*
Afbindtijd	8-10 uur.*
Opslag	Koel, droog en goed gesloten bewaren bij een normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	Ca. 18 maanden, in de originele verpakking. Meng geen deelhoeveelheden.
Open tijd	Ca. 60 minuten.*
Reiniger	815 Euroclean HandClean, 358 ToolCleaner.
Opmerkingen	Neem de technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte legmaterialen en het parket in acht! Wij raden aan om tijdens het aanbrengen van de lijm geschikte handschoenen te dragen, aangezien de reactieve componenten diep in de huid doordringen en lastig te verwijderen zijn. Uitgeharde lijm kan alleen nog mechanisch worden verwijderd. Bij gelakte parketvloeren dient Eurocol 1-component silaanolijm te worden gebruikt, die gemakkelijk van oppervlakken kan worden verwijderd. De uitwerking van de reiniger op het oppervlak van parket dat in de fabriek afgewerkt is, moet van tevoren op een onopvallende plek of op een staal worden uitgetest. De lijm hecht uitstekend op de meeste houtsoorten. Vanwege het grote aantal houtsoorten, met name exotisch hout, moet er in geval van twijfel vóór aanvang van de werkzaamheden een hechttest worden uitgevoerd. Bij het verlijmen van kritische parketsoorten met groot formaat planken op vloerverwarming (bijv. massieve planken, bamboe (massief), 10 mm hoogkantlamelparket) is een stabiliserende primer met een daarvoor goedgekeurde Eurocol reactieve harsprimer vereist. Om hechtingsproblemen te voorkomen op reactieve harsprimers, beveelt Forbo Eurocol aan deze royaal in te strooien met Eurocol 846 Europlan Sand. Voor donkere houtsoorten dient Eurocol 151 Euromix Wood Sepia gebruikt te worden. De lijm is niet geschikt voor niet volledig geventileerd (niet geurloos) gerookt eikenhout. Geen consumentenproduct 1999/EG/44. EMICODE, nadere informatie is te vinden op www.emicode.com. Contacttelefoon voor mensen met een allergie : Informatie voor mensen met een allergie: +49 361 730410. Stoffen die allergieën kunnen veroorzaken : Verharder: bevat isocyaan. Kan allergische reacties veroorzaken.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- De ondergrond moet druk- en trekvast, blijvend droog, vrij van scheuren, barsten of slecht hechtende lagen en vlak zijn overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18365.
- Slecht hechtende lagen en oude lijmresten dienen met behulp van geschikte mechanische middelen te worden verwijderd.
- Oude, vastliggende vloeren (zoals keramische tegels, terrazzo, stenen vloeren en metaal) dienen professioneel gereinigd te worden en na droging mat geschuurd te worden.
- Scheuren of voegen (behalve structurele dilatatievoegen) dienen te worden gedicht met Eurocol Europlan 913 silicaathars.
- • Om hechtingsproblemen op reactieve harsprimers te voorkomen, dienen ze volledig dekkend ingestrooid te worden met Eurocol 846 Europlan Sand.
- Bij het verlijmen van parket van groot formaat dient de ondervloer voldoende vlak te zijn.
- Gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld.

Gebruiksaanwijzing:

- Breng het product vóór gebruik op temperatuur naargelang de verwerkingsomstandigheden (acclimatiseren).
- De harder component B dient volledig in de harscomponent A te worden geleeft en met een geschikt mengijzer gedurende ca. 5 minuten mechanisch te worden gemengd tot er een homogeen mengsel ontstaat. Daarbij mogen ook de randen en de bodem van de emmer/blik niet worden overgeslagen. Giet het mengsel meteen over in een schone emmer en meng het nogmaals.
- Breng de lijm gelijkmatig aan op de ondervloer met behulp van de juiste lijmkam, die geschikt is voor het type parket i.c.m. de ruwheid van de ondergrond. Indien nodig, dient de vertanding van de lijmkam aangepast te worden om te zorgen voor voldoende lijmcontactvlak op de rug van het parket.
- Om de verwerkingstijd tijdens warme seizoenen te verlengen, kan het materiaal tot een homogeen mengsel worden gemengd en vervolgens vanuit de emmer in porties worden verdeeld. Vanuit deze porties kan de lijm vervolgens gelijkmatig worden uitgesmeerd.
- Zorg er bij het leggen van het parket/de houten vloerdelen voor, dat u geen lijm tussen de elementen drukt om lijmresten tussen de voegen te voorkomen. Gelegde vloerafwerkingen moeten onmiddellijk worden gewalst met een wals of een aanwrijfbord.
- Omdat het te verlijmen materiaal bij gebruik van reactielijm enigszins kan gaan werken, mag het gelegde oppervlak de eerste 2 uur

145 EUROMIX WOOD EXTRA

niet worden betreden. Mocht het toch noodzakelijk zijn erop te lopen, dienen er lastverdeelpaten te worden gebruikt om te voorkomen dat de lijm wordt weggedrukt.

- Zorg er bij het leggen van parket voor, dat u tussen het gelegde parket en de wand een afstand bewaart van ca. 1,5 cm.
- Zorg ervoor dat de gelijkde materialen, met name lange parketelementen, tijdens de gehele uithardingstijd verzwaard worden.
- Nadat de lijm ca. 2 uur de tijd heeft gehad om uit te harden, dient de vloer nogmaals nagewalst te worden met behulp van een wals.
- Schuren en verzegelen is mogelijk, nadat de lijm is uitgehard. De schuurbaarheid vertraagt in geval van een lage temperatuur.

Verwerkingsomstandigheden:

Grondtemperatuur van minimaal 15 °C,

Materiaal- en kamertemperatuur van minimaal 18 °C,

Rel. luchtvochtigheid van 35-75%, <65% aanbevolen.

Aanbevolen primers:

Eurocol 048 Europrimer Plus - Voor het binden van stof onder de lijm en primer onder vulmiddelen.

Eurocol 015 Euroblock MS - Kan gebruikt worden met schuren.

Eurocol 042 Euroblock Turbo - Kan gebruikt worden zonder te schuren.

Eurocol 021 Euroblock Reno LE - Kan gebruikt worden met schuren.

Eurocol 028 Euroblock Rapid - Kan gebruikt worden met schuren.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

LEED VOS 0 g/l, voldoet aan: IEQ Credit 4.1

DGNB VOS 0%, kwaliteitsklasse: 4

Gevarenklasse : Component B bevat gevaarlijke stoffen, neem het veiligheidsinformatieblad in acht!

Veiligheid en milieu : Het veiligheidsinformatieblad van Forbo Eurocol-producten conform EU-richtlijn 91/155. Bewaar buiten het bereik van kinderen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Alleen compleet geledigde verpakkingen mogen worden afgevoerd voor recycling. Ingedroogde materiaalresten mogen met het huisvuil worden afgevoerd. Vanaf 24 augustus 2023 is het verplicht een opleiding te volgen over hoe om te gaan met preparaten die isocyaan bevatten. <https://isopa-aisbl.idloom.events/049-de>

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

GISCODE : RU1 oplosmiddelvrije polyurethaanlijm.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
145	Euromix Wood Extra	PE combinatieverpakking à 8,485 kg	8 710345 145008

145 EUROMIX WOOD EXTRA

eurocol 153

the strong connection



EUROWOOD LE

1-component SMP parketlijm - LOW EMISSION, elastisch overeenkomstig ISO 17178, hoog absorptievermogen, waardoor verschuiven tot een minimum wordt beperkt. Langere verwerkingstijd en universeel toepasbaar.

PRODUCTTYPERING

Basis	Minerale vulstoffen, extenders, gemodificeerd silaanprepolymeer, additieven, pigmenten, katalysator.
Kleur	Lichtbruin.
Consistentie	Pasteus.

- Water- en oplosmiddelvrije parketlijm, elastisch en krimpvrij uithardend overeenkomstig ISO 17178, op basis van SMP.
- Voor het leggen van gestandaardiseerde stroken-, meerlaags-, mozaïek*, tafel- en hoogkantlamelparket* (vanaf 16 mm), massief houten planken en lamelparketproducten* (breedte-dikteverhouding minder dan 5:1), standaard massieve vloerdelen ≥ 15 mm dik (dikte-breedteverhouding max. 1:7).
- Tevens geschikt voor bamboe en rooikeiken en met name voor parket met een behandeld oppervlak.
- De verlijming gebeurt op gestandaardiseerde cement- en calciumsulfaatgebonden dekvloeren, gestandaardiseerde, volledig geschuurde dekvloeren van gietasfalt, geschroefde houten platen (V100 P4-P7, OSB 2 - 4), droge dekvloeren, goedgekeurde Eurocol-ontkoppelingsmatten en -isolatieondervloeren (bijv. 823 Eurofloor Reno, 820/821 Eurofloor Comfort, 804 Reno Fleece) die geschikt zijn voor het leggen van parket, maar ook op niet-absorberende ondergronden (bijv. vastliggend en gereinigd keramiek, natuursteenplaten, betontegels, metalen).
- Kan ook worden gebruikt op speciale, niet-geschuurde reactieve primers van Eurocol.
- Deze lijm heeft een lange verwerkingstijd. Dankzij de hoge zuigkracht wordt het verschuiven van de parketelementen tot een minimum beperkt. Daardoor is het zeer geschikt voor parket van grootformaat.
- Met lichtbruine houtkleur.
- Met hoge demping van impactgeluid.
- Kan doorgaans zonder primer worden gebruikt.
- Gemakkelijk te verwijderen van gelakte oppervlakken, daardoor zeer geschikt voor parketsoorten met een behandeld oppervlak.
- Parket kan na 48 uur geschuurd en afgedicht worden.
- De lijm is geschikt voor gebruik op vloerverwarming.
- Voor gebruik binnenshuis.
- Zeer emissiearme lijm. Gecertificeerd conform EMICODE EC 1PLUS.
- Emissiegetest bouwproduct conform het DIBt-principe.
- Door baubook uitgeroepen tot "ecologisch bouwproduct". Emissiearm en oplosmiddelarm overeenkomstig "Blauer Engel UZ 113".

EIGENSCHAPPEN

Speciale eigenschap	Zeer lange verwerkingstijd.
Verbruik	Afhankelijk van het formaat parket en de ondervloer, ca. 800 - 1000 g/m ² (TKB/B3) ca. 1.000 - 1.200 g/m ² (TKB/B11).
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van gestandaardiseerd parket, bijv.

- Staaftparket
- Meerlaags- en tafelparket
- Mozaïekparket*
- Hoogkantlamelparket* (vanaf 16 mm)
- Massieve planken - lamelparketproducten* (breedte-dikteverhouding van minder dan 5:1)
- Gestandaardiseerde massieve vloerdelen ≥ 15 mm dik (dikte-breedteverhouding max. 1:7)

153 EUROWOOD LE

VERWERKING

Gereedschap	Lijmkam, vertanding afhankelijk van parketformaat en ondergrond, bijv. B3 – B11 (TKB).
Verwerkingstijd	60 minuten.*
Afbindtijd	24-48 uur.*
Opslag	Koel en droog opslaan in goed gesloten verpakking bij een normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in de originele verpakking. Sluit de verpakking goed en gebruik deze lijm onmiddellijk na opening.
Reiniger	815 Euroclean HandClean, 358 ToolCleaner.
Opmerkingen	Neem de technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte middelen en het parket in acht! Ter bescherming tegen luchtvochtigheid als niet alle lijm wordt gebruikt, dient de lijm onmiddellijk na afloop van de werkzaamheden met de bijgevoegde folie te worden afgedekt en dient de verpakking goed afgesloten te worden. Laat vuil op het oppervlak van het parket uitharden en wrijf lijmresten vervolgens weg met 815 Euroclean Handclean. Indien nodig kunt u het parket daarna behandelen met een geschikt onderhoudsmiddel. Vanwege de open porositeit van het olieoppervlak kan het lastig zijn om lijmresten van geoliede oppervlakken te verwijderen. De invloed van de reiniger op het oppervlak van parket dat in de fabriek afgewerkt is, moet van tevoren op een onopvallende plek of op een staal worden getest. Bij niet gestandaardiseerd parket dient u contact op te nemen met onze afdeling Technisch Advies! De lijm wordt niet aanbevolen voor gebruik onder RE- en WE-kopshouten vloeren.
	Emicode, nadere informatie is te vinden op www.EMICODE.com .

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- De ondergrond moet druk- en trekvast, blijvend droog, vrij van scheuren, barsten en slecht hechtende lagen en vlak zijn.
- overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18365.
- Slecht hechtende lagen en oude lijmresten dienen met behulp van geschikte mechanische middelen te worden verwijderd.
- Oude, vastliggende vloeren (zoals keramische tegels, terrazzo, stenen vloeren en metaal) dienen professioneel gereinigd te worden en na droging mat geschuurd te worden.
- Scheuren of voegen (behalve structurele dilatatievoegen) dienen te worden gedicht met Eurocol Europlan 913 silicaathars. Gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld.
- Bij het verlijmen van parket van groot formaat dient de ondervloer voldoende vlak te zijn. Hiervoor dienen voor parket geschikte vulmiddelen te worden gebruikt. Gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld.

Aanbevolen primers:

Eurocol 048 Europrimer Plus	Dispersie voor het binden van stof onder de lijm en primer onder vulmiddelen.
Eurocol 015 Euroblock MS	1-component SMP vochtschermb, zonder schuren te gebruiken.
Eurocol 042 Euroblock Turbo	1- component PUR vochtschermb, zonder schuren te gebruiken.
Eurocol 021 Euroblock Reno LE	2- componenten EP vochtschermb, met schuren te gebruiken.
Eurocol 028 Euroblock Rapid	2- componenten EP vochtschermb, met schuren te gebruiken.

Bij het verlijmen van parket van grootformaat dient de ondervloer voldoende egaal te zijn. Hiervoor dienen voor parket geschikte vulmiddelen te worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing:

- Breng het product vóór gebruik op temperatuur naargelang de verwerkingsomstandigheden (acclimatiseren).
- Eventueel in de emmer gevormde oppervlaktehuid dient te worden verwijderd, niet doormengen!
- Breng de lijm gelijkmatig aan op de ondervloer met behulp van een getande lijmkam, die geschikt is voor het type parket i.c.m. de ruwheid van de ondergrond. Indien nodig dient de vertanding van de lijmkam aangepast te worden om te zorgen voor voldoende lijmcontactvlak op de rug van het parket. Bij lange elementen dient de vertanding van de lijmkam vergroot te worden om te zorgen voor voldoende lijmcontactvlak op de rug van het parket.
- Zorg ervoor dat u geen lijm tussen de elementen drukt om voegaftekeningen door de lijm en door mogelijke interacties met de parketlak te voorkomen. *
- Zorg ervoor dat u tussen het gelegde parket en de wand een afstand van ca. 10 mm bewaart.
- Er moet rekening worden gehouden met het enigszins verschuiven van de elementen tijdens het leggen, afhankelijk van het materiaal en de verwerkingstechnologie.
- Zorg ervoor dat de gelijkde parketelementen tijdens de gehele uithardingstijd verzaard worden. Dit is met name nodig bij lange parketelementen.

153 EUROWOOD LE

- Schuren en verzegelen is onder standaard omstandigheden mogelijk nadat de lijm is uitgehard. De schuurbaarheid vertraagt met maximaal twee dagen bij een dichte ondergrond en/of bij een lage luchtvochtigheid en/of bij een lage temperatuur en/of bij het aanbrengen van een grote hoeveelheid lijm.

Gebruik voor het verlijmen van parket zonder tand- en groefverbinding uitsluitend goedgekeurde Eurocol-parketlakken en -onderhoudsmiddelen. Indien u onbekende, niet-goedgekeurde systemen gebruikt, kunnen interacties niet worden uitgesloten.

Aanbevolen parketlakken en -oliën:

Eurocol 858 Eurofinish M Protect	1-component PUR watergedragen lak, zelfvernettend, in volledige opbouw.
Eurocol 884 Eurofinish Perfect Duo	2-componenten PUR-parketlak, in volledige opbouw.
Eurocol 832 Eurofinish Duo	2-componenten PUR-parketlak, in volledige opbouw.
Eurocol olieassortiment	alle producten

- De lijm hecht uitstekend op de meeste houtsoorten. Vanwege het grote aantal houtsoorten, met name exotisch hout, moet er in geval van twijfel vóór aanvang van de werkzaamheden een hechttest worden uitgevoerd.
- Vanwege de elastische verlijming dienen er bij het gebruik van watergedragen parketlak maatregelen te worden getroffen om de zijdelingse verlijming tot een minimum te beperken.
- Bij het verlijmen van kritische parketsoorten met groot formaat planken op vloerverwarming (bijv. massieve planken, bamboe, 16 mm hoogkantlamelparket) is een stabiliserende primer met een daarvoor goedgekeurde reactieve harsprimer van Eurocol** vereist.

Verwerkingsomstandigheden:

Grondtemperatuur van minimaal 15 °C,

Materiaal- en kamertemperatuur van minimaal 18 °C,

Relatieve luchtvochtigheid van 35-75%, <65% aanbevolen.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

LEED	VOS 3,2 g/l, voldoet aan: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOS 0,19%, kwaliteitsniveau: 4
Gevarenklasse	: Geen.
Veiligheid en milieu	: Het veiligheidsinformatieblad van Eurocol-producten conform EU-richtlijn 91/155. Bewaar buiten het bereik van kinderen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Alleen compleet geledigde verpakkingen mogen worden afgevoerd voor recycling. Ingedroogde materiaalresten mogen met het huisvuil worden afgevoerd.
Veiligheidsbladen	: Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl .
GISCODE	: RS15-lijm, bevat methoxysilaan, (geen primers)

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	Verzendenheid
153	Eurowood LE	PE-emmer à 16 kg	33/pallet
153	Eurowood LE	PE-emmer à 7 kg	65/pallet

153 EUROWOOD LE

eurocol

154

the strong connection



EUROWOOD MS SF ULTRA

1-component SMP parketlijm, hard conform ISO 17178.
Hoogkantlamelparket vanaf 10 mm verlijmbaar. Met name voor
lange planken. Multifunctioneel toepasbaar.

PRODUCTTYPERING

Basis	Minerale vulstoffen, extenders, silaan gemodificeerde polymeer, additieven, pigmenten, katalysator.
Kleur	Lichtbruin.
Consistentie	Pasteus.

- Overeenkomstig ISO 17817 is dit een één componentenlijm op basis van SMP (Silyl Modified Polymers), die hard, schuifbestendig en krimploos uithardt en geen water of oplosmiddelen bevat.
- Voor het verlijmen van niet-gestandaardiseerd parket, zoals stroken-, meerlaags-, tafel-, mozaïek*, hoogkantlamelparket* (vanaf 10 mm dik), massief houten planken en lamelparketproducten*, standaard massieve vloerdelen ≥ 15 mm dik (dikte-breedteverhouding max. 1:10).
- Tevens geschikt voor bamboe en gerookt eiken en met name voor oppervlakte behandelde parketvloeren.
- De verlijming gebeurt op gestandaardiseerde cement- en calciumsulfaatgebonden dekvloeren, gestandaardiseerde, volledig geschuurde dekvloeren van gietasfalt, geschroefde houten platen (V100 P4-P7, OSB 2 - 4), droge dekvloeren, goedgekeurde Eurocol ontkoppelingsmatten en isolatieondervloeren (bijv. 823 Eurofloor Reno, 820/821 Eurofloor Comfort, 804 Reno Fleece) die geschikt zijn voor het leggen van parket, maar ook voor gebruik op niet-absorberende ondergronden (bijv. vastliggend en gereinigd keramiek, natuursteenplaten, betontegels, metalen).
- Kan ook worden gebruikt op speciale, niet-geschuurde, reactieve primers van Eurocol.
- Dankzij de harde ril is de lijm met name geschikt voor vervormbare soorten parket en houten vloerdelen.
- In een lichtbruine houtkleur.
- Biedt een nog betere demping van impactgeluid. Kan doorgaans zonder primer worden gebruikt. Verwijderbaar van gelakte oppervlakken van afgewerkte parketelementen.
- Parket kan na 24 tot 48 uur geschuurd en afgedicht worden.
- De lijm is geschikt voor gebruik op vloerverwarming.
- Voor gebruik binnenshuis.
- Zeer emissiearme parketlijm. Gecertificeerd conform EMICODE EC 1PLUS.
- Emissiegetest bouwproduct conform het DIBt-principe.

EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht	1,60 kg/l.
Speciale eigenschap	Harde, schuifvaste lijmril (ISO 17178).
Verbruik	Afhankelijk van het formaat parket en de ondervloer ca. 800 - 1000 g/m ² (TKB/B3) ca. 1000 - 1200 g/m ² (TKB/B11).
Vorstgevoelig	Nee.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van gestandaardiseerd parket, bijv.

- strokenparket
- meerlaags- en tafelparket
- mozaïekparket*
- hoogkantlamelparket* (vanaf 10 mm)
- massief houten lamelparketproducten*
- gestandaardiseerde massief houten planken ≥ 15 mm dik (dikte-breedteverhouding max. 1:10)

Ook geschikt voor de houtsoorten bamboe en gerookt eiken.

154 EUROWOOD MS SF ULTRA

VERWERKING

Gereedschap	Lijmkam, vertanding afhankelijk van parketformaat en ondergrond, bijv. B3 – B11 (TKB).
Afbindtijd	24-48 uur.*
Opslag	Koel, droog en goed gesloten bewaren bij een normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden, in de originele verpakking. Sluit de verpakking goed en gebruik deze lijm zo snel mogelijk na openen.
Open tijd	20 minuten. *
Reiniger	815 Euroclean HandClean, 358 ToolCleaner.
Opmerkingen	Neem de technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte legmaterialen en het parket in acht! Ter bescherming tegen luchtvochtigheid dient de lijm, als deze niet allemaal wordt gebruikt, onmiddellijk na afloop van de werkzaamheden met de bijgevoegde folie afgedekt en de verpakking goed afgesloten te worden. Laat verontreinigingen op het parketoppervlak uitharden en verwijder lijmresten vervolgens met 815 Euroclean Handclean. Indien nodig, kunt u het parket daarna behandelen met een geschikt onderhoudsmiddel. Bij geoliede oppervlakken kan het verwijderen van lijmresten lastig zijn vanwege de open poriën van het oppervlak. De invloed van de reiniger op het oppervlak van parket dat in de fabriek afgewerkt is, moet van tevoren op een verborgen plek of op een monster worden uitgetest. Bij niet-gestandaardiseerde parketsoorten dient u contact op te nemen met onze afdeling Toepassingstechniek! De lijm wordt niet aanbevolen voor gebruik onder RE- en WE-houten vloeren. Emicode, nadere informatie is te vinden op www.EMICODE.com. Contacttelefoon voor mensen met een allergie: Informatie voor mensen met een allergie: +49 361 730410.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De ondergrond moet druk- en trekvast, blijvend droog, vrij van scheuren, barsten en slecht hechtende lagen en vlak zijn.
- overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18365.
- Slecht hechtende lagen en oude lijmresten dienen met behulp van geschikte mechanische middelen te worden verwijderd.
- Oude, vastliggende vloeren (zoals keramische tegels, terrazzo, stenen vloeren en metaal) dienen professioneel gereinigd te worden en na droging mat geschuurd te worden.
- Scheuren of voegen (behalve structurele dilatatievoegen) dienen te worden gedicht met Eurocol Europlan 913 silicaathars.
- Gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld.
- Bij het verlijmen van parket van groot formaat dient de ondervloer voldoende vlak te zijn. Hiervoor dienen voor parket geschikte vulmiddelen te worden gebruikt.
- Gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld.

Aanbevolen primers:

Eurocol 048 Europrimer Plus	Dispersie voor het binden van stof onder de lijm en primer onder vulmiddel.
Eurocol 015 Euroblock MS	1-component SMP vochtscherm, gebruik mogelijk zonder te schuren.
Eurocol 042 Euroblock Turbo	1-component PUR vochtscherm, gebruik mogelijk zonder te schuren.
Eurocol 021 Euroblock Reno LE	2-componenten EP vochtscherm, gebruik mogelijk met schuren.
Eurocol 028 Euroblock Rapid	2-componenten EP vochtscherm, gebruik mogelijk met schuren.

- Bij het verlijmen van grote parketdelen dient de ondervloer voldoende egaal te zijn. Hiervoor dienen voor parket geschikte vulmiddelen te worden gebruikt.
- Bij gebreken dienen bezwaren schriftelijk te worden gemeld.

Gebruiksaanwijzing:

- Breng het product vóór gebruik op temperatuur naargelang de verwerkingsomstandigheden (acclimatiseren).
- Eventueel in de emmer gevormde oppervlaktehuid dient te worden verwijderd, niet doormengen!
- Breng de lijm gelijkmatig aan op de ondervloer met behulp van een getande lijmkam, die geschikt is voor het type parket i.c.m. de ruwheid van de ondergrond. Indien nodig, dient de vertanding van de lijmkam aangepast te worden om te zorgen voor voldoende lijmcontactvlak op de rug van het parket. Bij lange elementen dient de vertanding van de lijmkam aangepaste te worden om te zorgen voor voldoende lijmcontactvlak op de rug van het parket.
- Zorg er daarbij voor dat u geen lijm tussen de elementen drukt, zodat er geen lijmresten in de voegen terechtkomen en mogelijke interacties met de parketlak worden voorkomen. *
- Zorg ervoor dat u tussen het gelegde parket en de wand een afstand bewaart van ca. 10 mm.
- Het enigszins werken van de elementen tijdens het leggen is inherent aan het materiaal en hier dient verwerkingstechnisch rekening mee te worden gehouden.
- Zorg ervoor dat de gelijmde parketelementen tijdens de gehele uithardingstijd verzaamd worden. Dit is met name nodig bij lange parketelementen.

154 EUROWOOD MS SF ULTRA

- Schuren en verzegelen is onder normale omstandigheden mogelijk, nadat de lijm is uitgehard. De schuurbaarheid vertraagt met maximaal twee dagen bij een dichte ondergrond en/of bij een lage luchtvochtigheid en/of bij een lage temperatuur en/of bij het aanbrengen van een grote hoeveelheid lijm.

Gebruik voor het verlijmen van parket zonder messing- en groefverbinding uitsluitend goedgekeurde Eurocol parketlakken en onderhoudsmiddelen. Indien u onbekende, niet-goedgekeurde systemen gebruikt, kunnen wisselwerkingen niet worden uitgesloten.

Aanbevolen parketlak en -oliën:

Eurocol 858 Eurofinish M Protect	1-component PUR watergedragen lak, zelfvernettend, voor volledige opbouw.
Eurocol 884 Eurofinish Perfect Duo	2-componenten PUR-parketlak, voor volledige opbouw.
Eurocol 832 Eurofinish Duo	2-componenten PUR-parketlak, voor volledige opbouw.
Eurocol olieassortiment	alle producten

- Met deze lijm kan gestandaardiseerd parket ook rechtstreeks worden vastgelijmd op een niet-geschuurde, speciaal daarvoor goedgekeurde reactieharsprimer of dispersieprimer van Eurocol.
- De lijm hecht uitstekend op de meeste houtsoorten. Vanwege het grote aantal houtsoorten, met name exotische houtsoorten, moet er in geval van twijfel vóór aanvang van de werkzaamheden een hechttest worden uitgevoerd.
- Bij het gebruik van watergedragen parketlak dienen er maatregelen te worden getroffen om de zijdelingse verlijming tot een minimum te beperken.
- Bij het verlijmen van kritische parketsoorten met groot formaat planken op vloerverwarming (bijv. massief houten planken, bamboe, 16 mm hoogkantlamelparket) is een stabiliserende primer met een daarvoor goedgekeurde Eurocol reactieharsprimer** vereist.

Verwerkingsomstandigheden:

Grondtemperatuur van minimaal 15 °C,
Materiaal- en kamertemperatuur van minimaal 18 °C,
Relatieve luchtvochtigheid van 35-75%, <65% aanbevolen.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

LEED	VOS 3,2 g/l, voldoet aan: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOS 0,19 %, kwaliteitsklasse: 4
Gevarenklasse	: Neem de instructies op het veiligheidsinformatieblad/op het etiket in acht!
Veiligheid en milieu	: Het veiligheidsinformatieblad van Forbo Eurocol-producten conform EU-richtlijn 91/155. Bewaar buiten het bereik van kinderen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Alleen compleet geledigde verpakkingen mogen worden afgevoerd voor recycling. Ingedroogde materiaalresten mogen met het huisvuil worden afgevoerd.
Veiligheidsbladen	: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor nadere informatie. Deze is te vinden op www.forbo-eurocol.de .
GISCODE	: RS15 lijm, bevat methoxysilaan, (geen primers)

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
154	Eurowood MS SF Ultra	PE-mmer à 16 kg	8 710345 154000

154 EUROWOOD MS SF ULTRA



Forbo Eurocol Nederland B.V.
Industrieweg 1-2, 1520 AC Wormerveer

T +31 (0)75 627 16 00, F +31 (0)75 628 35 64
info.eurocol@forbo.com, www.eurocol.nl
Technische adviezen +31 (0)75 627 16 30



Eurocol is part of the Forbo Group

