


VOCHTBESCHERMING ONDER WAND- EN VLOERTEGELS



SYSTEM OPBOUW

- Vloer en wand.
- Vochtafsluiting voor onder tegels.
- Voorbeelden van toepassingen zijn douches en badkamers in de woningbouw.

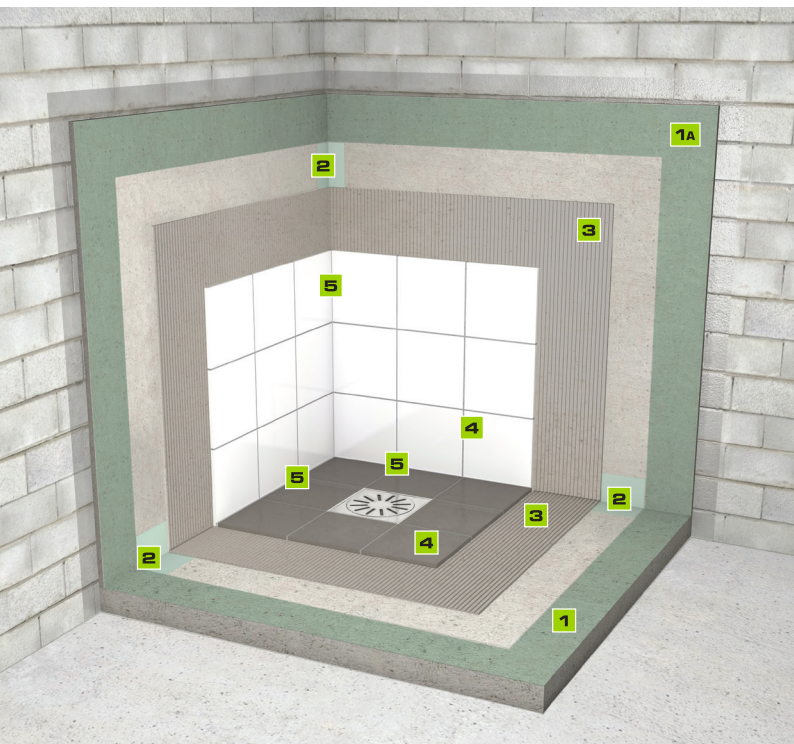

1



TP

TP Hechtingsbevorderende en zuigkrachtverlagende impregnering.

- Deze primer wordt gebruikt als voorbehandeling onder tegel- en pleisterwerk.
- Bevordert de hechting en dringt zeer diep in de poriën.
- Lichtgroen, verspuitbaar.



1A



TPW

TPW Waterdichte grondering, transparant na droging.

- Ten behoeve van wand.
- Beschermt de ondergrond tegen vocht.



TIP

- Wordt onverdund aangebracht met kwast, roller of spuitapparaat.
- Oppervlakten, die niet behandeld dienen te worden bij voorkeur afplakken of direct reinigen met schoon warm water.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



2



COAT



MB

COAT / MB Vloeibare waterdichting - membraan.

- Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden onder tegelwerk.
- Waterdicht, zelfs in dunne lagen.
- Super elastisch en blijvend flexibel.



OF



2C R

2C R Elastisch waterdicht membraan samengesteld uit twee componenten.

- 2C R omnibind en FLEX+ omnibind; voor het vloeistofdicht maken van vloeren en wanden.
- Geschikt voor o.a. zwembaden, balkons en terrassen.
- Snelverhardend.
- Binnen en buiten toepasbaar.
- Inwendige hoeken i.c.m. MB omnibind.

TIP

- 2C R omnibind met FLEX+ omnibind aanmaken in de verhouding: 10 liter FLEX+ omnibind op 25 kg 2C R omnibind.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



3



PL85

PL85 PROF Flexibele, waterdichte, all-round poedertegellijm.

- Voor binnen- en buitentoepassingen.
- Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen.
- Wand en vloer.



TIP

- Gebruik steeds witte poedertegellijm voor natuursteen en ondergronden op basis van gips.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



4



WD FLEX R

WD FLEX R Sneldrogende waterwerende voegmortels voor wand- en vloertegels alsmede natuursteen.

- Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5.
- Voorkomt verkleuringen.



OF



PROF 123

PROF 123 100% kleurvast 3-componenten epoxy voegsysteem.

- 100% kleurvast.
- 100% chemicaliënbestendig.
- Superieure verwerking en makkelijk te reinigen.
- Formule voorkomt inzakken van de voeg.
- Standaard in 24 kleuren.



TIP

- Gebruik steeds schoon gereedschap.
- Aanmaken met schoon leidingwater.
- Product mengen met een mixer.

- Klik op het product voor alle productinformatie.



5



SILICONE








SILICONE Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige siliconenkit.

- Afdichten van voegen, naden en bijvoorbeeld dilatatievoegen.

TIP

- Hecht uitstekend aan kunststof baden of douches.
- Let op: niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming).
- Klik op het product voor alle productinformatie.

BENODIGDE PRODUCTEN

| | PRODUCT | TOEPASSING | VERPAKKING/ VERBRUIK* |
|----|---|---|---|
| 1 |  TP | <p><i>Hechtingsbevorderende primer, lichtgroen ingekleurd.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Diepgrondering, verspuitbaar, kwast of roller. ■ Voor op een grote variëteit aan ondergronden. ■ Fixeren van oude, zanderige ondergronden. ■ Binnen en buiten toepasbaar. | <p>1 l 10 l 3 l 15 l</p> <p>Verbruik: ± 150 ml/m²</p> |
| 1A |  TPW | <p><i>Waterdichte grondering, transparant na droging.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beschermt ondergronden tegen vocht. ■ Ideaal in natte cellen. ■ Elastisch. ■ Binnen, wand. | <p>1 l 10 l 3 l</p> <p>Verbruik: ± 300 ml/m²</p> |
| 2 |  COAT | <p><i>Waterdichte elastische coating, wit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Blijvend flexibele vochtafdichting. ■ Absoluut waterdicht, zelfs in dunne lagen. ■ Ideaal voor in natte cellen. ■ Binnen en buiten toepasbaar. | <p>16 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 1,5 kg/m² / ± 300 g/m¹</p> |
| 2 |  MB | <p><i>Wapeningsvlies voor naden, constructieranden en kimversteving.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Om in te bedden in laag COAT omnibind als scheur-overbrugging. ■ Ongevoelig voor vocht, rot niet. | <p>100 m 12 m</p> |
| 2 |  2C R | <p><i>Elastisch waterdicht membraan, samengesteld uit twee componenten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FLEX+ omnibind en 2C R omnibind. ■ Voor het vloeistof dichtmaken en beschermen van minerale, niet werkende ondergronden, zoals beton-, of cementdekvloer (chape). ■ Licht scheuroverbruggend en -vullend. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. | <p>25 kg</p> <p>Verbruik: ± 1,3 kg/mm/m² afhankelijk van de ondergrond.</p> |
| 2 |  FLEX+ | <p><i>Primer, hechtbrug en mortelveredeling.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Morteltoeslag voor verhoging van fysische en mechanische eigenschappen. ■ Toeslagstof voor cementdekvloeren (chape) met vloerverwarming. ■ Ideaal als sneldrogende primer en hechtbrug. ■ Component voor 2C R omnibind | <p>1 l 10 l 3 l</p> <p>Verbruik: 70 - 150 ml/m²</p> |
| 3 |  PL85 | <p><i>Flexibele, all-round poedertegellijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, gekalibreerde natuursteen, cement-composiet tegels en (glas)mozaïek. ■ Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen. ■ Laagdikte tot 15 mm. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN 12004: C2TE. S1. | <p>25 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 2,5 kg/m²</p> |



BENODIGDE PRODUCTEN

PRODUCT

TOEPASSING

VERPAKKING/ VERBRUIK*

4



WD FLEX R

Snelverhardende en waterwerende voegmortel voor voegen tot 10 mm.

- Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig.
- O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5.
- Voorkomt verkleuringen.
- Zeer slijtvast en hogedruk bestendig.
- Op vloerverwarming.
- Wand en vloer.
- Binnen en buiten toepasbaar.
- Classificatie conform EN-13888: CG2W A.

15 kg 5 kg

Verbruik:
± 650 gr/m²
(tegel 30x30 cm,
voegbreedte 3 mm)

4



PROF 123

100% kleurvast 3-componenten epoxy voegsysteem, 24 kleuren.

- Hoogwaardig epoxy voegsel, makkelijk te verwerken.
- Schimmelvrij.
- Niet gevoelig voor vlekken, zakt niet na.
- Duurzaam, chemisch en hoog mechanisch belastbaar.

Verbruik:
± 250 gr/m²
(tegel 30x30 cm,
voegbreedte 3 mm)

4



**PROF/
ELV 123**

Kleurcomponent voor PROF 123 omnifill.

- Component 3.
- Beschikbaar in 24 kleuren, onbeperkt houdbaar.

Verbruik:
+/- 250gr/m²
(tegel 30x30 cm,
voegbreedte 3mm)

5



SILICONE

Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige siliconenkit.

- Afdichten van voegen en naden in sanitaire ruimtes en natte cellen.
- Uitstekende hechting aan kunststof baden of douches.
- Bestand tegen vocht, warmte, UV-straling en reinigingsmiddelen.
- Niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming).

koker 310 ml
doos: 15 stuks



Bergstraat 36 C
3945 Ham
Tel. +32 [0]13 78 08 60
info@omnicol.eu

WWW.OMNICOL.EU