


VOCHTBESCHERMING ONDER WAND- EN VLOERTEGELS



SYSTEM OPBOUW

- Vloer en wand.
- Vochtafsluiting voor onder tegels.
- Voorbeelden van toepassingen zijn douches en badkamers in de woningbouw.

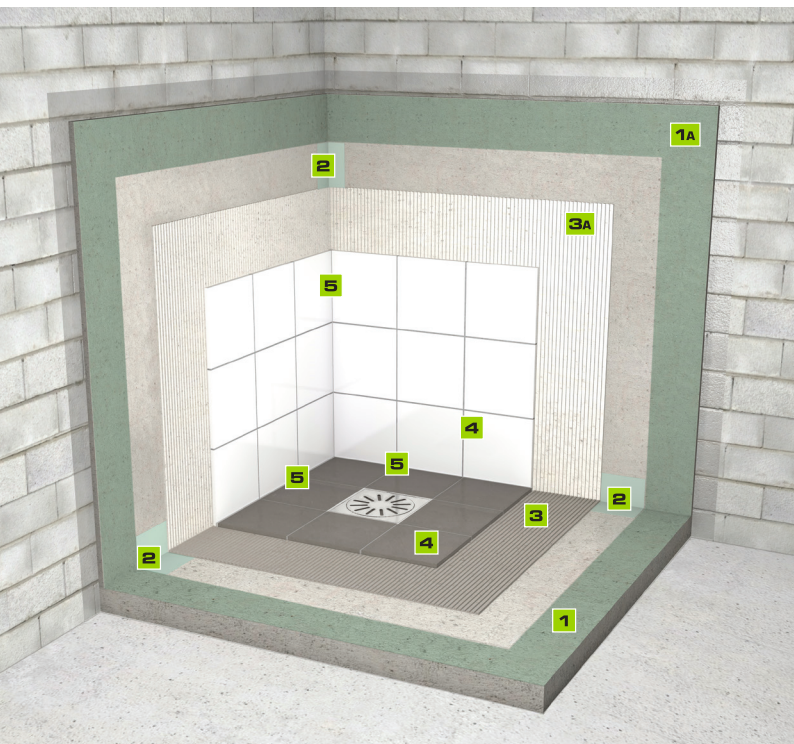

1



TP

TP Hechtingsbevorderende en zuigkrachtverlagende impregnering.

- Deze primer wordt gebruikt als voorbehandeling onder tegel- en pleisterwerk.
- Bevordert de hechting en dringt zeer diep in de poriën.
- Lichtgroen, verspuitbaar.



1A



TPW

TPW Waterdichte grondering, transparant na droging.

- Ten behoeve van wand.
- Beschermt de ondergrond tegen vocht.



TIP

- Wordt onverdund aangebracht met kwast, roller of spuitapparaat.
- Oppervlakten, die niet behandeld dienen te worden bij voorkeur afplakken of direct reinigen met schoon warm water.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



COAT



MB

COAT / MB Vloeibare waterdichting - membraan.

- Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden onder tegelwerk.
- Waterdicht, zelfs in dunne lagen.
- Super elastisch en blijvend flexibel.



OF



2C R

2C R Elastisch waterdicht membraan samengesteld uit twee componenten.

- 2C R omnibind en FLEX+ omnibind; voor het vloeistofdicht maken van vloeren en wanden.
- Geschikt voor o.a. zwembaden, balkons en terrassen.
- Snelverhardend.
- Binnen en buiten toepasbaar.
- Inwendige hoeken i.c.m. MB omnibind.

TIP

- 2C R omnibind met FLEX+ omnibind aanmaken in de verhouding: 10 liter FLEX+ omnibind op 25kg 2C R omnibind.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



3



PL85 PROF

PL85 PROF Flexibele, waterdichte, all-round poedertegellijm.

- Voor binnen- en buitentoepassingen.
- Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen.
- Wand en vloer.

OMNICOOL
VERBRUIKS
MODULE *
KLIK HIER!

TIP

- Gebruik steeds witte poedertegellijm voor natuursteen en ondergronden op basis van gips.
- Klik op het product voor alle productinformatie.

PASTATEGELLIJMEN

STABICOL



3A



TP3

TP3
Superieure pastategelijm met een lichte verwerking.

- Binnen universeel toepasbaar op de wand.



TIP

- Pasta tegelijm enkel gebruiken in combinatie met wandtegels met een zuigende scherf op een wand.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



4



WD FLEX R

WD FLEX R Sneldrogende waterwerende voegmortels voor wand- en vloertegels alsmede natuursteen.

- Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5.
- Voorkomt verkleuringen.



OF



PROF 123

PROF 123 100% kleurvast 3-componenten epoxy voegsysteem.

- 100% kleurvast.
- 100% chemicaliënbestendig.
- Superieure verwerking en makkelijk te reinigen.
- Formule voorkomt inzakken van de voeg.
- Standaard in 24 kleuren.



TIP

- Gebruik steeds schoon gereedschap.
- Aanmaken met schoon leidingwater.
- Product mengen met een mixer.

- Klik op het product voor alle productinformatie.



5



SILICONE








SILICONE
Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige
siliconenkit.

- Afdichten van voegen, naden en bijvoorbeeld dilatatievoegen.

TIP






- Hecht uitstekend aan kunststof baden of douches.
- Let op: niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming).
- Klik op het product voor alle productinformatie.

BENODIGDE PRODUCTEN

	PRODUCT	TOEPASSING	VERPAKKING/ VERBRUIK*
1	 <p>TP</p>	<p><i>Hechtingsbevorderende primer, lichtgroen ingekleurd.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Diepgrondering, verspuitbaar, kwast of roller. ■ Voor op een grote variëteit aan ondergronden. ■ Fixeren van oude, zanderige ondergronden. ■ Binnen en buiten toepasbaar. 	<p>1 l 10 l 3 l 15 l</p> <p>Verbruik: ± 150 ml/m²</p>
1A	 <p>TPW</p>	<p><i>Waterdichte grondering, transparant na droging.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beschermt ondergronden tegen vocht. ■ Ideaal in natte cellen. ■ Elastisch. ■ Binnen, wand. 	<p>1 l 10 l 3 l</p> <p>Verbruik: ± 300 ml/m²</p>
2	 <p>COAT</p>	<p><i>Waterdichte elastische coating, wit.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Blijvend flexibele vochtafdichting. ■ Absoluut waterdicht, zelfs in dunne lagen. ■ Ideaal voor in natte cellen. ■ Binnen en buiten toepasbaar. 	<p>16 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 1,5 kg/m² / ± 300 g/m¹</p>
2	 <p>MB</p>	<p><i>Wapeningsvlies voor naden, constructieranden en kimversteving.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Om in te bedden in laag COAT omnibind als scheur-overbrugging. ■ Ongevoelig voor vocht, rot niet. 	<p>100 m 12 m</p>
2	 <p>2C R</p>	<p><i>Elastisch waterdicht membraan, samengesteld uit twee componenten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FLEX+ omnibind en 2C R omnibind. ■ Voor het vloeistof dichtmaken en beschermen van minerale, niet werkende ondergronden, zoals beton-, of cementdekvloer (chape). ■ Licht scheuroverbruggend en -vullend. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. 	<p>25 kg</p> <p>Verbruik: ± 1,3 kg/mm/m² afhankelijk van de ondergrond.</p>
2	 <p>FLEX+</p>	<p><i>Primer, hechtbrug en mortelveredeling.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Morteltoeslag voor verhoging van fysische en mechanische eigenschappen. ■ Toeslagstof voor cementdekvloeren (chape) met vloerverwarming. ■ Ideaal als sneldrogende primer en hechtbrug. ■ Component voor 2C R omnibind 	<p>1 l 10 l 3 l</p> <p>Verbruik: 70 - 150 ml/m²</p>
3	 <p>PL85 PROF</p>	<p><i>Flexibele, waterdichte, all-round poedertegelijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, gekalibreerde natuursteen, cement-composiet tegels en (glas)mozaïek. ■ Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen. ■ Laagdikte tot 15 mm. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN 12004: C2TE. S1. 	<p>25 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 2,5 kg/m²</p>



BENODIGDE PRODUCTEN

	PRODUCT	TOEPASSING	VERPAKKING/ VERBRUIK*
3A	 <p>TP3</p>	<p><i>Superieure pastategellijm met een lichte verwerking.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoog standvermogen en zeer gunstig verbruik. ■ Voor groot formaat tegels en natuursteen. ■ Onbeperkt in natte cellen. ■ Binnen universeel toepasbaar op de wand. ■ Classificatie conform EN 12004: D2TE. 	<p>15 kg Verbruik*</p>
4	 <p>WD FLEX R</p>	<p><i>Snelverhardende en waterwerende voegmortel voor voegen tot 10 mm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. ■ O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5. ■ Voorkomt verkleuringen. ■ Zeer slijtvast en hogedruk bestendig. ■ Op vloerverwarming. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN-13888: CG2W A. 	<p>15 kg 5 kg Verbruik: ± 650 gr/m² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3 mm)</p>
4	 <p>PROF 123</p>	<p><i>100% kleurvast 3-componenten epoxy voegsysteem, 24 kleuren.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoogwaardig epoxy voegsel, makkelijk te verwerken. ■ Schimmelvrij. ■ Niet gevoelig voor vlekken, zakt niet na. ■ Duurzaam, chemisch en hoog mechanisch belastbaar. 	<p>Verbruik: ± 250 gr/m² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3 mm)</p>
4	 <p>PROF/ ELV 123</p>	<p><i>Kleurcomponent voor PROF 123 omnifill.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Component 3. ■ Beschikbaar in 24 kleuren, onbeperkt houdbaar. 	<p>Verbruik: +/- 250gr/m² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3mm)</p>
5	 <p>SILICONE</p>	<p><i>Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige, siliconenkit.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Afdichten van voegen en naden in sanitaire ruimtes en natte cellen. ■ Uitstekende hechting aan kunststof baden of douches. ■ Bestand tegen vocht, warmte, UV-straling en reinigingsmiddelen. ■ Niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming). 	<p>koker 310 ml doos: 15 stuks</p>



Baronieweg 12 D
5321 JW Hedel
Tel. +31 [0]73 599 29 25
info@omnicol.eu

WWW.OMNICOL.EU