


TEGELEN OVER BESTAAND TEGELWERK

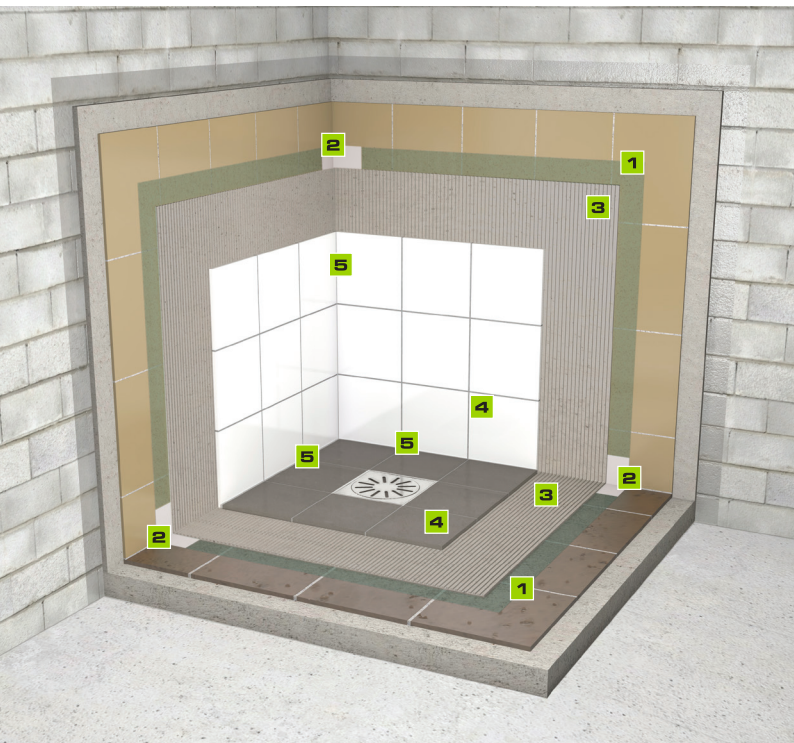

SYSTEEM OPBOUW

- Vloer en wand.
- Voorbeelden van toepassingen zijn douches, toiletten, badkamers, keukens en woonkamers.

Het lijmen van tegels over bestaand tegelwerk kan niet zomaar. Daar is extra zorg en aandacht voor nodig.

VOORBEHANDELING

OMNIBIND



1



CLEANER

CLEANER Reinigingsmiddel.

- Kant en klaar, ontvetter en reiniger.
- Speciaal voor bestaand tegelwerk.



ZR

ZR Sneldrogende voorstrijk met korrel, lichtgroen ingekleurd.

- Zowel voor wand als vloer.



TIP

- Oppervlakten, die niet behandeld dienen te worden bij voorkeur afplakken of direct reinigen met schoon warm water.
- Klik op het product voor alle productinformatie.

VOORBEHANDELING

OMNIBIND



2



COAT



MB

COAT / MB **Vloeibare waterdichting -** **membraan.**

- Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden onder tegelwerk.
- Waterdicht, zelfs in dunne lagen.
- Super elastisch en blijvend flexibel.



TIP

- Ondergrond “bestaand tegelwerk” dient draagkrachtig en stabiel te zijn. Controleer op holle ruimtes door te kloppen en te zoeken naar holle geluiden.
- Klik op het product voor alle productinformatie.

POEDERTEGELLIJMEN

OMNICEM



3



PL85

PL85 Flexibele, all-round poedertegellijm.

- Voor binnen- en buitentoeepassingen.
- Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen.
- Wand en vloer.



TIP

- Gebruik steeds witte poedertegellijm voor natuursteen en ondergronden op basis van gips.
- Doordat de droging van de lijm laag wat langer zal duren moet je ook iets langer wachten met het invoegen.
- Klik op het product voor alle productinformatie.

**4****WD FLEX R**

WD FLEX R
**Sneldrogende waterwerende
voegmortels voor wand- en
vloertegels alsmede natuursteen.**

- Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5.
- Voorkomt verkleuringen.

**OF****PROF 123**

PROF 123
**100% kleurvast 3-componenten
epoxy voegsysteem.**

- 100% kleurvast.
- 100% chemicaliënbestendig.
- Superieure verwerking en makkelijk te reinigen.
- Formule voorkomt inzakken van de voeg.
- Standaard in 24 kleuren.

**TIP**

- Gebruik steeds schoon gereedschap.
- Aanmaken met schoon leidingwater.
- Product mengen met een mixer.
- Klik op het product voor alle productinformatie.

**5****SILICONE****SILICONE**

Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige siliconenkit.

- Afdichten van voegen, naden en bijvoorbeeld dilatatievoegen.

TIP

- Hecht uitstekend aan kunststof baden of douches.
- Let op: niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming).
- Klik op het product voor alle productinformatie.

BENODIGDE PRODUCTEN

	PRODUCT	TOEPASSING	VERPAKKING/ VERBRUIK *
1	 CLEANER	<i>Reinigingsmiddel.</i> ■ Kant en klaar, goede ontvetter. ■ Snelreiniger. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Geurarm.	1 l 10 l 3 l 15 l Verbruik: ± 100 ml/m ²
1	 ZR	<i>Sneldrogende voorstrijk met korrel, lichtgroen ingekleurd.</i> ■ Voor gladde en gesloten ondergronden. ■ Voor onder tegelwerk. ■ Roller of kwast. ■ Binnen en buiten toepasbaar.	15 kg 5 kg Verbruik: ± 125 g/m ²
2	 COAT	<i>Waterdichte elastische coating, wit.</i> ■ Blijvend flexibele vochtafdichting. ■ Absoluut waterdicht, zelfs in dunne lagen. ■ Ideaal voor in natte cellen. ■ Binnen en buiten toepasbaar.	16 kg 5 kg Verbruik: ± 1,5 kg/m ² / ± 300 g/m ¹
2	 MB	<i>Wapeningsvlies voor naden, constructieranden en kimversteving.</i> ■ Om in te bedden in laag COAT omnibind als scheur-overbrugging. ■ Ongevoelig voor vocht, rot niet.	100 m 12 m
3	 PL85	<i>Flexibele, all-round poedertegellijm.</i> ■ Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, gekalibreerde natuursteen, cement-composiet tegels, (glas)mozaïek. ■ Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen. ■ Laagdikte tot 15 mm. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN 12004: C2TE. S1.	25 kg 5 kg Verbruik: ± 2,5 kg/m ²
4	 WD FLEX R	<i>Sneldrogende en waterwerende voegmortel voor voegen tot 10 mm.</i> ■ Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. ■ O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5. ■ Voorkomt verkleuringen. ■ Zeer slijtvast en hogedruk bestendig. ■ Op vloerverwarming. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN-13888: CG2W A.	15 kg 5 kg Verbruik: ± 650 gr/m ² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3 mm)
4	 PROF 123	<i>100% kleurvast 3-componenten epoxy voegsysteem, 24 kleuren.</i> ■ Hoogwaardig epoxy voegsel, makkelijk te verwerken. ■ Schimmelvrij. ■ Niet gevoelig voor vlekken, zakt niet na. ■ Duurzaam, chemisch en hoog mechanisch belastbaar.	Verbruik: +/- 250gr/m ² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3mm)



BENODIGDE PRODUCTEN

	PRODUCT	TOEPASSING	VERPAKKING/ VERBRUIK *
4	 PROF/ ELV 123	<i>Kleurcomponent voor PROF 123 omnifill.</i> ■ Component 3. ■ Beschikbaar in 24 kleuren, onbeperkt houdbaar.	Verbruik: +/- 250gr/m ² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3mm)
5	 SILICONE	<i>Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige siliconenkit.</i> ■ Afdichten van voegen en naden in sanitaire ruimtes en natte cellen. ■ Uitstekende hechting aan kunststof baden of douches. ■ Bestand tegen vocht, warmte, UV-straling en reinigingsmiddelen. ■ Niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming).	koker 310 ml doos: 15 stuks



Deze folder is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld en uitgewerkt. Desondanks kunnen wij geen verantwoording accepteren, daar factoren buiten onze beoordeling en invloed zoals bouwkundige, constructieve en bouw fysische aspecten mede bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Omnicol garandeert echter wel de kwaliteit van de geadviseerde en geleverde producten. Adviezen en technische gegevensbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de meest recente versie op www.omnicol.eu

Bergstraat 36 C
3945 Ham
Tel. +32 [0]13 78 08 60
info@omnicol.eu

WWW.OMNICOL.EU