


TEGELEN OP KRITISCHE ONDERGRONDEN

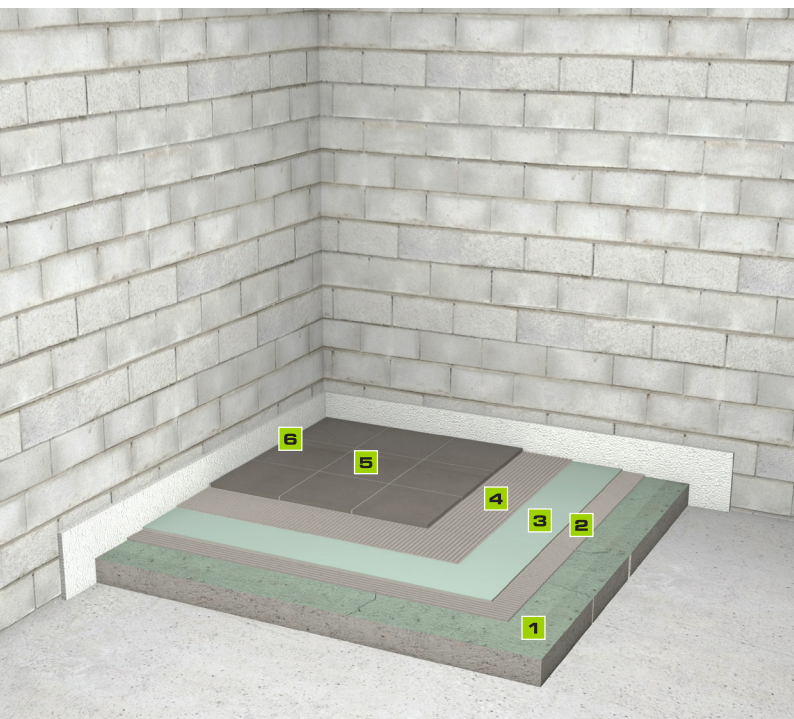

SYSTEEM OPBOUW

SC

OMNIMAT

- Vloer.
- Snel betegelbaar!
- Elastische ontkoppelingsmat t.b.v. kritische ondergronden onder tegelwerk die tevens waterdicht is.
- Zeer dunne (0,87mm) flexibele, scheuroverbruggende mat. Voorbeelden van toepassingen zijn woningbouw, utiliteitsbouw, commerciële ruimten, grootkeukens en restaurants in zowel droge- als vochtbelaste ruimten.



1



TP

TP Hechtingsbevorderende en zuigkrachtverlagende impregnering.

- Deze primer wordt gebruikt als voorbehandeling onder tegel- en pleisterwerk.
- Bevordert de hechting en dringt zeer diep in de poriën.
- Lichtgroen, verspuitbaar.

OMNIBIND
VERBRUIKS
MODULE *
KLIK HIER!

TIP

- Wordt onverdund aangebracht met kwast, roller of spuitapparaat.
- Oppervlakten, die niet behandeld dienen te worden bij voorkeur afplakken of direct reinigen met schoon warm water.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



2

4



PL85

PL85 Flexibele, all-round poedertegellijm.

- Voor binnen- en buitentoepassingen.
- Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen.



TIP

- Gebruik steeds witte lijm voor natuursteen en ondergronden op basis van gips.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



3



SC

SC Ontkoppelingsmat voor werkende vloeren.

- Permanent elastische ontkoppelingsmat voor werkende vloeren die tevens waterdicht is.
- Geschikt op vers beton- en chape vloeren. Ultra dun slechts 0,87 mm.
- Voor (grootformaat) keramische en natuursteen tegels.

Toebehoren voor een volledig waterdichte vloer:

- **JB** voor hoekaansluiting vloer/wand.
- **IC** voor binnenhoek.
- **EC** voor buitenhoek.
- **MF + MW** manchet voor buisdoorvoer.

TIP

- Het verbruik zal gelijk zijn aan of iets hoger liggen dan het vloeroppervlak.
- De mat wordt zonder overlapping verwerkt.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



5



142

142 Waterwerende voegmortel voor wand- en vloertegels.

- Ook traditioneel te verwerken; na-poederen.



OF



WD FLEX R

WD FLEX R Snel drogende, waterwerende voegmortels voor wand- en vloertegels alsmede natuursteen.

- Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5.
- Voorkomt verkleuringen.



TIP

- Gebruik steeds schoon gereedschap.
- Aanmaken met schoon leidingwater.
- Product mengen met een mixer.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



6



SILICONE

SILICONE





Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige siliconenkit

- Afdichten van voegen, naden en bijvoorbeeld dilatatievoegen.

TIP

- Hecht uitstekend aan kunststof baden of douches.
- Let op: niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming).
- Klik op het product voor alle productinformatie.

BENODIGDE PRODUCTEN

	PRODUCT	TOEPASSING	VERPAKKING/ VERBRUIK*
1	 <p>TP</p>	<p><i>Hechtingsbevorderende primer, lichtgroen ingekleurd.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Diepgrondering, verspuitbaar, kwast of roller. ■ Voor op een grote variëteit aan ondergronden. ■ Fixeren van oude, zanderige ondergronden. ■ Binnen en buiten toepasbaar. 	<p>1 l 10 l 3 l 15 l</p> <p>Verbruik: ± 150 ml/m²</p>
2 4	 <p>PL85</p>	<p><i>Flexibele, all-round poedertegellijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, gekalibreerde natuursteen, cement-composiet tegels en (glas)mozaïek. ■ Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen. ■ Laagdikte tot 15 mm. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN 12004: C2TE. S1 	<p>25 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 2,5 kg/m²</p>
3	 <p>SC</p>	<p><i>Waterdichte elastische ontkoppelingsmat voor onder tegelwerk.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voor op werkende vloeren, verse beton of cementdek (chape) en vloerverwarming. ■ Voorkomt scheurvorming in het tegeloppervlak ten gevolge van scheurvorming in de ondergrond tot 2 mm breedte! ■ Geringe dikte van slechts 0,87 mm. ■ Buiten en binnen, in zowel droge als vochtbelaste ruimten. 	<p>rol van 30 x 1 m rol van 10 x 1 m</p>
5	 <p>142</p>	<p><i>Waterwerende voegmortel voor voegen tot 10 mm breed.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ook traditioneel te verwerken (na-poederen). ■ Geschikt voor niet vlekgevoelige soorten natuursteen. ■ Op vloerverwarming. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN-13888: CG2W A. 	<p>15 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 650 gr/m² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3 mm)</p>
5	 <p>WD FLEX R</p>	<p><i>Snelverhardende en waterwerende voegmortel voor voegen tot 10 mm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. ■ O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5. ■ Voorkomt verkleuringen. ■ Zeer slijtvast en hogedruk bestendig. ■ Op vloerverwarming. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN-13888: CG2W A. 	<p>15 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 650 gr/m² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3 mm)</p>
6	 <p>SILICONE</p>	<p><i>Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige siliconenkit.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Afdichten van voegen en naden in sanitaire ruimtes en natte cellen. ■ Uitstekende hechting aan kunststof baden of douches. ■ Bestand tegen vocht, warmte, UV-straling en reinigingsmiddelen. ■ Niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming). 	<p>koker 310 ml doos: 15 stuks</p>



NOTITIES

Deze folder is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld en uitgewerkt. Desondanks kunnen wij geen verantwoording accepteren, daar factoren buiten onze beoordeling en invloed zoals bouwkundige, constructieve en bouwfysische aspecten mede bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Omnicol garandeert echter wel de kwaliteit van de geadviseerde en geleverde producten. Adviezen en technische gegevensbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de meest recente versie op www.omnicol.eu

Bergstraat 36 C
3945 Ham
Tel. +32 [0]13 78 08 60
info@omnicol.eu

WWW.OMNICOL.EU