


TEGELEN OP KRITISCHE ONDERGRONDEN

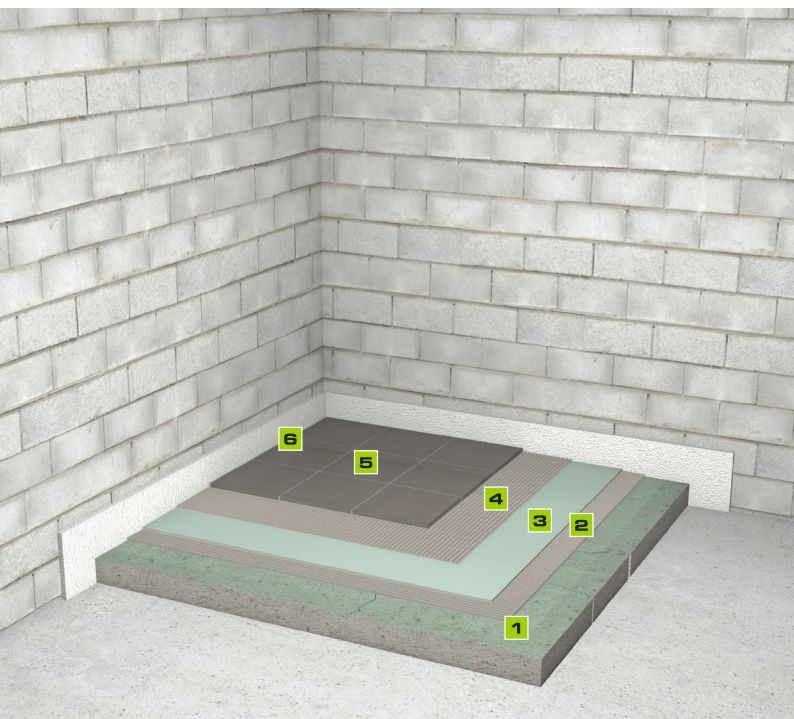

SYSTEEM OPBOUW

SC

OMNIMAT

- Vloer.
- Snel betegelbaar!
- Elastische ontkoppelingsmat t.b.v. kritische ondergronden onder tegelwerk die tevens waterdicht is.
- Zeer dunne (0,87mm) flexibele, scheuroverbruggende mat. Voorbeelden van toepassingen zijn woningbouw, utiliteitsbouw, commerciële ruimten, grootkeukens en restaurants in zowel droge- als vochtbelaste ruimten.



1



TP

TP Hechtingsbevorderende en zuigkrachtverlagende impregnering.

- Deze primer wordt gebruikt als voorbehandeling onder tegel- en pleisterwerk.
- Bevordert de hechting en dringt zeer diep in de poriën.
- Lichtgroen, verspuitbaar.



TIP

- Wordt onverdund aangebracht met kwast, roller of spuitapparaat.
- Oppervlakten, die niet behandeld dienen te worden bij voorkeur afplakken of direct reinigen met schoon warm water.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



2



PL85 PROF

4

PL85 PROF Flexibele, waterdichte, all-round poedertegellijm.

- Voor binnen- en buitentoeepassingen.
- Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen.



TIP

- Gebruik steeds witte lijm voor natuursteen en ondergronden op basis van gips.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



3



SC

SC Ontkoppelingsmat voor werkende vloeren.

- Permanent elastische ontkoppelingsmat voor werkende vloeren die tevens waterdicht is.
- Geschikt op vers beton- en cementdekvloeren. Ultra dun slechts 0,87 mm.
- Voor (grootformaat) keramische en natuursteen tegels.

Toebehoren voor een volledig waterdichte vloer:

- **JB** voor hoekaansluiting vloer/wand.
- **IC** voor binnenhoek.
- **EC** voor buitenhoek.
- **MF + MW** manchet voor buisdoorvoer.

TIP

- Het verbruik zal gelijk zijn aan of iets hoger liggen dan het vloeroppervlak.
- De mat wordt zonder overlapping verwerkt.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



5



142

142 Waterwerende voegmortel voor wand- en vloertegels.

- Ook traditioneel te verwerken; na-poederen.



OF



WD FLEX R

WD FLEX R Snel drogende, waterwerende voegmortels voor wand- en vloertegels alsmede natuursteen.

- Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5.
- Voorkomt verkleuringen.



TIP

- Gebruik steeds schoon gereedschap.
- Aanmaken met schoon leidingwater.
- Product mengen met een mixer.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



6



SILICONE

SILICONE







Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige siliconenkit.

- Afdichten van voegen, naden en bijvoorbeeld dilatatievoegen.

TIP

- Hecht uitstekend aan kunststof baden of douches.
- Let op: niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming).
- Klik op het product voor alle productinformatie.

BENODIGDE PRODUCTEN

	PRODUCT	TOEPASSING	VERPAKKING/ VERBRUIK*
1	 <p>TP</p>	<p><i>Hechtingsbevorderende primer, lichtgroen ingekleurd.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Diepgrondering, verspuitbaar, kwast of roller. ■ Voor op een grote variëteit aan ondergronden. ■ Fixeren van oude, zanderige ondergronden. ■ Binnen en buiten toepasbaar. 	<p>1 l 10 l 3 l 15 l</p> <p>Verbruik: ± 150 ml/m²</p>
2 4	 <p>PL85 PROF</p>	<p><i>Flexibele, waterdichte, all-round poedertegelijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, gekalibreerde natuursteen, cement-composiet tegels en (glas)mozaïek. ■ Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen. ■ Laagdikte tot 15 mm. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN 12004: C2TE. S1. 	<p>25 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 2,5 kg/m²</p>
3	 <p>SC</p>	<p><i>Waterdichte, elastische ontkoppelingsmat voor onder tegelwerk.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voor op werkende vloeren, verse beton of cementdek (chape) en vloerverwarming. ■ Voorkomt scheurvorming in het tegeloppervlak ten gevolge van scheurvorming in de ondergrond tot 2 mm breedte! ■ Geringe dikte van slechts 0,87 mm. ■ Binnen en buiten, in zowel droge als vochtbelaste ruimten. 	<p>rol van 30 x 1 m rol van 10 x 1 m</p>
5	 <p>142</p>	<p><i>Waterwerende voegmortel voor voegen tot 10 mm breed.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ook traditioneel te verwerken (na-poederen). ■ Geschikt voor niet vlekgevoelige soorten natuursteen. ■ Op vloerverwarming. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN-13888: CG2W A. 	<p>15 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 650 gr/m² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3 mm)</p>
5	 <p>WD FLEX R</p>	<p><i>Snelverhardende en waterwerende voegmortel voor voegen tot 10 mm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. ■ O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5. ■ Voorkomt verkleuringen. ■ Zeer slijtvast en hogedruk bestendig. ■ Op vloerverwarming. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN-13888: CG2W A. 	<p>15 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 650 gr/m² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3 mm)</p>
6	 <p>SILICONE</p>	<p><i>Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige siliconenkit.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Afdichten van voegen en naden in sanitaire ruimtes en natte cellen. ■ Uitstekende hechting aan kunststof baden of douches. ■ Bestand tegen vocht, warmte, UV-straling en reinigingsmiddelen. ■ Niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming). 	<p>koker 310 ml doos: 15 stuks</p>



Baronieweg 12 D
5321 JW Hedel
Tel. +31 [0]73 599 29 25
info@omnicol.eu

WWW.OMNICOL.EU