


## VERMINDEREN VAN CONTACTGELUID ONDER TEGELWERK

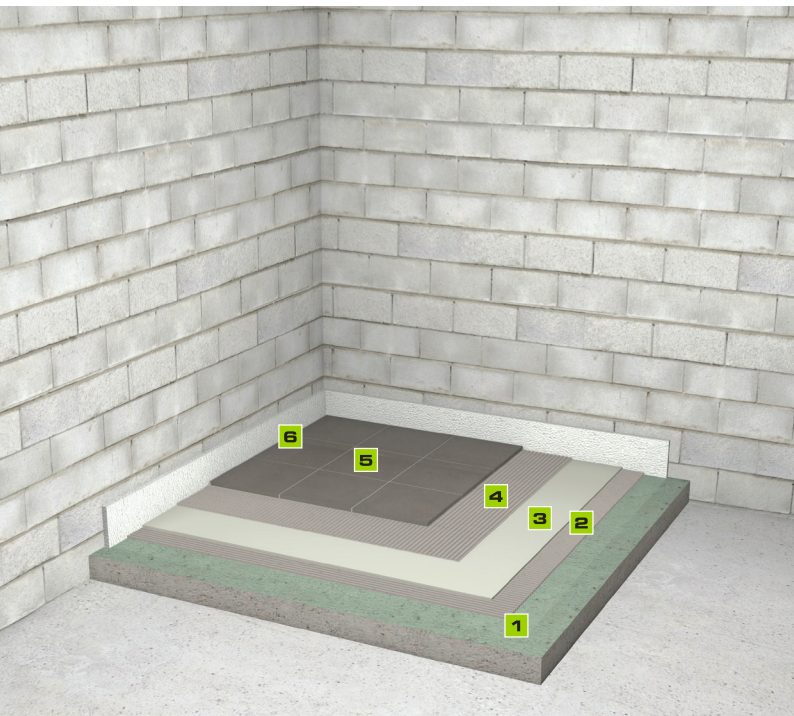

### SYSTEEM OPBOUW

### SR

OMNIMAT

Geluiddempende ontkoppelingsmat voor onder tegelwerk. Dempt het contactgeluid van tegelvloeren. Geringe dikte van slechts 4 mm. Ideaal, daar waar keramische of natuursteen tegels in gebouwen kunnen leiden tot geluidsoverlast voor de onderliggende ruimtes. Zorgt tevens voor een ont koppeling van werkende vloeren, zoals houten plaatmateriaal, vers beton of chape en vloerverwarming. Ontkoppeling voorkomt scheurvorming in het tegeloppervlak ten gevolge van scheurvorming in de ondergrond. Alleen binnen verwerken, in zowel droge- als vochtbelaste ruimten.

# VOORBEHANDELING

OMNIBIND



1



TP

**TP**  
**Vorstrijkmiddel voor het vastzetten van oude, zandende of zuigende ondergronden.**

- Bevordert de hechting en dringt zeer diep in de poriën.
- Lichtgroen, verspuitbaar.



2



COAT

**COAT**  
**Waterdichte, elastische coating, wit.**

- Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden onder tegelwerk.
- COAT omnibind is op zuigende ondergronden ook geschikt voor het verlijmen van SR omnimat.



**TIP**

- Wordt onverdund aangebracht met kwast of roller.
- Oppervlakten, die niet behandeld dienen te worden bij voorkeur afplakken of direct reinigen met schoon warm water.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



2



PL85

4

### PL85 Flexibele, all-round poedertegelijm.

- Voor binnen- en buitentoepassingen.
- Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen.

OMNICOOL

VERBRUIKS  
MODULE\*

KLIK HIER!

### TIP

- Gebruik steeds witte lijm voor natuursteen en ondergronden op basis van gips.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



3



SR

### SR Geluiddempende ontkoppelingsmat voor onder tegelwerk.

- Dempt het geluid in onderliggende ruimtes tot 16 dB.
- Kan ook gebruikt worden voor de ont koppeling van werkende vloeren.

#### TIP

- De randstroken worden uit SR omnimat op de tegelhoogte gesneden m.b.v. een stanleymes. Vaak kan men het snijverlies uit het vloeroppervlak hiervoor gebruiken.
- Alle naden voorzien van COAT omnibind om geluidslekken te voorkomen.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



5



142

### 142 Waterwerende voegmortel voor wand- en vloertegels.

- Ook traditioneel te verwerken; na-poederen.



OF



WD FLEX R

### WD FLEX R Snel drogende waterwerende voegmortels voor wand- en vloertegels alsmede natuursteen.

- Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5.
- Voorkomt verkleuringen.



TIP

- Gebruik steeds schoon gereedschap.
- Aanmaken met schoon leidingwater.
- Product mengen met een mixer.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



6



SILICONE






### **SILICONE** Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige siliconenkit.

- Afdichten van voegen, naden en bijvoorbeeld dilatatievoegen.

#### TIP

- Hecht uitstekend aan kunststof baden of douches.
- Let op: niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming).
- Klik op het product voor alle productinformatie.

# BENODIGDE PRODUCTEN

	PRODUCT	TOEPASSING	VERPAKKING/ VERBRUIK*
1	 <p><b>TP</b></p>	<p><i>Hechtingsbevorderende primer, lichtgroen ingekleurd.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diepgrondering, verspuitbaar, kwast of roller.</li> <li>■ Voor op een grote variëteit aan ondergronden.</li> <li>■ Fixeren van oude, zanderige ondergronden.</li> <li>■ Binnen en buiten toepasbaar.</li> </ul>	<p>1 l      10 l 3 l      15 l</p> <p><b>Verbruik:</b> ± 150 ml/m<sup>2</sup></p>
2	 <p><b>COAT</b></p>	<p><i>Waterdichte elastische coating, wit.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blijvend flexibele vochtafdichting.</li> <li>■ Absoluut waterdicht, zelfs in dunne lagen.</li> <li>■ Ideaal voor in natte cellen.</li> <li>■ Binnen en buiten toepasbaar.</li> </ul>	<p>16 kg      5 kg</p> <p><b>Verbruik:</b> ± 1,5 kg/m<sup>2</sup></p>
3 4	 <p><b>PL85</b></p>	<p><i>Flexibele, all-round poedertegellijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, gekalibreerde natuursteen, cement-composiet tegels en (glas)mozaïek.</li> <li>■ Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen.</li> <li>■ Laagdikte tot 15 mm.</li> <li>■ Wand en vloer.</li> <li>■ Binnen en buiten toepasbaar.</li> <li>■ Classificatie conform EN 12004: C2TE. S1.</li> </ul>	<p>25 kg      5 kg</p> <p><b>Verbruik:</b> ± 2,5 kg/m<sup>2</sup></p>
6	 <p><b>SR</b></p>	<p><i>Geluiddempende ontkoppelingsmat voor onder tegelwerk.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dempt het geluid in onderliggende ruimtes tot 16dB.</li> <li>■ Kan ook gebruikt worden voor de ontkoppeling van werkende vloeren.</li> <li>■ Geringe dikte van slechts 4 mm.</li> <li>■ Alleen binnen verwerken, in zowel droge- als vochtbelaste ruimtes.</li> </ul>	<p>mat van 70x100 cm mat van 50x75 cm</p>
5	 <p><b>142</b></p>	<p><i>Waterwerende voegmortel voor voegen tot 10 mm breed.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ook traditioneel te verwerken (na-poederen).</li> <li>■ Geschikt voor niet vlekgevoelige soorten natuursteen.</li> <li>■ Op vloerverwarming.</li> <li>■ Wand en vloer.</li> <li>■ Binnen en buiten toepasbaar.</li> <li>■ Classificatie conform EN-13888: CG2 A.</li> </ul>	<p>15 kg      5 kg</p> <p><b>Verbruik:</b> ± 650 gr/m<sup>2</sup> (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3 mm)</p>
5	 <p><b>WD FLEX R</b></p>	<p><i>Snelverhardende en waterwerende voegmortel voor voegen tot 10 mm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig.</li> <li>■ O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5.</li> <li>■ Voorkomt verkleuringen.</li> <li>■ Zeer slijtvast en hogedruk bestendig.</li> <li>■ Op vloerverwarming.</li> <li>■ Wand en vloer.</li> <li>■ Binnen en buiten toepasbaar.</li> <li>■ Classificatie conform EN-13888: CG2W A.</li> </ul>	<p>15 kg      5 kg</p> <p><b>Verbruik:</b> ± 650 gr/m<sup>2</sup> (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3 mm)</p>



# BENODIGDE PRODUCTEN

## PRODUCT

## TOEPASSING

## VERPAKKING/ VERBRUIK\*

6



**SILICONE**

*Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige siliconenkit.*

- Afdichten van voegen en naden in sanitaire ruimtes en natte cellen.
- Uitstekende hechting aan kunststof baden of douches.
- Bestand tegen vocht, warmte, UV-straling en reinigingsmiddelen.
- Niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming).

koker 310 ml  
doos: 15 stuks





# NOTITIES

*Deze folder is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld en uitgewerkt. Desondanks kunnen wij geen verantwoording accepteren, daar factoren buiten onze beoordeling en invloed zoals bouwkundige, constructieve en bouwfysische aspecten mede bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Omnicol garandeert echter wel de kwaliteit van de geadviseerde en geleverde producten. Adviezen en technische gegevensbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de meest recente versie op [www.omnicol.eu](http://www.omnicol.eu)*

Bergstraat 36 C  
3945 Ham  
Tel. +32 [0]13 78 08 60  
info@omnicol.eu

**WWW.OMNICOL.EU**