


VERMINDEREN VAN CONTACTGELUID ONDER TEGELWERK

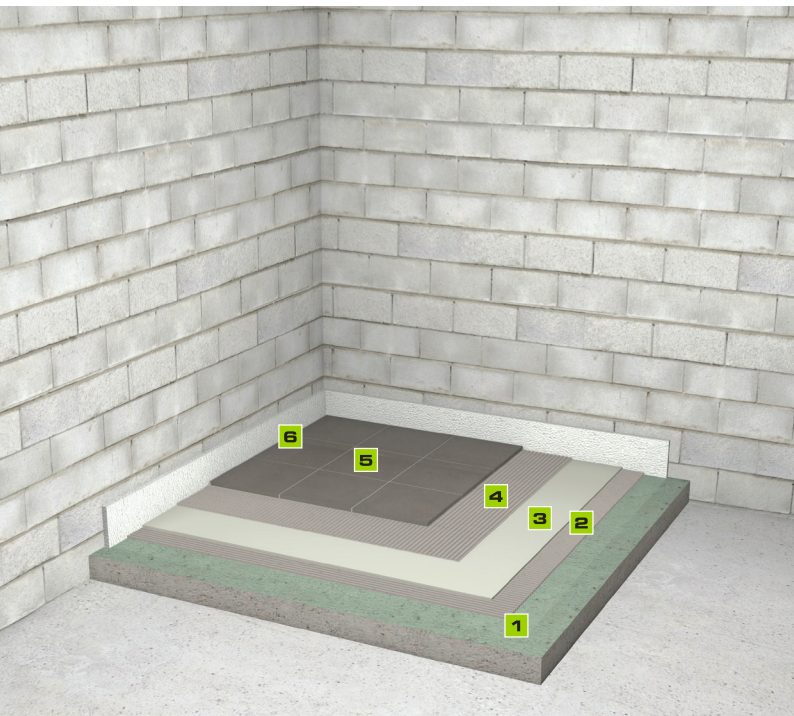

SYSTEEM OPBOUW

SR

OMNIMAT

Geluiddempende ontkoppelingsmat voor onder tegelwerk. Dempt het contactgeluid van tegelvloeren. Geringe dikte van slechts 4 mm. Ideaal, daar waar keramische of natuursteen tegels in gebouwen kunnen leiden tot geluidsoverlast voor de onderliggende ruimtes. Zorgt tevens voor een ont koppeling van werkende vloeren, zoals houten plaatmateriaal, vers beton of cement-dek en vloerverwarming. Ontkoppeling voorkomt scheurvorming in het tegeloppervlak ten gevolge van scheurvorming in de ondergrond.

*Alleen binnen verwerken, in zowel droge- als vochtbelaste ruimten.

VOORBEHANDELING

OMNIBIND



1



TP

TP
Vorstrijkmiddel voor het vastzetten van oude, zandende of zuigende ondergronden.

- Bevordert de hechting en dringt zeer diep in de poriën.
- Lichtgroen, verspuitbaar.



2



COAT

COAT
Waterdichte, elastische coating, wit.

- Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden onder tegelwerk.
- COAT omnibind is op zuigende ondergronden ook geschikt voor het verlijmen van SR omnimat.



TIP

- Wordt onverdund aangebracht met kwast of roller.
- Oppervlakten, die niet behandeld dienen te worden bij voorkeur afplakken of direct reinigen met schoon warm water.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



2



PL85 PROF

4

PL85 PROF

Flexibele, waterdichte, all-round poedertegellijm.

- Voor binnen- en buitentoepassingen.
- Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen.

OMNICOL

VERBRUIKS
MODULE*

KLIK HIER!

TIP

- Gebruik steeds witte lijm voor natuursteen en ondergronden op basis van gips.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



3



SR

SR Geluiddempende ontkoppelingsmat voor onder tegelwerk.

- Dempt het geluid in onderliggende ruimtes tot 16 dB.
- Kan ook gebruikt worden voor de ont koppeling van werkende vloeren.

TIP

- De randstroken worden uit SR omnimat op de tegelhoogte gesneden m.b.v. een stanleymes. Vaak kan men het snijverlies uit het vloeroppervlak hiervoor gebruiken.
- Alle naden voorzien van COAT omnibind om geluidslekken te voorkomen.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



5



142

142 Waterwerende voegmortel voor wand- en vloertegels.

- Ook traditioneel te verwerken; na-poederen.



OF



WD FLEX R

WD FLEX R Snel drogende waterwerende voegmortels voor wand- en vloertegels alsmede natuursteen.

- Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5.
- Voorkomt verkleuringen.



TIP

- Gebruik steeds schoon gereedschap.
- Aanmaken met schoon leidingwater.
- Product mengen met een mixer.
- Klik op het product voor alle productinformatie.



6



SILICONE







SILICONE Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige siliconenkit.

- Afdichten van voegen, naden en bijvoorbeeld dilatatievoegen.

TIP

- Hecht uitstekend aan kunststof baden of douches.
- Let op: niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming).
- Klik op het product voor alle productinformatie.

BENODIGDE PRODUCTEN

	PRODUCT	TOEPASSING	VERPAKKING/ VERBRUIK*
1	 <p>TP</p>	<p><i>Hechtingsbevorderende primer, lichtgroen ingekleurd.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Diepgrondering, verspuitbaar, kwast of roller. ■ Voor op een grote variëteit aan ondergronden. ■ Fixeren van oude, zanderige ondergronden. ■ Binnen en buiten toepasbaar. 	<p>1 l 10 l 3 l 15 l</p> <p>Verbruik: ± 150 ml/m²</p>
2	 <p>COAT</p>	<p><i>Waterdichte elastische coating, wit.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Blijvend flexibele vochtafdichting. ■ Absoluut waterdicht, zelfs in dunne lagen. ■ Ideaal voor in natte cellen. ■ Binnen en buiten toepasbaar. 	<p>16 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 1,5 kg/m²</p>
3 4	 <p>PL85 PROF</p>	<p><i>Flexibele, waterdichte, all-round poedertegelijm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, gekalibreerde natuursteen, cement-composiet tegels en (glas)mozaïek. ■ Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals zwembaden, terrassen. ■ Laagdikte tot 15 mm. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform NBN EN 12004: C2TE. S1. 	<p>25 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 2,5 kg/m²</p>
6	 <p>SR</p>	<p><i>Geluiddempende ontkoppelingsmat voor onder tegelwerk.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dempt het geluid in onderliggende ruimtes tot 16dB. ■ Kan ook gebruikt worden voor de ontkoppeling van werkende vloeren. ■ Geringe dikte van slechts 4 mm. ■ Alleen binnen verwerken, in zowel droge- als vochtbelaste ruimten. 	<p>mat van 70x100 cm mat van 50x75 cm</p>
5	 <p>142</p>	<p><i>Waterwerende voegmortel voor voegen tot 10 mm breed.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ook traditioneel te verwerken (na-poederen). ■ Geschikt voor niet vlekgevoelige soorten natuursteen. ■ Op vloerverwarming. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN-13888: CG2 A. 	<p>15 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 650 gr/m² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3 mm)</p>
5	 <p>WD FLEX R</p>	<p><i>Snelverhardende en waterwerende voegmortel voor voegen tot 10 mm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verhoogde chemische resistentie, urine bestendig. ■ O.a. natte cellen en zwembaden conform DIN 18195-5. ■ Voorkomt verkleuringen. ■ Zeer slijtvast en hogedruk bestendig. ■ Op vloerverwarming. ■ Wand en vloer. ■ Binnen en buiten toepasbaar. ■ Classificatie conform EN-13888: CG2W A. 	<p>15 kg 5 kg</p> <p>Verbruik: ± 650 gr/m² (tegel 30x30 cm, voegbreedte 3 mm)</p>



BENODIGDE PRODUCTEN

PRODUCT

TOEPASSING

VERPAKKING/ VERBRUIK*

6



SILICONE

Neutrale, zuurvrije, schimmelbestendige siliconenkit.

- Afdichten van voegen en naden in sanitaire ruimtes en natte cellen.
- Uitstekende hechting aan kunststof baden of douches.
- Bestand tegen vocht, warmte, UV-straling en reinigingsmiddelen.
- Niet geschikt voor natuursteen zoals marmer, graniet, ... (kans op vlekvorming).

koker 310 ml
doos: 15 stuks



Baronieweg 12 D
5321 JW Hedel
Tel. +31 [0]73 599 29 25
info@omnicol.eu

WWW.OMNICOL.EU